

SUMIGRAN
"Ponemos el mundo a sus pies"

ADHESIVO



Descripción

- Adhesivo poliuretánico de dos componentes
- Reacciona generando uniones fuertes y flexibles
- Alta resistencia mecánica y a la humedad
- Se ha estimado un consumo de 0,35 - 0,50 kgs por metro lineal de banda de unión
- De aplicación en uniones semi-estructurales: pegado de sustratos minerales (hormigón, piedra, fibrocemento), césped artificial, madera, metal, moquetas, pavimentos de PVC, gomas, ciertos plásticos, vidrio, espumas rígidas, etc (ensayo según EN 12228)
- Disponible en envases de 5 y 10 Kgs o en cartuchos de 290 grs

Características técnicas

	Componente A	Componente B	Mezcla
Color	verde	amarillo	verde
Viscosidad cP (20°C, 20rpm)	66000	220	4500
Pot-life (100 gr, 20°C)			35 minutos
Tiempo abierto máximo (20°C)			45 minutos
Fuerza tensil (N/100mm, 72 horas)			> 45
Módulo de elasticidad			0,6 Mpa



SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)



+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es


SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual

SUMIGRAN

"Ponemos el mundo a sus pies"

ADHESIVO

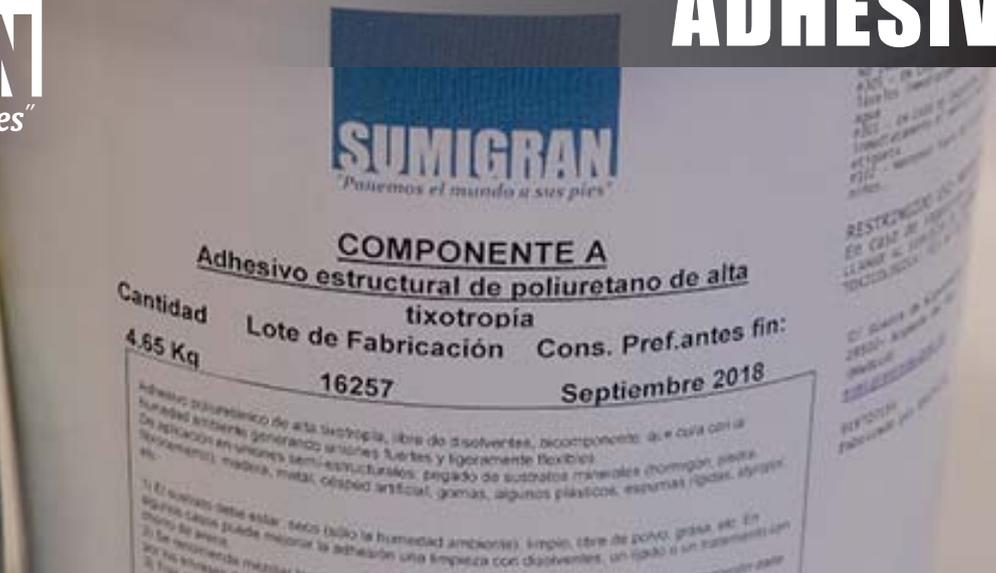

Recomendaciones de uso y almacenamiento

- El sustrato debe estar seco (humedad inferior al 5%), limpio, firme (sin pinturas o partículas no suficientemente ancladas), libre de polvo, grasa, desmoldeantes, etc. En algunos casos, una limpieza con disolventes, un lijado, o un tratamiento con chorro de arena puede mejorar la adhesión
- En caso de aplicar el producto directamente sobre hormigón u otro sustrato poroso, éste no ha de contener una humedad superior al 5%. En cualquier caso, deben evitarse ambientes con humedad superior al 90%, ya sea por razones de climatología, o por proximidad a sustratos muy húmedos
- Se recomienda mezclar ambos componentes por medios mecánicos, a baja velocidad, siempre en la proporción indicada en el envase, hasta obtener una masa homogénea
- Tras el mezclado, aplicar inmediatamente el adhesivo, dentro del tiempo dado por el "pot-life" (ver datos técnicos). Este tiempo se reducirá si la temperatura ambiente o la cantidad mezclada es alta
- Debe mantenerse una cierta presión entre las partes a unir durante el tiempo de curado del adhesivo, mediante la ayuda de pinzas o aplicando peso. El pegado total se producirá transcurridos varios días. El proceso de curado puede acelerarse mediante calor (70 °C) o por medio de catalizadores. El tránsito peatonal está permitido transcurridas 8-12 horas
- Almacenar el producto cerrado herméticamente, en un lugar fresco y seco



SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)



+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual