

allura flex

loose lay vinyl tiles

creating better environments


forbo

FLOORING SYSTEMS



CONVINCENTE Y SENCILLO

Las lamas y losetas autoportantes de Allura Flex son lo último en Losetas Vinílicas de Diseño; unas losetas de vinílico heterogéneo de alta calidad y estabilidad dimensional que han sido diseñadas para la instalación autoportante. La combinación del soporte de fibra de vidrio y las múltiples capas calandradas hacen que Allura Flex sea una colección sin precedentes en cuanto a resistencia, rendimiento y calidad. Bonitos diseños en madera, piedra y abstractos que son fáciles de instalar. El resultado: unos pavimentos imponentes y duraderos.

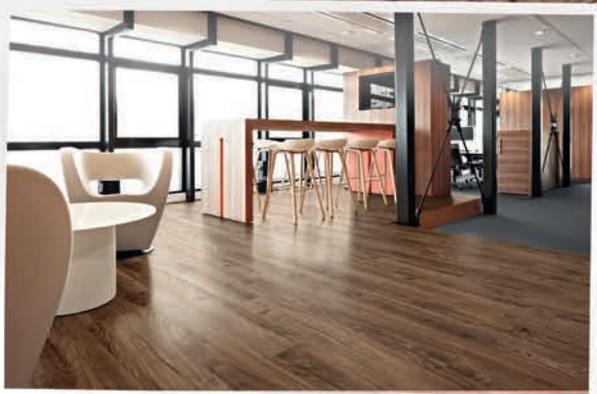

**MARCA LA
DIFERENCIA**
EN UNA SOLA NOCHE

Allura Flex es una colección de losetas de vinílico heterogéneo de alta calidad y excelente estabilidad dimensional diseñada para su instalación en modo autoportante. Esta colección está formada por 36 referencias con diversos efectos decorativos. El grosor del producto es de 5 mm, y cuenta con una capa de uso transparente de 1 mm y un acabado PUR Pearl® de alta calidad.

Alta calidad

El producto cuenta con una capa de uso transparente de 1 mm que, en combinación con el excelente acabado PUR Pearl®, garantiza una protección duradera, una gran resistencia a las manchas y un producto higiénico. También reduce el uso de agua, detergentes y energía durante el proceso de limpieza, ofreciendo así un mantenimiento sencillo y de bajo coste. Su rápida y sencilla instalación, con el uso de un fijador, ahorra tiempo y costes y asegura un resultado perfecto.

Allura Flex es:

- Un producto de alta calidad
- Instalación autoportante rápida y sencilla (con fijador)
- Diseño original
- Resistente y estable
- Cumple totalmente con el reglamento europeo REACH



1517

Concepto de diseño

Nuestro experimentado equipo internacional de diseño ha desarrollado el concepto de diseño de esta colección, que ofrece desde diseños contemporáneos y modernos hasta diseños más tradicionales; Allura Flex ofrece todo un abanico de posibilidades para crear espacios atractivos y únicos. Los diseños en madera se presentan en un formato de lama realista (20 x 100 cm y 20 x 120 cm) y las losetas pueden instalarse del modo necesario para conseguir el efecto decorativo deseado (50 x 50 cm y 50 x 75 cm). El diseño realista queda realizado por el acabado PUR Pearl® que ofrece una superficie mate fácil de limpiar y de mantener. En el dorso de las losetas aparecen unas flechas que muestran la dirección de instalación recomendada. Allura Flex también combina con varias gamas de las colecciones de moqueta en losetas Tessera y Westbond.



1524 | 1584

Cumplir con *todas sus necesidades específicas*

COMPROMISO PLUS

Allura flex se fabrica en Europa, donde los sistemas de gestión de calidad y medioambiental se certifican según ISO 9001 y 14001. Todas las referencias están en stock. Este producto cumple con la normativa REACH actual y la futura que ya conocemos. La emisión de los productos cumple con las normativas de regulación más exigentes.



1679



1544 | 1633

COMPOSICIÓN EXTRAPLANA

La composición específica de Allura Flex ofrece una excelente durabilidad a lo largo del ciclo de vida del producto. La combinación de una capa de fibra de vidrio y múltiples capas calandradas garantiza un producto increíblemente duradero, resistente y de calidad. Cada una de las capas que conforman este producto contribuye al rendimiento final.

FACIL INSTALACIÓN

Allura flex es idóneo para instalar en proyectos de repavimentación, suelos registrables o cualquier proyecto que requiera una instalación rápida ya sea en áreas permanentes o bien temporales. Por definición las losetas atácticas Allura flex son ideales para oficinas, tiendas y otras muchas aplicaciones y son un complemento perfecto para nuestra colección de moqueta en losetas.

allura flex



1646 | 100 x 20 cm



1647 | 100 x 20 cm



1644 | 100 x 20 cm



1641 | 100 x 20 cm



1642 | 100 x 20 cm



1684 | 120 x 20 cm



1556 | 120 x 20 cm



1557 | 120 x 20 cm



1679 | 120 x 20 cm



1564 | 120 x 20 cm



1678 | 120 x 20 cm




1604 | 120 x 20 cm



1682 | 120 x 20 cm



1681 | 120 x 20 cm

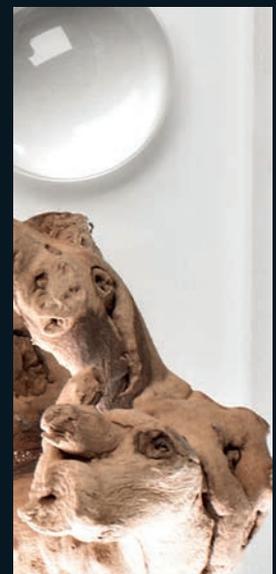



1578 | 75 x 50 cm



1524 | 75 x 50 cm



1586 | 50 x 50 cm



1589 | 50 x 50 cm



1584 | 50 x 50 cm





1517 | 75 x 50 cm



1516 | 75 x 50 cm



1592 | 50 x 50 cm



1590 | 50 x 50 cm



1656 | 50 x 50 cm



1505 | 50 x 50 cm



1636 | 50 x 50 cm



1509 | 50 x 50 cm




1633 | 50 x 50 cm



1508 | 50 x 50 cm




1632 | 50 x 50 cm



1664 | 50 x 50 cm




1634 | 50 x 50 cm




1543 | 50 x 50 cm



1541 | 50 x 50 cm




1542 | 50 x 50 cm

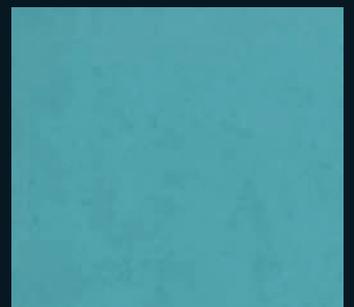

1544 | 50 x 50 cm

OFICINAS Y COMERCIOS

La colección Allura Flex es ideal para proyectos de renovación, para suelos elevados o para cualquier proyecto que precise una rápida instalación en ubicaciones permanentes o temporales. Así pues, esta gama de losetas autoportantes resulta idónea para oficinas, comercios y muchas otras áreas de aplicación; además, combina a la perfección con nuestras colecciones de moqueta en losetas. Un simple adherente mantiene las losetas en su posición, y cuando sea necesario resultará muy sencillo sustituirlas o extraerlas de nuevo.

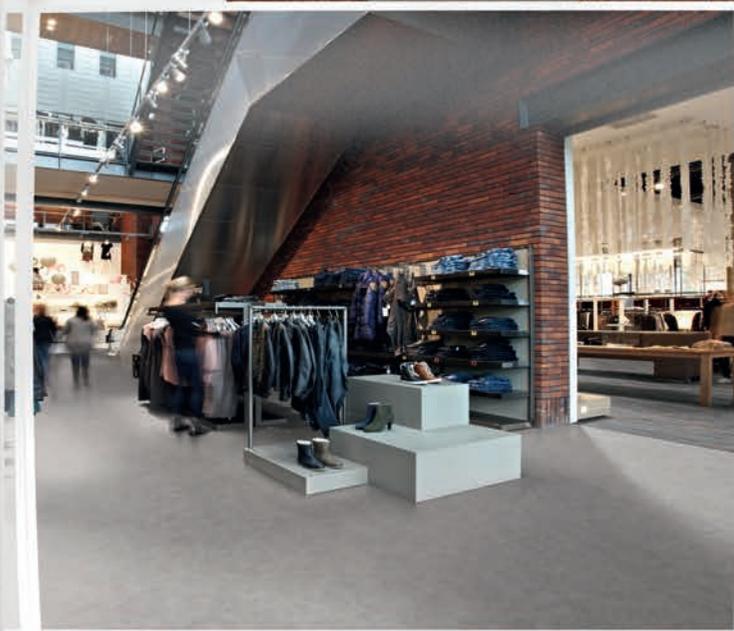

**FÁCIL DE INSTALAR
y combinar**

GUÍA DE INSTALACIÓN : ALLURA FLEX



1



2



3



4

Foto

1. Antes de la instalación, el subsuelo debe estar seco, limpio y liso. Si éste no es el caso, es necesario nivelarlo.
2. Marque el centro de la habitación dibujando dos líneas perpendiculares en el suelo.
3. Coloque la loseta o lama en el suelo, encima del fijador.
4. Cuando se aproxime a la pared, marque el tamaño correcto de la loseta o lama requerida.

Para una correcta instalación del pavimento

1. Comprobar que la base está en óptimas condiciones.
2. Instalar los materiales en condiciones favorables.
3. En lo que sea posible, utilizar solo adhesivos aprobados por Forbo.
4. En caso de duda o si se requiere asesoramiento, contactar con el Departamento Técnico de Forbo Flooring.

Adhesivos recomendados

Se recomienda instalar las losetas autoportantes Allura Flex con la ayuda de un fijador. El adhesivo recomendado para esta colección es Eurofix Tack Plus 542. Para más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Productos de servicio

Como proveedor de soluciones integrales de pavimentación, Forbo ofrece una serie de productos para la instalación, el acabado y el mantenimiento de nuestros productos. Así pues, también podemos ofrecerle una variedad óptima de adhesivos, compuestos niveladores, imprimaciones y herramientas de instalación.

Composición del producto

Allura Flex está formado por una serie de capas funcionales, cada una de las cuales cumple una función específica. El centro del producto es una capa impregnada con fibra de vidrio que garantiza la estabilidad dimensional y aumenta la flexibilidad, fuerza y liberación de tensión. El revés cuenta con 2 componentes: una capa de espuma específica de Forbo con función autoportante, y un revés sólido con más del 50% de material reciclado que proporciona equilibrio, confort y fuerza. En la parte superior, una capa de uso calandrada y transparente otorga al producto mayor durabilidad, equilibrio y estabilidad.

Especificaciones técnicas

La colección Allura flex normativa EN-ISO 10581 - Tipo 1

	Espesor total	EN-ISO 24346	5.00 mm
	Espesor de la capa de uso	EN-ISO 24340	1.00 mm
	Colores de la colección		36
	Uso comercial	EN-ISO 10874	Clase 34
	Uso industrial	EN-ISO 10874	Clase 43
	Tamaño de la lama	EN-ISO 24342	50 x 50 cm 75 x 50 cm
	Tamaño de la loseta	EN-ISO 24342	100 x 20 cm 120 x 20 cm
	Cuadratura y alineación	EN-ISO 24342	≤ 400 mm: ≤ 0.25 mm ≥ 400 mm: ≤ 0.35 mm
	Peso	EN-ISO 23997	ca. 6550 gr/m ²
	Presentación por caja: loseta		50 x 50: 2.5 m ² = 10 piezas 75 x 50: 2.25 m ² = 6 piezas
	Presentación por caja: lama		100 x 20: 2.0 m ² = 10 piezas 120 x 20: 2.4 m ² = 10 piezas
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
	Reducción del sonido de impacto	EN ISO 717-2	14 dB
	Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	Resistente
	Resistencia al punzamiento	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.12 mm
	Solidez del color	EN-ISO 105-B02	Azul escala 6/7
	Resistencia a los agentes químicos	EN-ISO 26987	Muy bueno
	Estabilidad dimensional (después de ser expuesto al calor)	EN-ISO 23999	≤ 0.07%
	Aislamiento térmico	EN 12664	0.02 m ² K/W
	Disipación de calor	DIN 52614	W1:37 / W10: 230
EN 14041  0200123_DOP_306			
Allura flex responde a las exigencias de la norma EN 14041			
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} S1
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS: ≥ 0.3
	Conductividad térmica	EN 12524	0.25 W (m.K)
	Carga electrostática	EN 1815	< 2.0 kV

El sistema de gestión medioambiental y de control de calidad de Forbo Novilon B.V. (NL) centros donde se fabrica la colección Allura, presenta el certificado correspondiente según las normativas ISO 9001 e ISO 14001.



Spain

Forbo Pavimentos S.A.
 Pasaje Bo° II, 13-15
 08013 Barcelona
 Tel: +34 93 20 90 793 - 93 20 06 732
 Fax: +34 93 245 69 60
 info.pavimentos@forbo.com
 www.forbo-flooring.es