




Descripción del producto EN 1307


Fabricación	Tuftado 1/10" Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68"	EN 994
	(20 losetas por caja)	
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®*	ISO 2424
	Polyver® - Polyscan®	
Altura total	8.0 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	5.0 mm 0.20 inch	ISO 1766
Peso total	4550 g/m² 134.3 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	1100 g/m² 32.5 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	845 g/m² 24.9 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.169 g/cm³ 0.0061 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1500/dm² 125415/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido	25 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL_w Reducción		
del sonido	0.20 α_w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

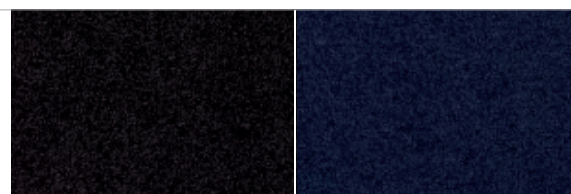

9031
L 15,42 / LRV 1,99

8901
L 17,56 / LRV 2,42

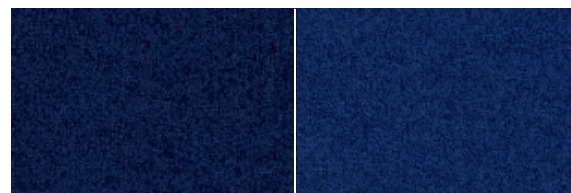


3841
L 16,53 / LRV 2,21

8501
L 22,27 / LRV 3,59




8508
L 27,14 / LRV 5,14

8406
L 32,97 / LRV 7,52

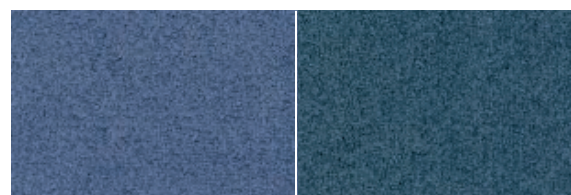

8522
L 36,53 / LRV 9,29

8822
L 35,22 / LRV 8,61

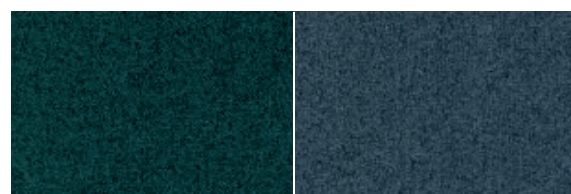


8921
L 21,03 / LRV 3,25

8431
L 26,18 / LRV 4,81




3923
L 31,97 / LRV 7,07

8152
L 35,60 / LRV 8,80

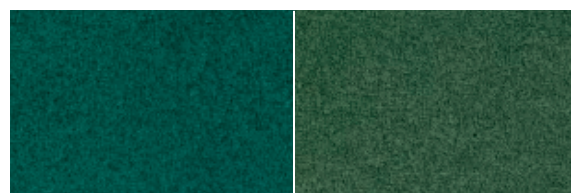

7571
L 27,42 / LRV 5,24

7831
L 30,83 / LRV 6,58

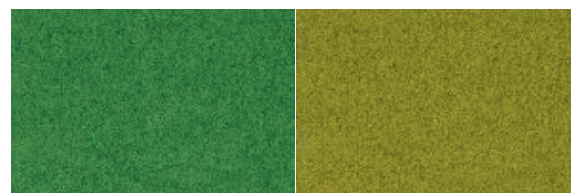

7218
L 41,95 / LRV 12,47

7062
L 49,31 / LRV 17,85



Palatino 9031



6431
L 61,62 / LRV 29,95



6017
L 53,84 / LRV 21,82



4411
L 34,42 / LRV 8,21



4301
L 32,94 / LRV 7,51



4218
L 26,00 / LRV 4,75



4007
L 28,62 / LRV 5,69




4031
L 21,49 / LRV 3,38



2117
L 21,05 / LRV 3,26




3118
L 21,17 / LRV 3,29



9092
L 25,59 / LRV 4,61




2923
L 49,09 / LRV 17,66




1957
L 56,46 / LRV 24,37




7862
L 37,22 / LRV 9,66



9091
L 20,42 / LRV 3,09



2941
L 19,52 / LRV 2,87



9531
L 19,18 / LRV 2,79



9502
L 29,49 / LRV 6,03



9970
L 30,96 / LRV 6,63




9025
L 49,33 / LRV 17,86



9505
L 45,76 / LRV 15,09



Pallas 8501



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68"	EN 994
	(20 losetas por caja)	
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase®	ISO 2424
	Polyver® - Polyscan®	
Altura total	6.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.6 mm 0.14 inch	ISO 1766
Peso total	4200 g/m² 124.0 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	660 g/m² 19.5 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	430 g/m² 12.7 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.120 g/cm³ 0.0043 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	950/dm² 79430/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido	27 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL _w		
Reducción del sonido	0.20 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

con soporte
ProBase™




Cradle to Cradle Certified® is a certification mark.
Issued by Cradle to Cradle Product Innovation Institute.



EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por


Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

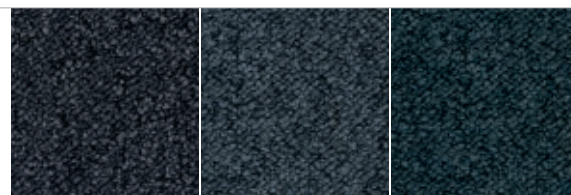


9985 L 24,42 / LRV 4,23 **9021** L 34,48 / LRV 8,24 **3831** L 29,30 / LRV 5,95




8803 L 22,10 / LRV 3,54 **8501** L 26,63 / LRV 4,96 **8512** L 27,99 / LRV 5,45

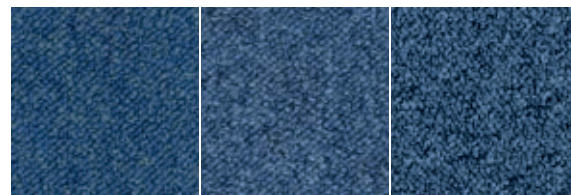


8432 L 28,97 / LRV 5,83 **8423** L 39,01 / LRV 10,66 **8522** L 36,56 / LRV 9,30

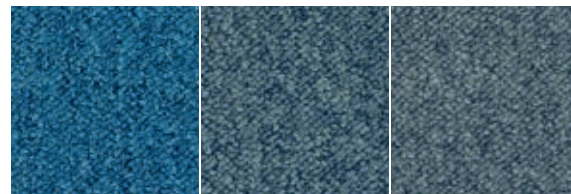


8301 L 38,82 / LRV 10,55 **8813** L 44,78 / LRV 14,38 **8823** L 38,06 / LRV 10,12

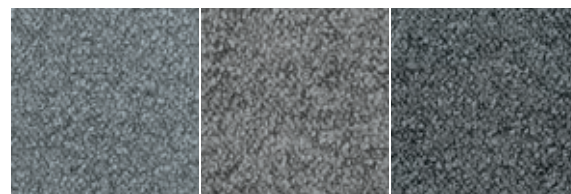


9516 L 50,25 / LRV 18,63 **9506** L 51,28 / LRV 19,51 **9513** L 43,62 / LRV 13,58

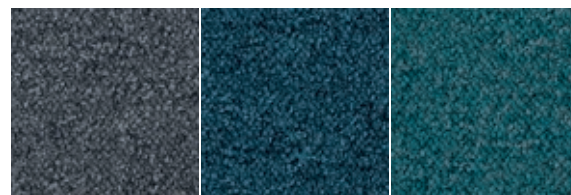

9533 L 39,54 / LRV 10,98 **8831** L 28,96 / LRV 5,82 **8222** L 35,05 / LRV 8,52

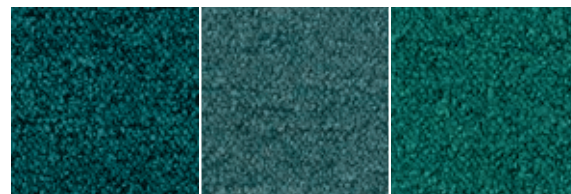

8011 L 31,37 / LRV 6,81 **8172** L 38,24 / LRV 10,22 **7412** L 33,90 / LRV 7,96

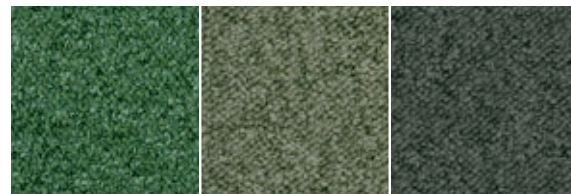


7383 L 40,43 / LRV 11,51 **7913** L 43,86 / LRV 13,74 **8922** L 35,99 / LRV 9,00




Pallas 2118


Pallas 9516



1710 L 43,39 / LRV 13,42	7914 L 48,55 / LRV 17,23	7124 L 47,53 / LRV 16,43	7272 L 42,90 / LRV 13,09	2006 L 45,85 / LRV 15,16	2043 L 47,01 / LRV 16,02
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

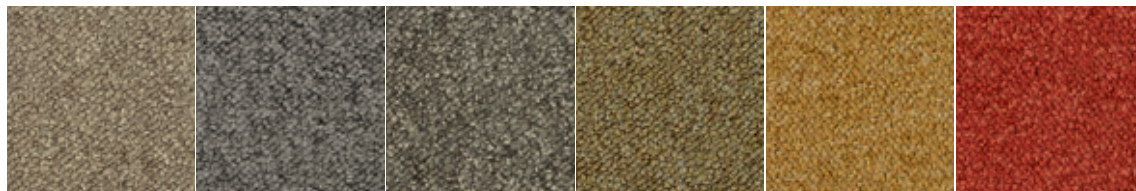

2914 L 51,60 / LRV 19,79	9106 L 42,91 / LRV 13,09	9095 L 41,82 / LRV 12,38	2022 L 46,27 / LRV 15,47	6003 L 56,85 / LRV 24,77	4302 L 36,44 / LRV 9,24
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------




5012 L 42,58 / LRV 12,88	2088 L 31,78 / LRV 6,99	4321 L 31,04 / LRV 6,67	2118 L 29,24 / LRV 5,93	2126 L 29,15 / LRV 5,90	4202 L 28,41 / LRV 5,61
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



4031 L 24,33 / LRV 4,20	4032 L 25,79 / LRV 4,68	2077 L 33,21 / LRV 7,63	2048 L 41,73 / LRV 12,33	5421 L 43,67 / LRV 13,61	6111 L 48,37 / LRV 17,09
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



2951 L 25,32 / LRV 4,52	9980 L 22,63 / LRV 3,69	9091 L 26,94 / LRV 5,07	9093 L 31,32 / LRV 6,79	9012 L 24,94 / LRV 4,40	2033 L 41,61 / LRV 12,25
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------



9092 L 34,34 / LRV 8,17	9094 L 41,46 / LRV 12,15	9052 L 33,78 / LRV 7,90	9002 L 26,82 / LRV 5,03	2922 L 32,15 / LRV 7,15	9502 L 38,73 / LRV 10,50
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------



Pebble 9526




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle estructurado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase®**	ISO 2424
Altura total	7.0 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.4 mm 0.13 inch	ISO 1766
Peso total	4200 g/m² 124.0 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	665 g/m² 19.6 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	440 g/m² 13.0 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.129 g/cm³ 0.0047 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580/dm² 132104/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB


* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

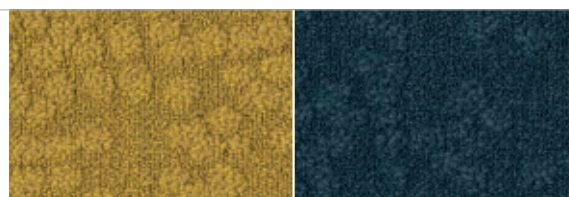


6112
L 53,42 / LRV 21,43

8831
L 31,29 / LRV 6,78

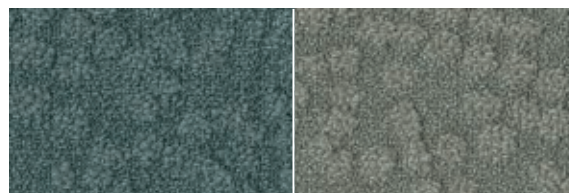


9054
L 40,86 / LRV 11,78

9085
L 46,90 / LRV 15,87

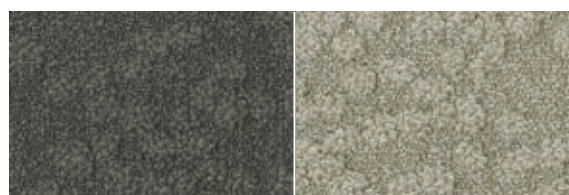

9093
L 35,21 / LRV 8,60

9097
L 56,31 / LRV 24,23

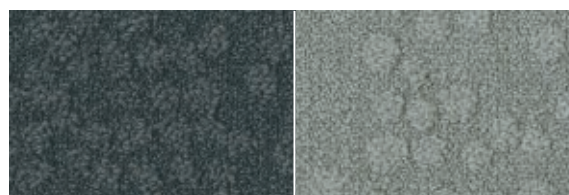

9502
L 30,94 / LRV 6,63

9526
L 56,49 / LRV 24,40



9990
L 13,95 / LRV 1,72

con soporte
EcoBase™



Cradle to Cradle Certified® is a certification mark.
Based on Cradle to Cradle Product Innovation Institute.



EN 14041
DES-CPR-0004

Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk





Protect 8901



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/8" Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Hilo Tintada 80% lana - 20% Poliamida	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68"	EN 994
	(16 losetas por caja)	
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase®	ISO 2424
Altura total	10.5 mm 0.4 inch	ISO 1765
Altura de fibra	5.2 mm 0.20 inch	ISO 1766
Peso total	4900 g/m² 144.6 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	1470 g/m² 43.4 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	790 g/m² 23.3 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.152 g/cm³ 0.0055 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1110/dm² 92807/yd²	ISO 1763
Inflamabilidad	C _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Ve a colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Ve a colores en página a la derecha	CIELAB


* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.




8901
L 16,56 / LRV 2,21



9990
L 21,55 / LRV 3,39

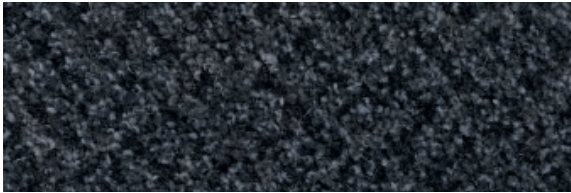

9021
L 23,18 / LRV 3,85

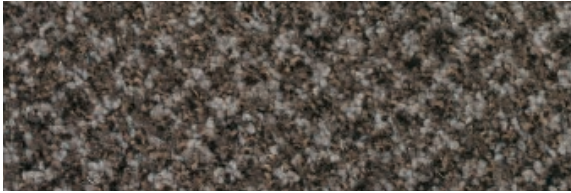

2922
L 32,31 / LRV 7,22





EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk





Pure 9523



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle estructurado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®** Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	5.5 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.5 mm 0.10 inch	ISO 1766
Peso total	4100 g/m² 121.0 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	575 g/m² 17 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	390 g/m² 11.5 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.156 g/cm³ 0.0056 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1540/dm² 128759/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	22 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Ve a colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Ve a colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

con soporte
ProBase™




Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute

con soporte
EcoBase™




Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

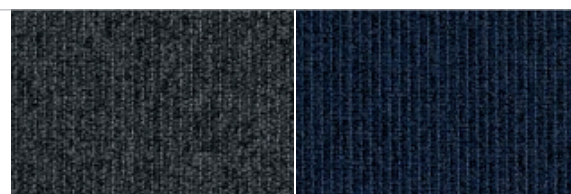


9501
L 23,64 / LRV 3,99

8811
L 22,22 / LRV 3,58

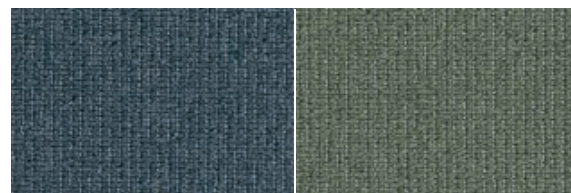

8903
L 37,36 / LRV 9,73

7944
L 44,16 / LRV 13,95

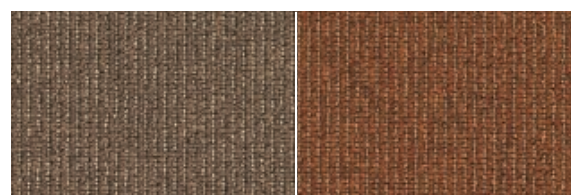


2923
L 41,02 / LRV 11,88

2046
L 38,88 / LRV 10,59



4211
L 25,62 / LRV 4,62

3811
L 26,22 / LRV 4,82

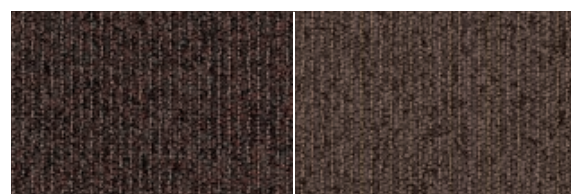


9091
L 25,75 / LRV 4,66

2922
L 33,05 / LRV 7,56




9096
L 45,70 / LRV 15,05

2915
L 48,00 / LRV 16,79

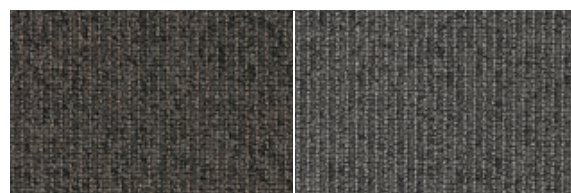

9521
L 30,16 / LRV 6,30

9523
L 37,41 / LRV 9,76

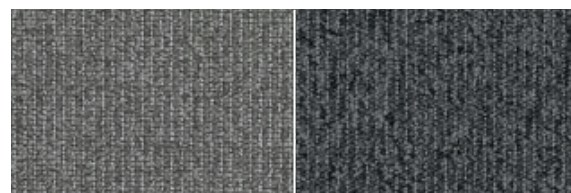

9506
L 47,15 / LRV 16,14

9503
L 37,27 / LRV 9,68

Reclaim Ribs II



Reclaim Ribs II 9945



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle estructurado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®** Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.5 mm 0.14 inch	ISO 1766
Peso total	4250 g/m² 125.4 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	670 g/m² 19.8 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	540 g/m² 15.9 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.154 g/cm³ 0.0056 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1540/dm² 128759/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	25 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.20 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

con soporte
ProBase™



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

con soporte
EcoBase™



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon




Quality and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001



EN 14041
0493-CPR-0002


Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

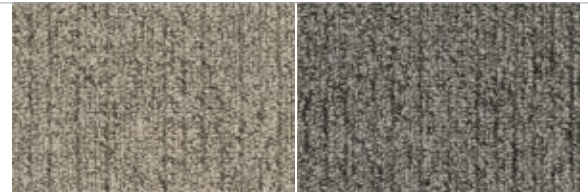


9114
L 56,16 / LRV 24,07

2931
L 45,71 / LRV 15,05

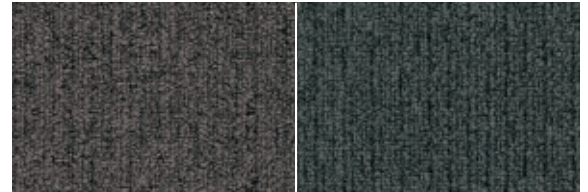


9094
L 31,05 / LRV 6,67

9105
L 31,73 / LRV 6,96

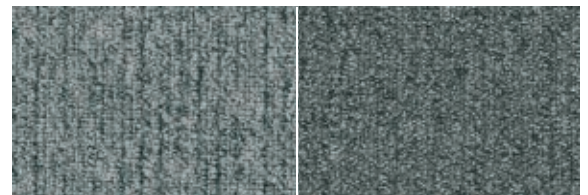


9516
L 52,93 / LRV 20,98

9950
L 42,30 / LRV 12,69

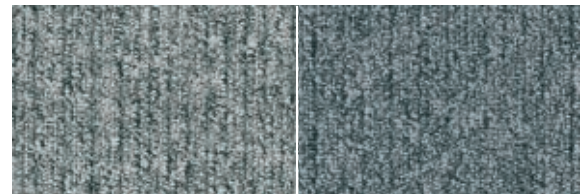

9945
L 58,13 / LRV 26,10

9935
L 47,52 / LRV 16,42

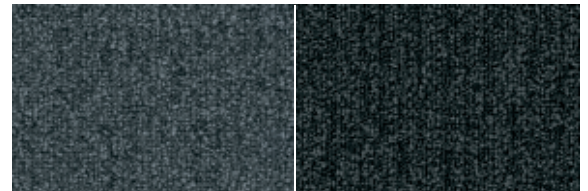


8902
L 32,24 / LRV 7,19

9501
L 18,02 / LRV 2,52



Rock 2035



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF Poliamida 6 en ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado) **	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®** Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	7.0 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.4 mm 0.13 inch	ISO 1766
Peso total	4250 g/m² 125.4 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	685 g/m² 20.2 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	415 g/m² 12.2 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.122 g/cm³ 0.0044 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	950/dm² 79430/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	26 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0.20 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

con soporte
ProBase™



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute

con soporte
EcoBase™



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

B_s=s1

DS




2035
L 38,19 / LRV 10,20

2913
L 40,31 / LRV 11,44




4311
L 27,46 / LRV 5,26

6102
L 54,29 / LRV 22,24

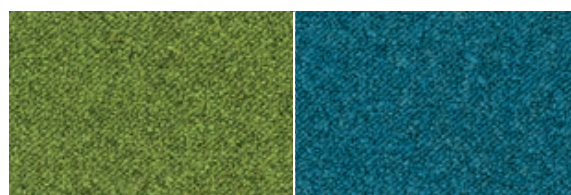

7065
L 49,05 / LRV 17,63

8113
L 39,52 / LRV 10,97

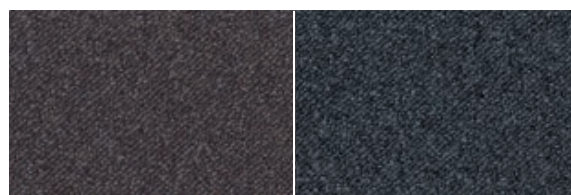


9104
L 27,81 / LRV 5,39

9511
L 26,92 / LRV 5,07



9512
L 21,86 / LRV 3,48

9514
L 32,70 / LRV 7,40

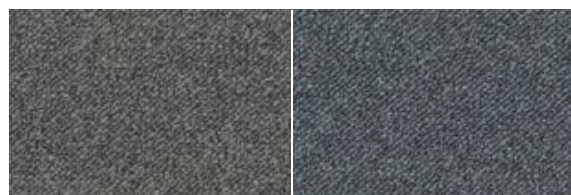


9524
L 42,07 / LRV 12,54

9960
L 40,56 / LRV 11,59



Salt 4312



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF Poliamida 6 en ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado) **	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®**	ISO 2424
	Polyver® - Polyscan®	
Altura total	7.0 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.4 mm 0.13 inch	ISO 1766
Peso total	4200 g/m² 124 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	655 g/m² 19.3 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	390 g/m² 11.5 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.122 g/cm³ 0.0044 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1540/dm² 128759/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	28 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

con soporte
ProBase™



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute

con soporte
EcoBase™



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon




Quality and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001



EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por


Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

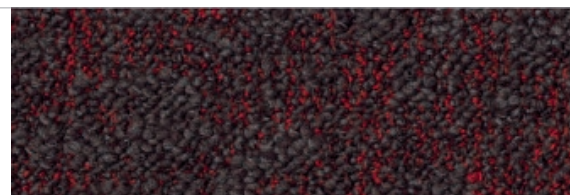


4312
L 26,70 / LRV 4,99




6112
L 39,34 / LRV 10,86

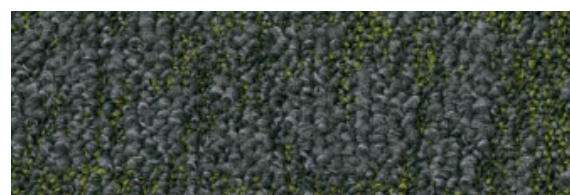


7061
L 34,14 / LRV 8,08

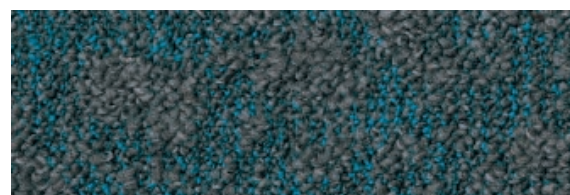

8102
L 36,64 / LRV 9,35

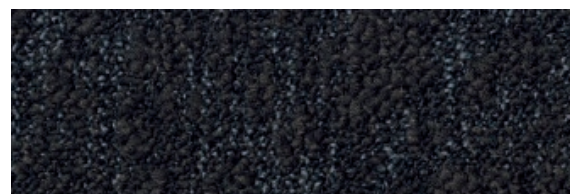


9521
L 19,53 / LRV 2,87

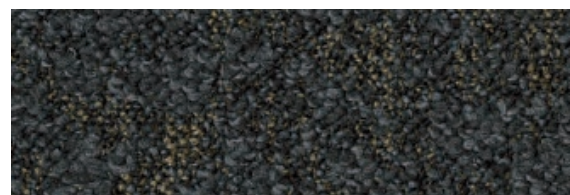

9975
L 26,56 / LRV 4,94

Sand

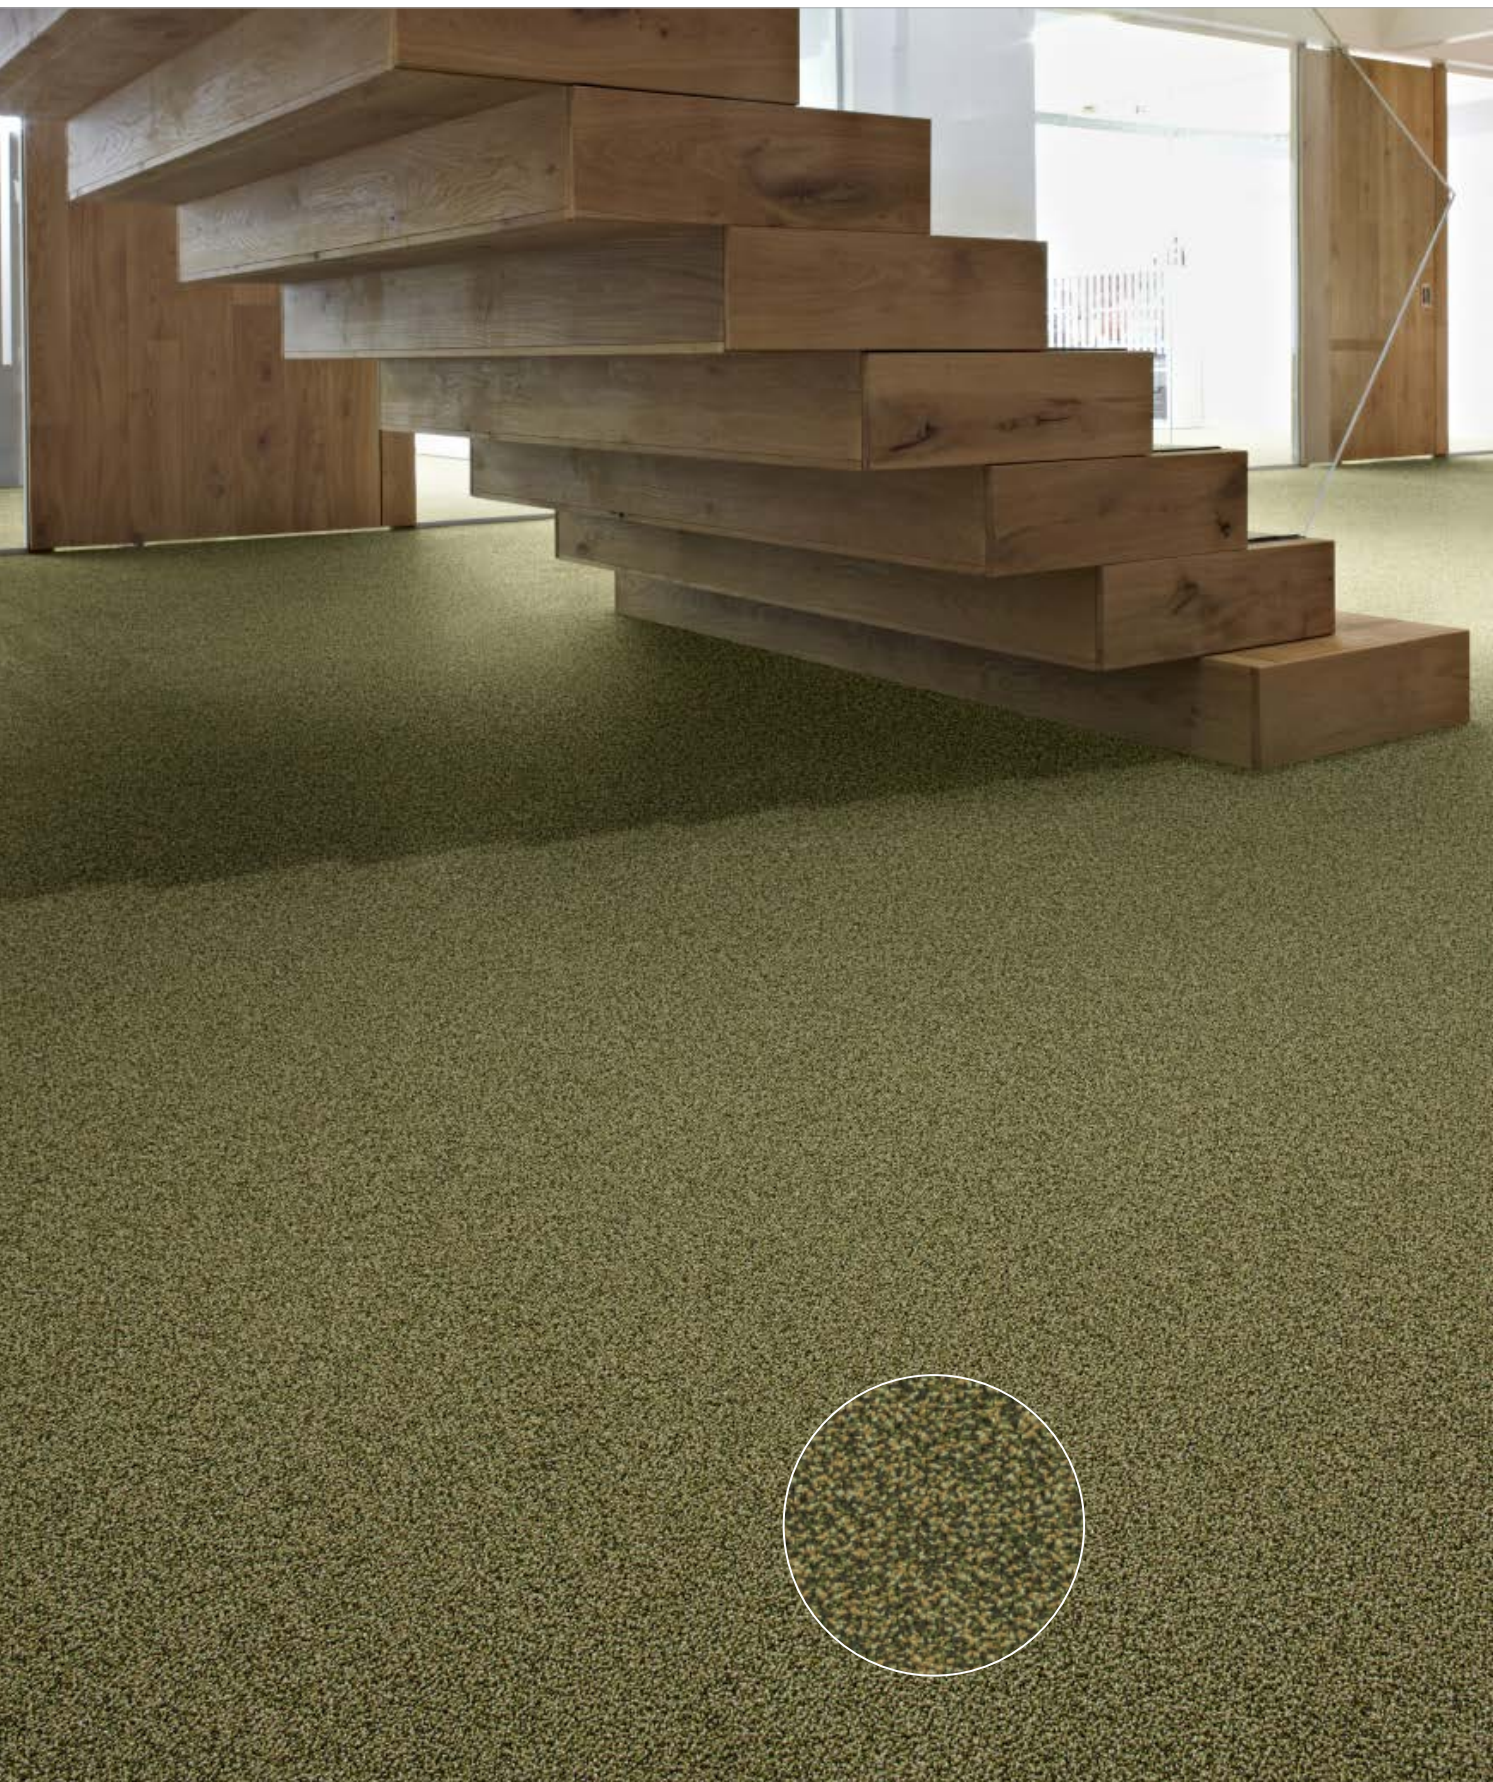

Sand 7081




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®** Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	5.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.4 mm 0.09 inch	ISO 1766
Peso total	4100 g/m² 121.0 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	600 g/m² 17.7 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	440 g/m² 13.0 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.183 g/cm³ 0.0066 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1970/dm² 164712/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	24 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

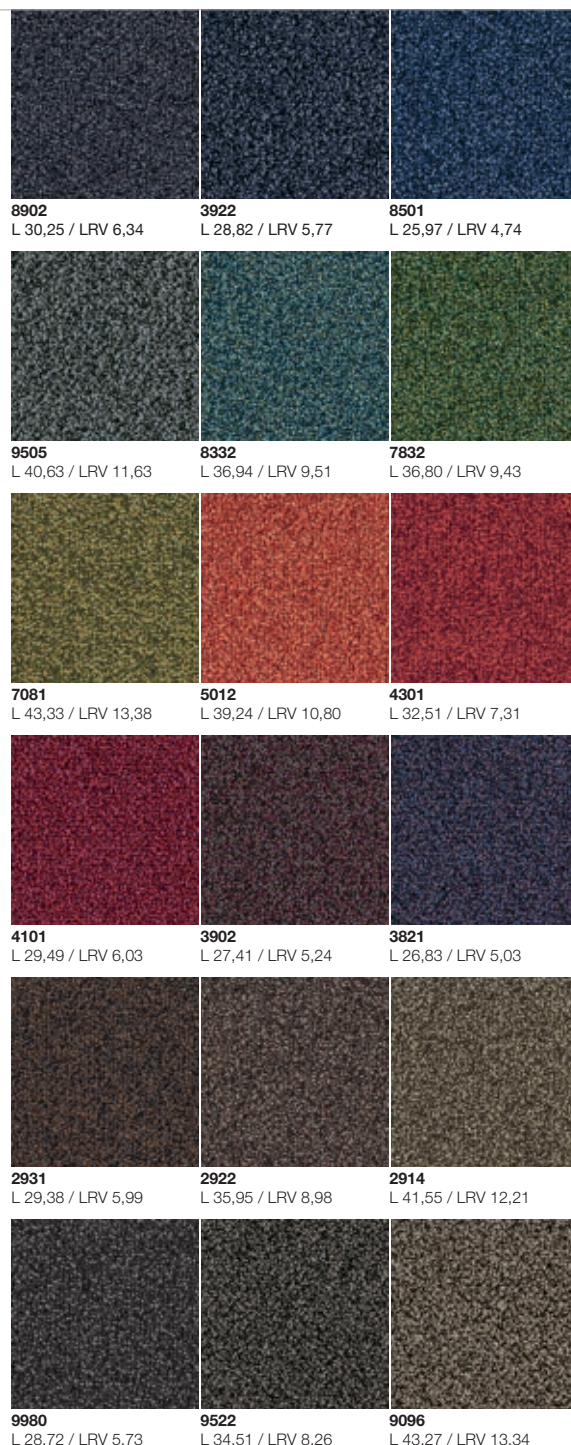

Sand Stripe



Sand Stripe 9501




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®** Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	5.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.4 mm 0.09 inch	ISO 1766
Peso total	4100 g/m² 121.0 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	580 g/m² 17.1 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	430 g/m² 12.7 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.179 g/cm³ 0.0065 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	2130/dm² 178089/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	24 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB


* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

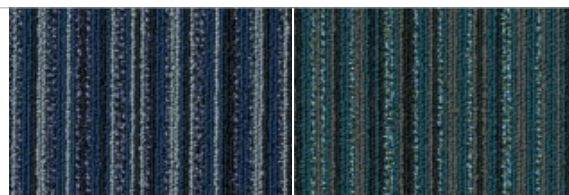

3922
L 28,49 / LRV 5,64

8332
L 28,94 / LRV 5,82

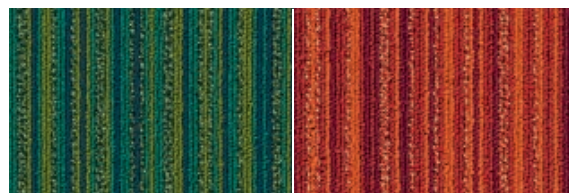

7832
L 33,95 / LRV 7,99

5012
L 35,71 / LRV 8,86




4101
L 24,98 / LRV 4,41

2931
L 25,68 / LRV 4,64



9501
L 38,38 / LRV 10,30

9522
L 28,49 / LRV 5,64



2914
L 47,60 / LRV 16,48

con soporte
ProBase™

con soporte
EcoBase™



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute



EN 14041
0493-CPR-0002


Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk


B_{fl}-s1

DS



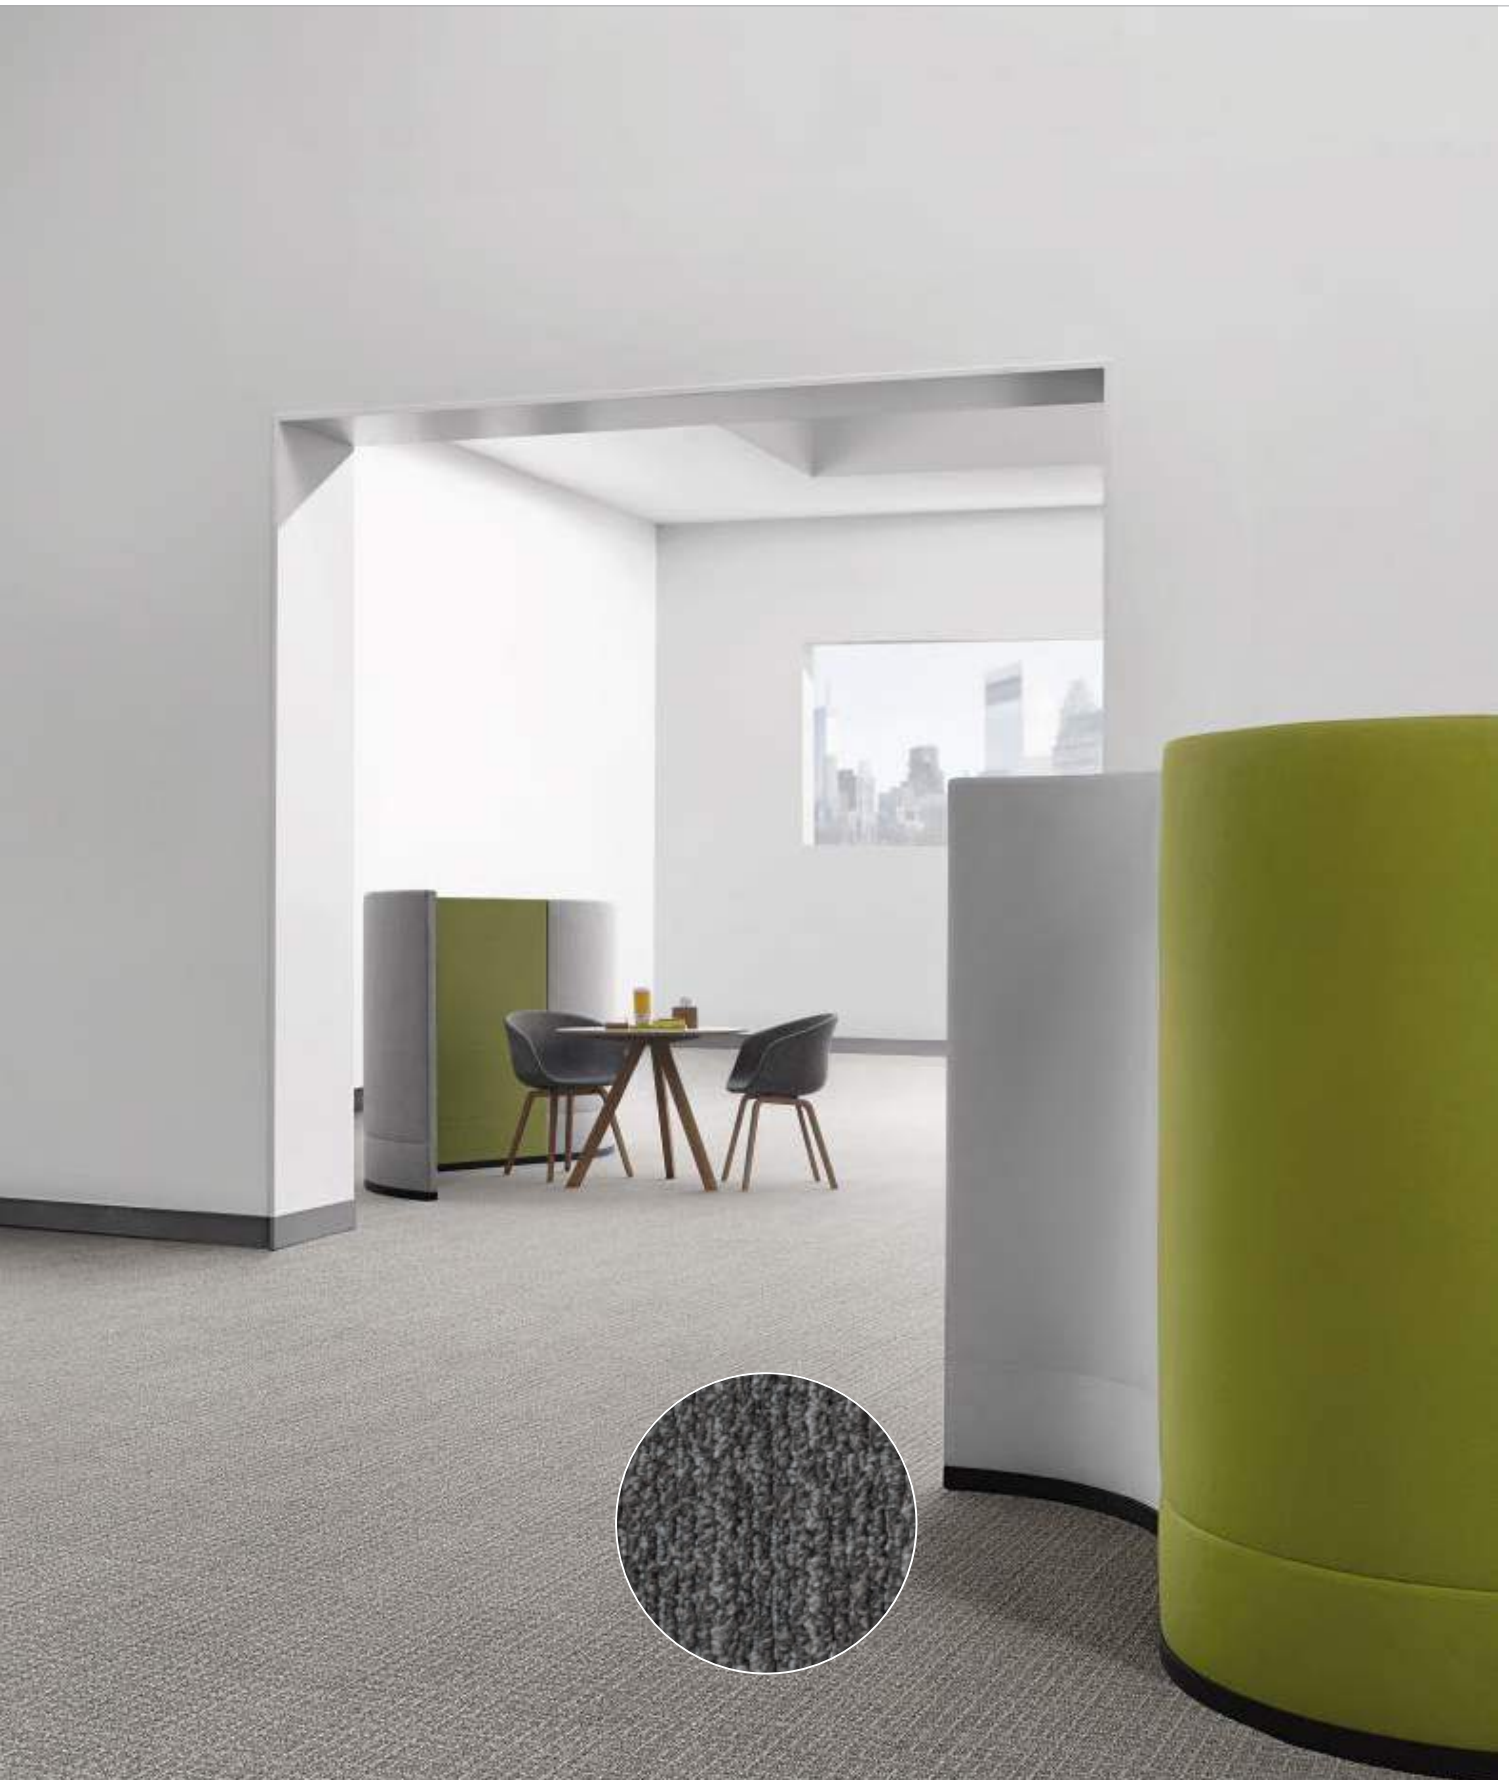


Scape 9970




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle estructurado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF Poliamida 6	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68"	EN 994
	(20 losetas por caja)	
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®* Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.0 mm 0.12 inch	ISO 1766
Peso total	4300 g/m² 126.9 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	740 g/m² 21.8 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	450 g/m² 13.93oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.150 g/cm³ 0.0054 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	2130/dm² 178089/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido	24 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL _w		
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

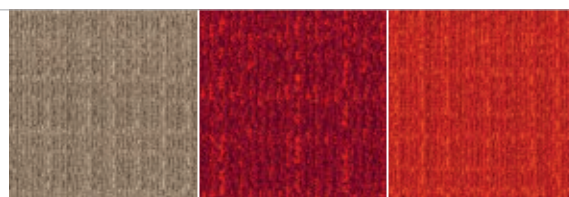


3010 L 56,07 / LRV 23,98 **4208** L 31,18 / LRV 6,73 **5118** L 37,85 / LRV 10,01

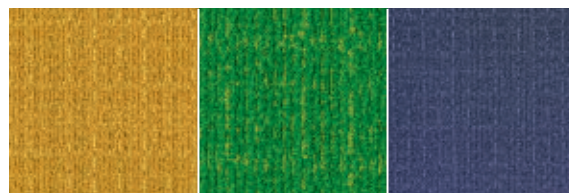


6112 L 55,98 / LRV 23,89 **7222** L 43,32 / LRV 13,37 **8803** L 27,11 / LRV 5,13



8902 L 17,37 / LRV 2,38 **9024** L 35,29 / LRV 8,64 **9092** L 24,64 / LRV 4,30

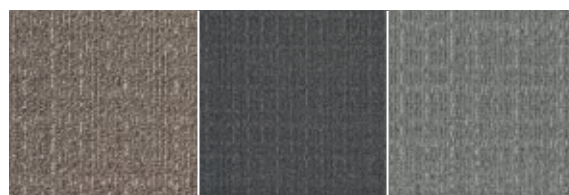

9097 L 40,76 / LRV 11,72 **9514** L 32,57 / LRV 7,34 **9515** L 52,01 / LRV 20,15

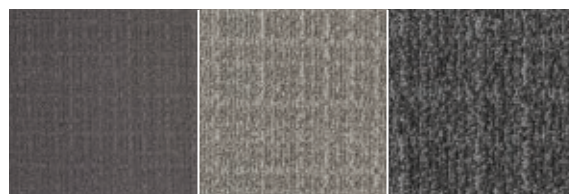

9523 L 36,48 / LRV 9,26 **9525** L 58,48 / LRV 26,47 **9970** L 38,14 / LRV 10,16



9981 L 21,03 / LRV 3,25



Cradle to Cradle Certified® is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute



EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk





Stratos 9095



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®** Polyver®	ISO 2424
Altura total	5.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.7 mm 0.11 inch	ISO 1766
Peso total	4050 g/m² 119.5 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	550 g/m² 16.2 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	360 g/m² 10.6 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.133 g/cm³ 0.0048 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580/dm² 132104/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	24 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

con soporte
ProBase™



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute

con soporte
EcoBase™




ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

Producido por
Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

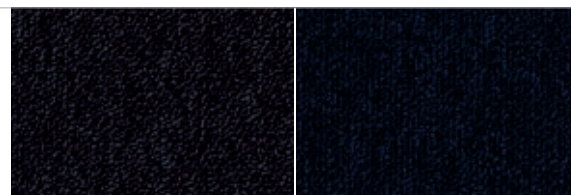


9031
L 17,92 / LRV 2,46

8332
L 15,34 / LRV 1,97




9111
L 19,89 / LRV 2,96

9975
L 30,05 / LRV 6,27

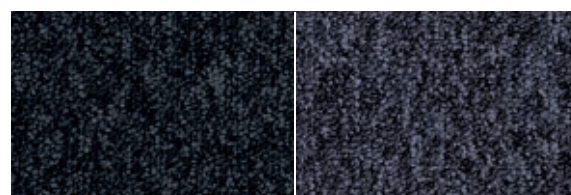


9990*
L 23,42 / LRV 3,92

9013
L 29,87 / LRV 6,18

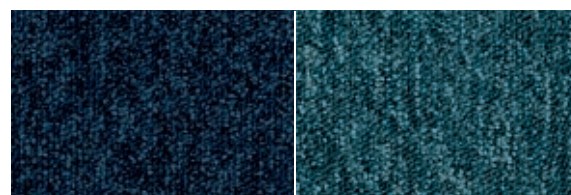


8901*
L 22,32 / LRV 3,60

8111
L 33,91 / LRV 7,97

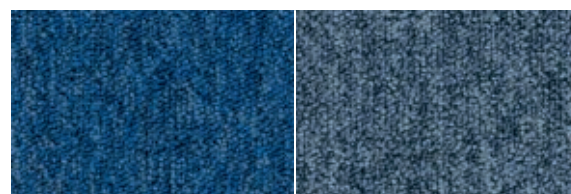


8412*
L 29,20 / LRV 5,92

8803*
L 39,83 / LRV 11,15

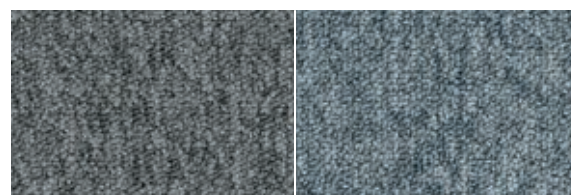

9035
L 46,99 / LRV 16,01

8915
L 50,25 / LRV 18,63

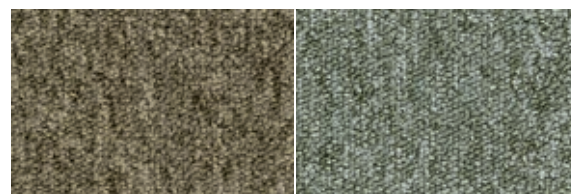

2903
L 46,09 / LRV 15,34

7935
L 56,98 / LRV 24,90




7331
L 31,60 / LRV 6,91


7073
L 45,02 / LRV 14,55



Stratos 8111



3801
L 22,97 / LRV 3,79



2941
L 26,01 / LRV 4,75




4311
L 23,50 / LRV 3,95



4001
L 27,45 / LRV 5,27



9094
L 34,92 / LRV 13,78



2077
L 29,88 / LRV 6,19




5302
L 41,21 / LRV 11,99



6025
L 59,26 / LRV 27,31



9960
L 35,23 / LRV 8,61




9985
L 29,22 / LRV 5,92



9095
L 51,22 / LRV 19,46



2044
L 45,62 / LRV 14,99



7942
L 31,56 / LRV 6,84



9093
L 37,66 / LRV 9,90



2912
L 40,44 / LRV 11,52




9524
L 42,11 / LRV 12,59



9104
L 45,86 / LRV 15,16



9955
L 44,97 / LRV 14,52



9930
L 54,13 / LRV 22,09




9006
L 55,45 / LRV 23,38

Stratos Blocks



Stratos Blocks 9980



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®** Polyver®	ISO 2424
Altura total	5.5 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.7 mm 0.11 inch	ISO 1766
Peso total	4050 g/m² 119.5 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	550 g/m² 16.2 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	360 g/m² 10.6 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.133 g/cm³ 0.0048 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580/dm² 132104/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0.15 α_w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.



2922
L 34,97 / LRV 8,92



9945
L 45,17 / LRV 15,19



9980
L 22,55 / LRV 3,80

con soporte
ProBase™



Cradle to Cradle Certified® is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute

con soporte
EcoBase™



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002


Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk







Tempra 3013



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF PA6	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68"	EN 994
	(20 losetas por caja)	
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®* Polyver®	ISO 2424
Altura total	5.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.0 mm 0.08 inch	ISO 1766
Peso total	4100 g/m ² 121.0 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	580 g/m ² 17.1 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	360 g/m ² 10.6 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.180 g/cm ³ 0.0065 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1620/dm ² 135448/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido	20 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL_w		
Reducción del sonido	0.15 α_w	ISO 354
Inflamabilidad	B ₁ - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB


* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

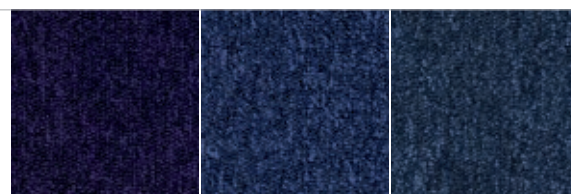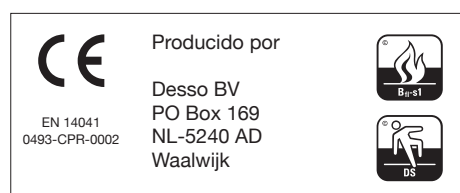


3831 L 18,74 / LRV 2,69 **3007** L 22,31 / LRV 3,60 **3841** L 19,94 / LRV 2,97




8801 L 26,05 / LRV 4,76 **3021** L 25,96 / LRV 4,73 **9022** L 32,01 / LRV 7,09

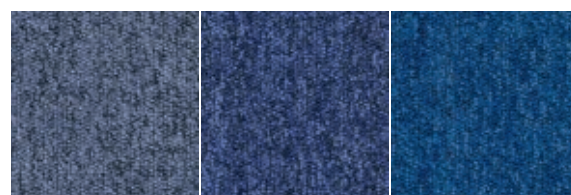


8524 L 40,64 / LRV 11,64 **3013** L 31,24 / LRV 6,75 **8502** L 27,64 / LRV 5,32

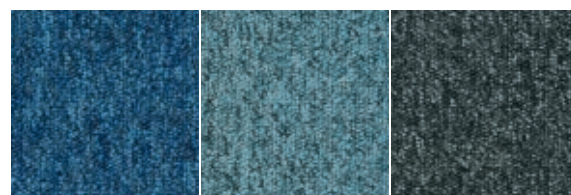


8412 L 31,87 / LRV 7,03 **8225** L 48,94 / LRV 17,54 **8831** L 31,37 / LRV 6,81

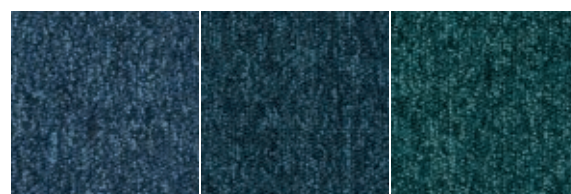


8822 L 32,28 / LRV 7,21 **8212** L 25,02 / LRV 4,42 **8213** L 32,06 / LRV 7,11

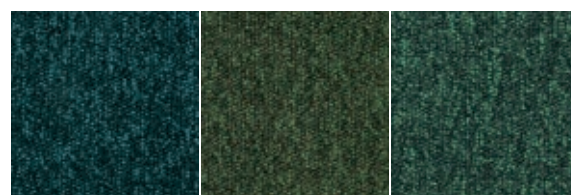

8111 L 25,53 / LRV 4,59 **7274** L 28,16 / LRV 5,52 **7331** L 28,33 / LRV 5,58

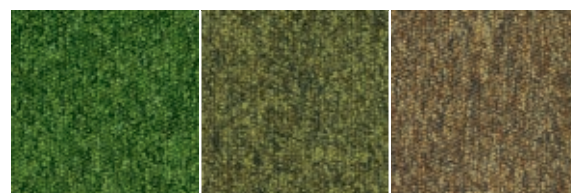


7261 L 36,43 / LRV 9,23 **3011** L 42,52 / LRV 12,84 **6211** L 37,89 / LRV 10,02

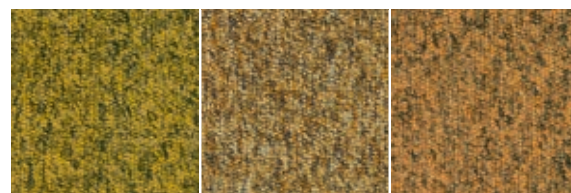


6203 L 51,06 / LRV 19,32 **6112** L 46,14 / LRV 15,37 **6018** L 46,95 / LRV 15,98




Tempra 3831

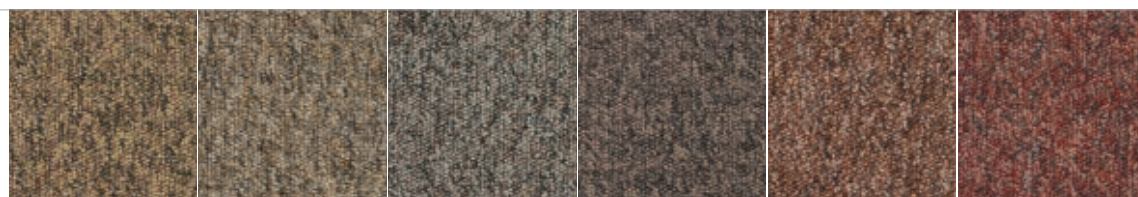


2036 L 47,04 / LRV 16,05	1710 L 44,52 / LRV 14,20	9095 L 44,61 / LRV 14,26	9093 L 38,99 / LRV 10,65	2045 L 40,85 / LRV 11,77	5202 L 34,37 / LRV 8,19
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

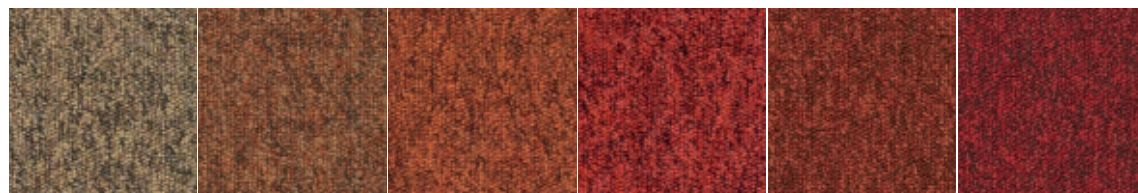


2063 L 33,26 / LRV 7,66	5411 L 37,36 / LRV 9,73	5128 L 32,65 / LRV 7,38	4331 L 30,94 / LRV 6,62	5011 L 26,78 / LRV 5,02	4311 L 25,91 / LRV 4,71
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

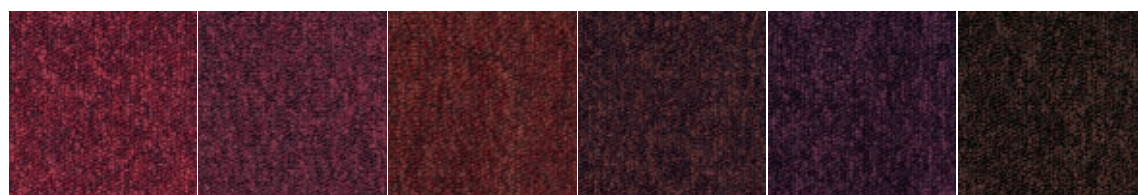


4101 L 24,79 / LRV 4,35	2127 L 22,39 / LRV 3,62	2108 L 24,50 / LRV 4,26	2088 L 16,66 / LRV 2,23	3421 L 18,31 / LRV 2,59	2081 L 18,94 / LRV 2,73
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

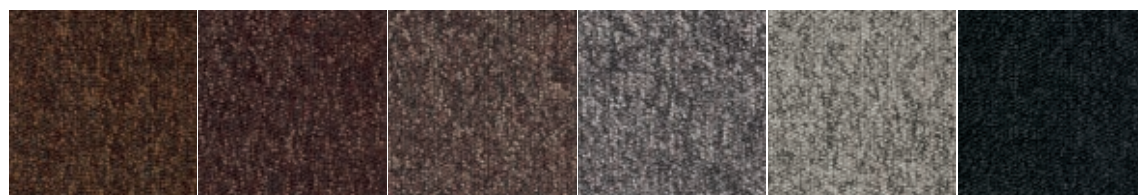


2031 L 25,49 / LRV 4,57	2051 L 26,19 / LRV 4,81	2041 L 32,90 / LRV 7,49	9533 L 43,59 / LRV 13,55	1320 L 51,59 / LRV 19,78	9511 L 21,55 / LRV 3,39
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

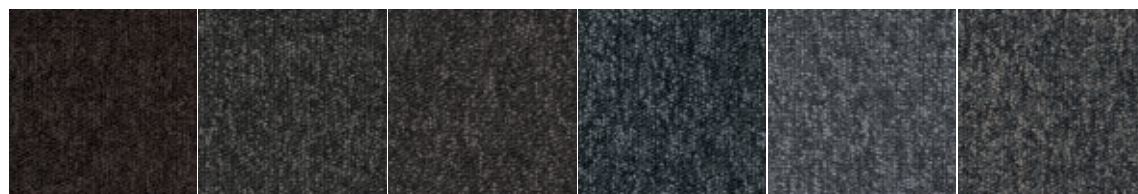

9531 L 20,36 / LRV 3,08	9532 L 25,42 / LRV 4,55	9091 L 21,60 / LRV 3,41	9501 L 28,37 / LRV 5,60	9502 L 35,30 / LRV 8,65	9513 L 31,46 / LRV 6,85
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

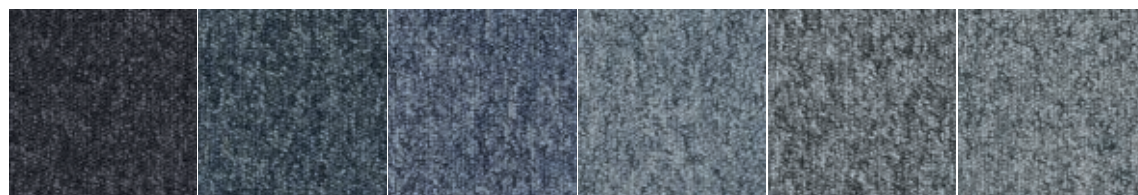

9021 L 24,19 / LRV 4,16	9023 L 36,59 / LRV 9,32	8903 L 41,96 / LRV 12,47	8904 L 50,37 / LRV 18,73	9504 L 46,59 / LRV 15,71	1304 L 55,52 / LRV 23,44
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

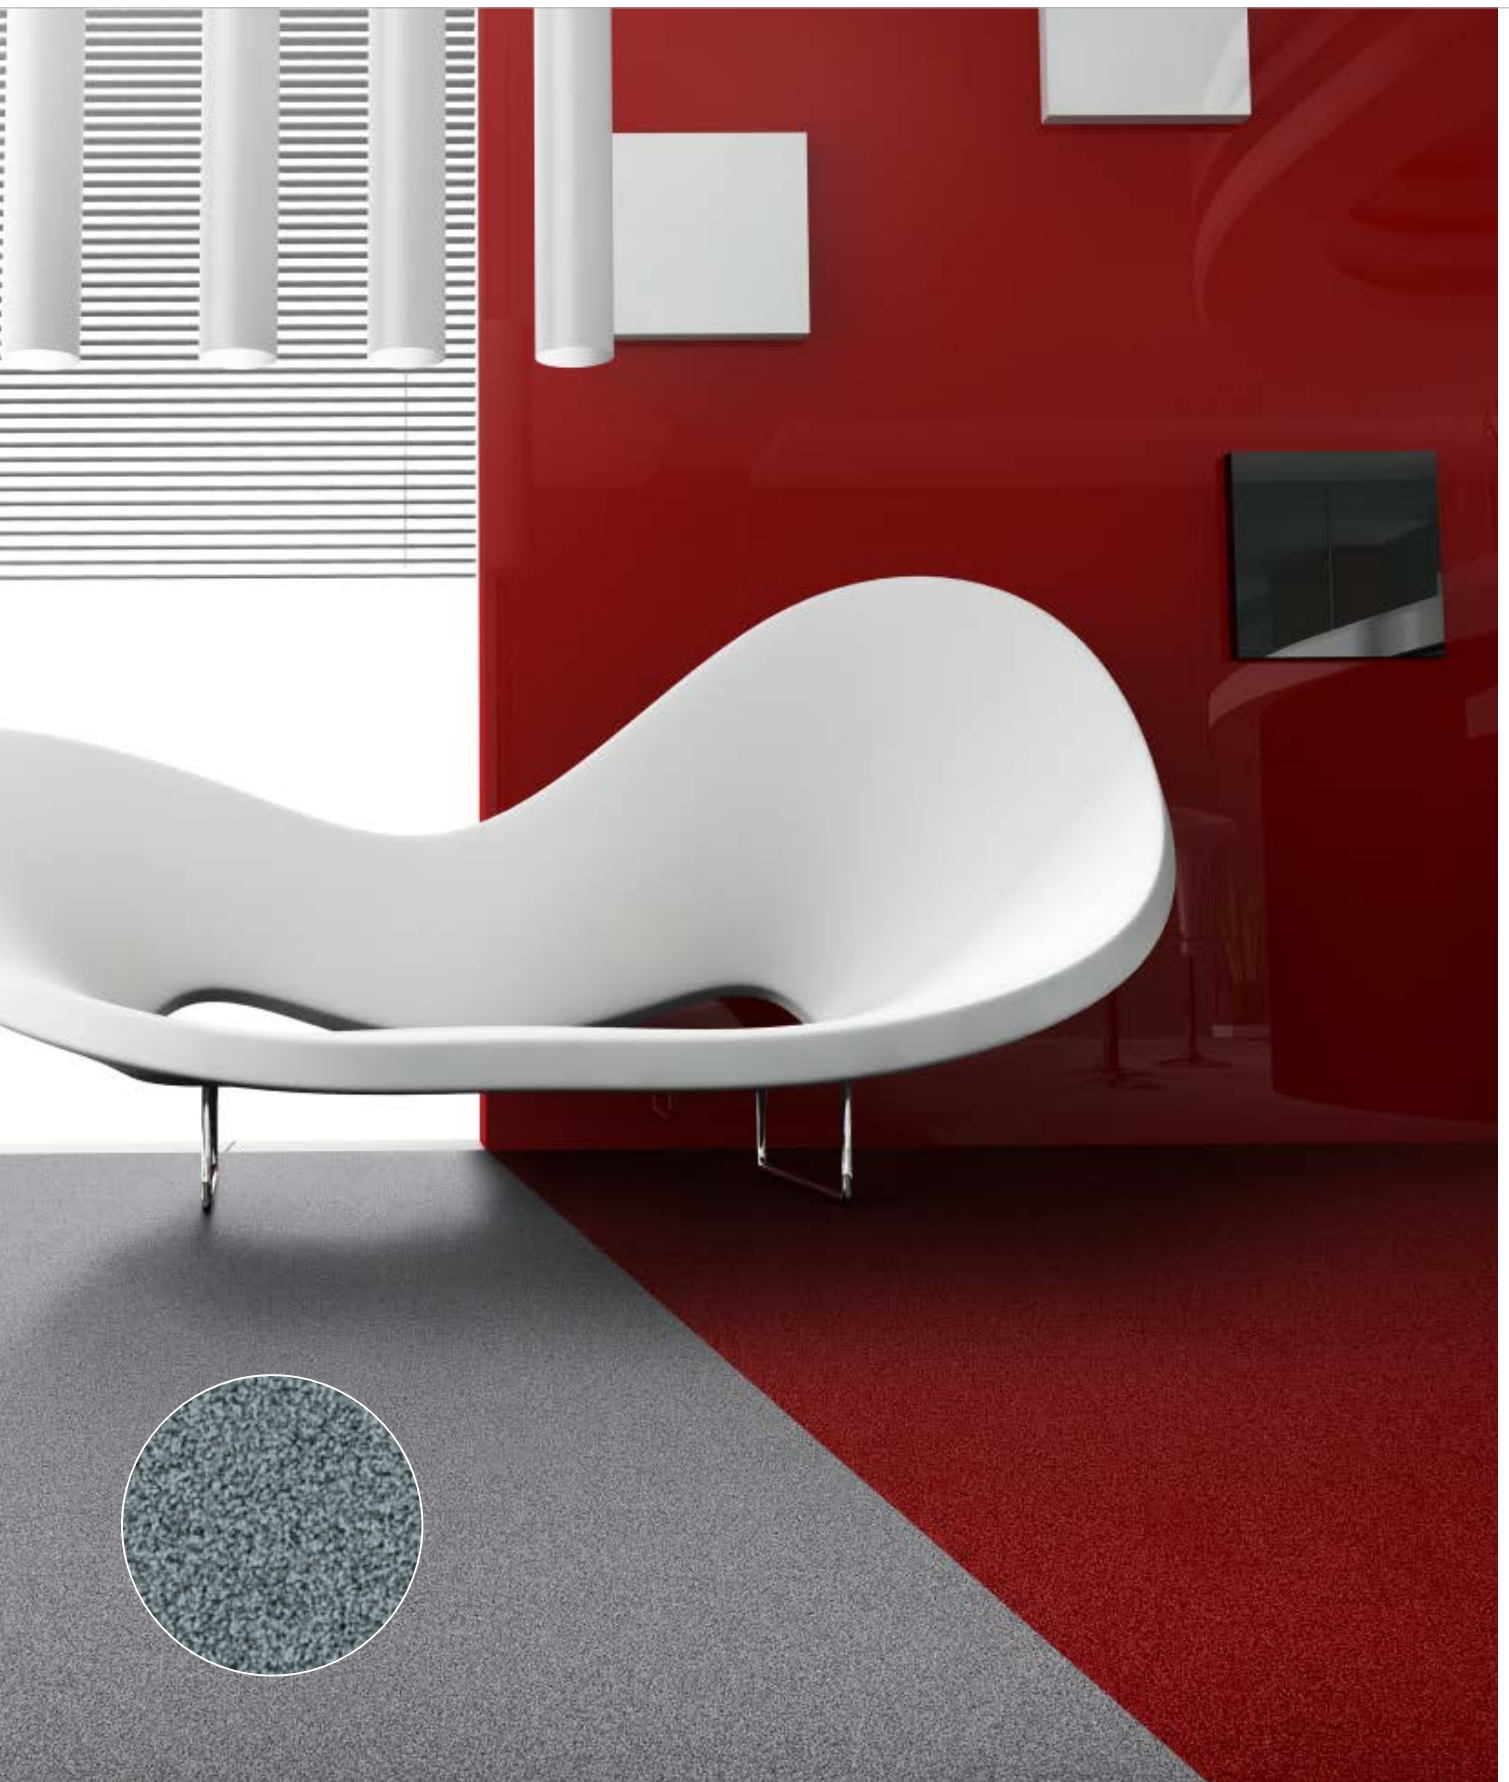

Torso 9025

4202



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68"	EN 994
	(20 losetas por caja)	
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®*	ISO 2424
	Polyver® - Polyscan®	
Altura total	7.0 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	4.0 mm 0.16 inch	ISO 1766
Peso total	4300 g/m² 126.9 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	850 g/m² 25.1 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	650 g/m² 19.2 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.163 g/cm³ 0.0059 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1930/dm² 161367/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido	25 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL _w		
Reducción del sonido	0.20 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

con soporte
ProBase™



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute

con soporte
EcoBase™



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute



Quality and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001


EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por


Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk




9012 L 18,88 / LRV 2,72 **9022** L 23,16 / LRV 3,85 **8521** L 22,10 / LRV 3,54

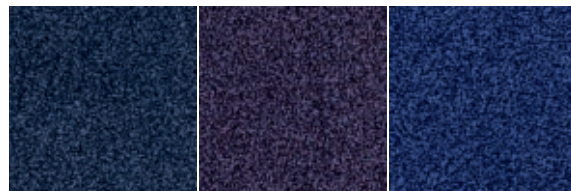


8813 L 19,45 / LRV 2,85 **3111** L 24,23 / LRV 4,17 **3011** L 25,05 / LRV 4,43

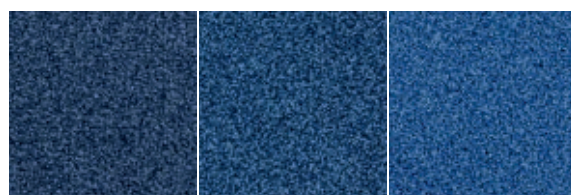


8422 L 26,43 / LRV 4,89 **8501** L 29,75 / LRV 6,13 **8517** L 36,49 / LRV 9,27

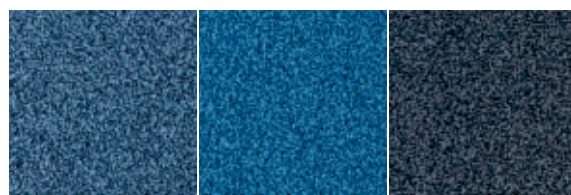

8411 L 37,02 / LRV 9,55 **8412** L 37,37 / LRV 9,74 **8903** L 26,60 / LRV 4,95

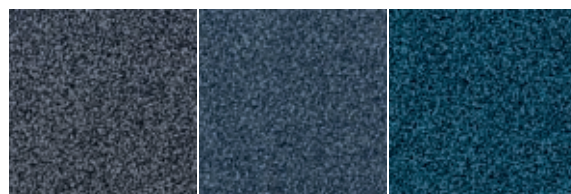

9024 L 33,25 / LRV 7,65 **8803** L 32,12 / LRV 7,14 **8311** L 29,30 / LRV 5,95

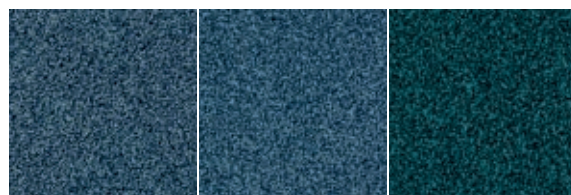

8433 L 38,84 / LRV 10,56 **8823** L 43,79 / LRV 13,69 **8161** L 24,21 / LRV 4,17



7922 L 29,36 / LRV 5,98 **7811** L 25,98 / LRV 4,74 **7412** L 33,56 / LRV 7,80



7322 L 36,33 / LRV 9,18 **7261** L 45,06 / LRV 14,59 **7082** L 48,15 / LRV 16,91



Tofso 9113 met inlay of Tofso 5021

**7863**

L 39,02 / LRV 10,67

7290

L 37,07 / LRV 9,57

2914

L 32,57 / LRV 7,34

2915

L 45,43 / LRV 14,85

9094

L 48,21 / LRV 16,96

9505

L 51,74 / LRV 19,92

**9104**

L 40,71 / LRV 11,68

2931

L 34,40 / LRV 8,20

2922

L 26,33 / LRV 4,86

2921

L 22,56 / LRV 3,67

9193

L 24,93 / LRV 4,39

3901

L 23,01 / LRV 3,80

**2952**

L 18,03 / LRV 2,52

2042

L 24,04 / LRV 4,11

2053

L 31,30 / LRV 6,78

2047


L 33,75 / LRV 7,89

5421

L 48,34 / LRV 17,06

6102

L 57,89 / LRV 25,84

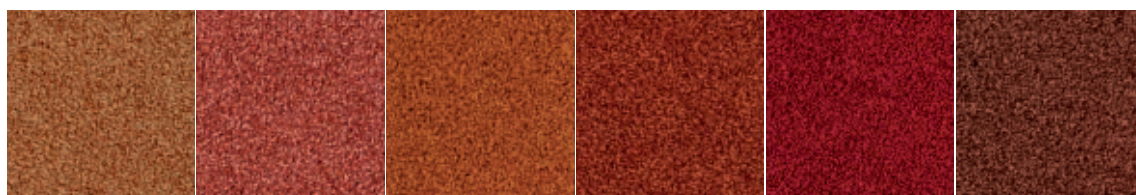**5213**

L 43,80 / LRV 13,70

4323

L 37,81 / LRV 9,98

5103

L 37,76 / LRV 9,95

5021


L 29,39 / LRV 5,99

4202

L 26,24 / LRV 4,83

2087

L 26,57 / LRV 4,94

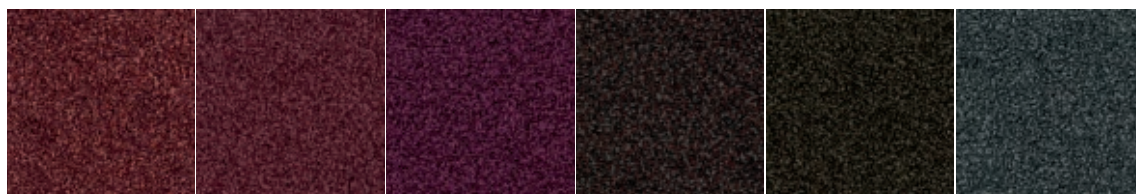**2117**

L 24,56 / LRV 4,27

2102

L 22,06 / LRV 3,53

4021

L 17,00 / LRV 2,30

9092

L 19,69 / LRV 2,91

9061

L 17,98 / LRV 2,51

9502

L 25,88 / LRV 4,71

**9113**

L 21,86 / LRV 3,48

7942

L 30,55 / LRV 6,46

3922

L 32,38 / LRV 7,25

9533

L 35,10 / LRV 8,55

9975


L 38,67 / LRV 10,47

9025

L 53,34 / LRV 21,36



Trace 9096



Descripción del producto EN 1307


Fabricación	Tuftado 1/10" Compactuft Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en espacio + Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	5.5 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	0.5 mm 0.02 inch	ISO 1766
Peso total	4200 g/m² 124.0 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	600 g/m² 17.7 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	94.4 g/m² 2.8 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.174 g/cm³ 0.0063 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1701/dm² 142221/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido	19 dB	ISO 10140
de impacto ΔL _w		
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	C _{fi} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.


con soporte
ProBase™




Cradle to Cradle Certified® is a certification mark.
Issued by Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

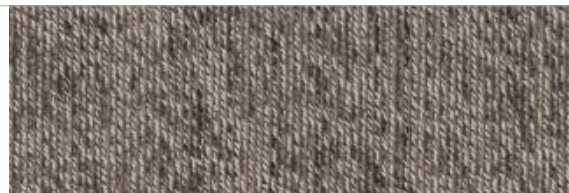


9096
L 53,60 / LRV 21,60

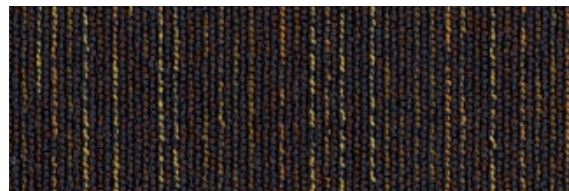


9521
L 28,98 / LRV 5,83

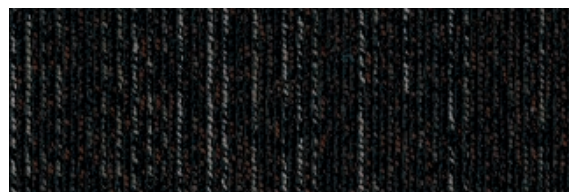


9111
L 25,32 / LRV 4,52

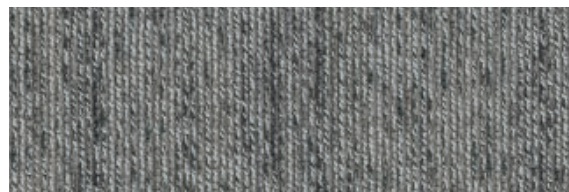

9945
L 53,61 / LRV 21,60

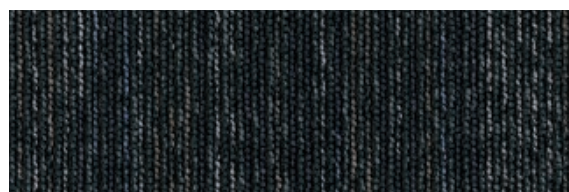

9032
L 29,52 / LRV 6,04

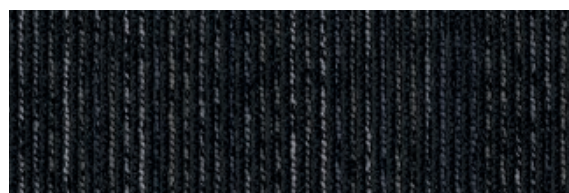

9990
L 23,65 / LRV 3,99

Tree



Tree 9094

9093



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle estructurado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®** Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	6.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.5 mm 0.14 inch	ISO 1766
Peso total	4300 g/m² 126.9 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	690 g/m² 20.4 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	450 g/m² 13.3 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.129 g/cm³ 0.0046 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1460/dm² 122071/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	26 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.20 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

con soporte
ProBase™

con soporte
EcoBase™



Cradle to Cradle Certified® is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



Quality and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001



EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



9094
L 47,91 / LRV 16,72

1708
L 51,06 / LRV 19,32




9104
L 33,17 / LRV 7,61

2915
L 46,39 / LRV 15,56




9111
L 21,62 / LRV 3,41

9093
L 35,13 / LRV 8,56

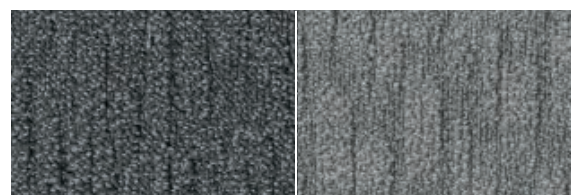


9504
L 36,50 / LRV 9,27

9506
L 52,87 / LRV 20,93

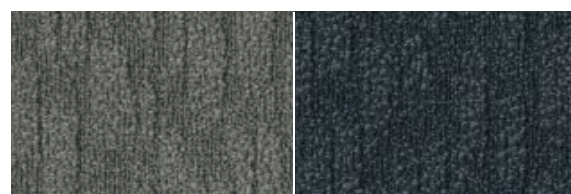

9945
L 45,08 / LRV 14,60

9502
L 28,09 / LRV 5,49

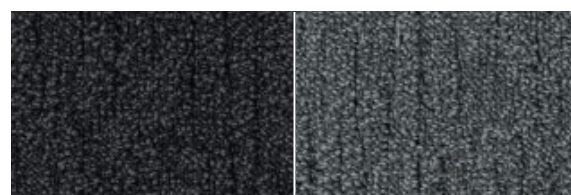


9501
L 22,84 / LRV 3,75

9990
L 16,01 / LRV 2,10



Tweed 7841



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle estructurado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase®** Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	7.0 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.5 mm 0.14 inch	ISO 1766
Peso total	4500 g/m² 132.8 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	900 g/m² 26.6 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	635 g/m² 18.7 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.181 g/cm³ 0.0065 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580/dm² 132104/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	24 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0.20 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

con soporte
EcoBase™




Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk


B_{fl}-s1

DS

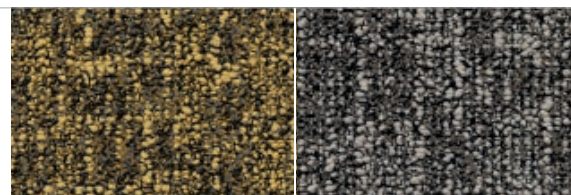


6218
L 45,48 / LRV 14,89

2924
L 42,09 / LRV 12,56

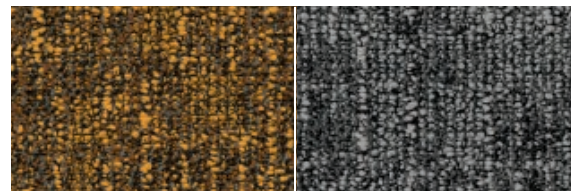


6021
L 41,94 / LRV 12,46

9533
L 38,31 / LRV 10,26

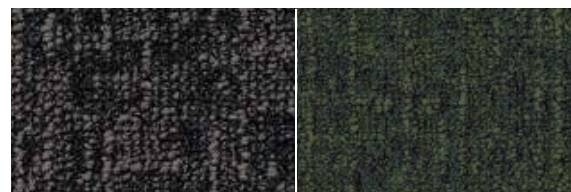


9501
L 25,99 / LRV 4,74

7841
L 26,33 / LRV 4,86

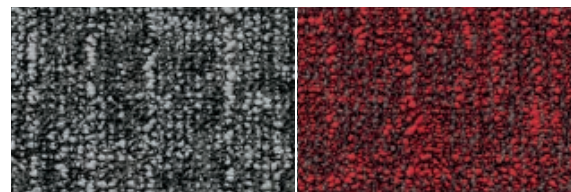


9026
L 44,12 / LRV 13,92

4321
L 27,74 / LRV 5,36

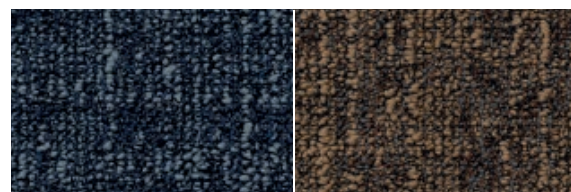


8823
L 30,59 / LRV 6,48

2922
L 32,81 / LRV 7,45

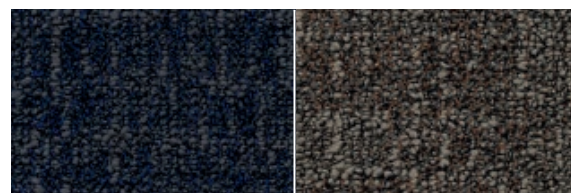

3831
L 21,73 / LRV 3,44

2921
L 31,53 / LRV 6,88

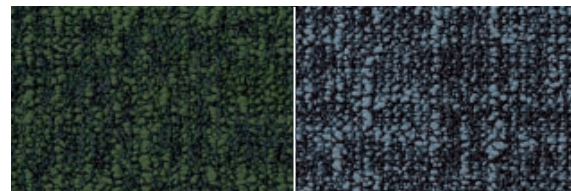

7282
L 27,84 / LRV 5,40

8903
L 34,74 / LRV 8,37



9096
L 39,53 / LRV 10,97



Twist 7018 met boorder of Palatino 9531




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 5/32" Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF Poliamida 6	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68"	EN 994
	(12 losetas por caja)	
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®*	ISO 2424
	Polyver® - Polyscan®	
Altura total	11.5 mm 0.5 inch	ISO 1765
Altura de fibra	9.0 mm 0.35 inch	ISO 1766
Peso total	5050 g/m² 149.1 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	1550 g/m² 45.7 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	1460 g/m² 43.1 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.162 g/cm³ 0.0058 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	605/dm² 50584/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido	28 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL _w		
Reducción del sonido	0.25 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.




Cradle to Cradle Certified® is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute

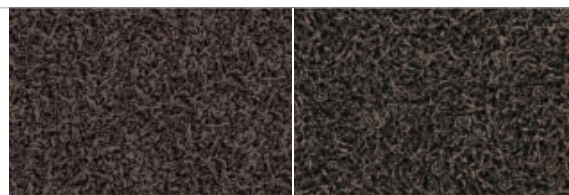


2953
L 28,91 / LRV 5,80

9113
L 30,97 / LRV 6,64

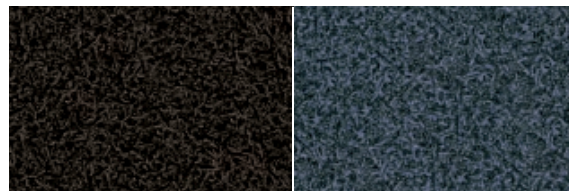


9990
L 16,24 / LRV 2,15

8812
L 30,26 / LRV 6,34

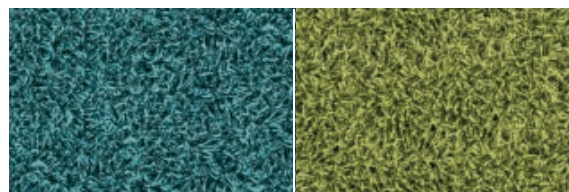


7573
L 43,10 / LRV 13,22

7018
L 50,58 / LRV 18,91

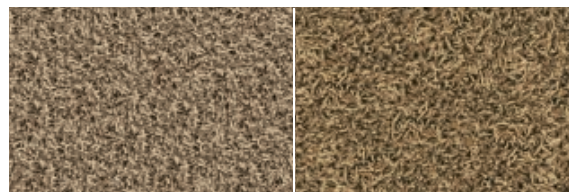

1660
L 52,50 / LRV 20,59

1958
L 47,60 / LRV 16,48

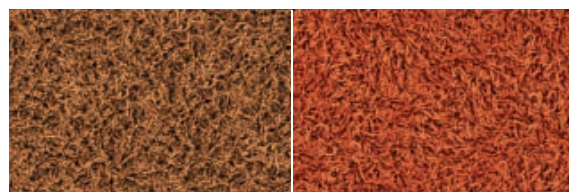


5401
L 38,57 / LRV 10,41

5001
L 34,87 / LRV 8,43



4211
L 21,32 / LRV 3,33

9950
L 48,77 / LRV 17,41

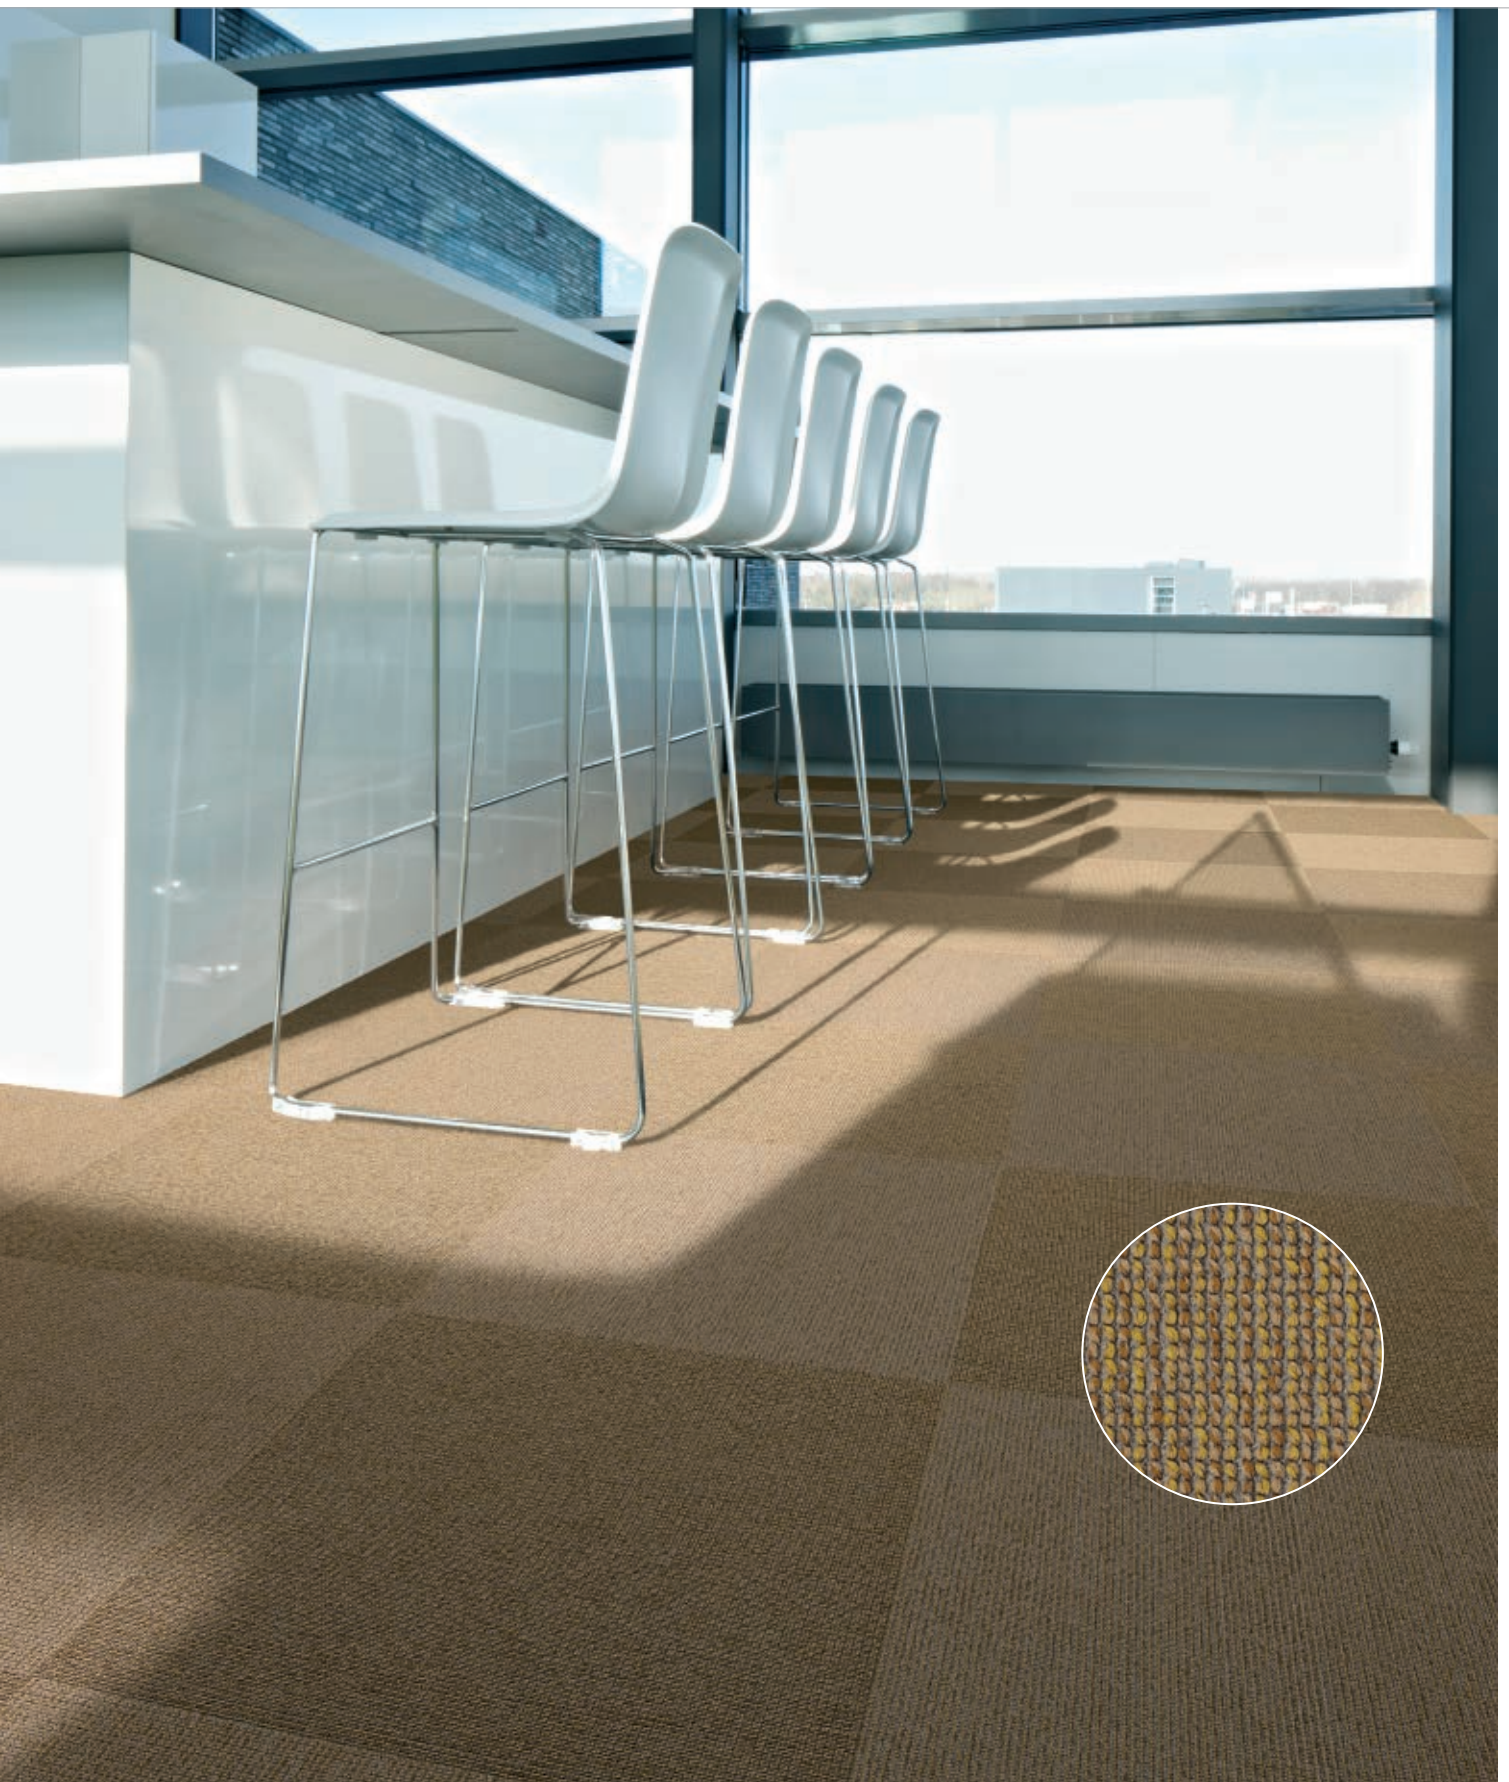


Verso 2038



Descripción del producto EN 1307


Fabricación	Tuftado 1/10" Compactuft	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68"	EN 994
	(20 losetas por caja)	
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase® o DESSO EcoBase®* Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Altura total	5.5 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	1.0 mm 0.04 inch	ISO 1766
Peso total	4100 g/m ² 121.0 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	500 g/m ² 14.8 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	185 g/m ² 5.5 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.185 g/cm ³ 0.0067 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1380/dm ² 115382/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido	20 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL _w		
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	C _{fi} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

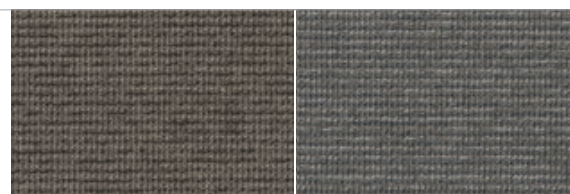


9094
L 43,89 / LRV 13,76

9965
L 45,54 / LRV 14,93

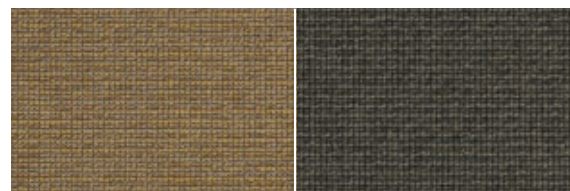


2038
L 49,57 / LRV 18,06

2912
L 33,94 / LRV 7,98

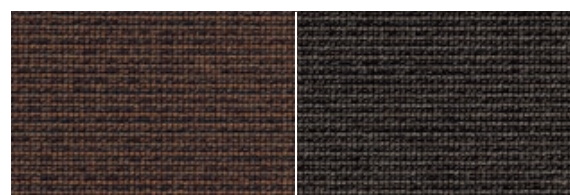


2051
L 29,65 / LRV 6,10

9093
L 31,27 / LRV 6,77

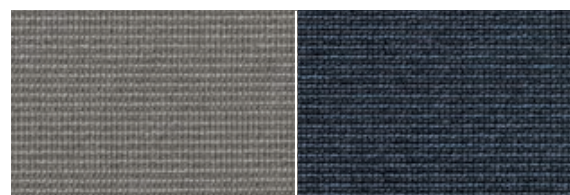

9945
L 52,00 / LRV 20,15

3922
L 36,92 / LRV 9,49

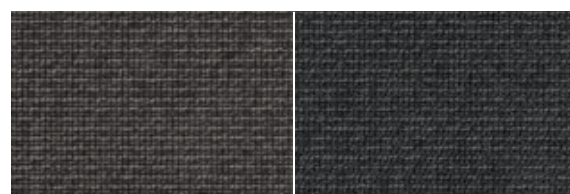

9975
L 35,14 / LRV 8,57

9501
L 28,00 / LRV 5,46



9111
L 22,67 / LRV 3,70

9532
L 28,04 / LRV 5,47



EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Visions of Flowers



Visions of Flowers 5006



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Compactuft	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	100 x 100 cm / 39.36" x 39.36"	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase®**	ISO 2424
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	1.0 mm 0.04 inch	ISO 1766
Peso total	4150 g/m² 122.5 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	560 g/m² 16.5 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	200 g/m² 5.9 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.200 g/cm³ 0.0072 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	2350/dm² 196484/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	17 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	C _{fi} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

con soporte
EcoBase™



Cradle to Cradle Certified® is a certification mark.
Bewerkt bij Cradle to Cradle Product Innovation Institute




EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por


Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk




8401
L 31,38 / LRV 6,82

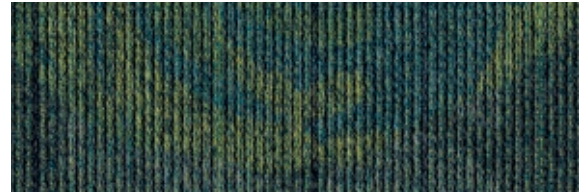


7452
L 37,90 / LRV 10,03

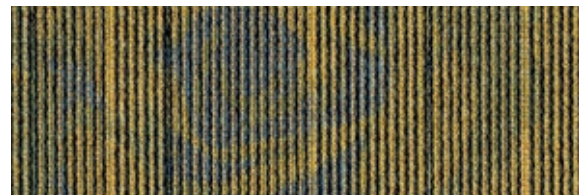

6117
L 46,66 / LRV 15,76

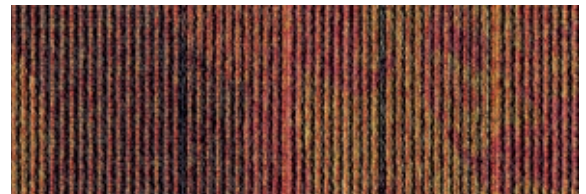

5006
L 37,81 / LRV 9,98

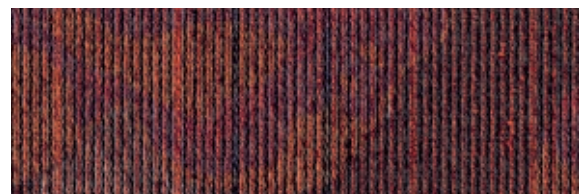



4208
L 35,85 / LRV 8,93



9506
L 41,72 / LRV 12,32



reddot design award
winner 2012

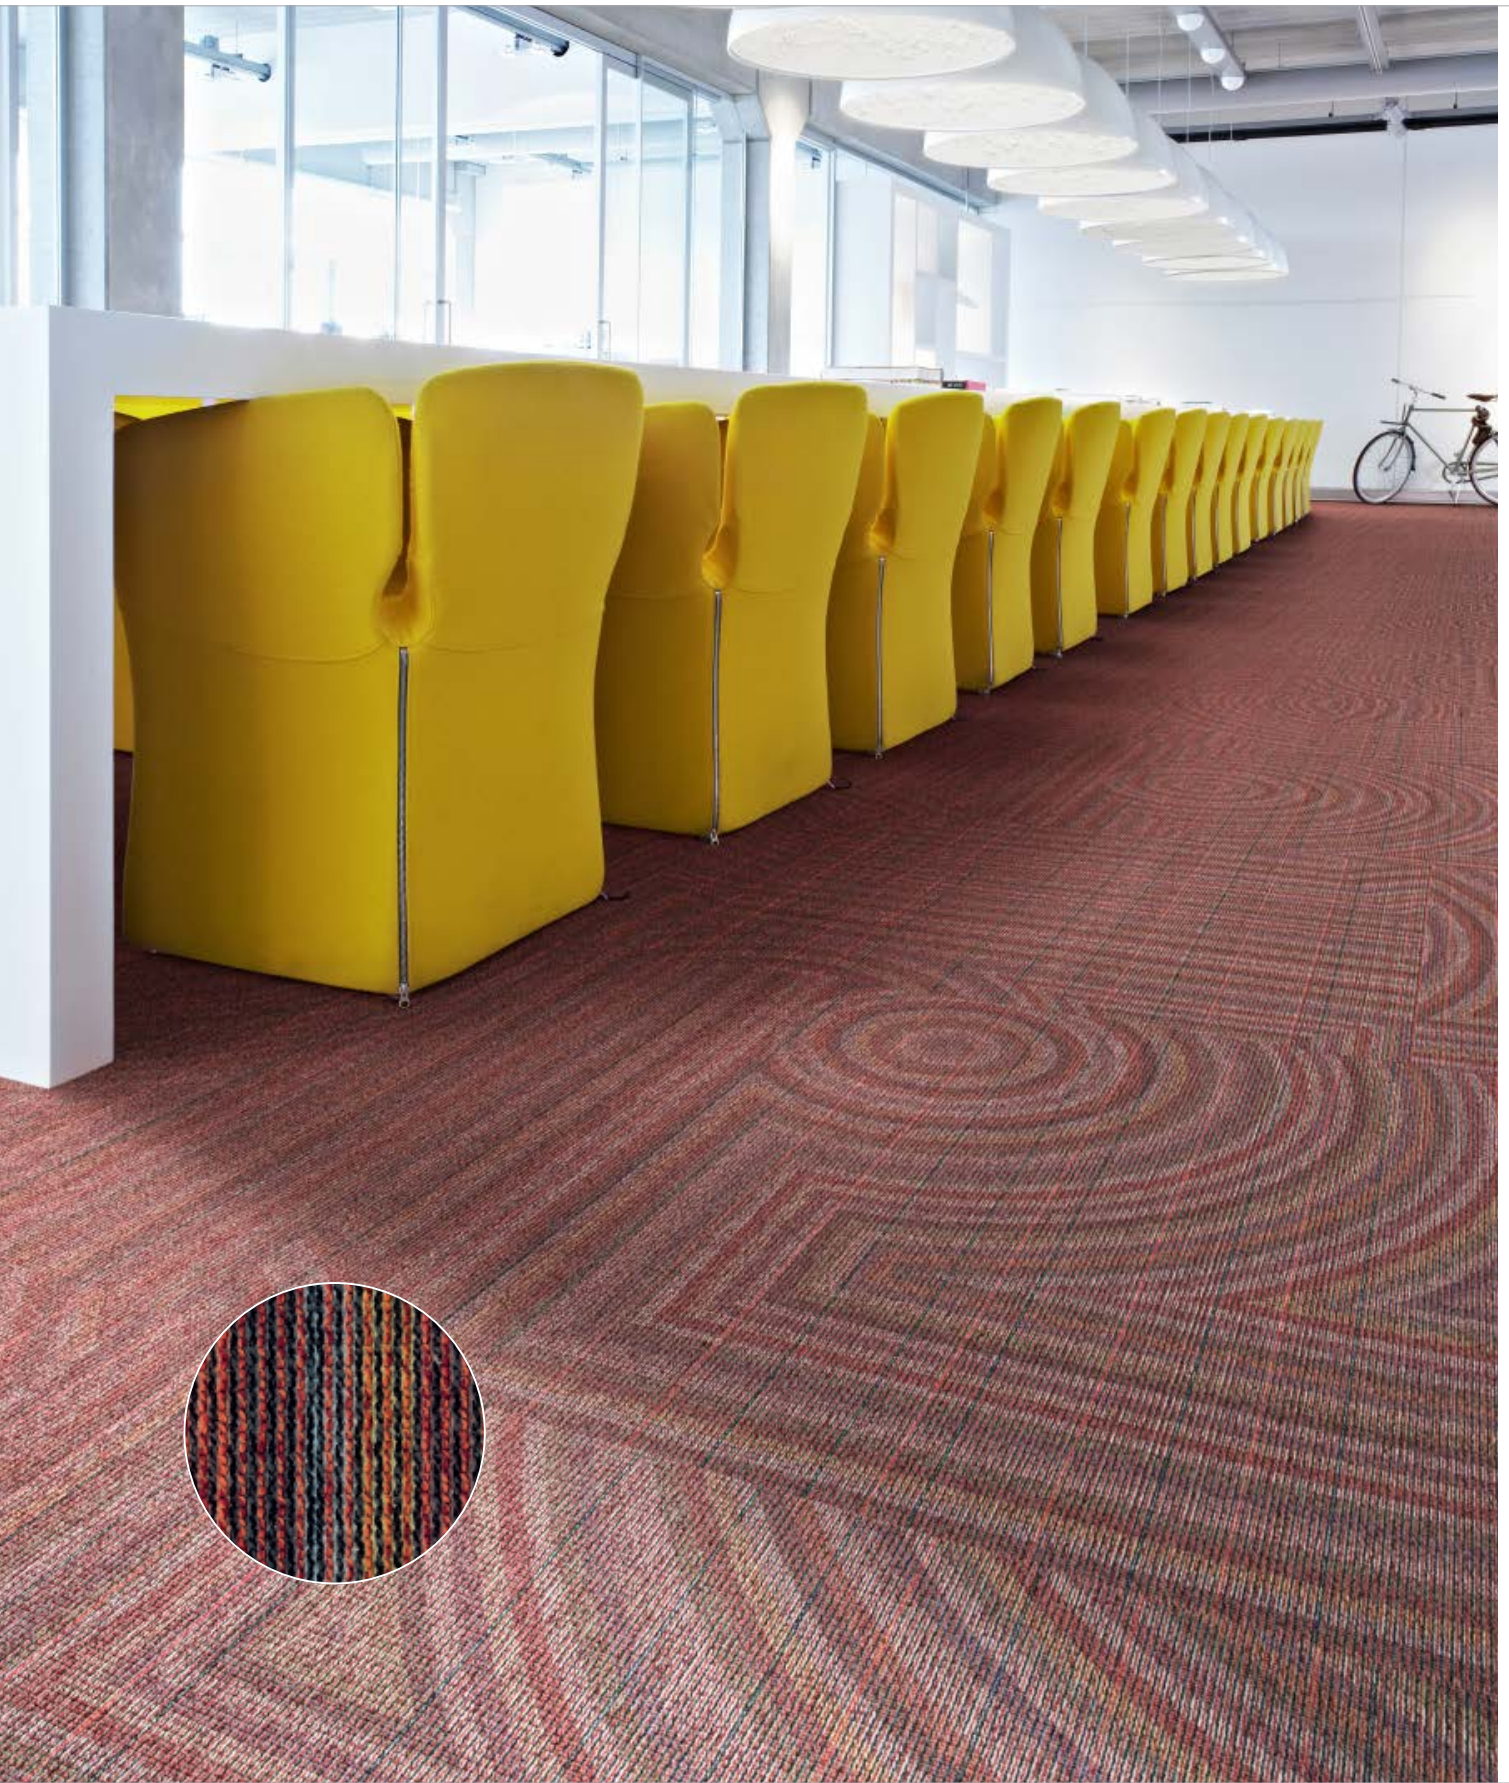

Visions of Lines 4411




Descripción del producto EN 1307


Fabricación	Tuftado 1/10" Compactuft	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	100 x 100 cm / 39.36" x 39.36"	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase®**	ISO 2424
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	1.0 mm 0.04 inch	ISO 1766
Peso total	4150 g/m² 122.5 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	560 g/m² 16.5 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	200 g/m² 5.9 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.200 g/cm³ 0.0072 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	2350/dm² 196484/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	17 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	C _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.


** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

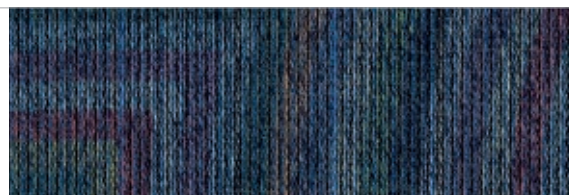

8412
L 33,58 / LRV 7,81

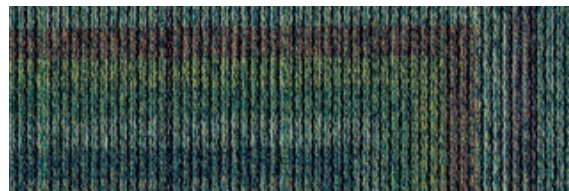

7301
L 38,40 / LRV 10,31

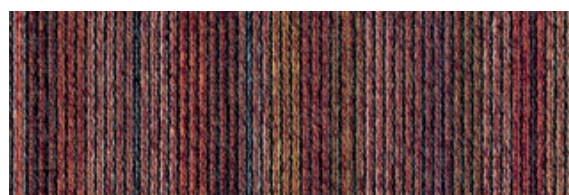

4411
L 39,27 / LRV 10,82



9945
L 42,26 / LRV 12,67

con soporte
EcoBase™




Cradle to Cradle Certified® is a certification mark.
Based on Cradle to Cradle Product Innovation Institute.



reddot design award
winner 2012

Visions of Shards

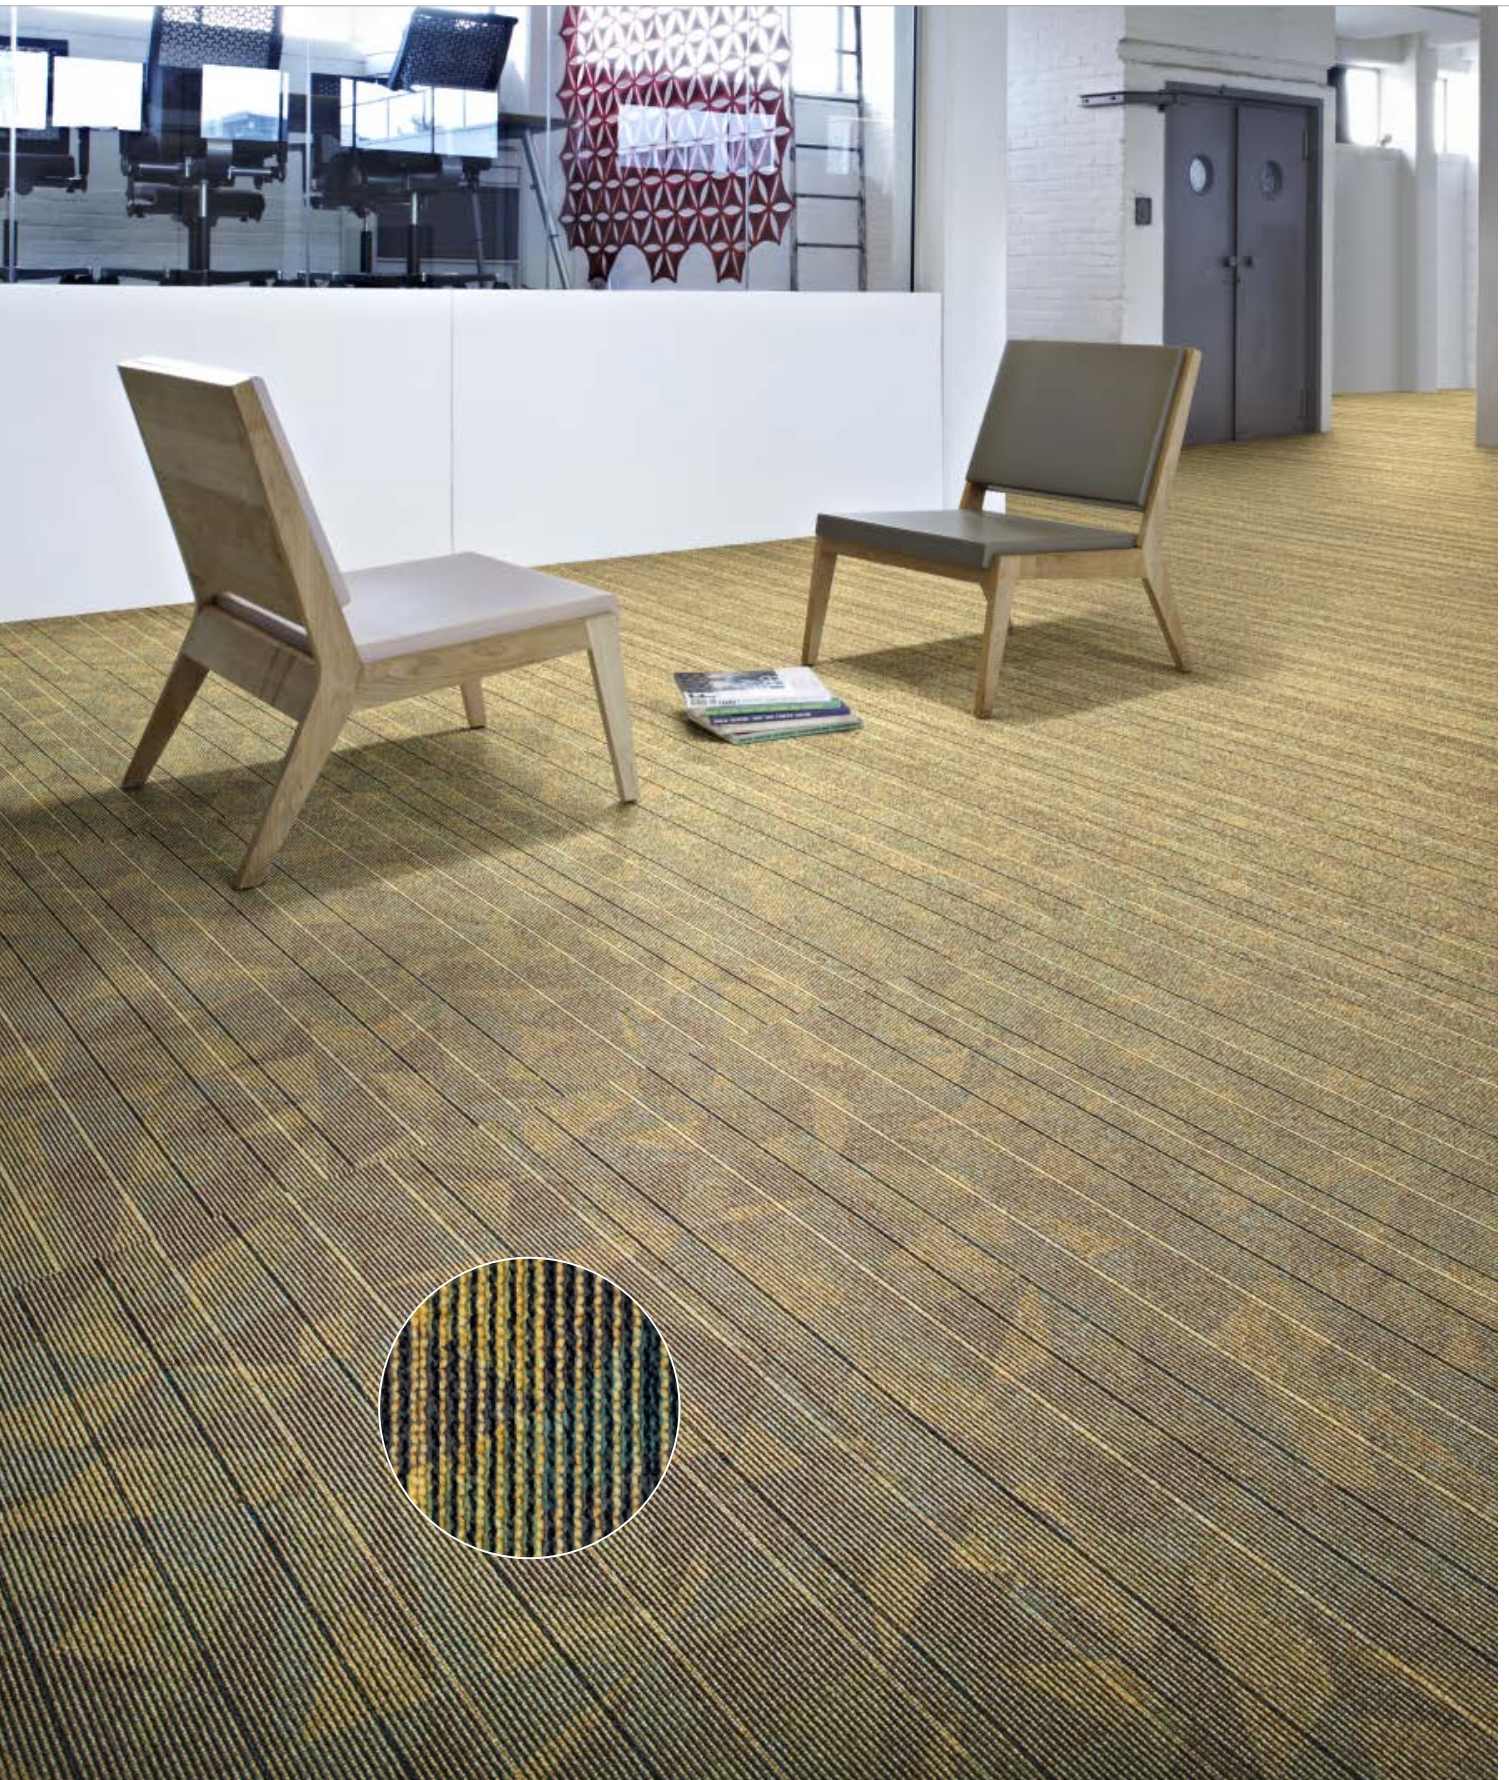

Visions of Shards 6103



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Compactuft	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	100 x 100 cm / 39.36" x 39.36"	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase®**	ISO 2424
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	1.0 mm 0.04 inch	ISO 1766
Peso total	4150 g/m² 122.5 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	560 g/m² 16.5 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	200 g/m² 5.9 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.200 g/cm³ 0.0072 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	2350/dm² 196484/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	17 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	C _{fi} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

con soporte
EcoBase™




Cradle to Cradle Certified® is a certification mark.
Issued by Cradle to Cradle Product Innovation Institute.



EN 14041
0493-CPD-0002

Producido por


Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

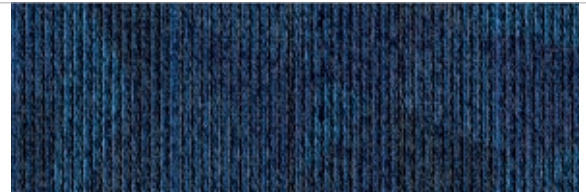


8411
L 32,26 / LRV 7,20




8301
L 36,81 / LRV 9,43

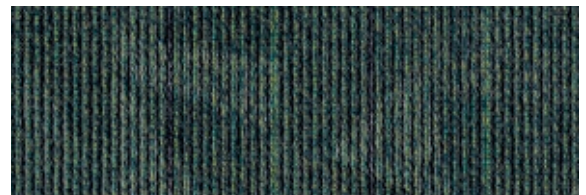


7402
L 35,51 / LRV 8,76

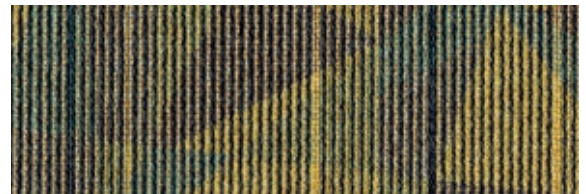

6103
L 48,20 / LRV 16,95

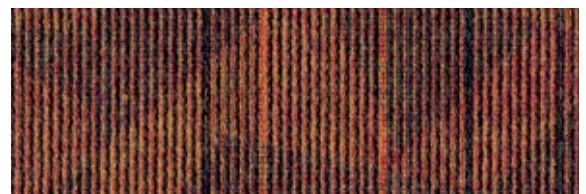

5118
L 38,43 / LRV 10,33

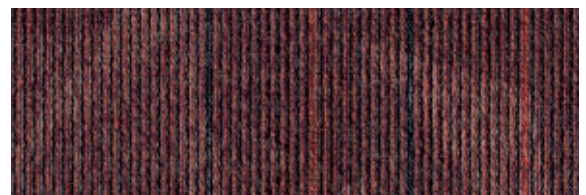

4301
L 33,03 / LRV 7,55



reddot design award
winner 2012

Wave



Wave 9945



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle estructurado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en espacio + Tintada en masa BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado*)	ISO 2424
Tamaño de losetas	50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 losetas por caja)	EN 994
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase®**	ISO 2424
Altura total	6.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.2 mm 0.13 inch	ISO 1766
Peso total	4300 g/m² 126.9 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	740 g/m² 21.8 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	445 g/m² 13.1 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.139 g/cm³ 0.0050 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580/dm² 132104/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB


* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.




2922
L 39,73 / LRV 11,09

2924
L 54,89 / LRV 22,83

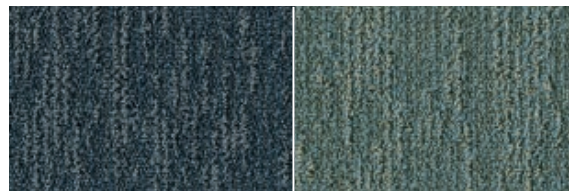


8822
L 35,08 / LRV 8,54

8935
L 49,65 / LRV 18,13

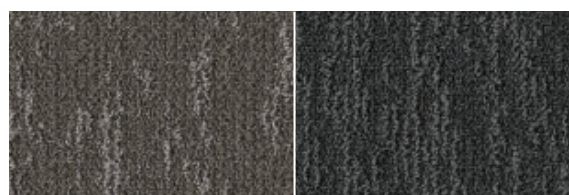

9093
L 42,11 / LRV 12,57

9502
L 33,21 / LRV 7,63

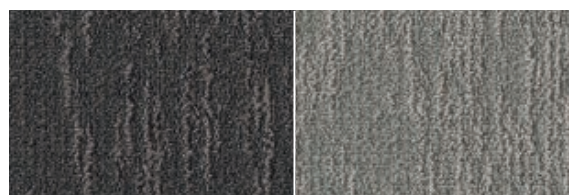

9532
L 33,05 / LRV 7,56

9945
L 56,76 / LRV 24,68



9990
L 18,76 / LRV 2,69

con soporte
EcoBase™



Cradle to Cradle Certified® is a certification mark.
Based on Cradle to Cradle Product Innovation Institute.



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
DES-CPR-0004


Producido por

Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk





Moquetas en rollo

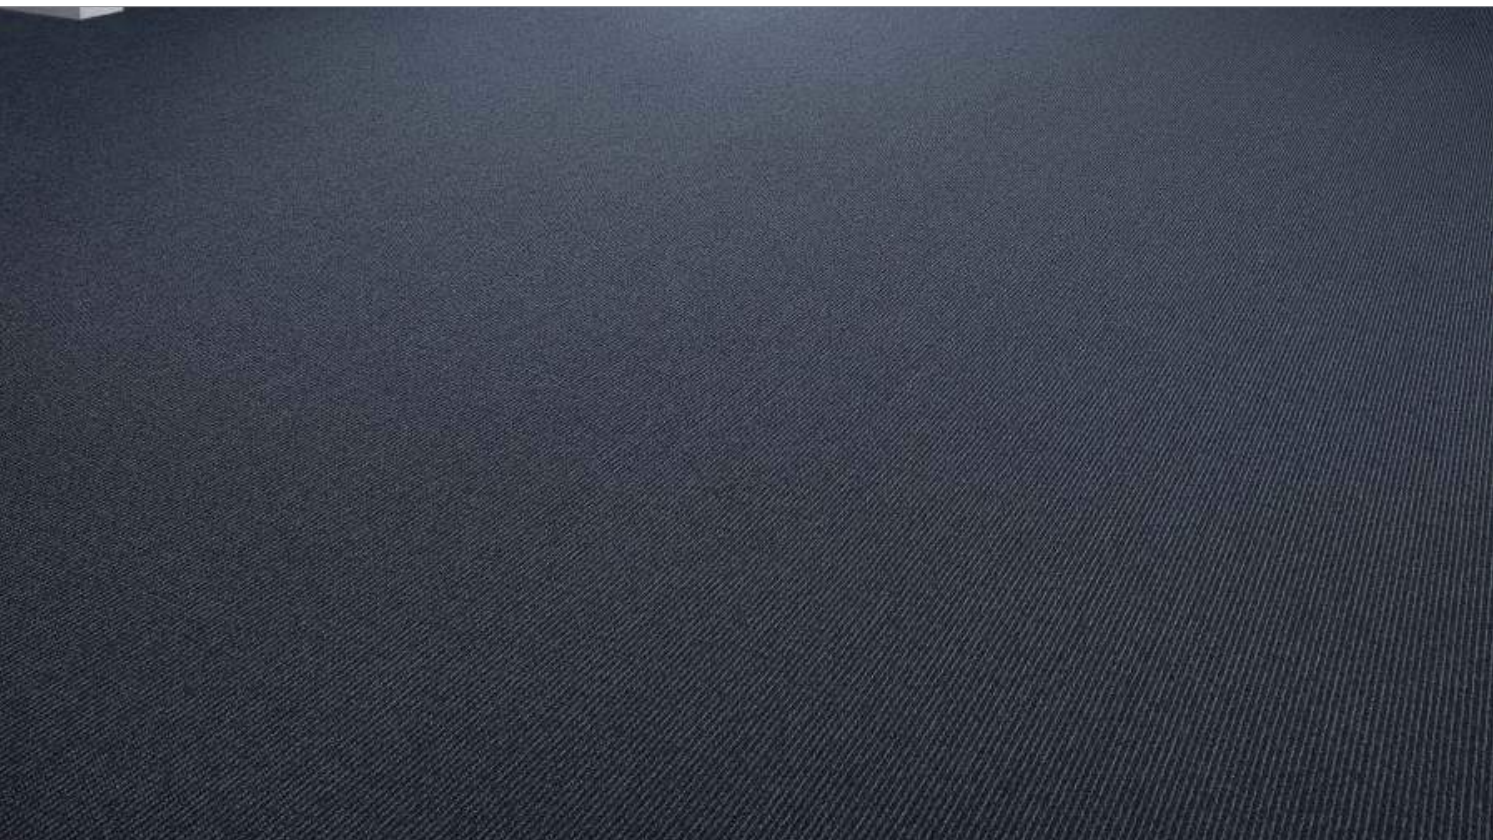

Inversion 8903

Asteranne	166
Desso&Ex	170
Essence	174
Excel	176
Flux	178
Marathon	180
Palatino	182
Tofso	184



Asteranne 8211




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Polipropileno tejido + lámina	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido	ISO 2424
Altura total	9.5 mm 0.4 inch	ISO 1765
Altura de fibra	7.2 mm 0.28 inch	ISO 1766
Peso total	2450 g/m ² 72.3 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	1170 g/m ² 34.5 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	910 g/m ² 26.9 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.126 g/cm ³ 0.0046 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1850/dm ² 154679/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	32 Comercial - uso general	EN 1307
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	27 dB	ISO 140-8
Reducción del sonido	0.25 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1	EN 13501-1




9990 9012 9021

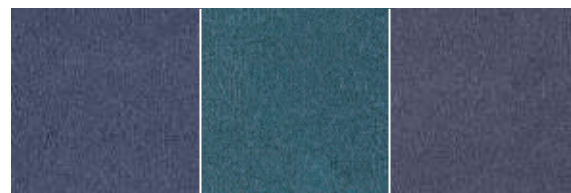

8812 8211 3842



3112 3111 2951

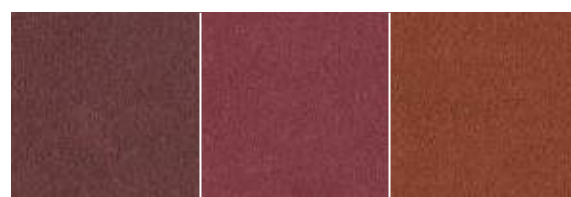

2122 4001 4218



4201 2058 5101



6112 6024 6116



6122 7063 7853



7945 7861 7922



EN 14041
0493-CPR-0003

Producido por

Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle





Asteranne 9012

5101

9538

9501



2941 2022 1320 2927 2934 2047



2123 1709 9538 2918 1002 1101



9536 9086 9114 9003 9113 9501



8906 9504 9512



Desso&Ex Amber



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Pelo cortado	ISO 2424
Aspect	Pelo cortado	ISO 2424
Método tinte	impresión	
Tamaño	400 cm / 13.1 ft	
Soporte primario	Poliéster - Poliamida lámina	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido	ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6	ISO 2424
Altura total	7.0 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	4.8 mm 0.19 inch	ISO 1766
Peso total	1840 g/m ² 54.3 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	885 g/m ² 26.1 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	625 g/m ² 18.4 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.130 g/cm ³ 0.0047 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1975/dm ² 165130/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Luxe Classificatie	LC 3	EN 1307
Aislamiento del sonido	29 dB	ISO 10140
de impacto ΔL_w		
Reducción del sonido	0.20 α_w	ISO 354
Thermische weerstand	0.150 m ² .K/W	ISO 8302
Inflamabilidad	C _{fi} - s1 (pegados a prueba)	EN 13501-1



Amber 6208-10 Amber 6208-11 Amber 6208-12



Amber 6208-13 Amber 6208-14 Amber 6208-15



Amber 6208-16 Amber 6208-17 Amber 6208-18



Amber 6208-20 Amber 6208-21 Amber 6208-22



Amber 6208-23 Amber 6208-24 Amber 6208-25



Amber 6208-26 Amber 6208-27 Amber 6208-30



Amber 6208-31 Amber 6208-40 Amber 6208-60



Quality and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
1658-CPR-3146

Producido por

Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle





Carmine 4311-10 Carmine 4311-11 Carmine 4311-12 Carmine 4311-13 Carmine 4311-14 Carmine 4311-15



Carmine 4311-16 Carmine 4311-17 Carmine 4311-18 Carmine 4311-19 Carmine 4311-20 Carmine 4311-21



Carmine 4311-22 Carmine 4311-23 Carmine 4311-24 Carmine 4311-25 Carmine 4311-26 Carmine 4311-27



Carmine 4311-28 Carmine 4311-29 Carmine 4311-30 Carmine 4311-40 Carmine 4311-60 Carmine 4311-201




Indigo 8811-10 Indigo 8811-11 Indigo 8811-12 Indigo 8811-13 Indigo 8811-14 Indigo 8811-15



Indigo 8811-16 Indigo 8811-17 Indigo 8811-18 Indigo 8811-19 Indigo 8811-21 Indigo 8811-22



Indigo 8811-23 Indigo 8811-24 Indigo 8811-25 Indigo 8811-26 Indigo 8811-27 Indigo 8811-30

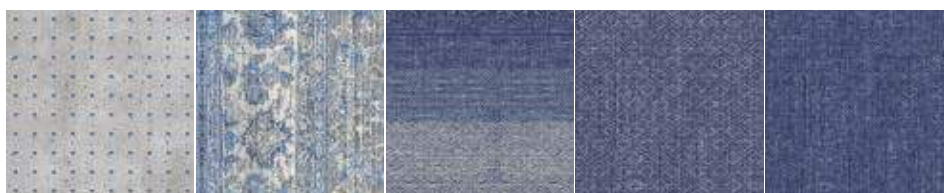

Indigo 8811-31 Indigo 8811-50 Indigo 8811-60 Indigo 8811-101 Indigo 8811-102



Leaf 7322-10

Leaf 7322-11

Leaf 7322-12

Leaf 7322-13

Leaf 7322-14

Leaf 7322-15



Leaf 7322-16

Leaf 7322-17

Leaf 7322-18

Leaf 7322-19

Leaf 7322-20

Leaf 7322-21



Leaf 7322-22


Leaf 7322-23

Leaf 7322-24

Leaf 7322-25

Leaf 7322-26

Leaf 7322-27

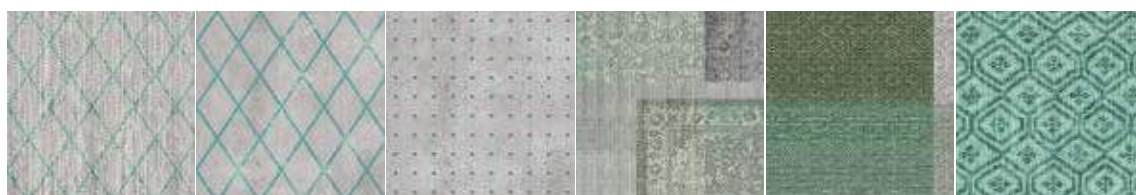

Leaf 7322-28

Leaf 7322-30

Leaf 7322-31

Leaf 7322-50

Leaf 7322-60

Leaf 7322-101



Stone 9512-10

Stone 9512-11

Stone 9512-12

Stone 9512-13

Stone 9512-14

Stone 9512-15



Stone 9512-16


Stone 9512-17

Stone 9512-18

Stone 9512-20

Stone 9512-21

Stone 9512-22

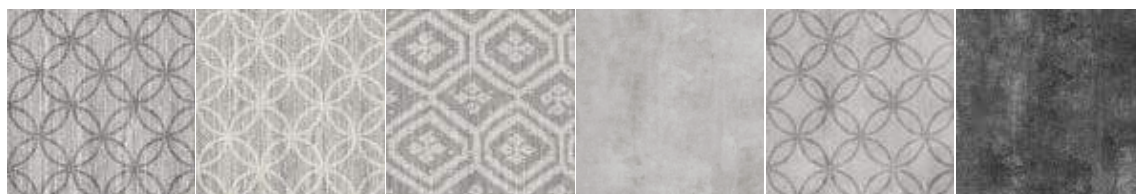

Stone 9512-23

Stone 9512-24

Stone 9512-25

Stone 9512-30

Stone 9512-31

Stone 9512-32



Stone 9512-33

Stone 9512-34

Stone 9512-40

Stone 9512-50

Stone 9512-60




Essence 9501



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF Poliamida 6	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13'1"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Polipropileno tejido + lámina	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido - Senwich	ISO 2424
	Soporte secundario	
Altura total	5.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.2 mm 0.09 inch	ISO 1766
Peso total	1750 g/m ² 51.7 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	550 g/m ² 16.2 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	300 g/m ² 08.9 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.136 g/cm ³ 0.0049 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1580/dm ² 132104/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Inflamabilidad	B _f - s1	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

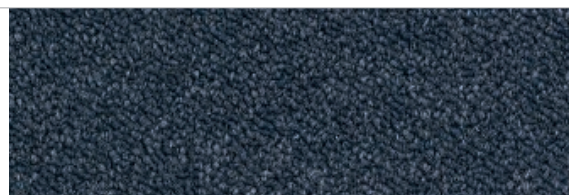


8802
L 28,96 / LRV 5,82



9501
L 24,98 / LRV 4,41



9990
L 17,01 / LRV 2,31

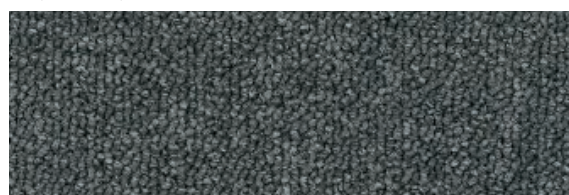


9503
L 38,32 / LRV 10,27



9094
L 38,03 / LRV 10,10



2051
L 34,10 / LRV 8,06

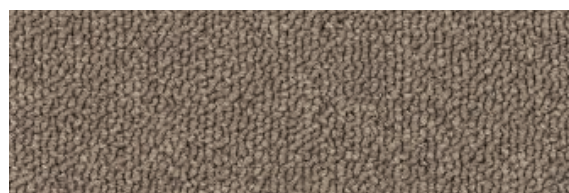

2924
L 49,59 / LRV 18,08



EN 14041
0493-CPR-0003

Producido por

Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle






Excel 9955




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 5/32" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza	ISO 2424
	BCF Poliamida 6	CEN/TS 14159
Tamaño	400 cm / 13'1"	ISO 2424
Soporte primario	Polipropileno tejido	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido - Senwich	
	Soporte secundario	
Altura total	7.4 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	4.3 mm 0.17 inch	ISO 1766
Peso total	2100 g/m ² 62.0 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	725 g/m ² 21.4 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	470 g/m ² 13.9 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.109 g/cm ³ 0.0039 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1050/dm ² 87791/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Inflamabilidad	B _{fl} - s1	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

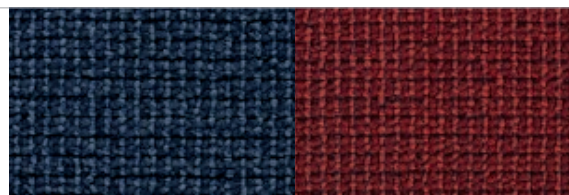


3841
L 23,44 / LRV 3,93

4322
L 20,86 / LRV 3,21

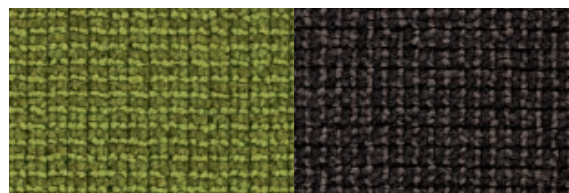


7011
L 41,19 / LRV 11,98

9521
L 23,44 / LRV 3,93

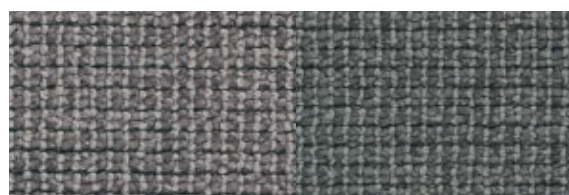

9955
L 50,05 / LRV 18,46

9975
L 41,11 / LRV 11,93

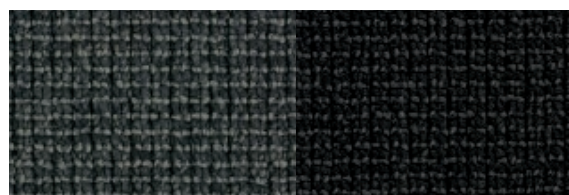

9980
L 30,08 / LRV 6,27

9990
L 17,90 / LRV 2,49



9079
L 53,22 / LRV 21,25

9522
L 34,54 / LRV 8,27



EN 14041
0493-CPR-0003

Producido por
Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle





Flux 2922




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle estructurado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Polipropileno lámina	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido - Senwich	ISO 2424
	Soporte secundario	
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.3 mm 0.13 inch	ISO 1766
Peso total	2200 g/m ² 64.9 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	725 g/m ² 21.4 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	480 g/m ² 14.2 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.145 g/cm ³ 0.0053 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	2100/dm ² 175581/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Aislamiento del sonido	23 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL _w	0.15 α _w	ISO 354
Reducción del sonido		
Inflamabilidad	B _{fl} - s1	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB




2922
L 28,16 / LRV 5,52

4108
L 32,52 / LRV 7,32

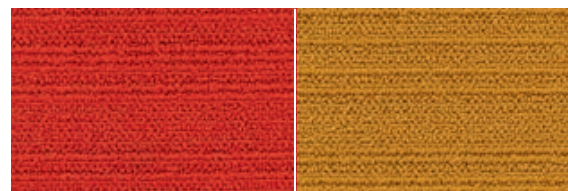


4405
L 40,67 / LRV 11,66

6006
L 57,25 / LRV 25,18

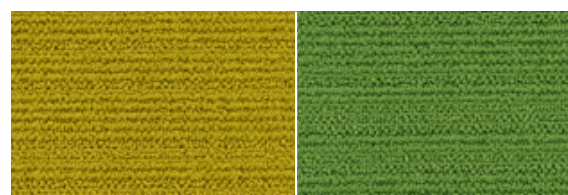


6304
L 62,04 / LRV 30,43

7118
L 51,22 / LRV 19,46

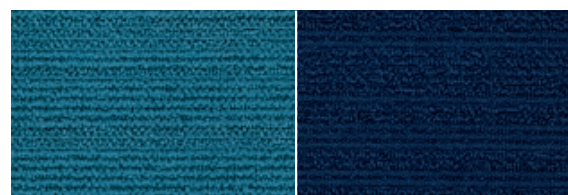


8203
L 41,88 / LRV 12,42

8811
L 15,71 / LRV 2,04

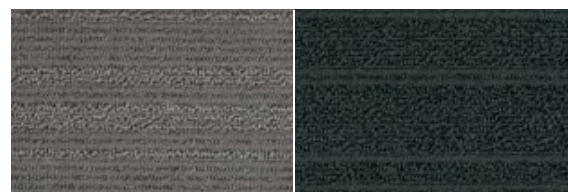

9095
L 42,81 / LRV 13,03

9512
L 20,51 / LRV 3,12

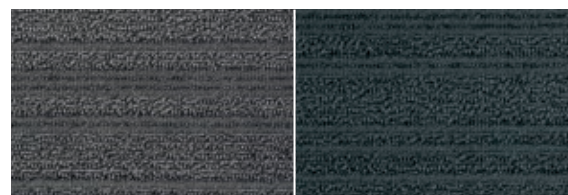

9965
L 33,38 / LRV 7,71

9975
L 23,85 / LRV 4,05



EN 14041
0493-CPR-0003

Producido por

Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle



Marathon







Marathon 9502



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Polipropileno tejido + lámina	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido - Senwich	ISO 2424
	Soporte secundario	
Altura total	7.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	5.0 mm 0.20 inch	ISO 1766
Peso total	2400 g/m ² 70.8 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	880 g/m ² 26.0 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	660 g/m ² 19.5 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.132 g/cm ³ 0.0048 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1530/dm ² 127923/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Aislamiento del sonido	25 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL_w		
Reducción del sonido	0.20 α_w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

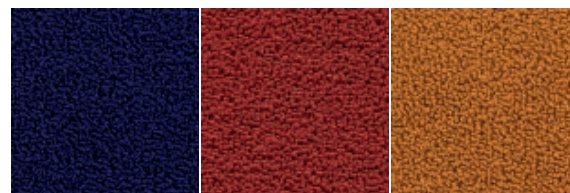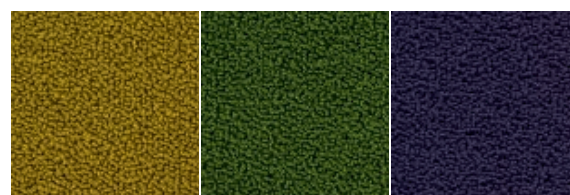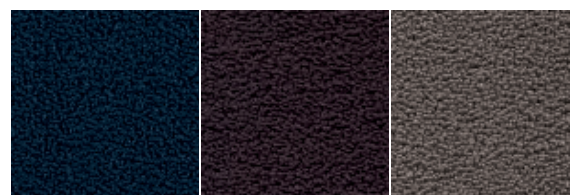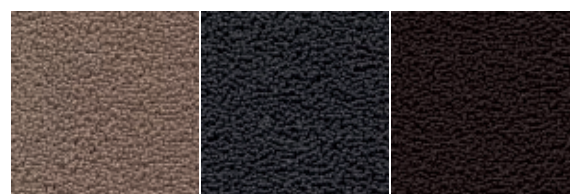1321
L 62,20 / LRV 30,642054
L 44,58 / LRV 14,252952
L 29,55 / LRV 6,053111
L 18,48 / LRV 2,634218
L 23,00 / LRV 3,805327
L 37,53 / LRV 9,836301
L 45,62 / LRV 14,997271
L 29,35 / LRV 5,988801
L 22,16 / LRV 3,568811
L 18,39 / LRV 2,619002
L 19,91 / LRV 2,979004
L 35,78 / LRV 8,909094
L 42,01 / LRV 12,509502
L 22,61 / LRV 3,699511
L 15,54 / LRV 1,829960
L 40,89 / LRV 11,79EN 14041
0493-CPR-0003Producido por
Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle



Palatino 9031




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Poliéster - Poliamida lámina	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido - Senwich	ISO 2424
	Soporte secundario	
Altura total	7.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	5.0 mm 0.20 inch	ISO 1766
Peso total	2375 g/m ² 70.1 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	1100 g/m ² 32.5 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	845 g/m ² 24.9 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.169 g/cm ³ 0.0061 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1500/dm ² 125415/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Aislamiento del sonido	26 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL_w		
Reducción del sonido	0.20 α_w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1 (pegados a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB




1101 L 62,06 / LRV 30,47 **1957** L 56,46 / LRV 24,37 **2923** L 49,08 / LRV 17,66

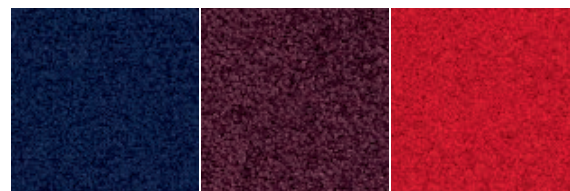


3841 L 16,53 / LRV 2,21 **4031** L 21,49 / LRV 3,38 **4301** L 32,94 / LRV 7,51



6116 L 64,48 / LRV 33,40 **7831** L 30,83 / LRV 6,58 **8152** L 35,60 / LRV 8,80

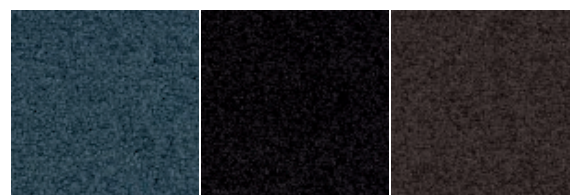

8431 L 26,18 / LRV 4,31 **9031** L 15,42 / LRV 1,99 **9091** L 20,40 / LRV 3,09

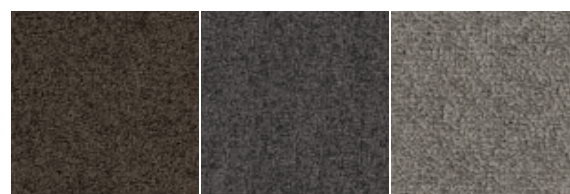

9092 L 25,58 / LRV 4,61 **9502** L 29,49 / LRV 6,03 **9525** L 49,63 / LRV 18,11



9970 L 30,52 / LRV 6,63




EN 14041
0493-CPR-0003

Producido por

Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle



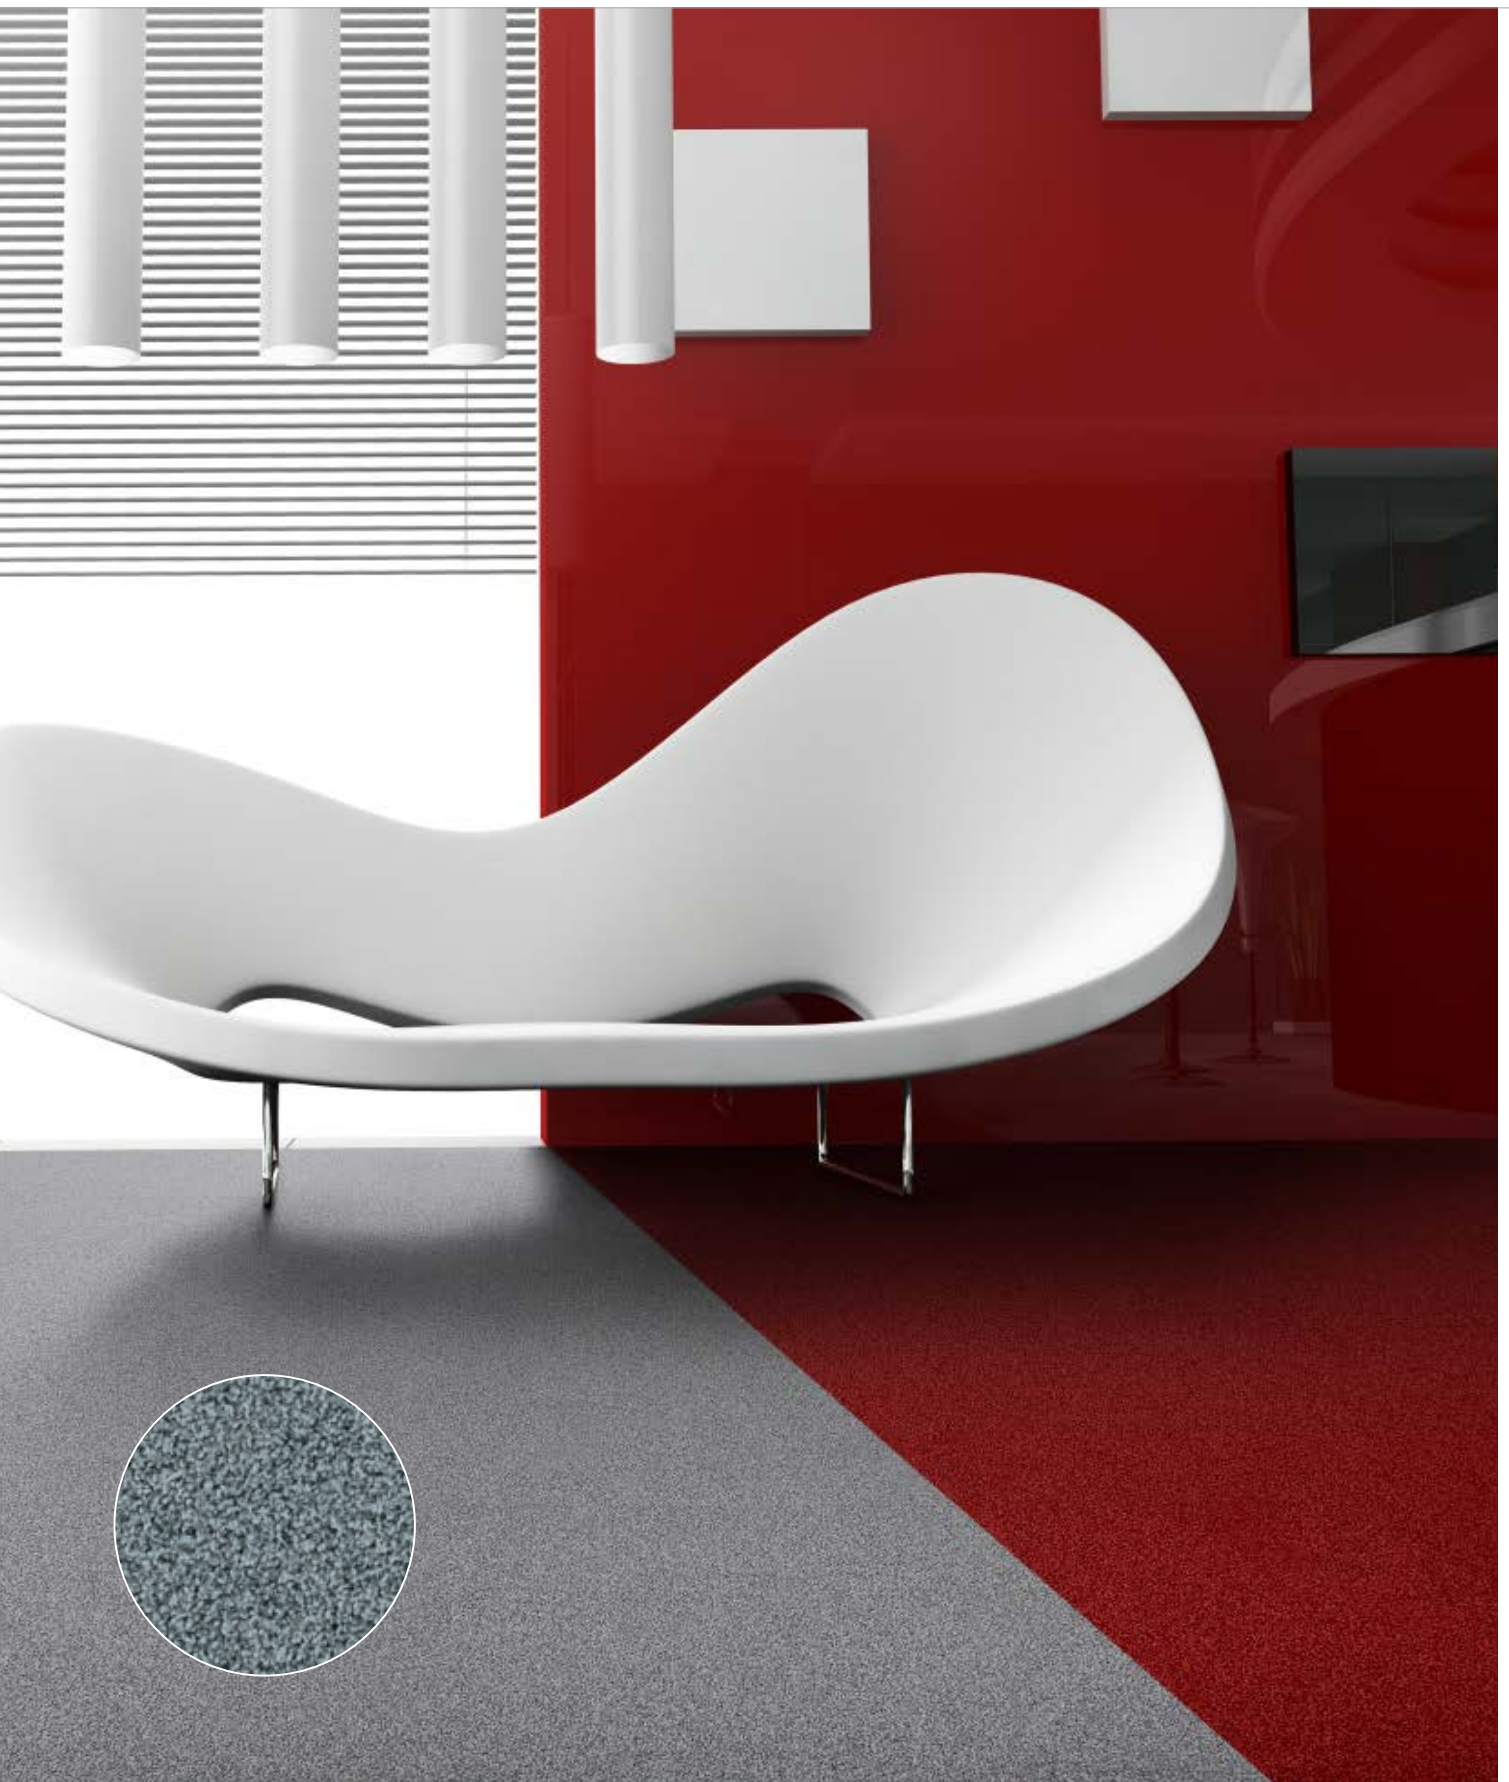

Torso 9025




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10" Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en pieza BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Polipropileno tejido + lámina	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido - Senwich	ISO 2424
	Soporte secundario	
Altura total	6.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	4.0 mm 0.16 inch	ISO 1766
Peso total	2200 g/m ² 64.9 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	850 g/m ² 25.1 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	650 g/m ² 19.2 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.163 g/cm ³ 0.0059 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1930/dm ² 161367/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Aislamiento del sonido	25 dB	ISO 140-8
de impacto ΔL_w		
Reducción del sonido	0.20 α_w	ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} - s1	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB




2921
L 22,56 / LRV 3,67

4301
L 27,35 / LRV 5,22

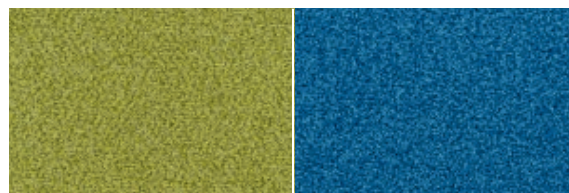

6204
L 57,00 / LRV 24,92

8412
L 37,68 / LRV 9,91

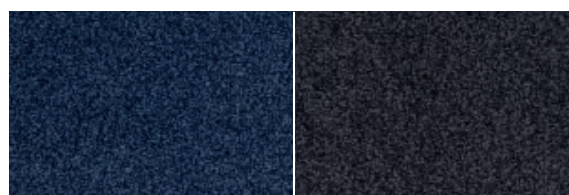

8813
L 19,45 / LRV 2,85

9012
L 18,88 / LRV 2,72



9022
L 23,16 / LRV 3,85

9104
L 40,71 / LRV 11,68



9502
L 25,88 / LRV 4,71

9533
L 35,10 / LRV 8,78




9975
L 38,67 / LRV 10,47



EN 14041
0493-CPR-0003

Producido por
Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle



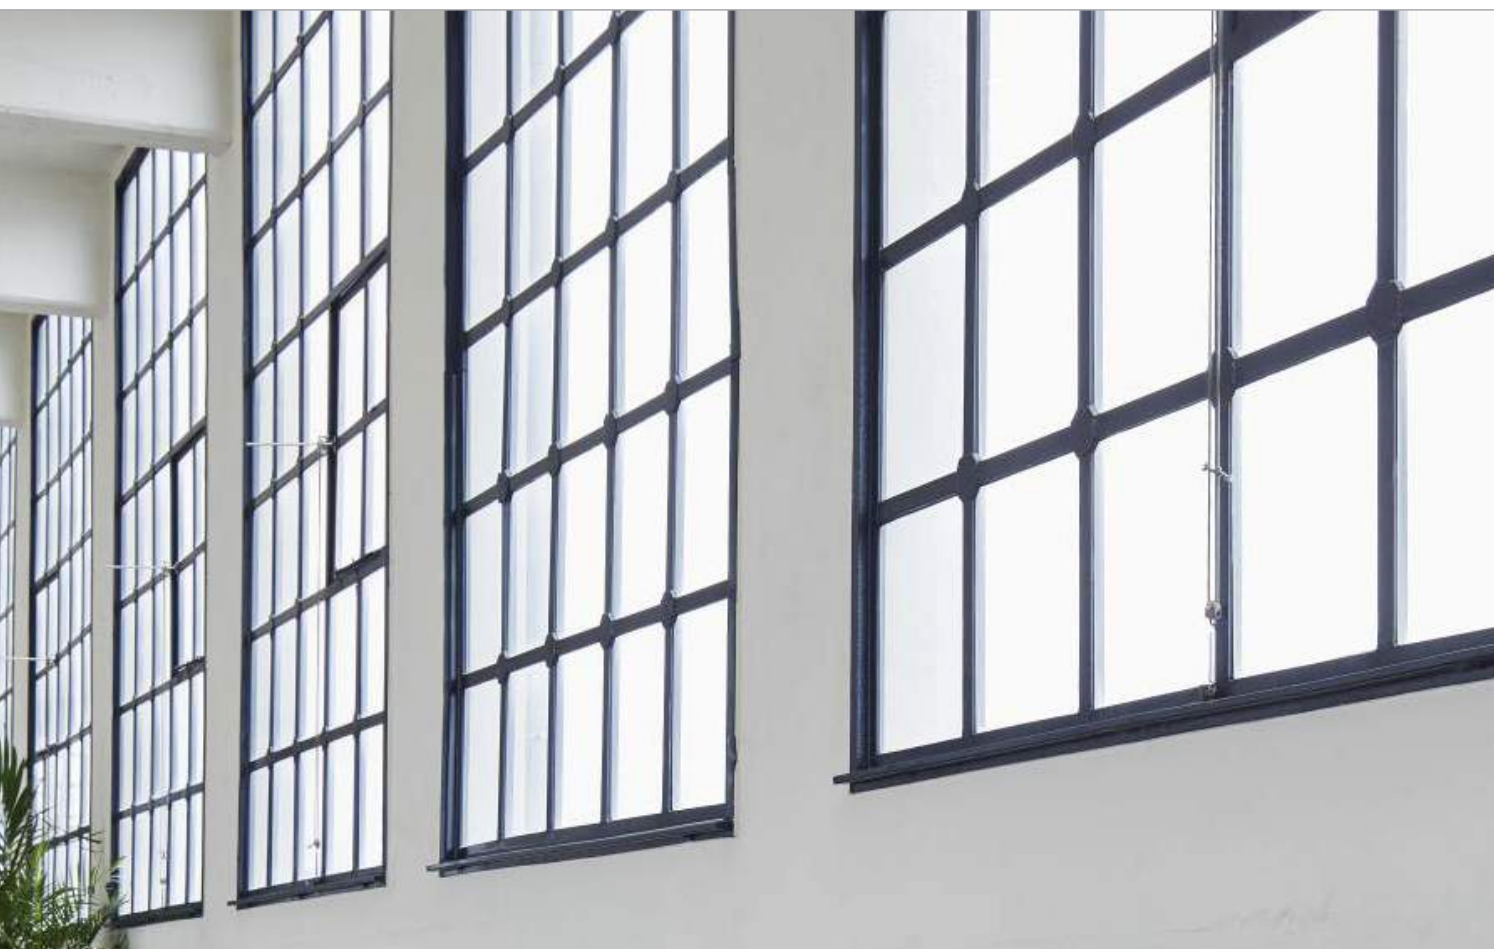

Moquetas tejidas



Wilton Classic 9501



Wilton Clasic
Wilton Profile

188
190



Wilton Classic




Wilton Classic 9501



Descripción del producto EN 1307


Fabricación	Moquetas tejidas - Wilton Bucle estructurado	ISO 2424
Tipo de fibra	Tintada en masa BCF Poliamida 6 en ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado) **	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1"	ISO 2424
Soporte primario	Polipropileno / Poliéster - viscosa	ISO 2424
Soporte secundario	Copolímero	ISO 2424
Altura total	5.4 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.7 mm 0.11 inch	ISO 1766
Peso total	1600 g/m² 47.2 oz/yd²	ISO 8543
Peso total de fibra	765 g/m² 22.6 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	445 g/m² 13.1 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.165 g/cm³ 0.0060 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1014/dm² 84781/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_w	20 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0.10 α_w	ISO 354
Inflamabilidad	Cfl - s1 (pegados a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material reciclado. El porcentaje total de material reciclado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

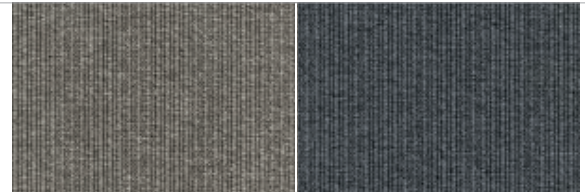


9095
L 49,22 / LRV 17,77

9503
L 36,85 / LRV 9,46

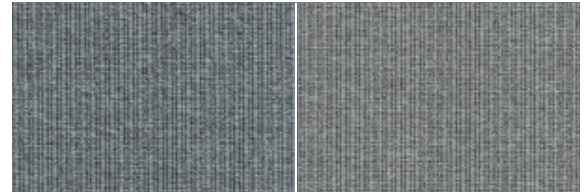


9506
L 53,29 / LRV 21,31

9516
L 56,72 / LRV 24,64

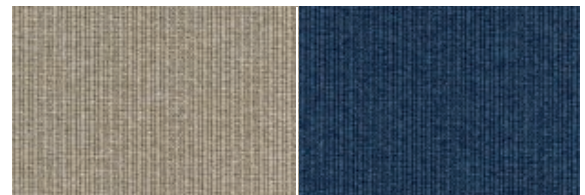


2916
L 62,91 / LRV 31,48

8812
L 30,52 / LRV 6,45

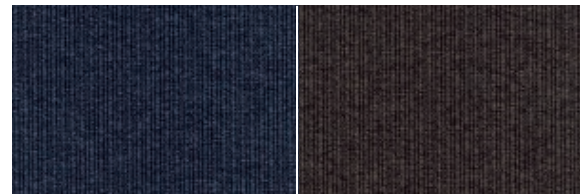

8901
L 24,85 / LRV 4,37

9091
L 27,70 / LRV 5,17



9501
L 22,48 / LRV 3,65




EN 14041
0493-CPR-0003

Producido por

Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle

Wilton Profile

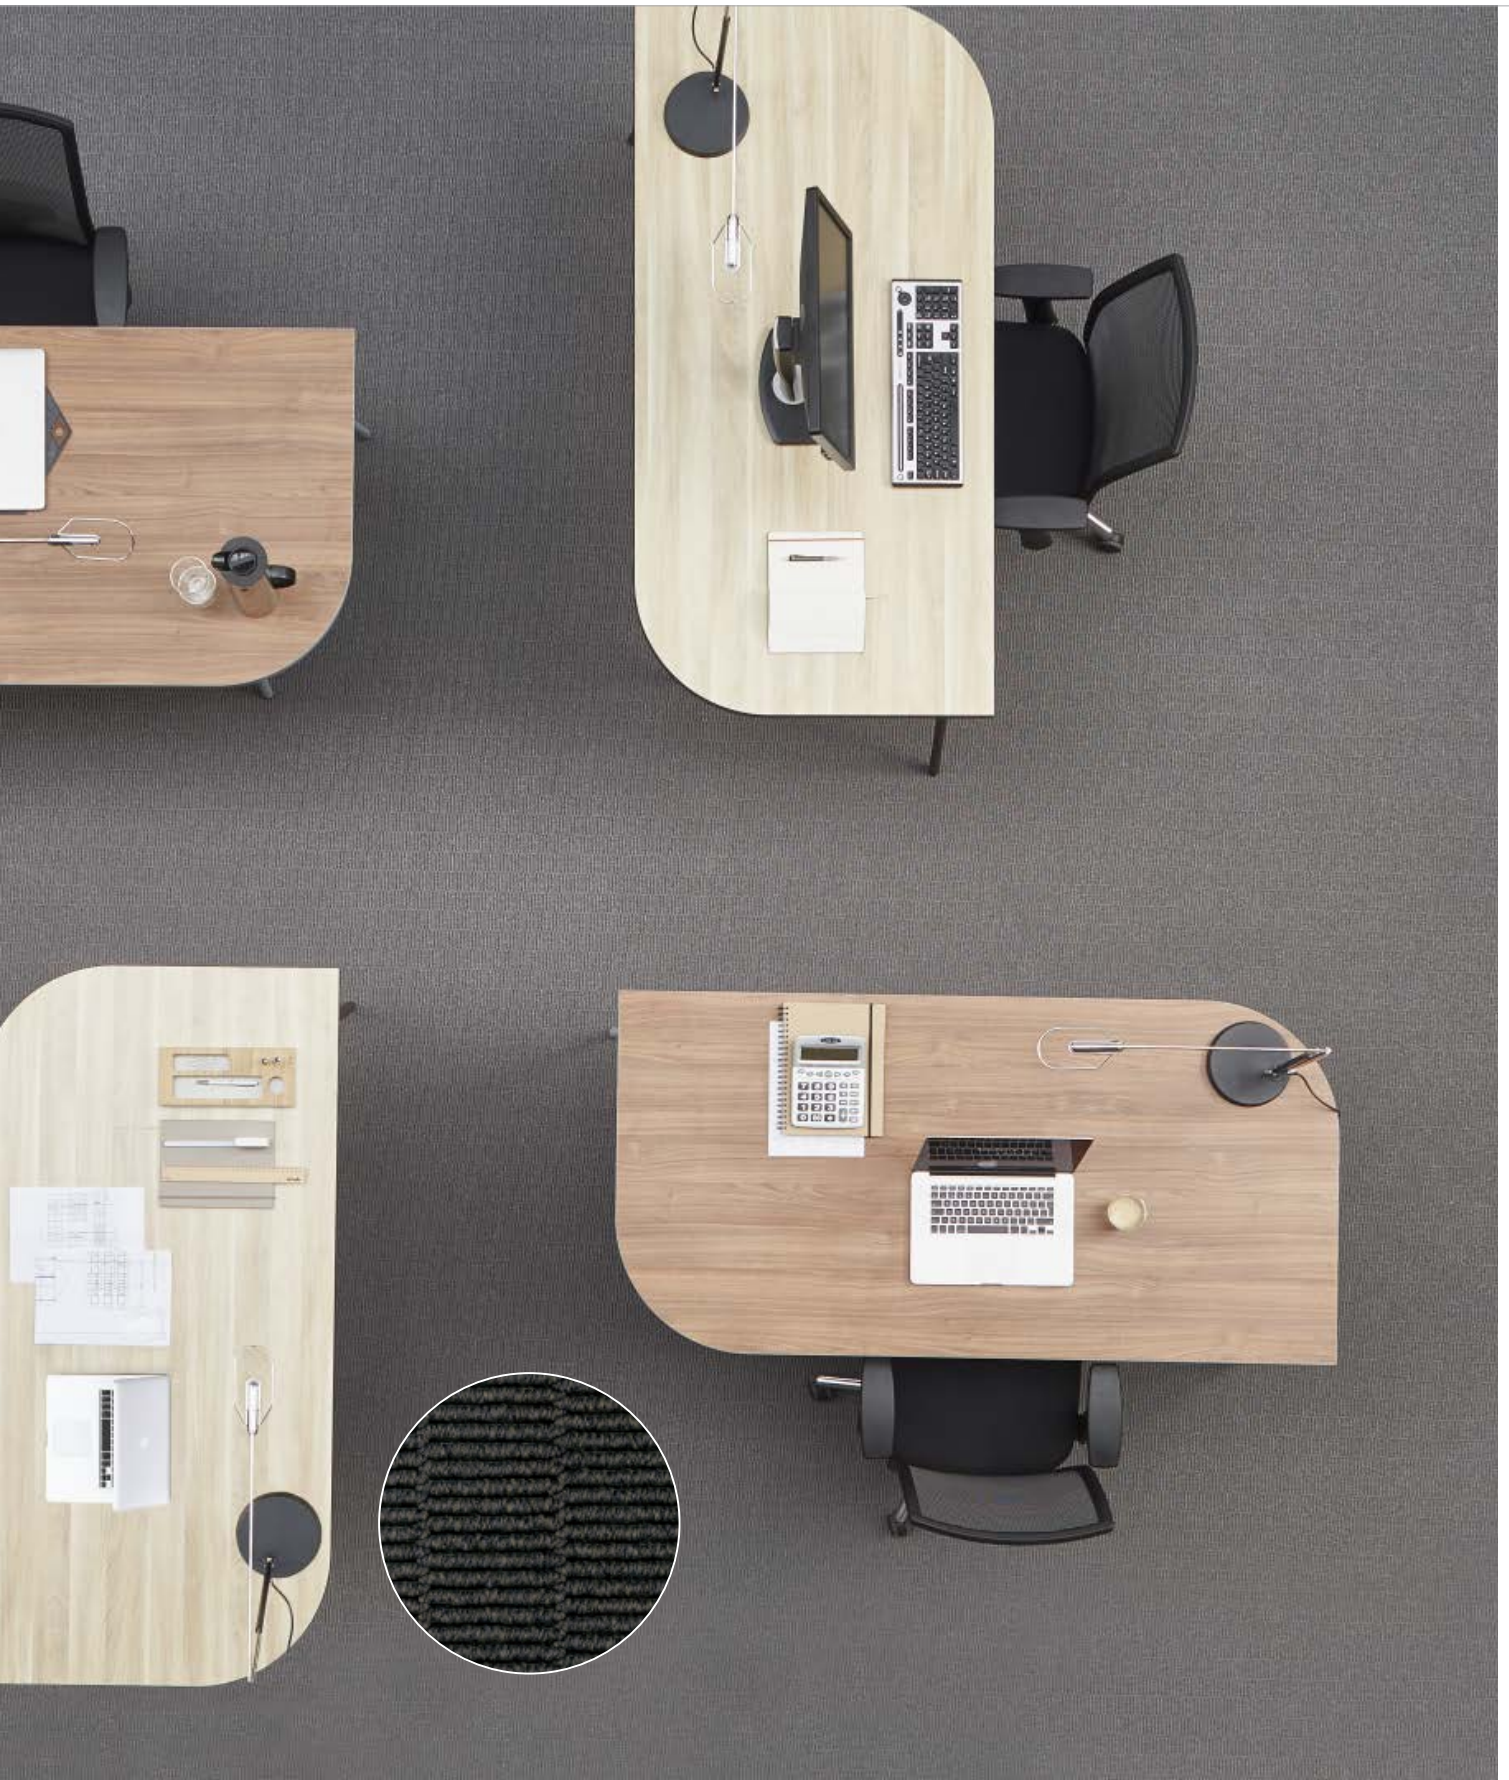

Wilton Profile 9503




Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Moquetas tejidas - Wilton Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Hilo Tintada BCF Poliamida 6.6	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1"	
Soporte primario	Polipropileno / Poliéster - viscosa	ISO 2424
Soporte secundario	Copolímero	ISO 2424
Altura total	6.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.5 mm 0.14 inch	ISO 1766
Peso total	1900 g/m ² 56.1 oz/yd ²	ISO 8543
Peso total de fibra	1080 g/m ² 31.9 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	575 g/m ² 17.0 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.164 g/cm ³ 0.0059 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	865/dm ² 72323/yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_w	26 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0.15 α_w	ISO 354
Inflamabilidad	Cfl - s1 (pegados a prueba)	EN 13501-1
Luminosidad (LRV)	Vea colores en página a la derecha	BS 8493
Profundidad de Color (L)	Vea colores en página a la derecha	CIELAB




2045
L 51,34 / LRV 19,56

2054
L 43,42 / LRV 13,44

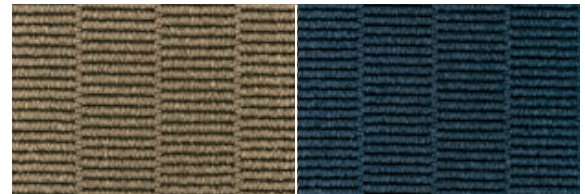


2920
L 52,33 / LRV 20,44

8803
L 31,12 / LRV 6,70

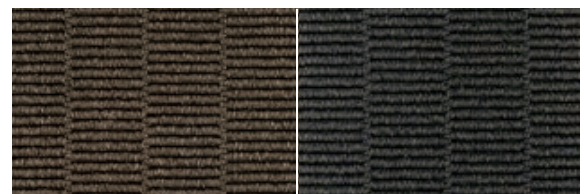


9105
L 36,44 / LRV 9,24

9114
L 29,34 / LRV 5,97

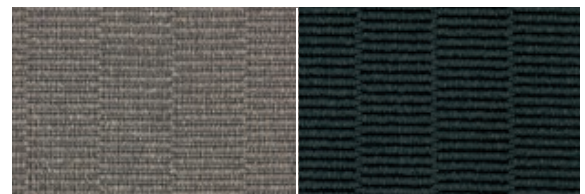

9116
L 46,65 / LRV 15,75

9504
L 24,30 / LRV 4,19

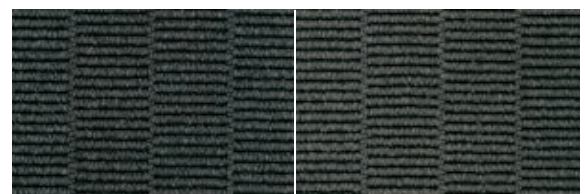

9505
L 34,22 / LRV 8,11

9506
L 38,32 / LRV 10,27



EN 14041
0493-CPR-0003

Producido por
Desso BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle





Moquetas personalizadas



Axminster



Axminster	194
Gravure	196
Symphony à la carte	198
Wilton	200





Axminster



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tejido - Axminster	ISO 2424
Aspect	Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Hilo Tintada 80/20 lana/Poliamida	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Polipropileno / Poliéster - viscosa	ISO 2424
Soporte secundario	Copolímero	ISO 2424

Por favor contacte a Desso para todas las opciones en peso de la fibra, hilo de 2 o 3 cabos, hileras, diseño y color.





EN 14041

Producido por

Desso NV
Robert Ramlotstraat 89
B-2900
Dendermonde






Gravure



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/10"	ISO 2424
Aspect	Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Impresión, 100% Poliamida of 80/20 lana/ Poliamida	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Poliéster lámina	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido	ISO 2424

Por favor contacte a Desso para todas las opciones en peso de la fibra, diseño y color.





EN 14041

Producido por

Desso NV
Robert Ramlotstraat 89
B-2900
Dendermonde




Symphony à la carte



Symphony à la carte



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Tuftado 1/8"	ISO 2424
Aspect	Pelo cortado	ISO 2424
Tipo de fibra	Hilo Tintada 80/20 lana/Poliamida	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Poliéster - Poliamida lámina	ISO 2424
Soporte secundario	Polipropileno tejido - Senwich	ISO 2424
	Soporte secundario	

Por favor contacte a Desso para todas las opciones en peso de la fibra, diseño y color.





EN 14041

Producido por

Desso NV
Robert Ramlotstraat 89
B-2900
Dendermonde






Wilton



Descripción del producto EN 1307

Fabricación	Moquetas tejidas wilton bucle, cortar o cortar/Bucle	ISO 2424
Tipo de fibra	Hilo Tintada 100% Poliamida, 80/20 lana/Poliamida of 100% lana	ISO 2424
Tamaño	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Soporte primario	Polipropileno / Poliéster - viscosa	ISO 2424
Soporte secundario	Copolímero	ISO 2424

Por favor contacte a Desso para todas las opciones en peso de la fibra, diseño y color.





EN 14041

Producido por

Desso NV
Robert Ramlotstraat 89
B-2900
Dendermonde






Apéndice





Símbolos	204
Instalación y Mantenimiento	206
Contacto	208

Símbolos



Losetas



Lamas



Moquetas en rollo



Moquetas tejidas



Moquetas personalizadas



DESSO EcoBase®
opcional



DESSO SoundMaster®
opcional



Apta para el uso intenso de
sillas con ruedas



Apta para el uso ocasional
de sillas con ruedas



Antiestática



Conductividad/disipación estática
($<10^9$ ohmios/ $<10^6$ ohmios)



Apta para calefacción
por suelo radiante



Uso continuo de escaleras



Uso ocasional de escaleras



Estabilidad dimensional



Resistencia al deslizamiento



Clasificación de lujo LC1



Clasificación de lujo LC2



Clasificación de lujo LC3



Clasificación de lujo LC4



Clasificación de lujo LC5



Clase europea de inflamabilidad B_{fl}-s1



Clase europea de inflamabilidad C_{fl}-s1



Clasificación para uso comercial
moderado de clase 31



Clasificación para uso comercial gen-
eral de clase 32



Clasificación para uso comercial
intenso de clase 33



Instalación unidireccional



Instalación en damero



Instalación «ladrillo»



Instalación ashlar



Instalación aleatoria



Información del producto continúa en la siguiente página



Concepto de hilo Trilogy – Desso diseña el concepto de calidad del aire en espacios interiores (AirMaster®).




Hilo de Aquafil S.P.A.; un hilo totalmente fabricado con contenido reciclado



Nomination for Good Industrial Design for DESSO AirMaster®



Ganador del premio al diseño «Red Dot» en 2012 (con la colección «Visions of...»)



Rango de precios



Certificado bronce Cradle to Cradle®
Certificado plata Cradle to Cradle®



Certificado oro Cradle to Cradle®



GUT: sello de producto medioambiental



BRE - Environmental award label



CRI - Green Label Plus



Logotipo básico GUI: certificación de la calidad del aire en interiores



Logotipo oro GUI: certificación de la calidad del aire en interiores



NF-UPEC: certificación de producto para Francia (solo losetas)



Empresa con certificado ISO 9001: Sistema de gestión de calidad y certificado ISO 14001: Sistema de gestión ambiental




Marca CE: estándares aplicados y armonizados



Instalación y Mantenimiento



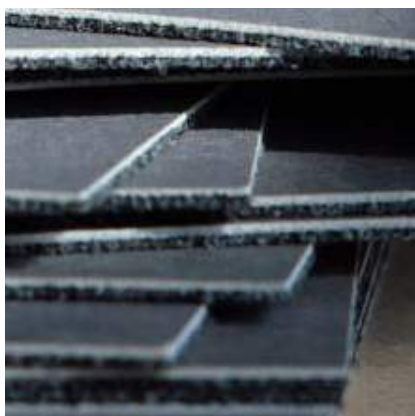

Las moquetas en losetas y en rollo Desso se han fabricado con el mayor cuidado. Antes de salir de nuestra fábrica, puede estar seguro que los productos Desso cumplen todas las especificaciones descritas en la documentación del producto correspondiente. No obstante, las moquetas en losetas y en rollo Desso solo cobran vida al instalarlas. Para garantizar una instalación adecuada, es de suma importancia seguir atentamente las instrucciones de instalación descritas por Desso. Solo así se pueden garantizar óptimos resultados.

Para poder disfrutar al máximo de los productos Desso, es esencial un mantenimiento adecuado.

Las instrucciones de instalación y mantenimiento de todos los productos Desso, se pueden conseguir en www.desso.com, o a través de su representante local.

Si tiene preguntas adicionales sobre la instalación y el mantenimiento de los productos Desso, nuestro Departamento de Servicios Técnicos estará encantado de ayudarle.

Contacto

Cláusula de renuncia de responsabilidad

Las descripciones, colores y especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. DESSO no se responsabiliza de posibles errores tipográficos o fotográficos.

El producto real puede ser diferente del que aparece en la ilustración. Los productos para suelo de Desso se deben colocar siguiendo las instrucciones de Desso y las normas comerciales autorizadas. Para garantizar un aspecto óptimo, se recomienda seguir un programa de mantenimiento y limpieza regular y eficaz. Los productos para suelos Desso se deben utilizar únicamente para cubrir suelos. Nota: Desso se reserva el derecho a modificar esta especificación sin previo aviso. Si desea obtener la última versión de las especificaciones técnicas, visite nuestro sitio web: www.desso.com.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito del titular del derecho de autor. La información contenida en este documento no forma parte de ninguna cita ni contrato, se estima precisa y fiable y puede verse modificada sin previo aviso. Ni el editor ni Desso asumen responsabilidad alguna por cualquier consecuencia derivada de su uso. La publicación de la misma no conlleva ni implica la licencia de ninguna patente ni de ningún otro derecho de propiedad intelectual o industrial. Desso © 2016.

- ¹⁾ Materiales definidos positivamente: todos los ingredientes han sido evaluados como Verdes (óptimos) o Amarillos (tolerables), según los criterios de evaluación de Cradle to Cradle®. Como se describe en la Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard Version 3.1.
- ²⁾ El logotipo GUI Gold se concedió sobre la base de una media de 15 pruebas repetidas en las que se midió la excelente capacidad de captura de polvo fino de DESSO AirMaster®, para asegurar que los resultados son científicamente sólidos y que no se basan solo en una instantánea (informe núm. 090225-01DF).
- ³⁾ Basado en pruebas realizadas por GUI, con DESSO AirMaster® frente a un suelo duro estándar y frente a una moqueta en losetas estándar con estructura en bucle (valores medianos).
- ⁴⁾ Análisis de pruebas ISO 16000, de acuerdo con el esquema de evaluación AgBB de 2010 y de acuerdo con los criterios de emisión de GUT.
- ⁵⁾ Pruebas realizadas por GUI, con DESSO AirMaster® con soporte EcoBase (poliolefina) (informe núm. 150424-01).
- ⁶⁾ Edwards, L., Tofcellini, P. Laboratorio Nacional de Energía Renovable (2002). Una revisión de la literatura de los efectos de luz natural en los ocupantes del edificio.
- ⁷⁾ Energía para iluminación en edificios. Información obtenida en octubre de 2010 de <http://lightinglab.fi/IEAA-nex45/guidebook>.
- ⁸⁾ Datos basados en cálculos realizados con el software DIALux, en una oficina cerrada sin muebles ni ventanas. Los resultados dependen del tamaño de la habitación, la altura del techo, la cantidad de luz que entra del exterior y la naturaleza del entorno en general.
- ⁹⁾ De acuerdo con la Cradle to Cradle Certified™ Product Standard.
- ¹⁰⁾ Para más información: <http://ec.europa.eu/environment/life/>
- ¹¹⁾ El 50 % hace referencia al volumen de ventas de 2012 de productos con hilo ECONYL® en la colección de moquetas en losetas comerciales. El porcentaje total del contenido reciclado varía en función del producto y el color. En nuestra página web puede consultar si un color contiene o no ECONYL® y el porcentaje exacto que contiene: www.desso.com.

 Únase a nosotros en Facebook: www.facebook.com/circlesofarchitects

 Síguenos en Twitter: www.twitter.com/DessoGroup

 Vea nuestros vídeos en YouTube: www.youtube.com/dessogroup

 Síguenos en LinkedIn: www.linkedin.com/company/desso

 Síguenos en Instagram: www.instagram.com/dessogroup

 Síguenos en Pinterest: www.pinterest.com/dessogroup





Información

Desso B.V.
P.O. Box 169
5140 AD Waalwijk
Países Bajos

TEL. +31(0)416 684100
FAX +31(0)416 335955
info@desso.com
www.desso.com

© Enero 2016, DESSO®