

click
density

loose lay
density

dry back
density

floorflex
density
concept tough

Density Planks



floorflex
density
concept tough



White Oak/Roble Blanco 001

size/medida: 19,20 x 123 cm

loose lay/autoportante 5mm/0,70

dry Back 3mm/0,55

size/medida: 18,40 x 122 cm

click system 5mm/0,55



Toast Oak/Roble Tostado 222

size/medida: 19,20 x 123 cm

loose lay/autoportante 5mm/0,70

dry Back 3mm/0,55

size/medida: 18,40 x 122 cm

click system 5mm/0,55



Volcano Oak/Roble Volcano 334

size/medida: 19,20 x 123 cm

loose lay/autoportante 5mm/0,70

dry Back 3mm/0,55

size/medida: 18,40 x 122 cm

click system 5mm/0,55

Density Planks
HD
High definition

H₂O
RESISTANT



floorflex
density
concept tough

click
density
18,40 x 122 cm
5mm/0,55

loose lay
density
19,20 x 123 cm
5mm/0,70

dry back
density
19,20 x 123 cm
3mm/0,55



Titanium Oak/Roble Titano 117

size/medida: 19,20 x 123 cm

loose lay/autoportante 5mm/0,70

dry Back 3mm/0,55

size/medida: 18,40 x 122 cm

click system 5mm/0,55



Elegant Oak/Roble Elegant 223

size/medida: 19,20 x 123 cm

loose lay/autoportante 5mm/0,70

dry Back 3mm/0,55

size/medida: 18,40 x 122 cm

click system 5mm/0,55



Honey Oak/Roble Miel 275

size/medida: 19,20 x 123 cm

loose lay/autoportante 5mm/0,70

dry Back 3mm/0,55

size/medida: 18,40 x 122 cm

click system 5mm/0,55

Density Stone Tiles



floorflex
density
concept tough

loose lay
density

5mm / 0,70

dry back
density

3mm / 0,55



Grey Tile 003
size/medida 45,72 x 45,72 cm
size/medida 91,44 x 91,44 cm
loose lay/autoportante 5mm/0,70
dry Back 3mm/0,55



Concrete Tile 006
size/medida 45,72 x 45,72 cm
size/medida 91,44 x 91,44 cm
loose lay/autoportante 5mm/0,70
dry Back 3mm/0,55



Black Tile 011
size/medida 45,72 x 45,72 cm
size/medida 91,44 x 91,44 cm
loose lay/autoportante 5mm/0,70
dry Back 3mm/0,55

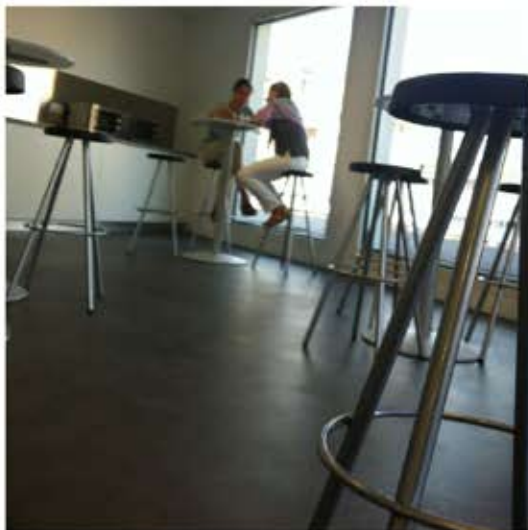


Photo Graphite Tile 015



Graphite Tile 015
size/medida 45,72 x 45,72 cm
size/medida 91,44 x 91,44 cm
loose lay/autoportante 5mm/0,70
dry Back 3mm/0,55



Photo Concrete Tile 006

Density weave Tiles



floorflex
density
concept tough

loose lay
density

5mm/0,70

dry back
density

3mm/0,55



Framework Silver Tile 151
size/medida 45,72 x 45,72 cm
size/medida 91,44 x 91,44 cm
loose lay/autoportante 5mm/0,70
dry Back 3mm/0,55



Framework Ocean Tile 109
size/medida 45,72 x 45,72 cm
size/medida 91,44 x 91,44 cm
loose lay/autoportante 5mm/0,70
dry Back 3mm/0,55



Framework Coffee Tile 013
size/medida 45,72 x 45,72 cm
size/medida 91,44 x 91,44 cm
loose lay/autoportante 5mm/0,70
dry Back 3mm/0,55



Framework Cross Tile 009
size/medida 45,72 x 45,72 cm
size/medida 91,44 x 91,44 cm
loose lay/autoportante 5mm/0,70
dry Back 3mm/0,55



Photo Framework Coffee Tile



Line Tile 017
size/medida 45,72 x 45,72 cm
size/medida 91,44 x 91,44 cm
loose lay/autoportante 5mm/0,70
dry Back 3mm/0,55



"Club" Loose lay/Autoportante 5mm/0,70 Volcano oak



"Office" Loose lay/Autoportante 5mm/0,70 White Oak



"Gym" Loose lay/Autoportante 5mm/0,70 Titanium Oak



"Hotel" Loose lay/Autoportante 5mm/0,70 Honey Oak

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DENSITY LOOSE LAY 5mm/0,7
AUTOPORTANTE

	Espesor total	EN-ISO 24346	5.00 mm
	Espesor capa de uso	EN-ISO 24340	0.70 mm
Referencias de la colección		15	
	Uso comercial	EN-ISO 10874	Clase 34
	Uso industrial	EN-ISO 10874	Clase 43
Tamaño de lama		EN-ISO 24342	[19,20 x 123 cm] [22,86 x 91,44 cm]
Tamaño loseta		EN-ISO 24342	[45.72 x 45.72 cm] [91,44 x 91,44 cm]
	Peso total	EN-ISO 23997	10,50 Kg/m2
	Estabilidad dimensional	EN 434	<=0,10%
	Solidez a la luz	ISO105-B02	> 6
	Reducción sonido impacto	EN ISO 717-2	12 dB
	Reacción fuego	EN13501-1	BFL-s1
	Resistencia al deslizamiento	DIN 52614	Clase 2 (CTE)
	Conductividad térmica	EN 1815	<= 2 kv
	Resistencia eléctrica	UNE-EN 14041 UNE-EN 1081	7,76 x108Ω Disipativo
Resistencia al desgaste		UNE-EN 649 EN 660-2	Clase P
	Limpieza diaria con aspirador		
	Limpiar la superficie con jabón neutro		


100% RECYCLABLE


INDOOR AIR QUALITY
A+ A B C
1500 14000L/APPHET


Carbon TradeXchange


EN 14041

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DENSITY CLICK SYSTEM 5mm/0,55

	Espesor total	EN-ISO 24346	5.00 mm
	Espesor capa de uso	EN-ISO 24340	0.55 mm
Referencias de la colección		6	
	Uso comercial	EN-ISO 10874	Clase 33
	Uso industrial	EN-ISO 10874	Clase 42
Tamaño de lama		EN-ISO 24342	[18,40 x 122 cm]
	Peso total	EN-ISO 23997	8,00 Kg/m2
	Estabilidad dimensional	EN 434	<=0,10%
	Solidez a la luz	ISO105-B02	> 6
	Reducción sonido impacto	EN ISO 717-2	7 dB
	Reacción fuego	EN13501-1	BFL-s1
	Resistencia al deslizamiento	DIN 52614	Clase 2 (CTE)
	Conductividad térmica	EN 1815	<= 2 kv
	Resistencia eléctrica	UNE-EN 14041 UNE-EN 1081	7,76 x108Ω Disipativo
Resistencia al desgaste		UNE-EN 649 EN 660-2	Clase P
	Limpieza diaria con aspirador		
	Limpiar la superficie con jabón neutro		


2G


100% RECYCLABLE


INDOOR AIR QUALITY
A+ A B C
1500 14000L/APPHET


Carbon TradeXchange


EN 14041

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DENSITY DRY BACK 3mm/0,55

	Espesor total	EN-ISO 24346	3.00 mm
	Espesor capa de uso	EN-ISO 24340	0.55 mm
Referencias de la colección		15	
	Uso comercial	EN-ISO 10874	Clase 33
	Uso industrial	EN-ISO 10874	Clase 42
Tamaño de lama		EN-ISO 24342	[19,20 x 123 cm] [22,86 x 91,44 cm]
Tamaño loseta		EN-ISO 24342	[45.72 x 45.72 cm] [91,44 x 91,44 cm]
	Peso total	EN-ISO 23997	5,00 Kg/m2
	Estabilidad dimensional	EN 434	<=0,10%
	Solidez a la luz	ISO105-B02	> 6
	Reducción sonido impacto	EN ISO 717-2	3 dB
	Reacción fuego	EN13501-1	BFL-s1
	Resistencia al deslizamiento	DIN 52614	Clase 2 (CTE)
	Conductividad térmica	EN 1815	<= 2 kv
	Resistencia eléctrica	UNE-EN 14041 UNE-EN 1081	7,76 x108Ω Disipativo
Resistencia al desgaste		UNE-EN 649 EN 660-2	Clase P
	Limpieza diaria con aspirador		
	Limpiar la superficie con jabón neutro		


100% RECYCLABLE


INDOOR AIR QUALITY
A+ A B C
1500 14000L/APPHET


Carbon TradeXchange


EN 14041