

LIGHT TRAILS

Night / Dusk

Milliken™






INSPIRED. INSPIRING.

Cutting through the darkness of a night sky, punctuated rows of vivid colour beam across the floor with precision and attitude to create vibrant and fascinating illusions. The contrasts are powerful and the feeling is rhythmic, dynamic and fascinating.




There are two patterns in the Light Trails collection - Light Trails, Night and Light Trails, Dusk. Each pattern is available on its own or with a high energy accent colour. The 12 accent colour choices are shown below.

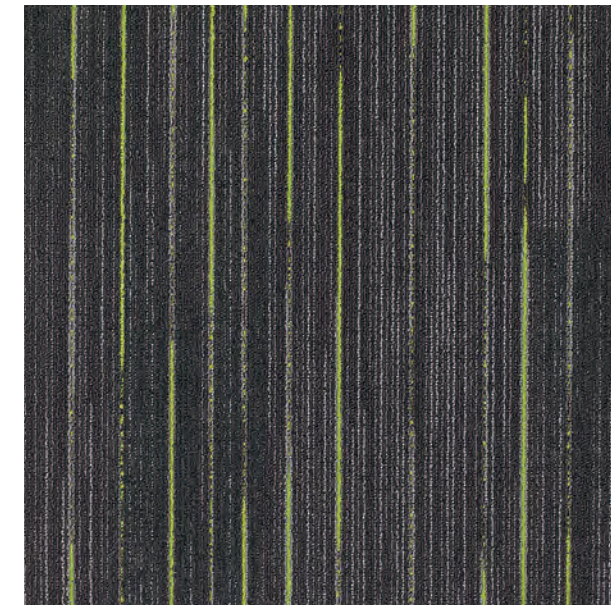


Light Trails, Night

NGT03 Zest

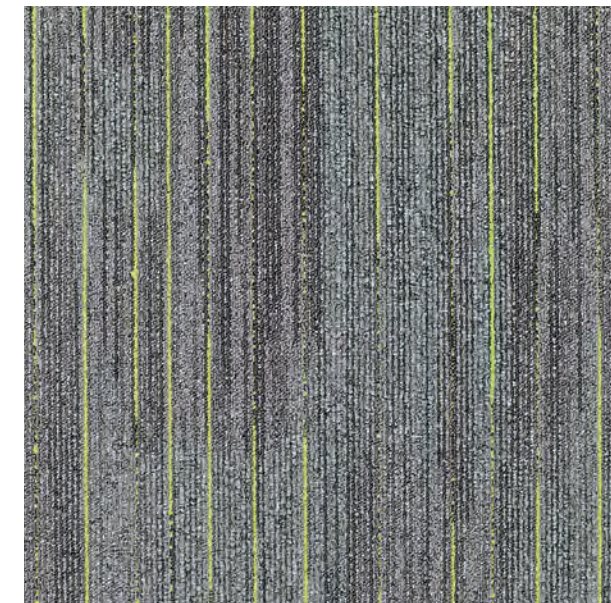


Light Trails, Dusk

DSK03 Zest

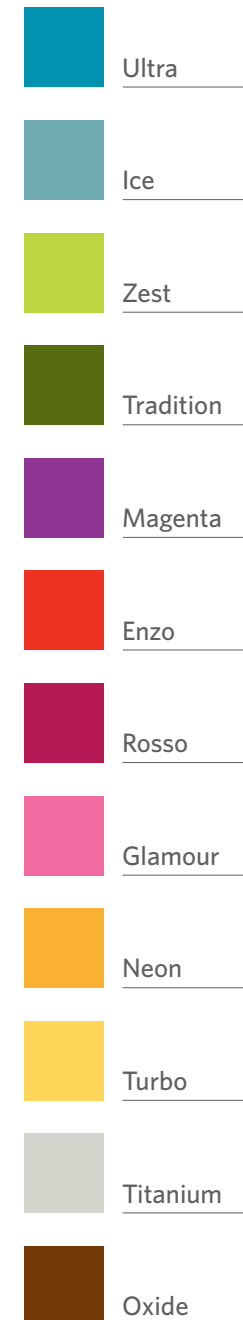

Night, Neon

See more at millikencarpet.com

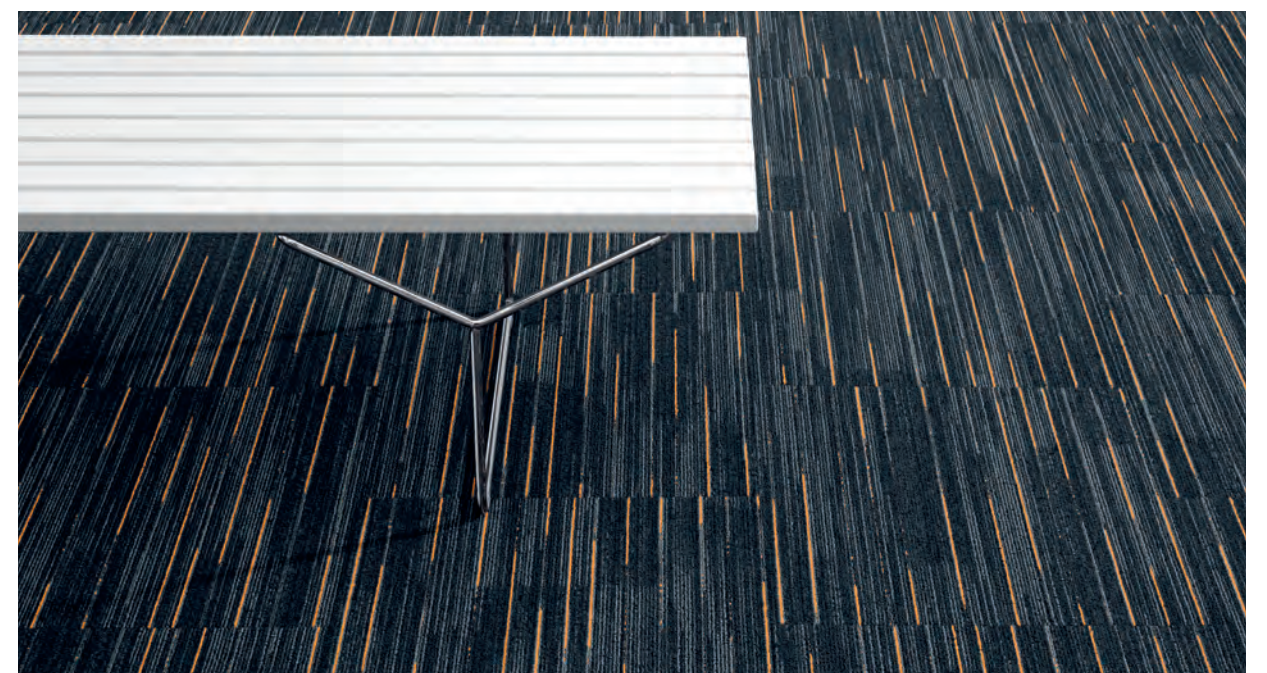

NGT09 Neon

Night, Ultra



NGT01 Ultra

See more at millikencarpet.com





Night, Titanium

See more at millikencarpet.com


Dusk, Magenta

See more at millikencarpet.com

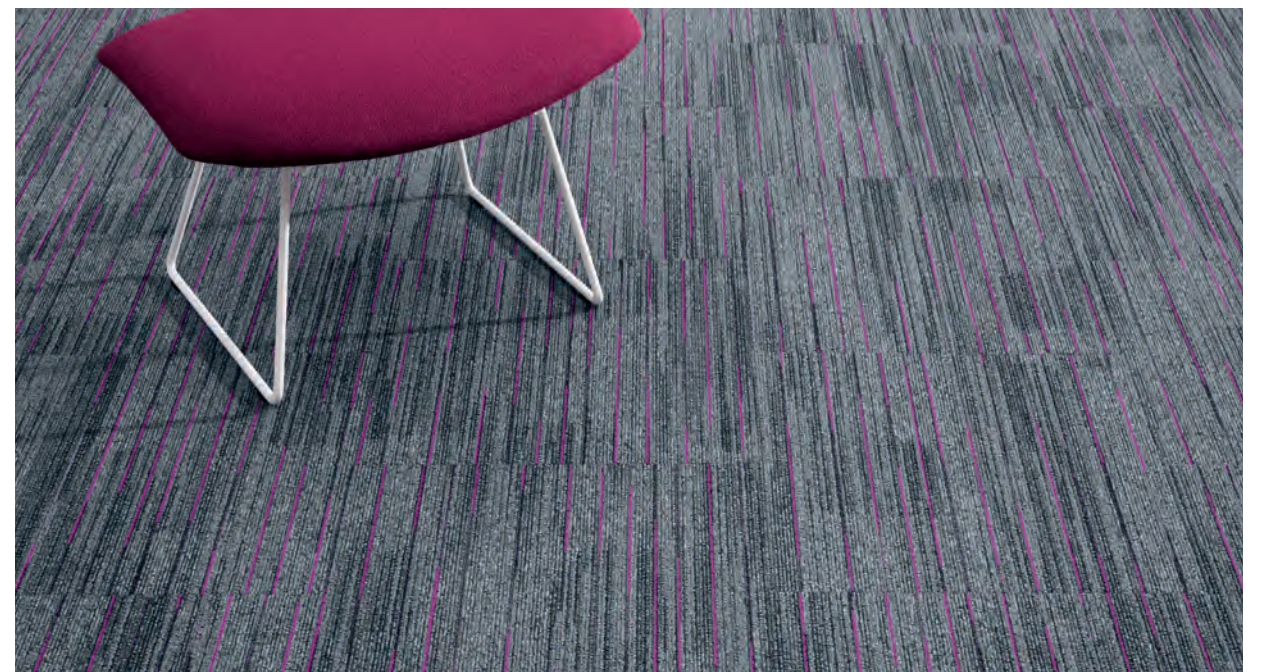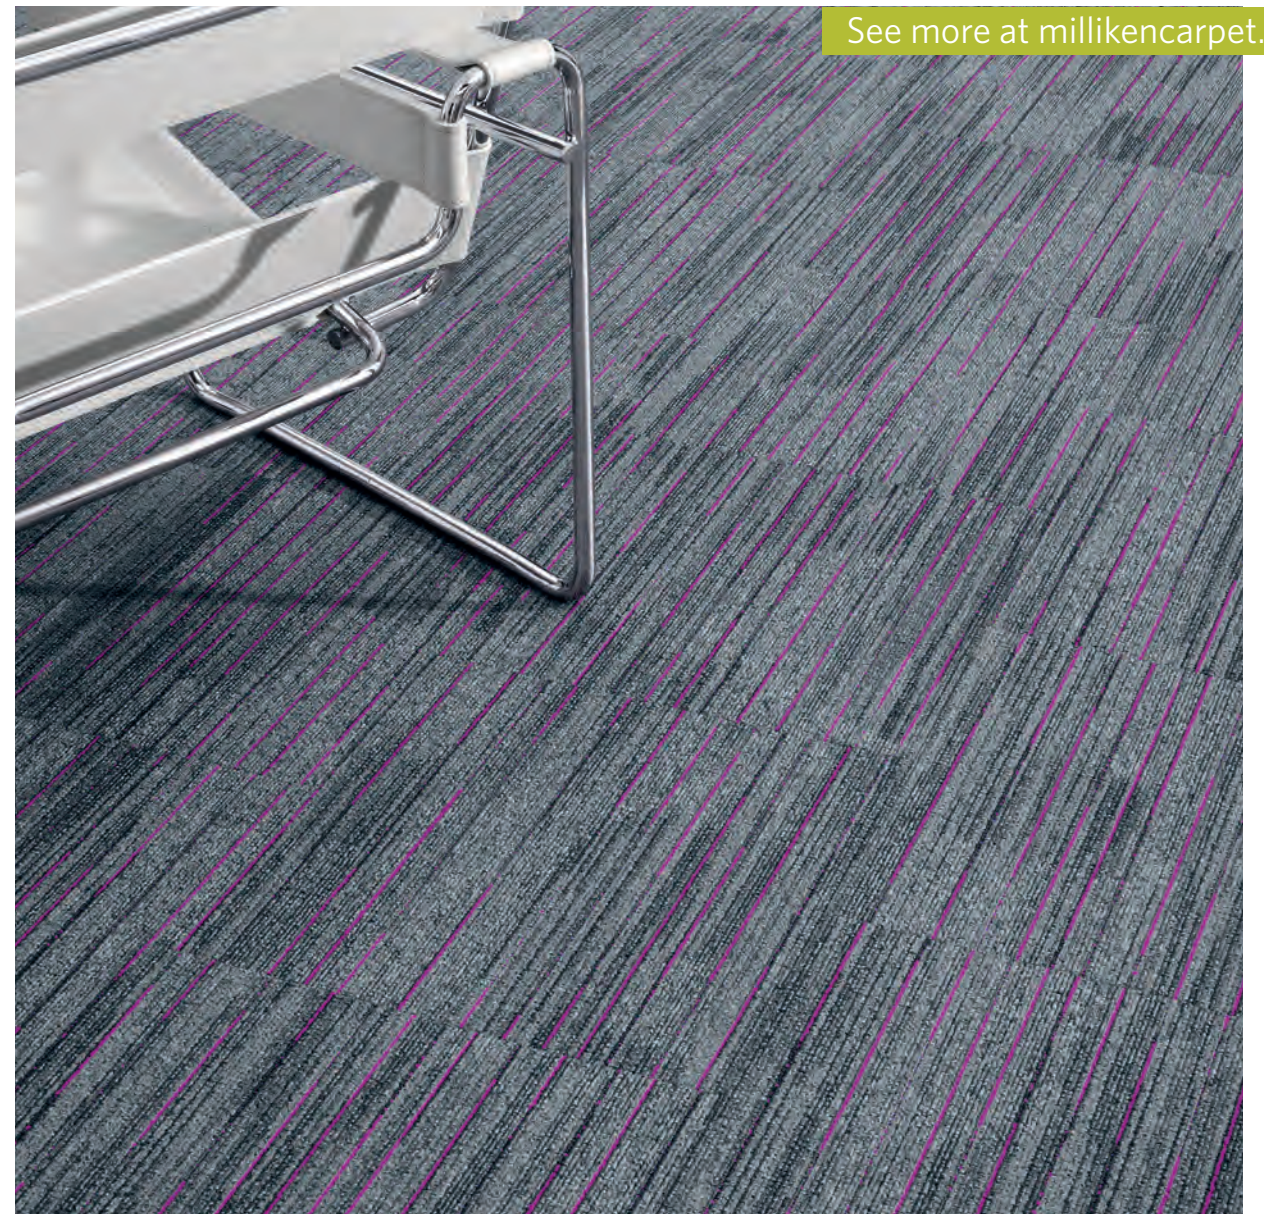

DSK05 Magenta

Dusk, Ultra

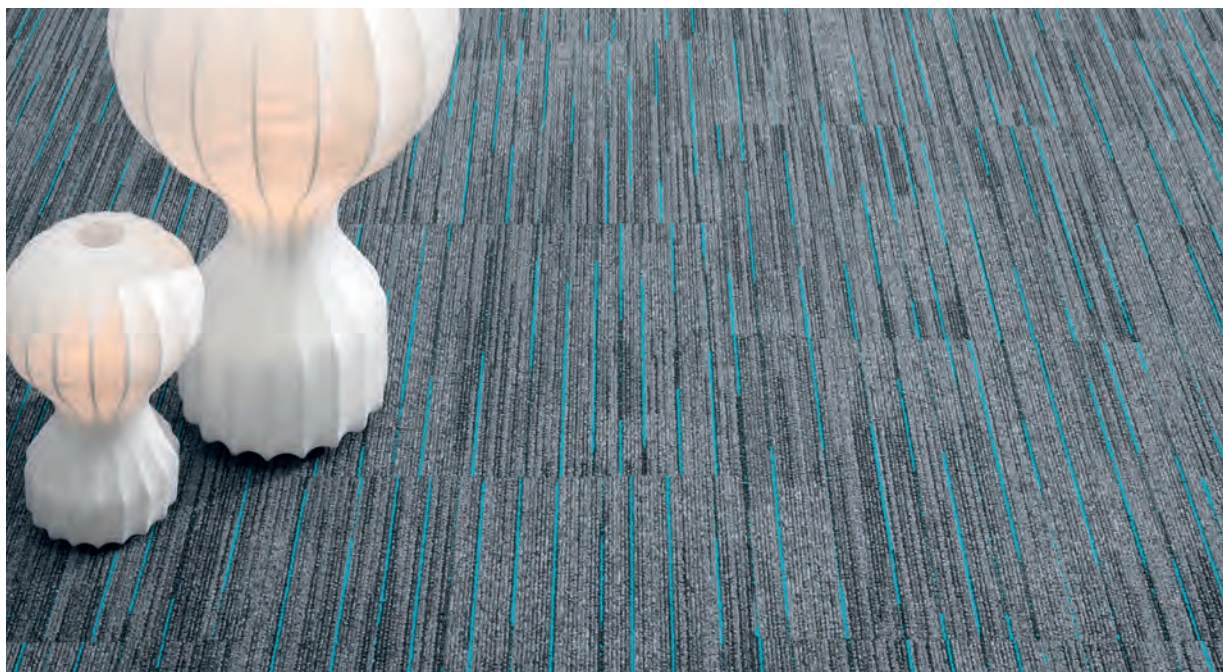


DSK01 Ultra


See more at millikencarpet.com



There are two patterns in the Light Trails collection - Light Trails, Night and Light Trails, Dusk. Each pattern is available on its own or with a high energy accent colour. The 12 accent colour choices are shown opposite.

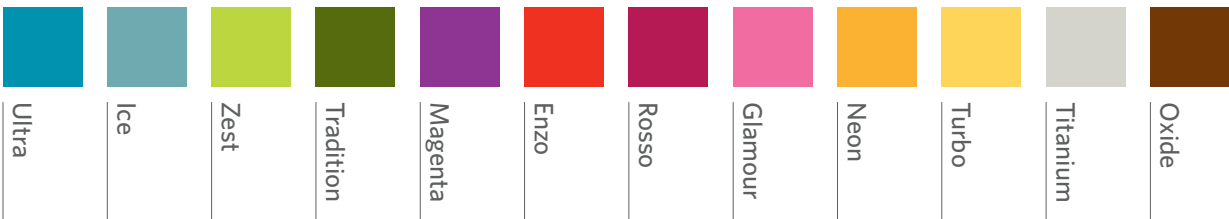

Light Trails, Night



NGT13 NIGHT

Quarter tile shown
Illustration de quarts de dalles
Viertelfliesen abgebildet
Muestras de cuartos de loseta



NGT01 ULTRA



NGT02 ICE



NGT03 ZEST



NGT04 TRADITION



NGT05 MAGENTA



NGT06 ENZO



NGT07 ROSSO



NGT08 GLAMOUR



NGT09 NEON



NGT10 TURBO



NGT11 TITANIUM



NGT12 OXIDE

Light Trails, Dusk




DSK13 DUSK

Quarter tile shown
Illustration de quarts de dalles
Viertelfliesen abgebildet
Muestras de cuartos de loseta



DSK01 ULTRA



DSK02 ICE



DSK03 ZEST



DSK04 TRADITION



DSK05 MAGENTA



DSK06 ENZO




DSK07 ROSSO



DSK08 GLAMOUR



DSK09 NEON



DSK10 TURBO



DSK11 TITANIUM



DSK12 OXIDE

FIBRE

1.

Light Trails is produced using high-performance ECONYL® yarn with **100% REGENERATED NYLON.**



STRENGTH

2.

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

BACKING

3.

Light Trails carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing.** To further reduce their environmental impact, Light Trails can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

TOTAL RECYCLED CONTENT

4.

The total recycled content of each Light Trails, Night tile is 31% and 29% for each Light Trails, Dusk tile.

RE-USE

6.

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Light Trails carpet through Milliken's 'Carpet Take Back' programme.

CERTIFICATION

5.

With Light Trails you have the security of the following third party certifications:


- Manufactured in compliance with ISO14001
- CRI Green Label Plus
- GuT Certified

Light Trails with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

SPECIFICATIONS

LIGHT TRAILS

Night/Dusk

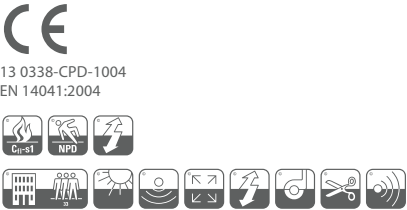

Installation
Installation
Installation
Instalación

Night/Dusk



Half Drop
Pose décalée
Um die Hälfte
versetzte verlegung
A mata junta



SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Loop Pile
Face Fibre
ECONYL® Solution-Dyed Type 6 Nylon
made with 100% regenerated nylon
Antimicrobial
AlphaSan AF® Built-In Protection
Anti-Soil
Stainsmart®
Finished Face Weight
700 g/m²
Gauge
47.2/10 cm
Rows
39.3/10 cm
Tuft Density
190,000/m²
Finished Pile Height
3-4 mm avg.
Standard Backing
Comfort Plus²® 90% recycled polyurethane
cushion backing
Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness
10.8 mm avg.
Tile Size
457.2 x 457.2 mm (18" x 18")
Nominal Total Weight
4300 g/m²
Tiles per box
18 (3,762 m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Cfl-s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 3 3 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 140-8)
30 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.3 (H) Class D

ENVIRONMENTAL

Up to 100% regenerated content yarn
90% recycled Polyurethane
cushion backing
22% Pre-Consumer recycled
content, and 8% (Night), 7% (Dusk)
Post-consumer recycled content on total
product weight
CRI Green Label Plus certified for indoor
air quality
Manufactured using electricity from
renewable sources

GUARANTEES

15 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright - Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered
by one or more patents, published applications
and/or patents pending. Specifications are
subject to normal manufacturing tolerances
and may be changed without prior notice.
Copies of actual test results are available
upon request.

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée, Texturée bouclée
Fibre
ECONYL® teintés en solution Type 6 Nylon
Fabriqué en nylon avec régénérés à 100%
Anti-microbien
AlphaSan AF® anti-microbienne
Anti-Soil
Stainsmart®
Poids de fibre
700 g/m²
Gauge
47,2/10 cm
Nombre de points
39,3/10 cm
Densité du tuft
190,000/m²
Hauteur du Velours
3-4 mm env.
Dossier Standard
Comfort Plus²® polyuréthane à cellule
ouverte 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale
10.8 mm env.
Taille de module
457,2 x 457,2 mm (18" x 18")
Poids total
4300 g/m²
Nbre de dalles par carton
18 (3,762 m²)

PERFORMANCE

Classement Feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Class Cfl-s1
Classement Feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement Feu
(Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 3 3 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 140-8)
30 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)
0,3 (H) Classe D

ENVIRONMENTAL

Contient <100% des fibres régénérés
90% du dossier en mousse est recyclé
22% Pré-consommation et 8% (Night),
7% (Dusk) post-consommation de matériaux
recyclés sur le poids total du produit
Certifié CRI Green Label Plus
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable

GARANTIES

15 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright - Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse
appliqué à ce produit est couvert par un ou plus
brevets, applications publiées et/ou brevets en
cours. Milliken Contract se réserve le droit de
changer ou modifier les données techniques.
Il est possible que la moquette diffère
légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Texturierte, getüftete Schlingenware
Polfasermaterial
ECONYL® Solution-Dyed Type 6 Nylon
Aus 100% regeneriertem Nylon-Garn
produziert
Antimikrobenbehandlung
AlphaSan AF® Integrierter Schutz
Ausrüstung
Stainsmart® Verschmutzungsschutz,
fleckenresistent
Poleinsatzgewicht
700 g/m²
Teilung
47,2/10 cm
Stiche
39,3/10 cm
Noppenzahl
190,000/m²
Polschichtdicke
ca. 3-4 mm
Rückenausrüstung
Comfort Plus²® 90% Recycelter
Polyurethan-Schaumrücken
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
ca.10,8 mm
Abmessung
457,2 x 457,2 mm (18 Zoll x 18 Zoll)
Gesamtgewicht
4300 gsm
Fliesen/Karton
18 (3,762 m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Cfl-s1
Brennverhalten
(Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 3 3 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)
30 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,3 (H) Klasse D

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Bis zu 100% regenirierten garn Anteil
Enthält 90% recycelten Polyurethan
Polsterrücken Gesamtgewicht enthält
22% Industrie-recyclingmaterial und
8% (Night), 7% (Dusk) recyceltes
Altmaterial Zertifizierung CRI Green Label Plus
für Raumluftqualität (GLP0793)
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright - Milliken & Company.
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden
durch ein oder mehrere Patente durch
veröffentlichte Anwendung oder durch
angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen
unterliegen normalen Fertigungstoleranzen
und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Kopien der tatsächlichen
Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

Modelo
Moqueta modular de bucle
Fibra
Nylon Tipo 6 ECONYL® teñido en masa
Fabricado con nylon regenerado al 100%
Protección antimicrobiana
Tratamiento con AlphaSan AF® durante
la fabricación de la moqueta
Protección contra la suciedad
Stainsmart®
Peso de la cara superior de la moqueta
700 g/m²
Galga
47,2/10 cm
Hileras
39,3/10 cm
Densidad del bucle
190,000 bucles/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
3-4 mm de media
Revestimiento
Comfort Plus²®, revestimiento
almohadillado 90% reciclado
Disponible con revestimiento TractionBack®
a solicitud del cliente
Grosor aproximado de cada módulo
10,8 mm (de media)
Tamaño de cada módulo
457,2 x 457,2 mm (18" x 18")
Peso total aproximado de cada módulo
4300 gsm
Fliesas por caja
18 (3,762 m²)

FUNCIONAMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Cfl-s1
Inflamabilidad
(Radiant Panel ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 3 3 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente
Impacto del sonido (ISO 140-8)
30 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,3 (H) Clase D

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Hilo con hasta <100% de contenido regenerado
El 90% del contenido del revestimiento
almohadillado es reciclado
22% de contenido reciclado preconsumidor
y 8% (Night), 7% (Dusk) de contenido reciclado
post-consumidor sobre el peso total del producto
Certificación CRI Green Label Plus sobre
la calidad del aire en espacios cerrados
Producto fabricado utilizando electricidad
procedente de fuentes de energía renovable

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño - Milliken & Company.
Esta moqueta con revestimiento almohadillado
está protegida por una o más patentes,
ya aplicadas o, en su caso, pendientes de
concesión. Las especificaciones están sujetas al
proceso habitual de fabricación, y pueden variar
sin previo aviso. Están a disposición del cliente
las copias de los resultados de las pruebas
realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

LIGHT TRAILS

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Design	Colour	Colour Name	L Value	Y Value
Night	NGT01	Ultra	29.4	6.0
	NGT02	Ice	32.2	7.2
	NGT03	Zest	29.4	6.0
	NGT04	Tradition	28.8	5.8
	NGT05	Magenta	29.8	6.2
	NGT06	Enzo	27.7	5.3
	NGT07	Rosso	27.5	5.3
	NGT08	Glamour	27.5	5.3
	NGT09	Neon	31.6	6.9
	NGT10	Turbo	30.6	6.5
	NGT11	Titanium	34.4	8.2
	NGT12	Oxide	30.1	6.3
	NGT13	Night	29.9	6.2
Dusk	DSK01	Ultra	41.2	12.0
	DSK02	Ice	42.7	13.0
	DSK03	Zest	41.6	12.2
	DSK04	Tradition	40.4	11.5
	DSK05	Magenta	39.6	11.0
	DSK06	Enzo	40.3	11.4
	DSK07	Rosso	41.1	11.9
	DSK08	Glamour	39.8	11.1
	DSK09	Neon	40.8	11.7
	DSK10	Turbo	41.5	12.2
	DSK11	Titanium	47.3	16.2
	DSK12	Oxide	38.6	10.4
	DSK13	Dusk	40.6	11.6



www.millikencarpet.com



CUSTOMER SERVICE

T +44 (0)1942 612 777 | F +44 (0)1942 826 570 | carpetenquiries@milliken.com
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan WN6 8RN, England

LONDON STUDIO

T +44 (0)20 7336 7290 | F +44 (0)20 7490 7829
5 Berry Street, Clerkenwell, London EC1V 0AA, England