

Perfil en L para construcción de marco perimetral encastrado




Es reversible (lados desiguales), en una posición es válido para REXMAT 17, y en la otra es válido para REXMAT 22



Las elementos de unión incorporan tornillos allen



En cada esquina se coloca una escuadra y un ángulo y seguidamente se aprietan los tornillos allen

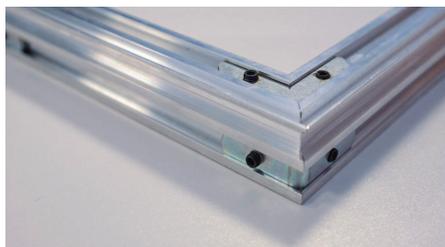

Unión en inglete



En cada empalme se colocan dos elementos rectos y seguidamente se aprietan los tornillos allen



Unión recta (empalme)



Diseñado para ser recibido con mortero



Imagen de felpudo y marco



rexmat

Perfil en L para construcción de marco perimetral encastrado

- Es reversible (lados desiguales), en una posición es válido para REXMAT 17, y en la otra es válido para REXMAT 22
- Es opcional, no es indispensable su colocación
- Diseñado para ser recibido con mortero
- Fabricado en listones de 3 metros. Se suministra en su formato original, o en tramos ya ingleteados, totalmente terminados, y con los accesorios de unión (en inglete o recta) necesarios. De este modo, en el punto de instalación solo será necesario unir los tramos y apretar los tornillos allen que llevan incorporados los accesorios de unión

ATENCIÓN:

Si se suministra en su formato original, a la hora de cortar los extremos en inglete deberá tenerse en cuenta que el perfil es de lados desiguales. Si el marco va a alojar un felpudo de 17 mm de altura, el perfil deberá ser cortado con el lado de 17 mm en posición vertical. Si el marco va a alojar un felpudo de 22 mm de altura, el perfil deberá ser cortado con el lado de 22 mm en posición vertical

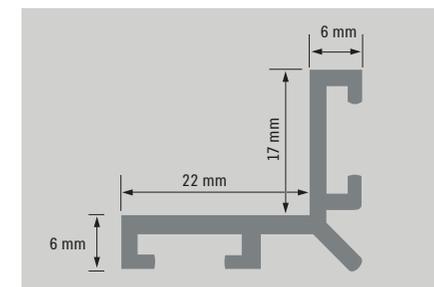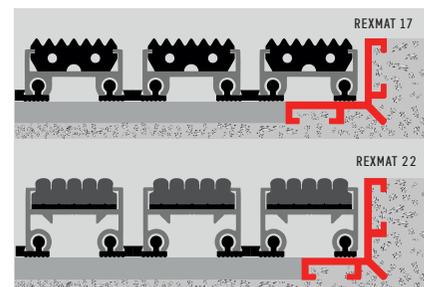

Especificaciones técnicas

Composicion: Aleación de aluminio 6063 con tratamiento T.5
 Peso: 370 gramos / metro lineal

rexmat