

# Autoportante

LVT diseñado  
para un alto  
impacto y un  
montaje rápido

## Instalación rápida

---

Fácil de sustituir

---

Capa antidesgaste  
de 0,55 mm

# Así es Amtico Access

Las losetas y lamas autoportantes Amtico Access se diseñan para responder a las exigencias complejas de los proyectos comerciales. Con un montaje rápido, hechas para durar y con la calidad garantizada, el seguimiento continuo y la excelencia técnica que usted espera de una marca británica imperecedera.

**Amtico makes it possible.**



### Muestras y asistencia

Ofrecemos una asistencia especializada en todo el mundo con un servicio en línea de suministro global de muestras.

El director comercial de su zona puede poner a su disposición muestras en tamaño real.

### Escoja Access:



Instalación  
rápida y sencilla



Hechas para  
durar

**0,55 mm**  
de capa  
antidesgaste

**16**  
productos

**2**  
tamaños para una  
instalación sencilla

## Lo que es importante para usted es importante para nosotros.

Desde el diseño hasta la realización y el servicio técnico, todos los niveles de nuestra propuesta comercial se definen por una total atención a los detalles que más le importan. Esta creatividad colaborativa es la razón de que seamos líderes del mercado y la opción preferida de diseñadores, arquitectos y promotores a nivel mundial.



INSPIRACIÓN PARA TODO TIPO DE POSIBILIDADES

Una extraordinaria gama de productos, paletas y diseños que le ofrecen opciones de diseño para hacer realidad su visión creativa.



## La razón de ser de Amtico

Le damos tres razones de por qué Amtico es el aliado definitivo de su creatividad.

### 1 Pasión por los pavimentos

Tuvimos la visión de todas las posibilidades de una gama integrada de losetas de vinilo de gama alta y moquetas de alto rendimiento. Una visión que creó un mercado para pavimentos de diseño no solo bellos, sino también flexibles, duraderos y sostenibles.

### 2 Innovación de diseño británico

Nuestro equipo de diseño interno analiza constantemente las tendencias del diseño comercial y los comentarios de los especificadores y, gracias a ello, son capaces de desarrollar diseños de pavimento fáciles de utilizar que harán volar su imaginación y responden a los retos cambiantes de su sector.

### 3 Asistencia y servicio técnico experto

En cada etapa de nuestra colaboración, hablamos su idioma. Desde la selección de productos hasta la instalación in situ y el asesoramiento en materia de mantenimiento, un especialista dedicado con experiencia en su sector se asegurará de que su proyecto progrese a la perfección.

## Creamos impacto, pero no en el medioambiente

Nuestro prestigio se asienta en nuestra labor como pioneros de la fabricación innovadora, como atestiguan nuestras soluciones de diseño para la vida actual y nuestras prácticas empresariales sostenibles. Como líderes del sector, es natural que marquemos siempre la pauta en eficiencia de productos, reducción de residuos e innovación en materiales.



Compruebe cómo hemos revolucionado nuestras prácticas de trabajo y redefinido los estándares del sector en:

[www.amtico.es/por-que-amtico/sostenibilidad/](http://www.amtico.es/por-que-amtico/sostenibilidad/)



## ¿Por qué elegir Amtico Access?

# En los entornos comerciales siempre sometidos a la colocación rápida, Access es la solución de pavimento ideal.

Hechos con los mismos estándares exigentes que los demás pavimentos Amtico, el LVT autoportante Access no requiere adhesivo permanente, de forma que se puede colocar rápidamente y con unas molestias mínimas; muchas veces, incluso sobre un pavimento preexistente.

### ¿Qué es LVT?

Las losetas de vinilo de lujo (LVT, por sus siglas en inglés) están hechas de PVC o policloruro de vinilo, un polímero plástico de gran resistencia y duración. Amtico ha sido pionero en pavimentos LVT durante más de 50 años y uno de sus primeros fabricantes, y goza de una reputación forjada a base de su creatividad colaborativa, un rendimiento duradero y una experiencia inigualable.

### Especifique Amtico para conseguir:



Aspecto duradero



Mantenimiento mínimo



Limpieza sencilla

### El LVT de Amtico es muy resistente a:



Tráfico intenso



Impactos



Marcas y rayaduras



EXPERT  
KNOWLEDGE

Como líderes del mercado, ponemos a su servicio la experiencia, el desarrollo y el servicio a medida cultivados durante más de 50 años.

# LVT autoportante, la solución sencilla y flexible

Access es un producto autoportante que apenas requiere preparación del pavimento con respecto de un LVT para encolar. Se puede instalar directamente sobre:

- Cemento debidamente preparado
- Pavimentos de madera existentes
- Paneles de pavimento elevados
- Pavimentos ligeros existentes
- Terrazo
- Cerámico (requiere el relleno de las juntas)




**50%**  
de ahorro de  
tiempo\*

**25%**  
de ahorro de  
costes\*

\*Las cifras indicadas se basan en la sustitución de un pavimento de vinilo existente en un local de venta minorista típico de 50 m<sup>2</sup> - Diciembre de 2017.


Recomendamos instalar Access con Amtico Tackifier (adhesivo removible), que permite desprender y reutilizar fácilmente el producto. Las losetas y lamas se pueden instalar, levantar para trabajos de mantenimiento y reinstalarse repetidamente sin necesidad de aplicar el agente adherente de nuevo.

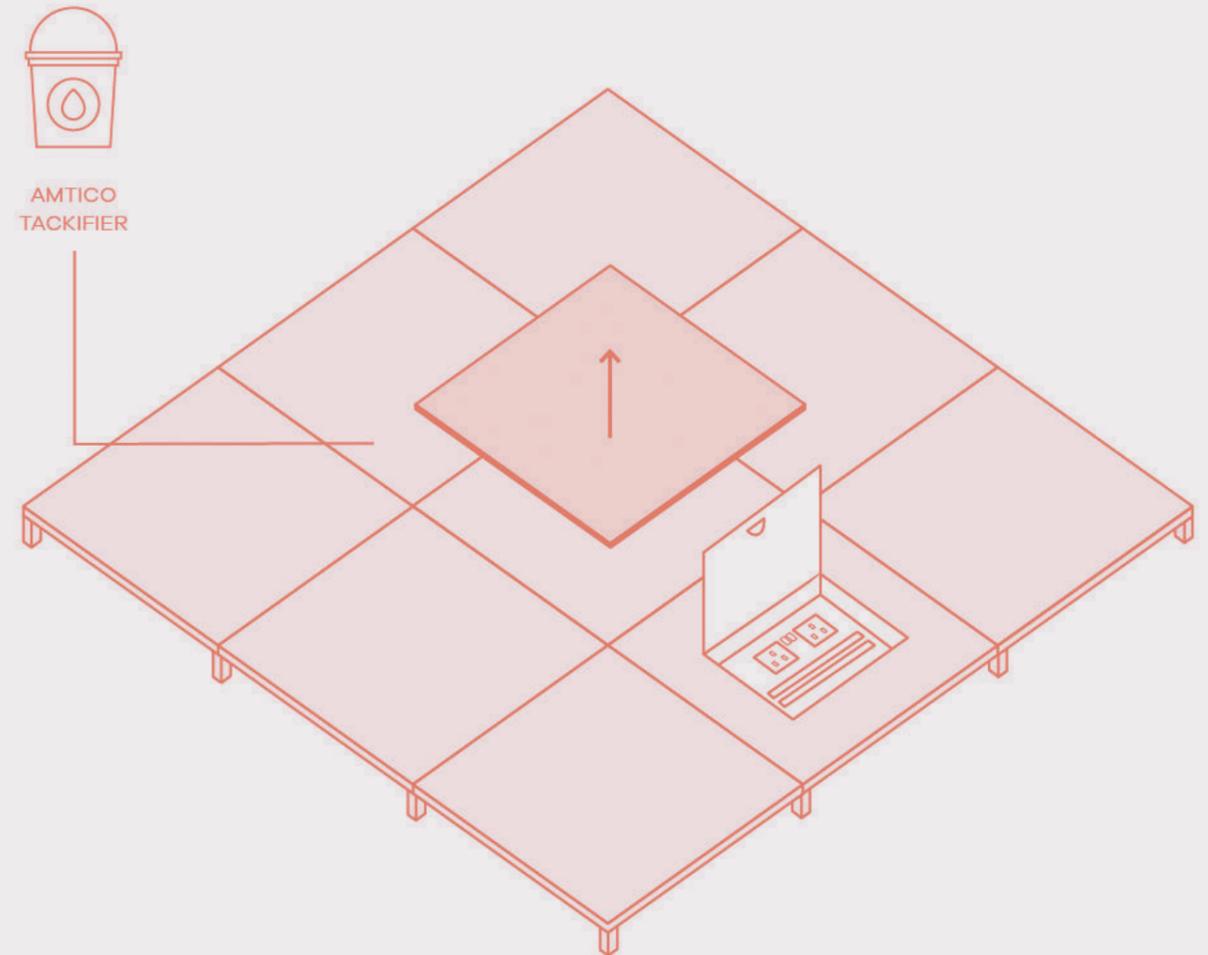

## Amtico Access

LVT autoportante diseñado para un alto impacto y un montaje rápido

Espesor total del producto: 5 mm

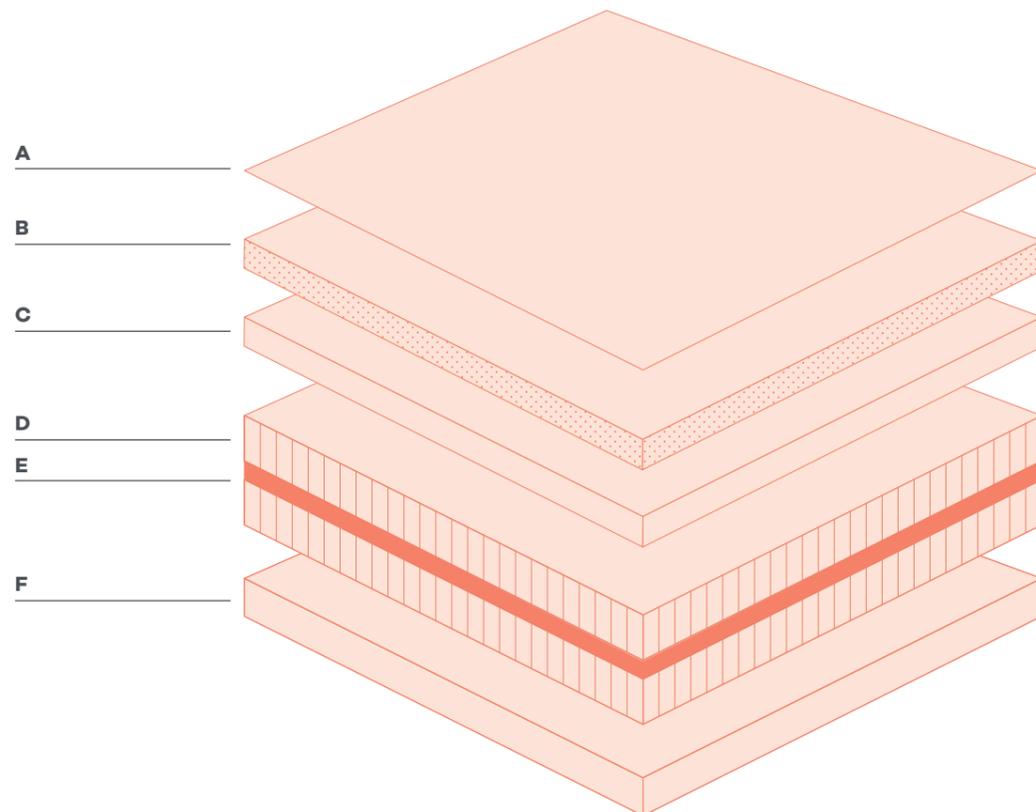

### A. Capa de uretano

### B. Capa antidesgaste de alta densidad de 0,55 mm

Aporta una excelente resistencia a los impactos y alta claridad para permitir que los diseños de productos reluzcan con toda su intensidad.

### C. Capa de diseño

Películas impresas de cuidada elaboración crean los diseños de producto característicos de Amtico Wood, Stone y Abstract

### D. Capa de núcleo

Contiene hasta un 25 % de material reciclado preconsumidor.

### E. Capa de refuerzo de fibra de vidrio

Reduce el coeficiente de expansión térmica y aumenta la estabilidad dimensional

### F. Capa de dorso

La base del producto y la que le proporciona su estabilidad duradera.

## Bajo impacto medioambiental


Access es un producto de bajas emisiones constatadas que cumple los requisitos de emisiones de COV más estrictos de Europa en apoyo a la salud y al bienestar en el entorno de trabajo. Además, Access es un producto reciclable que puede volver a convertirse en pavimentos u otros productos.



Sin formaldehído



Sin ftalatos

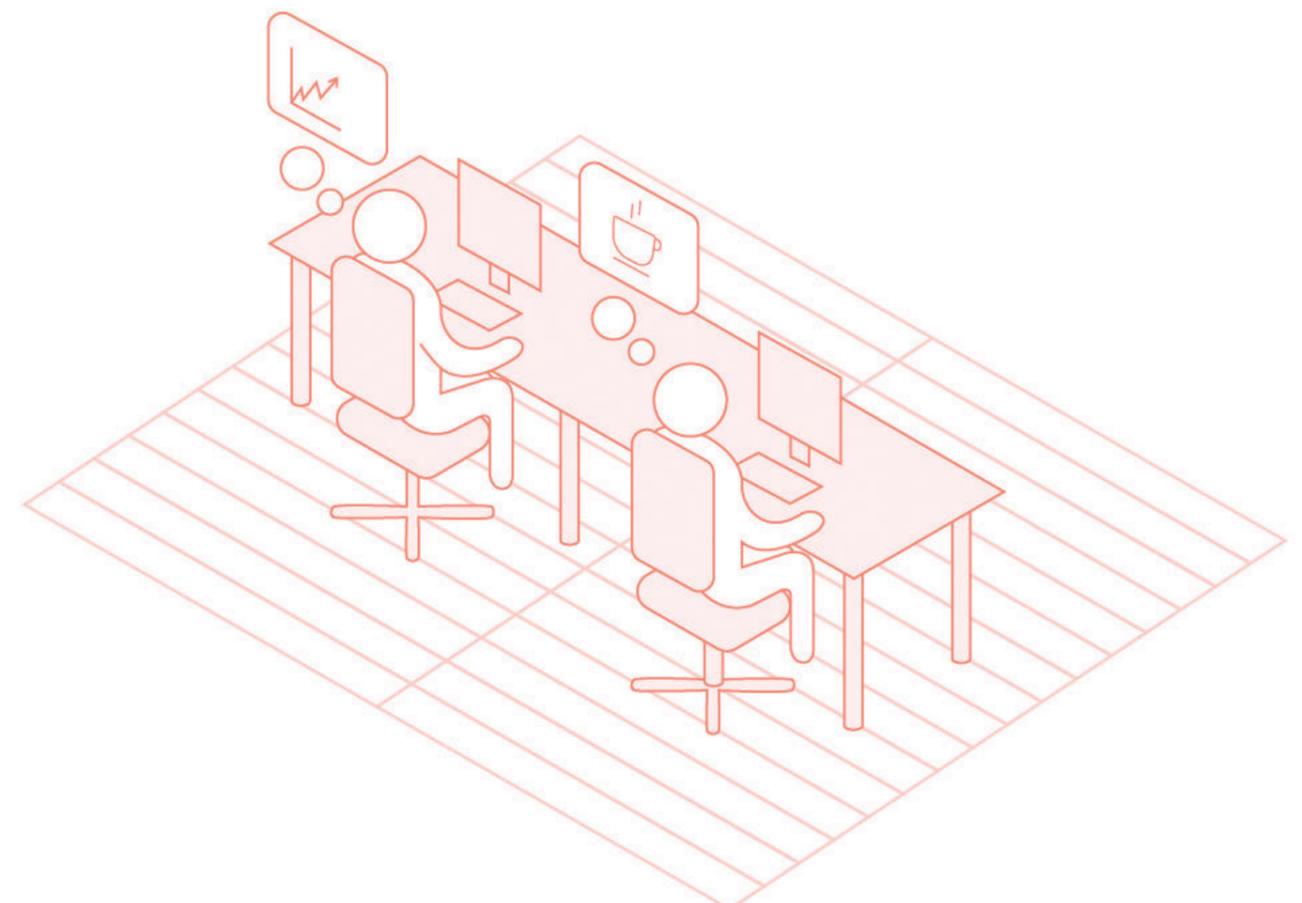

## Espacios de trabajo flexibles

# Espacios de trabajo flexibles

Access es la clave de innumerables soluciones de pavimento comercial, gracias a que se diseñó para integrarse a la perfección con otras colecciones de LVT de Amtico y Amtico Carpet. Juntos, Access y Carpet permiten crear esquemas de diseño originales para expresar la finalidad de un espacio y definir zonas individuales a través de infinitas combinaciones de formas, colores y texturas.




GARANTÍA  
COMERCIAL  
DE 10 AÑOS

  
Amtico Access LVT  
Shibori Jasmine  
SX5W7800  
presentado con:  
Amtico Carpet  
Capital Network Stone  
YDNETWT12252

## Access + Carpet

# Parte de una solución de pavimentos completa

Amtico Tackifier se puede usar tanto con Access como Carpet, lo que hace que la instalación sea rápida y fácil. Además, los grandes espacios comerciales se pueden aclimatar de manera eficiente, ya que tanto Carpet como Access son compatibles con la calefacción por suelo radiante.

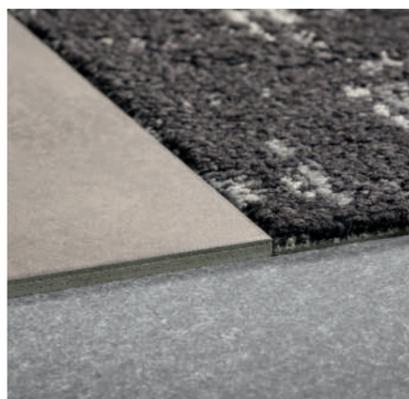

Access y Carpet encajan a la perfección



AMTICO TACKIFIER  
(ADHESIVO REMOVIBLE)



SUELO RADIANTE

↗  
Amtico Access LVT  
Dusky Walnut  
SX5W2542  
presentado con:  
Amtico Carpet  
Check Broadcloth  
YCCHCT11957



# Wood



Pale Ash

SX5W2518



Honey Oak

SX5W2504



Traditional Oak

SX5W2514

Diseños de madera: Lamas de 1000 x 150 mm.

Access es un pavimento LVT tipo autoportante



Honey Oak SX5W2504



Bleached Elm

SX5W2516



Winter Oak

SX5W5021



Sun Bleached Oak

SX5W2531



Shibori Jasmine

SX5W7800



Dusky Walnut

SX5W2542



Cavalier Oak

SX5W5024

# Wood



Shibori Sencha

SX5W7780



Shadow Oak

SX5W5022



# Stone



Ceramic Ecu

SX5S3592



Ceramic Flint


SX5S2594

# Abstract




Metropolis Grey

SX5A6507

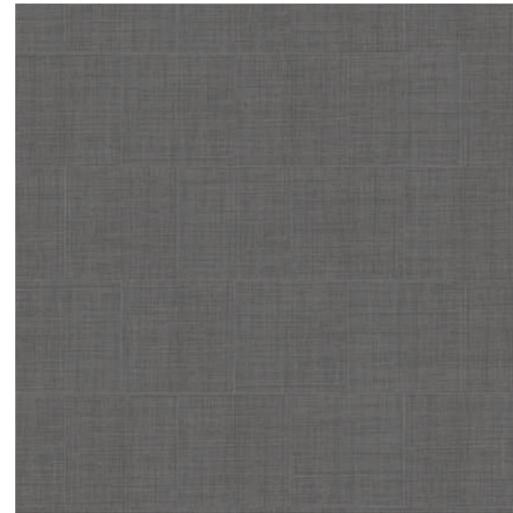

Satin Weave

SX5A3805

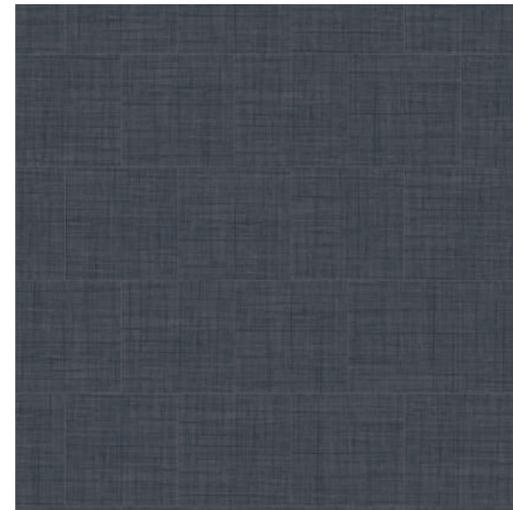

Organza Weave

SX5A3806



Localidad:  
Paris, Francia

Sector:  
Oficina

Productos:  
Amtico Access  
Honey Oak SX5W2504  
Ceramic Flint SX5S2594

Cuando Data Links, un proveedor de servicios de TI, software y soluciones de telecomunicaciones, decidió renovar sus oficinas, querían asegurarse de que sus espacios reflejarán su filosofía de bienestar en el lugar de trabajo. El nuevo diseño se concibió para influir positivamente en los empleados, con una mezcla

de espacios de trabajo compartidos con un contraste entre colores relajantes y revitalizantes en función del uso. Se eligió el pavimento autoportante Amtico Access Honey Oak por su calidez, su luminosidad y su acabado de madera auténtico, además de sus sólidas características de rendimiento y su mantenimiento sencillo.

**Confort**  
**Calidez**  
**Lineas claras**



Para más proyectos de Amtico visite  
[amtico.com/commercial/inspiration](https://amtico.com/commercial/inspiration)



El suave grano dorado de Honey Oak contrasta maravillosamente con los frescos tonos carbón de Ceramic Flint.



## Target Global

Proyectos

27


**Resistente**  
**Instalación rápida**  
**Práctico**

Lugar:  
**Berlín, Alemania**

Sector:  
**Oficina**

Producto:  
**Amtico Access**  
**Pale Ash**  
**SX5W2518**

Target Global, uno de los mayores inversores de Alemania, Utilizó pavimentos de Amtico en su sede en Berlín. El espacio fue diseñado por la renombrada KAMI BLUSCH, con sede en Berlín. Pale Ash fue seleccionado por sus tonos suaves y cálidos que tiene buenos resultados en interiores clásicos como en entornos modernos.

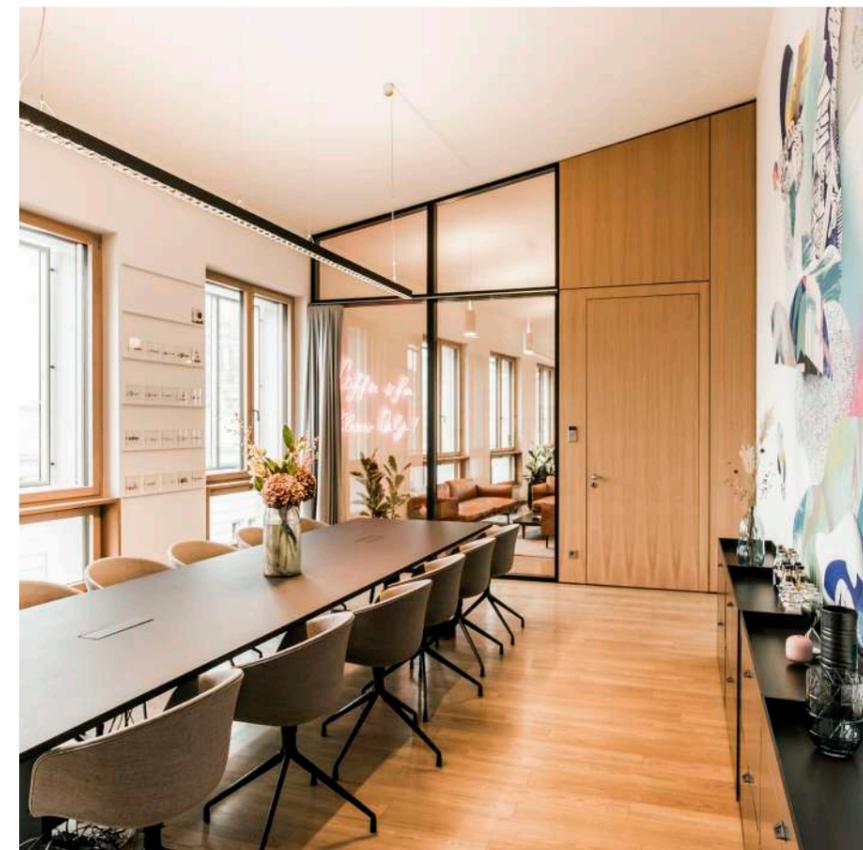

“Elegimos los pavimentos de Amtico porque queríamos ofrecer a nuestros clientes premium un producto de alta calidad. Un producto de alta calidad que difícilmente se puede distinguir de la madera real y es una artesanía de primera clase”

Karl Frederik Scholz  
Director Gerente/ Diseño  
KAMI BLUSCH

Foto: Kami Blusch

## Disponibilidad del producto

Nombre Producto	Código Producto	Acabado	Veta	
			150,0 x 1000,0 mm (5,9 x 39")	450,0 x 450,0 mm (17,7 x 17,7")
<b>WOOD</b>				
Bleached Elm	SX5W2516	Tick	•	
Cavalier Oak	SX5W5024	Tick	•	
Dusky Walnut	SX5W2542	Tick	•	
Honey Oak	SX5W2504	Tick	•	
Pale Ash	SX5W2518	Tick	•	
Shadow Oak	SX5W5022	Rustic	•	
Shibori Jasmine	SX5W7800	Tick	•	
Shibori Sencha	SX5W7780	Tick	•	
Sun Bleached Oak	SX5W2531	Tick	•	
Traditional Oak	SX5W2514	Tick	•	
Winter Oak	SX5W5021	Rustic	•	
<b>STONE</b>				
Ceramic Ecu	SX5S3592	Ceramic		•
Ceramic Flint	SX5S2594	Ceramic		•
<b>ABSTRACT</b>				
Metropolis Grey	SX5A5607	Ceramic		•
Organza Weave	SX5A3806	Ceramic		•
Satin Weave	SX5A3805	Ceramic		•

## Información de Embalaje

	150,0 x 1000,0 mm (5,9 x 39")	450,0 x 450,0 mm (17,7 x 17,7")
Lama/Losa por caja	12	10
m <sup>2</sup> por caja	1,8	2,03
Peso (kg) por caja	15	16,5
Cajas por Pallet	60	52
m <sup>2</sup> por Pallet	108	105,56
Peso (kg) por Pallet	915	875,5

## Inspección visual antes de instalar

Los pavimentos Amtico Access están sujetos a un riguroso control de calidad y, por lo tanto, garantizan un alto estándar. Sin embargo, no se excluye que los defectos se encuentren en el sitio. Antes de la instalación, todas las cajas deben verificarse para comprobar que los lotes son idénticos y para detectar cualquier posible defecto, como el color, el vetado, la impresión o los defectos de espesor. Desafortunadamente, no podemos aceptar reclamaciones si las losetas se instalan con defectos obvios.

## Campos de uso y medios apropiados

El pavimento Amtico Access es adecuado solo para habitaciones interiores y no debe instalarse en edificios abiertos o sin calefacción, terrazas y áreas similares. Las losas de Access están diseñadas para una instalación removible en suelos técnicos, pero es posible hacer uniones permanentes. Las siguientes condiciones son necesarias para la instalación. El material debe almacenarse en horizontal y en llano y aclimatarse 24 horas antes de la colocación. La temperatura ambiente debe mantenerse constante entre 18 ° y 27 ° C al menos 24 horas antes, durante y después de la instalación. El pavimento nunca debe exponerse a temperaturas inferiores a 13 ° C durante su vida útil. La humedad relativa del aire ambiente debe ser inferior al 65%. Para un rendimiento satisfactorio, la superficie debe limpiarse para eliminar cualquier material que pueda evitar una buena adherencia del revestimiento del pavimento. La colocación del revestimiento debe hacerse solo cuando el trabajo de los otros cuerpos de estados haya finalizado. Los residuos de pegamento deben eliminarse inmediatamente. Se debe pasar un rollo sobre todas las superficies en 2 pases cruzados después de la colocación para garantizar una unión fuerte entre el adhesivo, el revestimiento del pavimento y el soporte. Recomendamos un rollo de tres partes con un peso de 45 a 70 kg.

## Preparación del soporte

### 1) Instalación extraíble

La instalación removible se lleva a cabo para la mayoría de los casos en el suelo técnico. Las losas/lamas de Amtico Access se fijan con Amtico Tackifier, que se debe aplicar con un rodillo adecuado para garantizar una cantidad de aplicación de 100 a 200 g / m<sup>2</sup> dependiendo de la naturaleza del soporte (madera, metal) . Antes de colocar las losa/lamas, las losas/lamas se deben secar hasta que el adhesivo se convierta en una película transparente que puede tardar de 20 a 30 minutos dependiendo de la temperatura ambiente y la higrometría de la habitación. Suelos elevados o suelos técnicos : Los elementos de suelos elevados deben estar sólidamente montados, estables, planos (sin desalineación entre los paneles), lisos, limpios, secos y sin defectos. Los paneles de suelos elevados deben fabricarse de acuerdo con EN 12825 (o estándar equivalente).

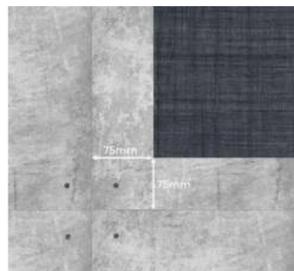


Figura 1 : Ubicación de una losa de 450 x 450 mm desplazada 75 mm desde cada borde de una tabla de entarimado elevada.

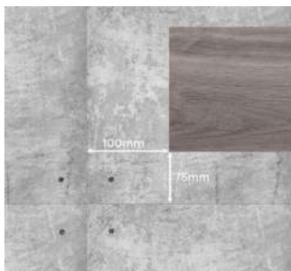


Figura 2 : Ubicación de una cuchilla de 1000 x 150 mm, que debe estar desplazada 75 mm y 100 mm desde los bordes de una tabla de entarimado elevada.

### 2) Instalación permanente

Amtico Access puede ser pegado permanentemente. En este caso, la instalación seguirá las mismas pautas que los pavimentos Amtico Signature o Amtico Spacia. El sustrato será plano, seco, duro (consulte las instrucciones de instalación de Amtico Signature). La elección del pegamento dependerá de otros rangos de muchos parámetros LVT, como la naturaleza del soporte, las condiciones de uso previstas, el protocolo de limpieza, etc. Por favor, pregunte a su proveedor de adhesivo. Observe las instrucciones de aplicación del fabricante del adhesivo o las instrucciones específicas.

## Dirección de instalación

Para todas las losas cuadradas de 450 x 450 mm, se requiere una instalación de tablero de ajedrez (rotación de un cuarto de vuelta).

## Calefacción por suelo radiante

Amtico Access puede instalarse en habitaciones con calefacción por suelo radiante solo si el suelo está permanentemente unido y la temperatura del suelo no supera los 27 ° C.

## Fin de la construcción / entrega del trabajo

Cuando se completa la instalación, el revestimiento debe entregarse limpio, libre de manchas de pegamento y residuos de la colocación. Los muebles y las sillas estarán equipados con almohadillas protectoras de fieltro antes de volver a colocarlos para evitar rayaduras. Las sillas con ruedas estarán equipadas con ruedas "W".

## Inspección visual de la recepción

La apariencia final del revestimiento de pavimento de PVC pegado es de 1,65 m y una distancia de 2,00 m, con una luz que no se apaga (ángulo entre el revestimiento y la luz por encima de 45 °).

## Observaciones


### Decoloraciones

La coloración del cabello, la desinfección de la piel y el solvente y las sustancias que contienen pigmentos deben eliminarse inmediatamente después del contacto, ya que pueden causar la decoloración del pavimento de Amtico Access. (Contáctenos) Evite las piezas de goma y las ruedas que pueden dejar marcas indelebles. Decoloración de alquitranes, betunes y grasas. La penetración de sustancias agresivas como alquitrán, grasa, aceites y pinturas puede causar decoloración en el pavimento Amtico Access.


Todos los pavimentos se deben barrer y limpiar con una mopa a diario. En la mayoría de los casos, debería bastar la limpieza con una mopa manual, pero podría ser necesaria la limpieza con un rociador para eliminar las marcas superficiales persistentes. Se deben usar señales de advertencia para avisar de la limpieza en curso.

## Limpieza de rutina


- Seque de inmediato cualquier derrame y limpie meticulosamente la zona con una solución de Amtico Maintainer diluida en la proporción correcta.
- Limpie con una mopa, barra o aspire el pavimento y limpie meticulosamente y a diario cualquier sistema de enmoquetado de acceso e interiores.

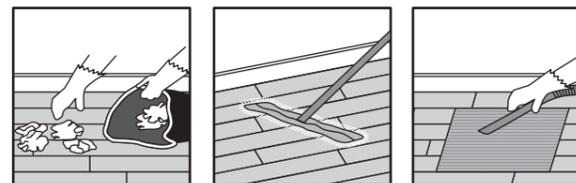

- Friegue con una fregona o máquina limpiadora para limpiar el pavimento a diario o con la frecuencia necesaria con una de las opciones enumeradas a continuación (si se prefiere, se puede utilizar una fregona de microfibra).
- Recoja meticulosamente el agua para que la superficie del pavimento se seque completamente y retire las señales cuando haya terminado.
- Limpieza con fregona: el uso de una fregona permite eliminar las manchas y la mayoría de las marcas superficiales.
  - Prepare una solución de Amtico Maintainer diluida en la proporción correcta.
  - Con un sistema de fregona de doble cubo, aplique la solución con la fregona bien escurrida. No inunde el pavimento de agua.
  - Aclare la fregona frecuentemente y cambie la solución cuando sea necesario.

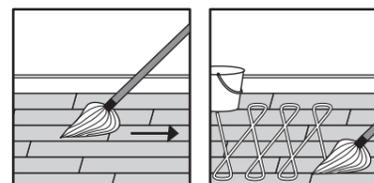

- Limpieza con rociador: la limpieza con rociador se puede usar para eliminar manchas fáciles y eliminar rozaduras. Si el pavimento presenta manchas persistentes, puede ser adecuado realizar una limpieza manual inicial con fregona y cubo.
  - Vierta una solución de Amtico Maintainer diluida en la proporción correcta en un rociador.
  - Aplique una neblina fina de líquido a un área de aproximadamente 2 metros cuadrados cada vez.
  - Use una pulidora rotativa (de aproximadamente 450 rpm) con un estropajo de nylon de 3M (o equivalente).

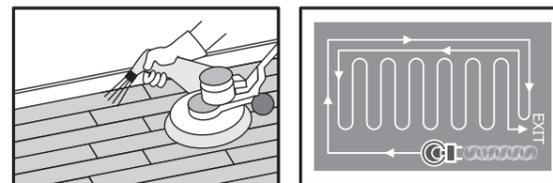

## Nota

- Use en las puertas exteriores un sistema de enmoquetado antimanchas adecuado para la retención de tierra y la climatología de la zona.
- Se deben usar discos de fieltro o protectores debajo de las patas de los muebles. No arrastre ni deslice objetos por el pavimento.
- Los pavimentos Amtico Access no son adecuados para limpieza con un fregadoras-aspiradoras, a no ser que las losetas estén adheridas de forma permanente.
- No se deben aplicar revestimientos a los pavimentos Amtico Access a no ser que estén adheridos de forma permanente.

## Precaución

Si se mantienen limpios y secos, los pavimentos Amtico Access presentan excelentes propiedades antideslizantes. Sin embargo, como ocurre con otros pavimentos lisos, la presencia de agua, grasa, contaminantes y otros líquidos en la superficie del pavimento puede volverlo resbaladizo. Se debe evitar la pulverización accidental con abrillantador para muebles y otros productos en spray, ya que pueden hacer que los pavimentos queden resbaladizos.

## Más información

Contacte con nuestra línea de asistencia posventa y técnica en el número +44 (0)24 7686 1409 (para consultas generales) o escriba por correo electrónico a [technical.support@amtico.com](mailto:technical.support@amtico.com). Contacte [info@amtico.es](mailto:info@amtico.es) si desea ser atendido en español.

Nombre	Norma	Símbolo	Resultados
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/003
Clasificación de uso	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 33, 42
Norma de fabricación	EN ISO 10582 (EN 649)		Cumple con la normativa
Espesor total	EN ISO 24346 (EN 428)		5,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340 (EN 429)		0,55 mm
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)		7,800 g/m <sup>2</sup>
Resistencia abrasion	EN ISO 10582 (EN 649)		Grupo T Typo 1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 % (valor promedio ≤ 0,15 %)
Curling	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 2 mm
Flexibilidad	EN ISO 24344 method A (EN 435)		Cumple con la normativa
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10 Clase DS
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26087 (EN 423)		Excelente
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6
Reacción al fuego - Euroclase	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Prueba de la silla de ruedas (Tipo W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Cumple con la normativa
Absorción acústica ΔLw	EN ISO 717-2		9 dB
Carga electrostática	EN 1815		≤ 2 kV
Emisiones	Indoor Air Comfort Gold		IACG-352-03-07-2018
Emisiones al aire, etiquetado Français		*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Entorno	BRE Green Guide		Comparable a los elementos de guía verde genéricos 821570039 et 821570066, noté A+/A
Ftalato Free		Amtico Access products are manufactured using both phthalate free and biobased plasticisers except for recycled content.	Si
Acabado de la superficie			Uretano

Para obtener información técnica sobre Amtico Access, visite [amtico.es](http://amtico.es)

\*Para una mayor seguridad con resistencia al deslizamiento del pavimento a largo plazo, consulte la colección Signature 36+ o Spacia 36+.

Nuestro objetivo es combinar la creatividad y la innovación con los más altos niveles de calidad: calidad de diseño, fabricación, producto y servicio.

	La marca CE es la confirmación por parte de Amtico que nuestros productos cumplen con los requisitos europeos de salud, seguridad y medioambientales (según la Directiva del Consejo 89 / 106 / CEE del Consejo y se detalla en EN 14041).		Amtico es miembro de la asociación profesional de fabricantes de revestimientos de pavimentos flexibles en Alemania.
	Amtico International GmbH es miembro del Consejo de Construcción Sostenible de Alemania DGNB.		SOLS PVC Pro es la organización profesional francesa de fabricantes de pavimentos de PVC; Representando sus valores compartidos y compromisos relacionados con el medio ambiente, la comodidad, la regulación y la comunicación.
	Los productos Amtico Access están certificados por terceros para emisiones de bajo VOC que contribuyen a una buena calidad del aire interior.		Sols Pvc Pro
	Los productos Amtico Access están fabricados con plastificantes de base biológica y sin ftalatos, excepto por el contenido reciclado.		Amtico Access cumple con la versión 6.0 de Indoor Air Comfort Gold y está certificado como un producto de bajas emisiones que contribuye a un ambiente interior saludable.
	<b>Garantía</b>		
	Todos los productos Access de Amtico vienen con una garantía comercial de Amtico contra el desgaste. Para más información visite <a href="http://amtico.es/lvt/informacion-de-garantia/">amtico.es/lvt/informacion-de-garantia/</a>		



**Amtico UK & European Sales**

Solar Park Southside  
Solihull, West Midlands  
B90 4SH, UK  
+44 (0) 121 745 0800  
samples@amtico.com

**Amtico Head Office**

Kingfield Road  
Coventry  
CV6 5AA, UK  
+44 (0) 24 7686 1400  
samples@amtico.com

**Amtico International Germany**

Im Taubental 11  
41468 Neuss, Germany  
+49 (0) 2131 359 16 0  
info@amtico.de

**Amtico International France**

36 Avenue Hoche  
75008 Paris, France  
+33 (0) 1 55 38 95 70  
info@amtico.fr

**Amtico International Scandinavia**

Isafjordsgatan 22  
164 40 Kista, Sweden  
+46 (0) 8 584 233 24  
info@amtico.se

**Amtico International Asia**

Room 2003  
20/F OfficePlus Wan Chai  
303 Hennessy Road  
Hong Kong  
+852 2327 7703  
samples@amtico.com

**Amtico International Middle East, Africa & India**

8th Floor  
Building Number 2  
J&G DMCC, Dubai, UAE  
+971 (0) 50 192 33 46  
samples@amtico.com

**Amtico International Australia & New Zealand**

PO Box 752  
Jimboomba  
QLD 4280  
Australia  
+61 (0) 477708418  
australia.orders@amtico.com

**amtico.es**

Visite [amtico.es](http://amtico.es) para más información de nuestra gama de productos, ver ideas inspiradoras y consejos de mantenimiento e instalación. Ponemos todo nuestro esfuerzo en conseguir la reproducción precisa de los productos de este folleto, sin embargo las limitaciones de impresión pueden llevar a confusión. La selección de los productos debe realizarse en base a las muestras reales. Las muestras son piezas pequeñas cortadas de las losetas estándares, y solo dan una idea general del diseño. La tonalidad y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la empresa es el desarrollo y la mejora continua y nos reservamos el derecho a agregar y eliminar productos de la gama o cambiar los modelos sin aviso previo. Todas las dimensiones expresadas en el sistema métrico están redondeadas. Todos los productos se fabrican en conformidad con EN649, EN ISO 10582 y EN1307. El folleto es correcto en el momento de su impresión.

