


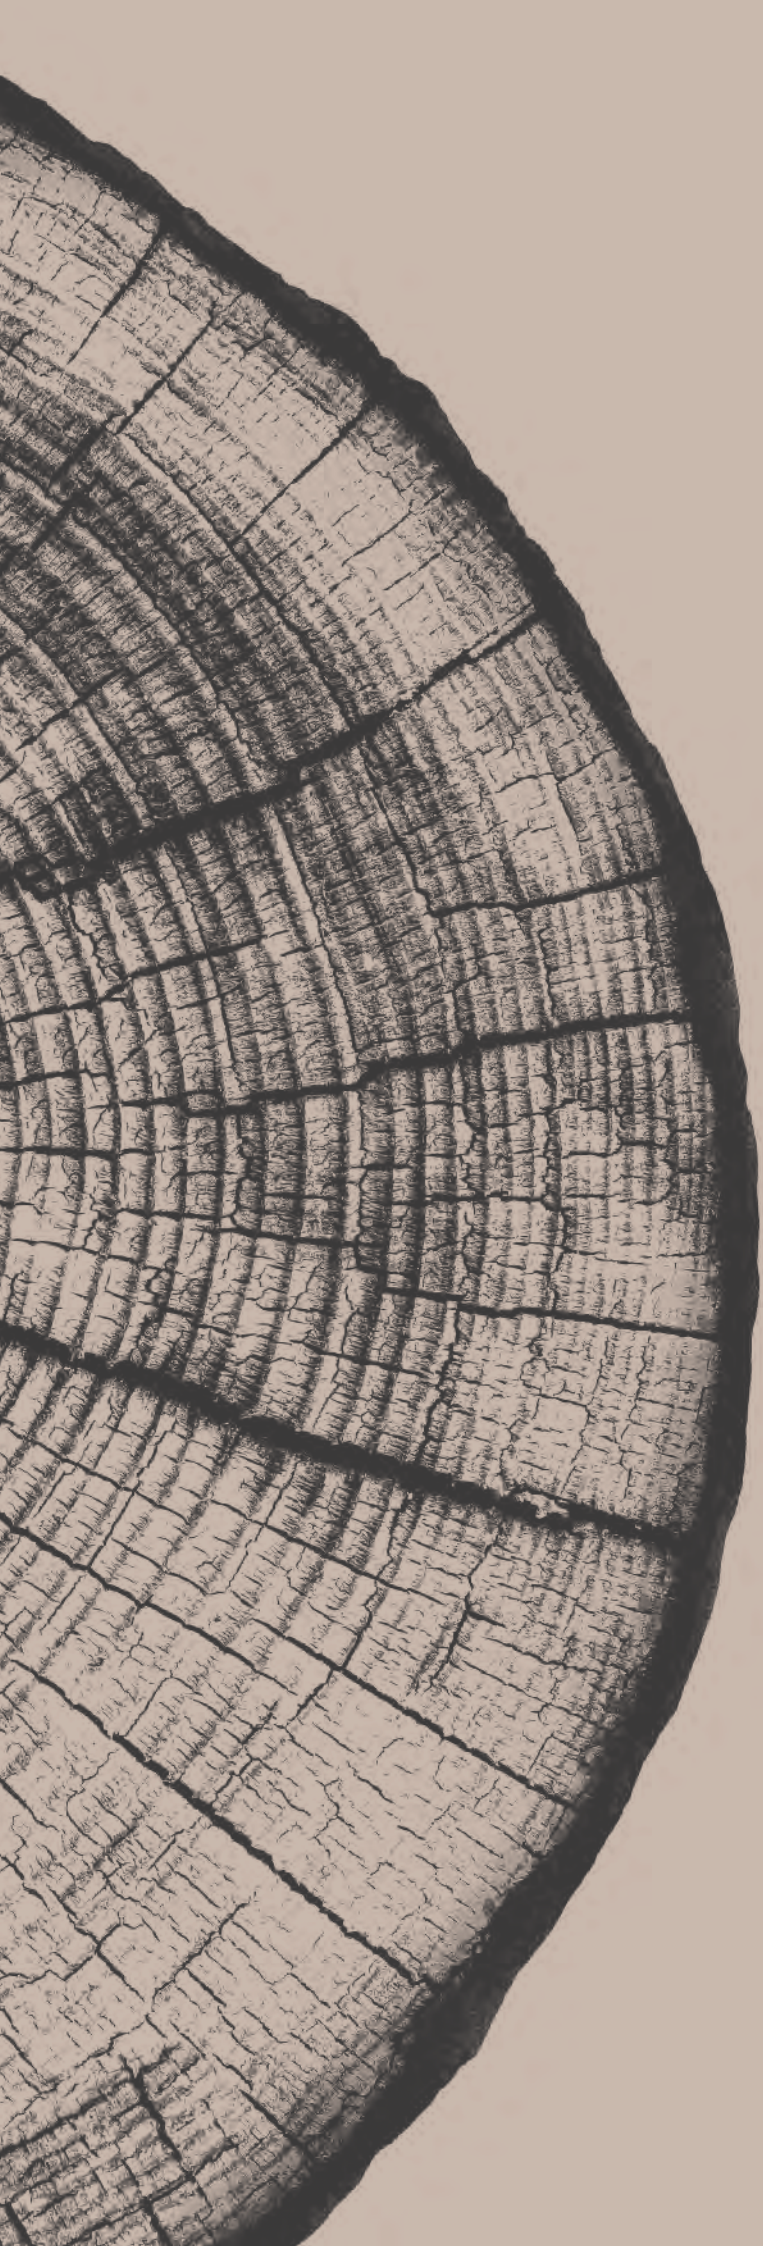

amtico
form

Enhanced by Nature

**Pavimentos
LVT altamente
texturizados**

Diseños realistas de
madera y pétreos

Capa de desgaste
de 0,7 mm

Contenido

¿Qué es Form?	4
Woods	10
Stones	34
Form Lamas y losetas	44
Esquemas de montaje de Form	46
Proyectos	52
Especificaciones Técnicas	56

Enhanced by Nature

Amtico Form da vida a
los espacios de trabajo.

Con la intensidad de las texturas
naturales trabajadas a mano
y el rendimiento inigualable del
LVT premium, los materiales y
la infinidad de tonalidades de
Amtico Form transformarán
su experiencia en entornos
comerciales.

30 maderas
6 pétreos
3 texturas



12YR COMMERCIAL
WARRANTY


¿Por qué elegir Amtico Form?

La idea de donde proviene Amtico Form es simple. Parece madera natural y piedra, a la vez que conserva la funcionalidad del LVT. Con el encanto, el carácter y la belleza que aporta la textura de los materiales naturales. Elaborado artesanalmente con la durabilidad y las posibilidades de uso que cabe esperar de nuestros productos para resaltar y mejorar cualquier entorno.



Transportar el exterior al interior

El diseño biofílico es la fuerza motriz de los espacios comerciales; un entorno urbanizado que nos acerca cada vez más a la naturaleza. El espíritu de la colección Form se desarrolla dentro de este movimiento, sacando el máximo partido al juego de colores, la luz difusa y las pronunciadas texturas de la superficie.




Estética natural

Al estudiar las complejidades de la madera y la piedra natural e interpretar los patrones formados por la veta y el desgaste, nuestros diseñadores han elaborado una colección caracterizada por su textura y colores naturales.



Capturar sensaciones, cambiar el estado de ánimo

Con Form, se crea una conexión personal con la veta de la madera, la solidez de la piedra, el sutil cambio de las texturas de la superficie a medida que la luz cambia a lo largo del día, trayendo el exterior al interior y mejorando el bienestar dentro del espacio.*



Calidad y bienestar certificados

Con su resistente capa de desgaste de 0,7 mm, este LVT de alta calidad está certificado para su uso en centros educativos, atención sanitaria, hogares y oficinas, cumpliendo con los requisitos globales COV para el bienestar y la calidad del aire.

* Tsunetsugu, Y., Y. Miyazaki, & H. Sato (2007). Physiological effects in Humans Induced by the visual Stimulation of Room Interiors with Different Wood Quantities. Journal of Wood Science, 53 (1), 11-16.

¹ Absorción acústica disponible en todos los productos de Form excepto para los diseños Basket Weave, Barrel Oak, Pavestone y Hex.




3
texturas

36
maderas y pétreos

12
años de garantía

0,7 mm
LVT Premium

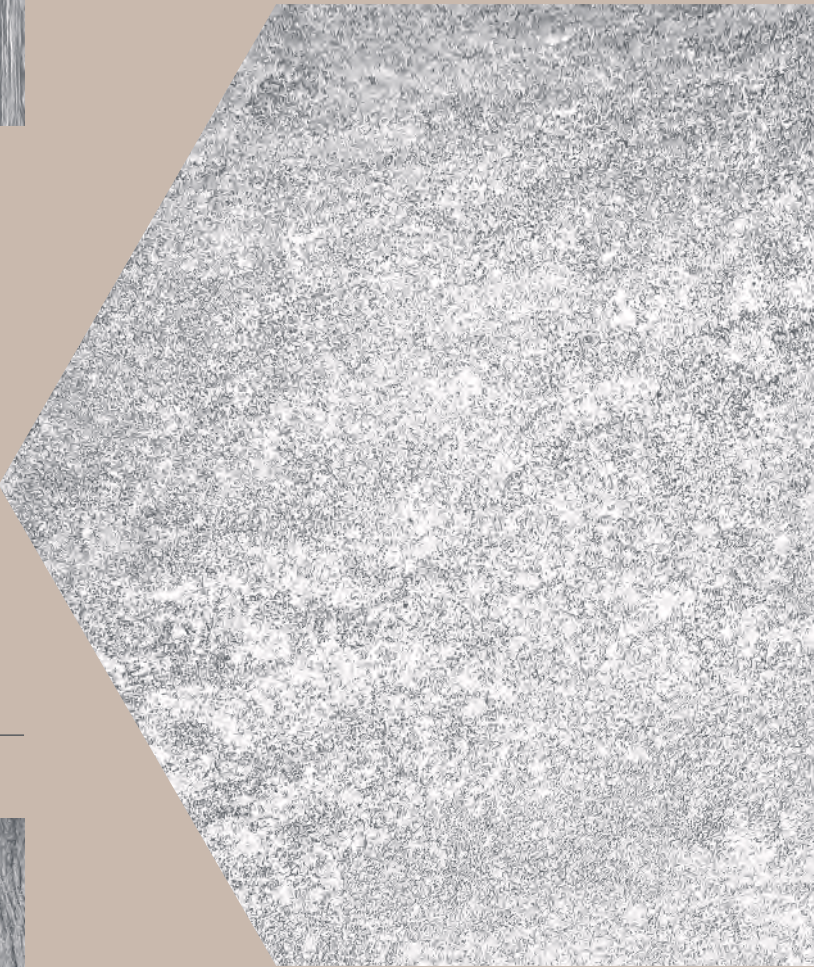

19 dB
Acoustic Backing¹

Acentuando el diseño arquitectónico

El modo en el que experimentamos un entorno está muy influenciado por el uso de colores y texturas dentro de él. A través de Form, aprovechamos el poder relajante de los materiales naturales para aplicarlos a los bulliciosos espacios comerciales.

Espacios multifuncionales

Los espacios multifuncionales en espacios comerciales se han convertido en algo habitual. Como colección, Form se adapta mejor a cualquier espacio, y la combinación de diseños Madera y Pétreos crean una sensación natural de flujo, movimiento y separan las distintas zonas.



Gotland Oak – Stripwood & Basket Weave FP101

Contribución al estado de ánimo

Amtico Form contribuye a la experiencia sensorial de un espacio. Además de colores refinados para crear un estímulo visual, las sutiles texturas de la superficie y la calidez a la pisada del LVT agudizan también el sentido del tacto.



Dimmet Oak – Stripwood

Características y puntos clave

Combinando la elegancia y la naturaleza artesanal de Form con una moderna mezcla de esquemas de montaje, Form ofrece a la vez un pavimento muy funcional, resistente y se convierte en el punto focal de su espacio.



Dusted Oak – Stripwood & Large Parquet FP143



Dé rienda suelta a su creatividad con nuestro Visualizador de habitaciones

Explore los patrones y colores de su próximo proyecto.

amtico.es



about

woods



Seaboard Oak – Herringbone Plank

Cool Woods



Seaboard Oak
FS7W8570

La dramática elegancia de Seaboard Oak reafirma visualmente el espacio y le aporta calidez sin quitar protagonismo al enfoque principal del entorno comercial.

Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

También disponible en:




Small Parquet FP125



Large Parquet FP148

19_{dB}

Absorción acústica disponible en todas las opciones excepto en los diseños Basket Weave y Barrel Oak.



Form es un producto LVT dryback.

Acoustic Backing disponible en todas las opciones excepto en los diseños de Barrel Oak, esquema de montaje Basket Weave y en pedidos con tiras.

Dusted Oak
FS7W8520



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Drift Oak
FS7W9020



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Barrel Oak Grey
FK7W3300



Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Valley Oak
FS7W9040



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Native Grey Wood
FS7W9060



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Bister Oak
FS7W8490




Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

También disponible en:




Small Parquet FP120

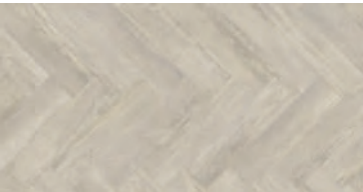


Large Parquet FP143

También disponible en:

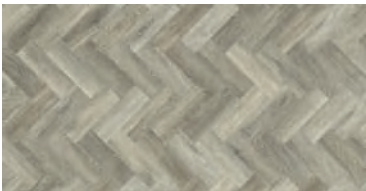

Small Parquet FP130

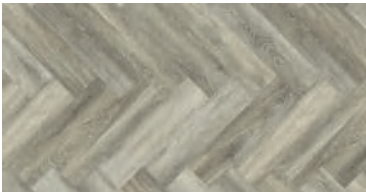

Large Parquet FP153



Pida muestras GRATUITAS.

Explore los diferentes
diseños, matices y texturas
con nuestras muestras.

amtico.es

También disponible en:



Small Parquet FP131




Large Parquet FP154




Basket Weave FP114

También disponible en:

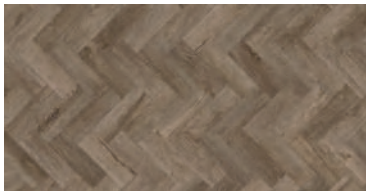


Small Parquet FP137

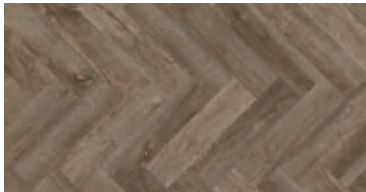


Large Parquet FP160

También disponible en:

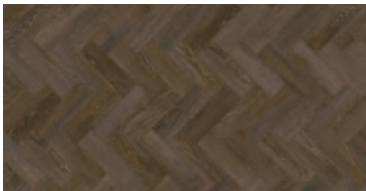

Small Parquet FP117

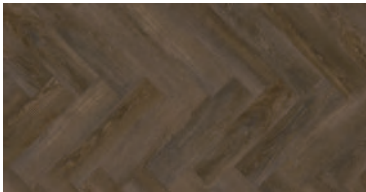

Large Parquet FP140

Cool Woods

Burnished Timber
FS7W9080



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Barrel Oak Ashen
FK7W3309



Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")


Kalmar Oak
FS7W8500




Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")


También disponible en:

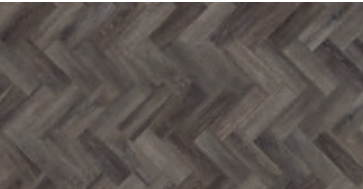

Small Parquet FP133

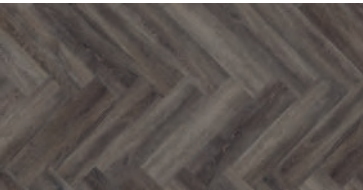

Large Parquet FP156




Dé rienda suelta a su creatividad con nuestro Visualizador de habitaciones


Explore los patrones y colores de su próximo proyecto.

amtico.es

También disponible en:

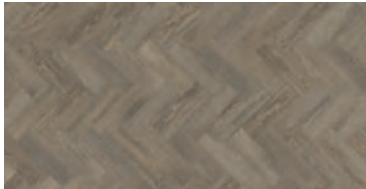

Small Parquet FP118

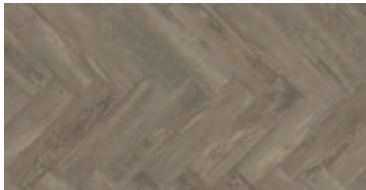

Large Parquet FP141



Basket Weave FP103



Kalmar Oak – Stripwood

Con una textura de veteado realista, colores frescos y contemporáneos y diferentes tamaños de laminas, Natural Wood Grains de Form aporta la sensación, la sutileza y el efecto de la madera auténtica a los espacios interiores.

Experimente la elegancia y suavidad de la madera.

colores

7





Fawn Oak – Large Parquet FP139

Neutral Woods



Fawn Oak
FS7W8480

La sutil calidez y los tonos claros de Fawn Oak crean el telón de fondo perfecto para un espacio concurrido, como un bar o un restaurante, llenándolo de luminosidad y tranquilidad.


Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

También disponible en:



Small Parquet FP116

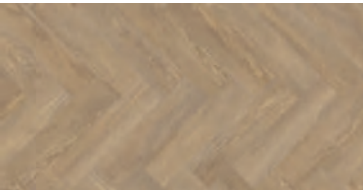


Large Parquet FP139



Basket Weave FP102

Neutral Woods



Form es un producto LVT dryback.

19_{dB}

Acoustic Backing disponible en todas las opciones excepto en los diseños de Barrel Oak, esquema de montaje Basket Weave y en pedidos con tiras.

Shell Oak
FS7W8580



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Barrel Oak Cotton
FK7W3302



Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Cowrie Oak
FS7W8590



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Barrel Oak Rye
FK7W3303



Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Bergen Oak
FS7W8510



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")


Barrel Oak Smoke
FK7W3308




Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

También disponible en:

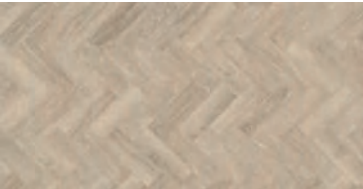

Small Parquet FP126

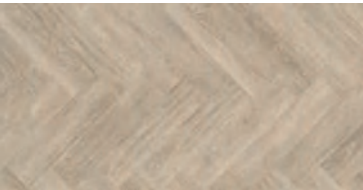

Large Parquet FP149



También disponible en:



Small Parquet FP127




Large Parquet FP150




Basket Weave FP104

También disponible en:

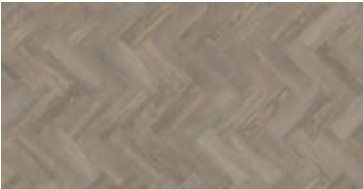

Small Parquet FP119

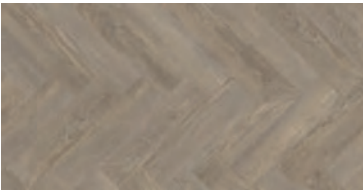

Large Parquet FP142



Pida muestras GRATUITAS.

Explore los diferentes diseños, matices y texturas con nuestras muestras.

amtico.es

Neutral Woods

Dimmet Oak
FS7W8530



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Gotland Oak
FS7W8470



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")


Strand Oak
FS7W8620



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

También disponible en:

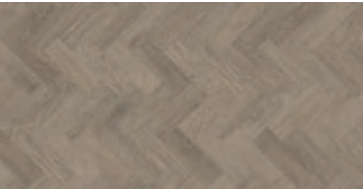

Small Parquet FP121



Large Parquet FP144

También disponible en:



Small Parquet FP115




Large Parquet FP138



Basket Weave FP101

También disponible en:

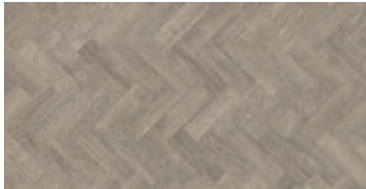

Small Parquet FP124



Large Parquet FP147



Strand Oak – Stripwood

Con su diseño de textura artesanal,
Artisan Emboss Woods de Form ofrece
los elaborados detalles que cabría
esperar de una madera marcada por
el paso del tiempo y muy erosionada.

Descubra una
veta desgastada
por el tiempo.

colores

23





Skerry Oak – Stripwood

Warm Woods




Skerry Oak
FS7W8610

Este roble bañado por el sol aportará textura y calidez a cualquier espacio, y va maravillosamente bien en combinación con Hex para crear zonas con un ambiente contemporáneo.


Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

También disponible en:

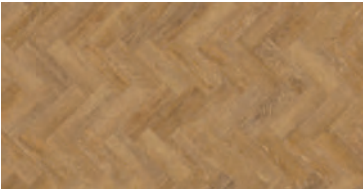

Small Parquet FP129

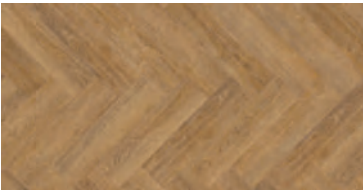

Large Parquet FP152

19_{dB}

Absorción acústica disponible en todas las opciones excepto en los diseños Basket Weave y Barrel Oak.

Warm Woods

 Form es un producto LVT dryback.

Amber Oak
FS7W8550



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Boardwalk Oak
FS7W8600



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")


Eventide Oak
FS7W8540




Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

También disponible en:

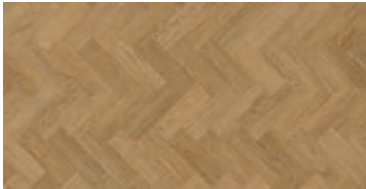

Small Parquet FP123

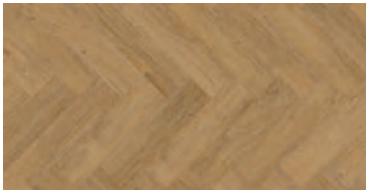


Large Parquet FP146

También disponible en:




Small Parquet FP128

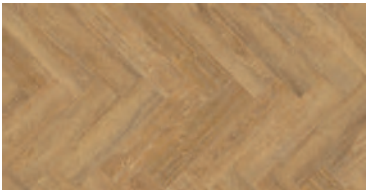

Large Parquet FP151

También disponible en:

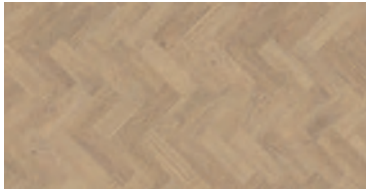

Small Parquet FP122



Large Parquet FP145



Eventide Oak – Large Parquet FP145 & plank border

Warm Woods

19_{dB} Acoustic Backing disponible en todas las opciones excepto en los diseños de Barrel Oak, esquema de montaje Basket Weave y en pedidos con tiras.

Barrel Oak Dune
FK7W3307



Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Rural Oak
FS7W5950



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Barrel Oak Sand
FK7W3304



Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Carved Oak
FS7W5960



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Cottage Limed Wood
FS7W5940



Acabado:
Artisan Emboss


Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Bureau Oak
FS7W5970



Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")



Dé rienda suelta a su creatividad con nuestro Visualizador de habitaciones

Explore los patrones y colores de su próximo proyecto.

amtico.es

También disponible en:



Small Parquet FP134



Large Parquet FP157




Basket Weave FP105



También disponible en:



Small Parquet FP135

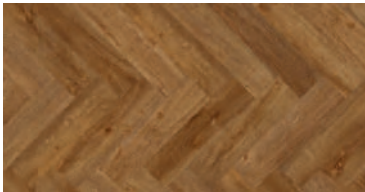


Large Parquet FP158




Basket Weave FP106

También disponible en:

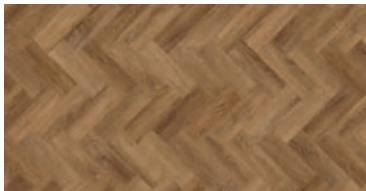

Small Parquet FP132

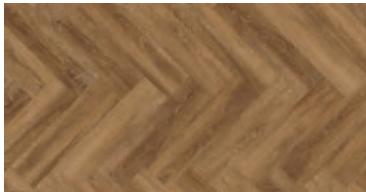

Large Parquet FP155

También disponible en:



Small Parquet FP136



Large Parquet FP159



stones

Stones

La paleta de seis diseños de pétreo de Form está diseñada para reproducir las hermosas variaciones que se encuentran en la piedra, con una textura suave y sutil más cercana a la cerámica fina y con un efecto duradero garantizado.

Elija pétreos
frescos y
contemporáneos.

colores

6





Opal – Hex FP112

Stones



Opal
FS7S4380



Sutil y complejo, Opal es similar al mármol y al granito en apariencia, aportando calma y profundidad a su espacio.

Acabado:
Ceramic Emboss


Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

También disponible en:



Hex

FP112



Form es un producto LVT dryback.

19_{dB} Acoustic Backing disponible en todas las opciones excepto en los esquemas de montaje Pavestone, Hex y en pedidos con tiras.

Sepia
FS7S4390



Acabado:
Ceramic Emboss

Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

Mineral
FS7S4350



Acabado:
Ceramic Emboss

Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

Cinder
FS7S4400



Acabado:
Ceramic Emboss

Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

Tidal
FS7S4340



Acabado:
Ceramic Emboss

Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

También disponible en:



Pavestone con tiras de Concrete Pale FP107

También disponible en:



Pavestone con tiras de Concrete Pale FP110

También disponible en:



Pavestone con tiras de Stria Volcanic FP108

También disponible en:



Pavestone con tiras de Stria Volcanic FP109



Crema
FS7S4370



El exquisito tono neutro de Crema evoca tanto al mármol como a la roca de cantera, y va maravillosamente bien si se combina con nuestra paleta de maderas.


Acabado:
Ceramic Emboss

Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

También disponible en:



Pavestone con tiras de Stria Basalt FP111

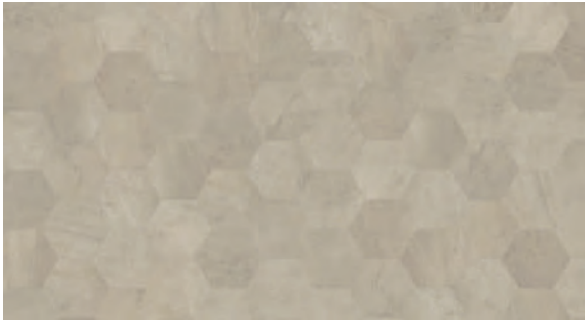

Hex FP113



Crema – Broken Bond

Lamas y losetas

Aumente la sensación de movimiento a través del espacio con nuestras lamas y losetas fáciles de usar.

304,8 x 609,6 mm (12 x 24")
Ceramic Emboss
Opal
FS7S4380




152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
Artisan Emboss Wood
Dusted Oak
FS7W8520



184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")
Artisan Emboss Wood
Strand Oak
FS7W8620



177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
Natural Wood Grain Emboss
Barrel Oak Grey
FK7W3300

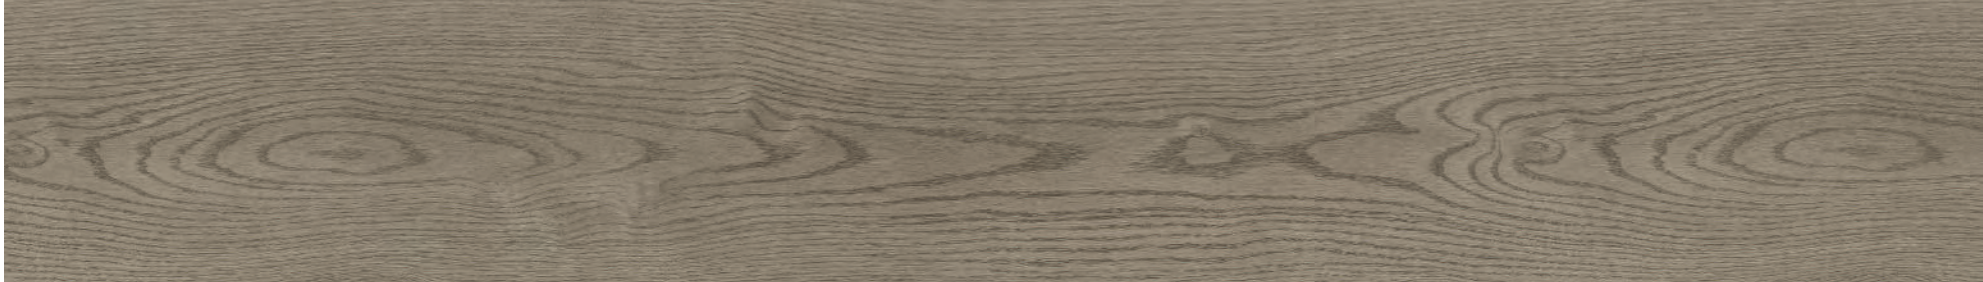

235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")
Natural Wood Grain Emboss
Barrel Oak Ashen
FK7W3309



Esquemas de montaje de Form

Diseñe y coloque rápidamente los elegantes pavimentos Form mediante nuestros esquemas de montaje prediseñados, disponibles junto con nuestras lamas y losetas individuales.

Small Parquet

Disponible en diseños de madera

Lamas:

228,6 x 76,2 mm (3 x 9")

Large Parquet

Disponible en diseños de madera

Lamas:

114,3 x 457,2 mm (4,5 x 18")

Basket Weave

Disponible en diseños de madera

Lamas:

76,2 x 304,8 mm (3" x 12")

Centro:

114,3 x 114,3 mm (4,5" x 4,5")

Pavestone

Disponible en diseños de pétreos

Losetas:

152,4 x 304,8 mm (6 x 12")

304,8 x 304,8 mm (12 x 12")

304,8 x 457,2 mm (12 x 18")

Tiras:

3 x 915 mm (1/8" x 36")

Hex





Disponible en diseños de pétreos




Losetas:

152,4 x 175,9 mm (6 x 6,9")

Patrones sencillos

Utilice los diferentes tamaños bien proporcionados de Form para causar un impacto rápido con estos patrones sencillos y atemporales.

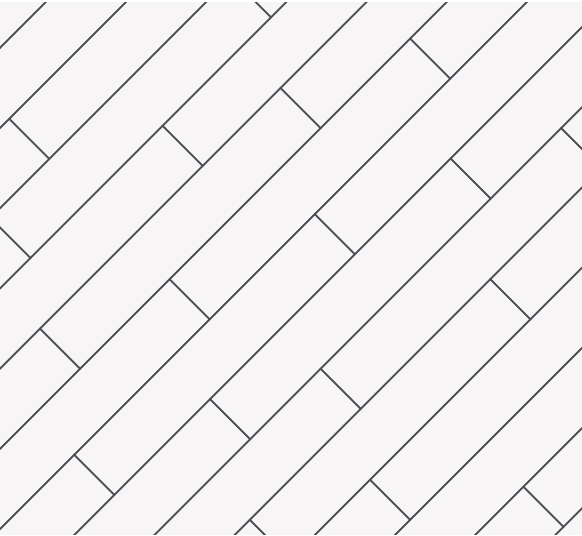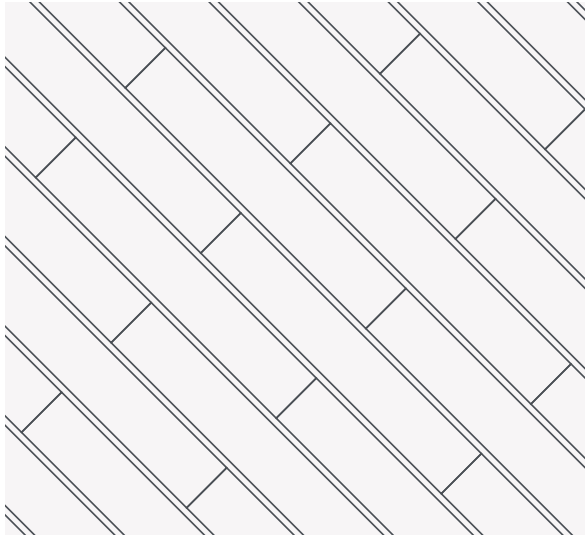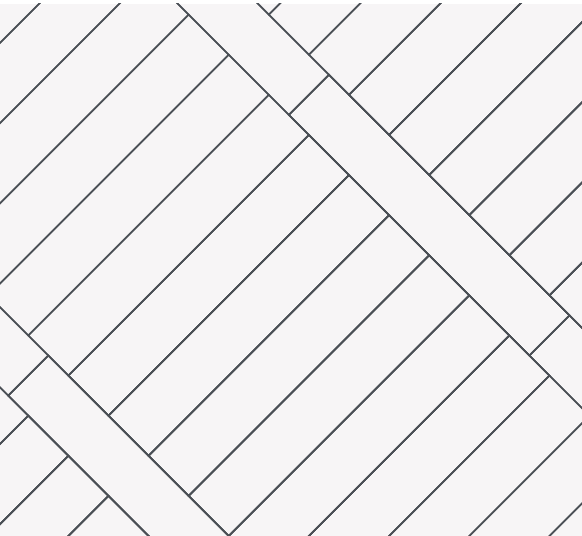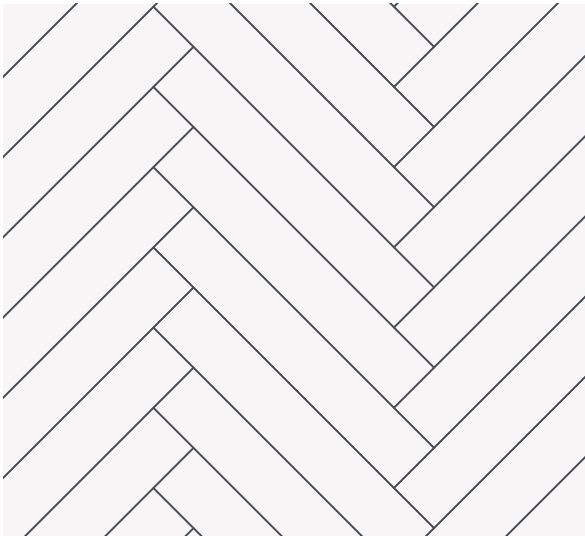Stripwood Para tamaños de diseños de madera: 152,4 x 914,4 mm (6 x 36") 184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48") 177,8 x 1219,2 mm (7 x 48") 235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")	Deck Block Incluyendo tiras Para tamaños de diseños de madera: 152,4 x 914,4 mm (6 x 36") 184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48") 177,8 x 1219,2 mm (7 x 48") 235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")
	
Wicket Para tamaños de diseños de madera: 152,4 x 914,4 mm (6 x 36") 184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48") 177,8 x 1219,2 mm (7 x 48") 235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")	Herringbone Plank Para tamaños de diseños de madera: 152,4 x 914,4 mm (6 x 36") 184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")
	

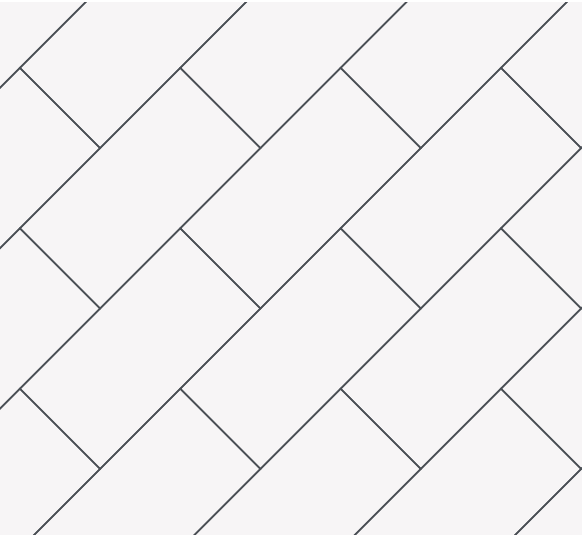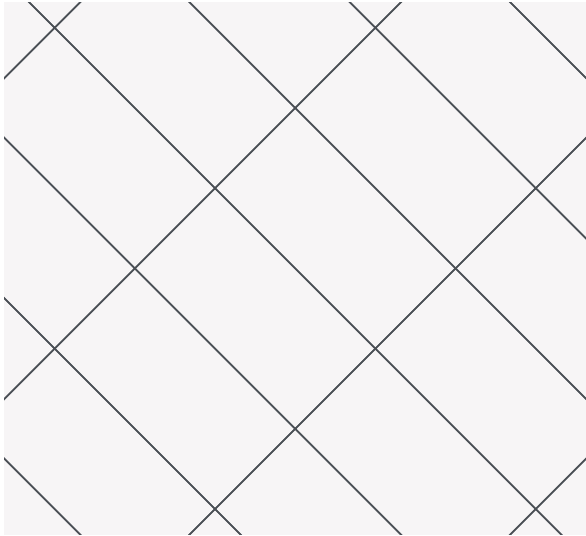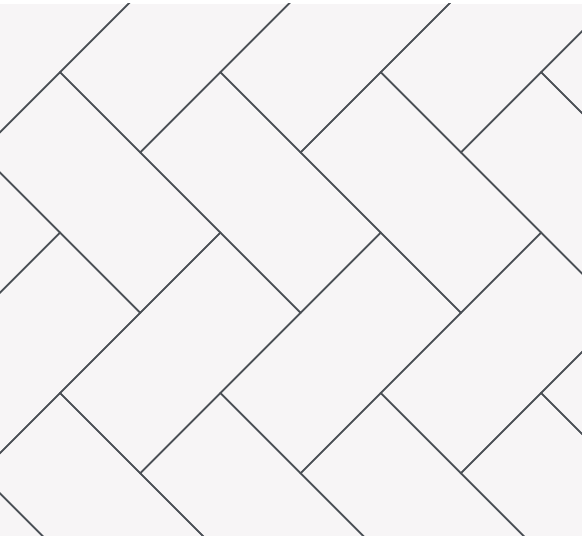Broken Bond Tiras opcional Para tamaños de diseños de pétreos: 304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	Uniform Block Tiras opcional Para tamaños de diseños de pétreos: 304,8 x 609,6 mm (12 x 24")
	
Herringbone Tile Tiras opcional Para tamaños de diseños de pétreos: 304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	
	 Dé rienda suelta a su creatividad con nuestro Visualizador de habitaciones Explore los patrones y colores de su próximo proyecto. amtico.es

Broche de oro

Tiras de Amtico: añade contraste, definición o cree un efecto de lechada.

Tiras están disponibles en los siguientes tamaños*:

3,2 mm x 914,4 mm

6,4 mm x 914,4 mm

9,5 mm x 914,4 mm

12,7 mm x 914,4 mm

19,9 mm x 914,4 mm

* Los tamaños que se muestran no son el tamaño real.

American Oak AROW7050	Pure Plain White AROAPN11
Bronze AROAMP18	Shimmer Denim AROASE39
Cirrus Air AROW8100	Silver AROAMP38
Concrete Pale AROSCN30	Stria Basalt AROSMS43
Fused Birch AROW7500	Stria Sediment AROSMS14
Gold AROAMP78	Stria Volcanic AROSMS42
Mirabelle Crème AROSMB14	Wenge Wood AROW7490
Pure Plain Black AROAPN22	Wild Walnut AROW7620

Elija tiras que complementen el tono y el material de las lamasy losetas, y luego combínelos juntos en uno de nuestros patrones atemporales.

Concrete Pale

AROSCN30

Tiras de 3,2 mm representado en este ejemplo.

Mineral

FS7S4350

Colocado en Uniform Block

Tenga en cuenta que Acoustic no está disponible en ningún pedido con tiras.



Mineral – Uniform Block & tiras de Concrete Pale

Proyectos:
Novotel – Noisy Le Grand

El corazón de este hotel de cuatro estrellas de París es su vestíbulo, un lugar donde los huéspedes son recibidos, donde los amigos se encuentran, disfrutan de una bebida y encuentran tiempo para trabajar. Un lugar de paso, un lugar de intercambio, con una atmósfera distinta.

Técnicamente, era necesario un pavimento para uso intenso, sin embargo, el diseñador tenía una visión clara: estéticamente, el pavimento tenía que fundirse con los suaves tonos pastel de la decoración, reafirmandolos, pero sin interferir. El estilo sin nudos y ligeramente repetitivo de Barrel Oak Rye encajaba perfectamente con esta ambición.



Ubicación: París, Francia
Sector: Hostelería
Productos y esquema de montaje: Barrel Oak Rye colocado en Stripwood

Desde un punto de vista estético, estamos particularmente satisfechos con este pavimento por el tono luminoso que emite, pero también por su carácter y aspecto noble, su robustez y finalmente, por su fácil mantenimiento diario.

William Ziegler, Director de Novotel Noisy le Grand



1300 m²
de pavimentos LVT

Proyectos:
Hogar de ancianos "Lerch Day"

El diseño de este moderno espacio asistencial para adultos se centró en crear una sensación de calidez y positividad para los 20 huéspedes de la institución, residentes y personal de oficina.

Barrel Oak Dune complementa las habitaciones llenas de luz con sus tonos bañados por el sol, haciéndose eco del calor natural. Los tonos grises y crema de Barrel Oak Smoke y el suave flujo de la veta de madera ayudaron a crear un aspecto más suave, de estilo nórdico, en zonas comunes y oficinas.



Ubicación: Schwendi, Alemania
Sector: Asistencial
Productos y esquemas de montaje: Barrel Oak
Smoke, Barrel Oak Dune colocado en Stripwood
Fotografía: ©Martin Duckek

El diseño y la selección de formatos era simplemente convincente y la instalación fue muy bien.

J.Ludescher Dipl.-Ing (FH) Architektur
y Planung Urbana SBA



780_{m²}
de pavimentos LVT



Diseñado para rendir

La capa de desgaste de 0,7 mm de Amtico Form la hace adecuada para entornos comerciales de uso intenso e incluso industriales. Ofrece todo el encanto y el carácter de los materiales naturales, mientras que es mucho más ligero, lo que facilita su manejo, y es más fácil de limpiar y mantener en ambientes de uso muy intenso.

Amtico Form se ha fabricado con nuestro "Multiple Performance System", líder en el mundo, que proporciona a los usuarios mayor confort a la pisada, una resistencia sin igual y un aspecto duradero. Y su recubrimiento de uretano altamente duradero tiene un acabado de bajo brillo que mejora el realismo de nuestros diseños naturales.

2,5 mm Espesor total

0,7 mm Capa de desgaste



Sin ftalatos

Un producto de baja emisión

Calificación BREEAM A+


Fabricado con un 23% de contenido reciclado

Reducción acústica¹

¹ La reducción del sonido se logra con productos con Acoustic Backing.

² Los diseños de Form Natural Wood Grain Emboss (Barrel Oak) se producen con un revestimiento de uretano como estándar.

Sistema de rendimiento múltiple

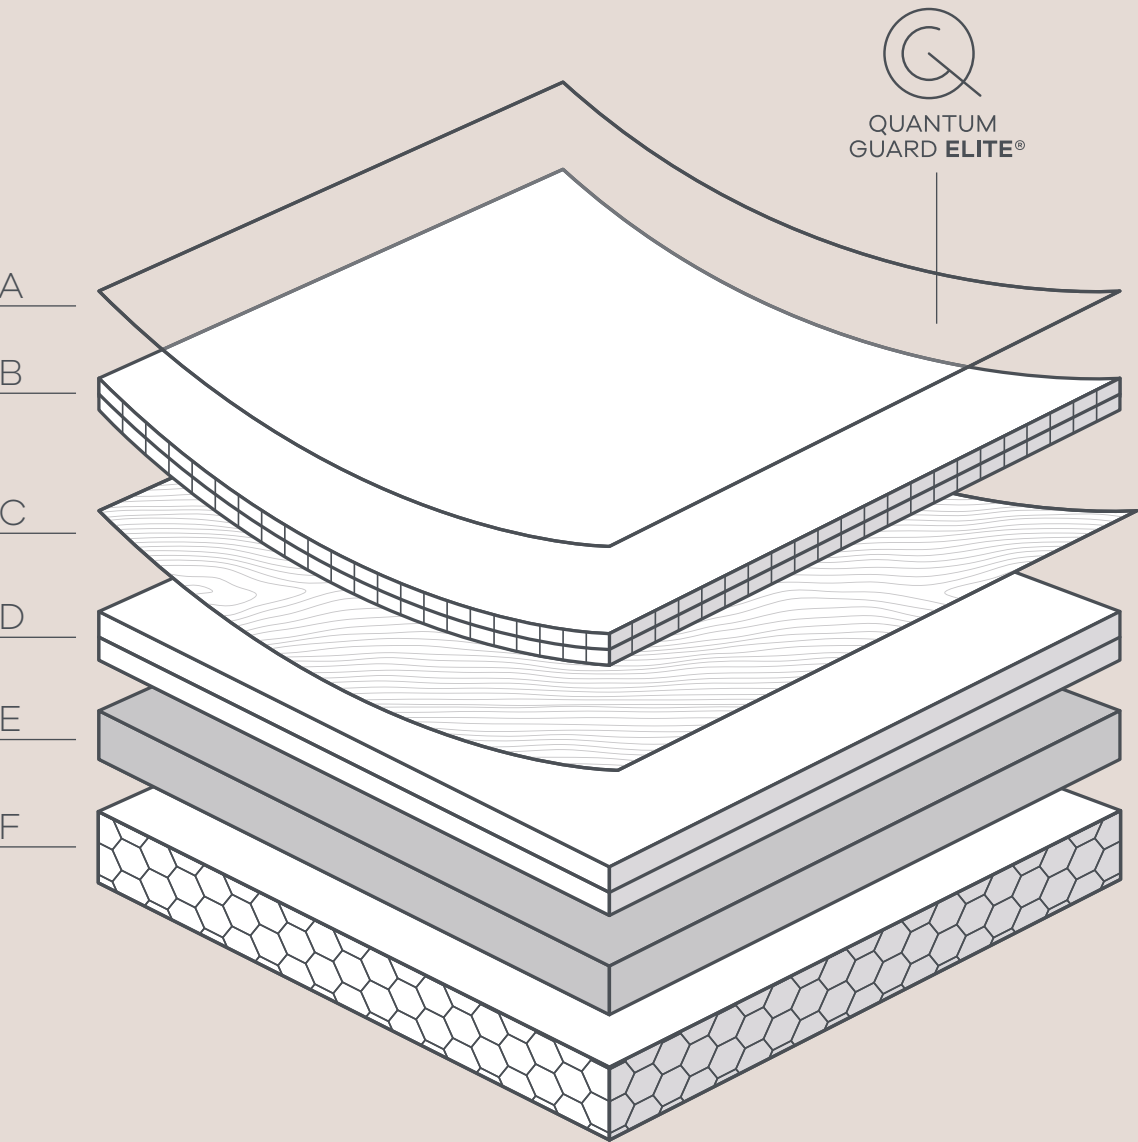

A. Quantum Guard Elite²
La fórmula patentada de uretano de Amtico proporciona una durabilidad y resistencia superiores frente a abrasiones y manchas. El acabado reforzado de bajo brillo es muy realista.

B. Capa de desgaste de alta densidad de 0,7 mm
Capa superior endurecida, que ofrece una excelente resistencia a impactos y alta claridad de diseño, con exclusivos grabados realistas.

C. Capa de diseño
Las películas impresas cuidadosamente elaboradas crean los diseños distintivos de los productos Amtico Wood and Stone.

D. Capa central
Contiene hasta un 32% de contenido reciclado de pre-consumo.

E. Capa de refuerzo
La base del producto que proporciona una estabilidad duradera. Contiene hasta un 23% de contenido reciclado de pre-consumo.

F. Acoustic Backing (opcional)
Reduce el impacto acústico hasta 19 dB y proporciona un nivel adicional de confort a la pisada.

Disponibilidad de productos

Tamaño & Especificación				Lamas cortadas a lo largo de la veta				Losetas cortadas a lo largo de la veta
Nombre del producto	Código del producto	Acabado	Recubrimiento	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")	235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")
Diseños de madera								
Amber Oak	FS7W8550	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Barrel Oak Ashen	FK7W3309	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Cotton	FK7W3302	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Dune	FK7W3307	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Grey	FK7W3300	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Rye	FK7W3303	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Sand	FK7W3304	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Smoke	FK7W3308	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Bergen Oak	FS7W8510	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Bister Oak	FS7W8490	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Boardwalk Oak	FS7W8600	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Bureau Oak	FS7W5970	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Burnished Timber	FS7W9080	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Carved Oak	FS7W5960	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Cottage Limed Wood	FS7W5940	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Cowrie Oak	FS7W8590	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Dimmet Oak	FS7W8530	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Drift Oak	FS7W9020	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Dusted Oak	FS7W8520	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Eventide Oak	FS7W8540	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Fawn Oak	FS7W8480	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Gotland Oak	FS7W8470	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Kalmar Oak	FS7W8500	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Native Grey Wood	FS7W9060	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Rural Oak	FS7W5950	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Seaboard Oak	FS7W8570	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Shell Oak	FS7W8580	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Skerry Oak	FS7W8610	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Strand Oak	FS7W8620	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Valley Oak	FS7W9040	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Diseños de pétreo								
Cinder	FS7S4400	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Crema	FS7S4370	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Mineral	FS7S4350	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Opal	FS7S4380	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Sepia	FS7S4390	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Tidal	FS7S4340	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•

Productos biselados como estándar. Tenga en cuenta que todos los tamaños y la disponibilidad son correctos en el momento de la publicación. Comuníquese con su representante local de Amtico para obtener la información más reciente.

Información de embalaje

Tamaños estándar	Diseños de madera				Diseños de pétreo
	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")
Detalles					
Lamas/ Losetas por caja	18	15	9	10	14
m² por caja	2,50	3,25	2,00	3,54	2,61
Peso (kg) por caja	8,92	14,19	7,40	15,57	9,32
Cajas por pallet	72	60	90	56	72
m² por pallet	180,00	195,00	181,80	198,24	187,92
Peso (kg) por pallet	642	871	666	872	671

Tamaños Acoustic Backing	Diseños de madera		Diseños de pétreo
	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")
Detalles			
Lamas/ Losetas por caja	14	7	10
m² por caja	1,95	1,57	1,86
Peso (kg) por caja	7,51	6,23	7,19
Cajas por pallet	72	90	72
m² por pallet	140,40	141,30	133,78
Peso (kg) por pallet	540	561	518

Especificaciones Técnicas

Nombre	Norma	Símbolo	Resultados Natural Wood Grain Emboss	Resultados Artisan Emboss Wood & Ceramic Emboss
CE / DOP	EN 14041	CE	CPR/AI/013	CPR/AI/013
Clasificación al uso	EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43
Norma de fabricación	EN ISO 10582		Cumple con la normativa	Cumple con la normativa
Espesor total	EN ISO 24346		2,5 mm	2,5 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340		0,7 mm	0,7 mm
Peso	EN ISO 23997		3277 g/m²	3450 g/m²
Resistencia abrasion	EN ISO 10582		Tipo 1	Tipo 1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0,25%	≤ 0,25%
Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10* Clase DS	R10* Clase DS
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987		Excelente	Excelente
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Reacción al fuego - Euroclase	EN 13501-1		B _{s1} -s1	B _{s1} -s1
Prueba de la silla de ruedas (Tipo W)	EN ISO 4918		Cumple con la normativa	Cumple con la normativa
Absorción acústica Lw	EN ISO 717-2		4 dB	4 dB
Transmisión de calor	EN 12664		0,016 m²K/W (compatible con calefacción de suelo radiante)	0,016 m²K/W (compatible con calefacción de suelo radiante)
Resistencia térmica	EN 1815		≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emisiones	IAC Gold		Cert No. IACG-352-01-12-2020	Cert No. IACG-352-01-12-2020
Emisiones	French VOC Regulation	 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+	A+
Emisiones	M1		Certificada. Publicado en https://cer.rts.fi/en/m1	Certificada. Publicado en https://cer.rts.fi/en/m1
UPEC	U ₄ P ₃ E ₁ C ₂ Base ou à base de bois U ₄ P ₃ E ₂ C ₂ Chape ciment ou béton	 Revêtements de sol résilients 326-0031 evaluation.cstb.fr	N/A	UPEC-Certificat 326-0031
Entorno	BRE Green Guide		Comparable con los elementos genéricos de guía verde 821570039 y 821570066 calificados A+ / A.	Comparable con los elementos genéricos de guía verde 821570039 y 821570066 calificados A+ / A.
Ftalato Free		 Phtalate Free Los productos Amtico Form están fabricados con plasticantes libres de ftalatos y de base biológica.	Si	Si
Acabado de la superficie			Uretano	Uretano

Para Form Acoustic, consulte la especificación técnica de Form Acoustic en amtico.es
* Para pavimentos de seguridad con retención a largo plazo de la resistencia al deslizamiento, consulte Amtico Signature 36+ y Amtico Spacia 36+.

Instalación

La colección Form se ha diseñado para que su instalación sea sencilla. Para lograr la mejor aplicación de Form, siga estas pautas de preparación e instalación del pavimento.



Uso previsto

- Los productos de Amtico Form se recomiendan para el uso sobre hormigón adecuadamente preparado, pavimento laminado de madera, metal u otros sustratos adecuados.
- No instale los productos Amtico Form hasta que el subsuelo esté preparado y el resto de trabajos hayan finalizado.
- Los productos de Amtico Form pueden utilizarse con sistemas de calefacción de suelo radiante, pero tenga en cuenta que la temperatura de la superficie del subsuelo no debe superar los 27°C.
- Los productos de Amtico Form no están destinados para uso en exteriores.

Recepción, manipulación y almacenamiento de materiales

- Asegúrese de que los materiales entregados sean del estilo, color, tono y cantidad correctos; compruebe si hay defectos visuales en las baldosas.
- Informe de cualquier anomalía inmediatamente.

Pruebas en el lugar de trabajo y preparación del subsuelo

- El edificio debe tener unas condiciones ambientales estables.
- El subsuelo debe estar limpio (libre de suciedad, adhesivos antiguos, pintura, grasa, cera u otros contaminantes que puedan manchar o impedir la adhesión), liso, plano, duro, adecuado para su uso y estable y libre de excesiva humedad.
- Compruebe el hormigón para determinar el contenido de humedad (específico del país) o la humedad relativa de conformidad con la normativa nacional.
- Las lecturas por encima del máximo permitido requieren el uso de una membrana impermeabilizante o el tiempo adecuado para que el pavimento se seque hasta un nivel aceptable. Registre los resultados de las pruebas y las medidas correctivas. La documentación es necesaria para tramitar cualquier reclamación.
- Utilice compuestos de alisado y nivelación adecuados para garantizar una buena adecuación del subsuelo. En el caso de subsuelos de madera, utilice paneles de subsuelo autorizados. Instale los materiales de preparación de la superficie de acuerdo con las instrucciones del fabricante y asegúrese de que la superficie sea lisa para evitar que cualquier irregularidad o rugosidad se transmita al nuevo pavimento.

Procedimientos de instalación

- Realice una inspección visual de cada lama o loseta en busca de anomalías antes de la instalación.

- La instalación del pavimento incluye la aceptación de los materiales.
- Aclimate los productos Amtico Form, el adhesivo y el subsuelo a una temperatura estable de entre 18°C-27°C durante un mínimo de 24 horas antes, durante y después de la instalación. Para obtener los mejores resultados y, en particular, en caso de temperaturas extremas, aumente la aclimatación a un mínimo de 48 horas.
- Aplique el adhesivo Amtico recomendado según las instrucciones de la etiqueta. La elección del adhesivo dependerá de las condiciones del lugar; consulte las etiquetas de los adhesivos para obtener información más detallada. Amtico no se hace responsable de ninguna reclamación respecto a la instalación si se utiliza un adhesivo no recomendado.
- El suelo debe ser laminado utilizando un rollo de tres partes de 45 kg en ambas direcciones.
- El suelo terminado debe protegerse de las cargas puntuales y del uso intenso durante 24 horas tras la instalación y no debe lavarse durante 48 horas.

Mantenimiento rutinario

- Barra o pase la mopa diariamente y limpie cualquier derrame de inmediato.
- Realice una limpieza con mopa húmeda o con máquina (<450 rpm) según sea necesario. Para la limpieza rutinaria de cada día, utilice Amtico Maintainer o un producto equivalente.
- Cuando limpie a máquina, utilice una almohadilla 3M roja o equivalente.
- Evite los limpiadores que contengan abrasivos o disolventes que puedan dañar el pavimento de forma permanente.

Mantenimiento periódico

- Utilice un decapante para eliminar la suciedad del pavimento y las capas viejas o desgastadas del acabado.
- Se pueden aplicar varias capas si se desea o según sea necesario. Siga las instrucciones para un uso y aplicación adecuados.

Precaución

Cuando se mantienen limpios y secos, los productos Amtico Form tienen excelentes propiedades antideslizantes. Sin embargo, al igual que otros revestimientos de pavimentos lisos, el agua, otros líquidos, la grasa y otros contaminantes en la superficie del pavimento pueden hacerlos resbaladizos.

Para obtener más información técnica, visite amtico.es/informacion-tecnica/

Certificaciones

Nuestra filosofía se basa en combinar la creatividad y la innovación con los más altos niveles de calidad en diseño, fabricación, producto y servicio.

	Amtico Form está certificado con la categoría M1 como material de construcción de bajas emisiones para la calidad del aire interior por la Fundación Finlandesa de Información de Construcción RTS.		Los productos de Amtico Form cuentan con el sello UPEC y, por lo tanto, cumplen con la certificación para el mercado francés.
	Amtico es miembro de la Asociación Alemana del fabricante de pavimentos laminados.		El marcado CE representa que los productos de Amtico cumplen con la Directiva europea en materia de salud, seguridad y medioambiente (según la Directiva 89/106/EEC del Consejo y detallada en EN 14041).
	Nuestro sistema de gestión de calidad cumple con la norma BS EN ISO 9001 y está certificado por LRQA.		La marca UKCA es una confirmación por Amtico que nuestros productos cumplen con las regulaciones del Reino Unido como definido en los Statutory Instruments (SIs).
	Los productos Amtico Form están certificados por terceros por sus bajas emisiones de VOC que contribuyen a una buena calidad del aire en interiores.		Amtico International GmbH es miembro de la Sociedad Alemana para la Construcción Sostenible DGNB.
	Los productos Amtico Form están elaborados con plastificantes de base biológica y sin ftalatos excepto por el contenido reciclado.		Los productos Amtico cumplen con los estándares medioambientales de la norma BSI ISO 14001.
	Amtico Form cumple con la versión 6.0 de Indoor Air Comfort Gold y está certificado como un producto de bajas emisiones que contribuye a un ambiente interior saludable.		SOL PVC Pro es la organización profesional francesa de fabricantes de suelos de PVC; basada en valores compartidos y compromisos relacionados con el medio ambiente, la comodidad, la regulación y la comunicación. Amtico International partenaire de Sols Pvc^{PRO}

**Amtico UK & European Sales**

Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

South European Sales

Español: +34 (0) 911 14 74 42
English: +44 (0) 121 745 0842
Sales.southeurope@amtico.com
Samples: info@amtico.de

Amtico Head Office

Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

amtico.es**Amtico International Germany**

Im Taubental 11
41468 Neuss, Germany
+49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International France

36 Avenue Hoche
75008 Paris, France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International AB

S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International HK Ltd

Rm 2003
20/F OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Rd, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India

8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Australia & New Zealand

PO Box 752
Jimboomba
QLD 4280, Australia
+61 (0) 477708418
australia.orders@amtico.com

Visite amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos de instalación y mantenimiento. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este catálogo, sin embargo, las limitaciones de impresión pueden ser engañosas. La selección de productos debe hacerse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeñas piezas cortadas de losas estándar. Dan solo una indicación general del diseño. El tono y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la compañía es de desarrollo y mejora continuos y se reserva el derecho de agregar o eliminar del rango o cambiar patrones sin notificación previa. Todos los tamaños métricos están redondeados. Todos los productos se fabrican de acuerdo con EN ISO 10582 y EN1307. Catálogo correcto en el momento de la impresión.