



**Marine Standard
Flooring.
Tailored to you.**

**Pavimentos LVT para
el sector marino**

Fabricación bajo
pedido en R.U.

0,55 Capa de desgaste



Contenido

Introducción a Marine	4
Lamas y losas de Marine	10
Wood	14
Stone	16
Abstract	18
Esquemas de montaje	20
Esquemas de montaje simples	38
Proyecto	42
Motivos & Cenefas	44
Tiras	47
Disponibilidad de productos	49
Técnico	52

Marine Standard Flooring.

A su
medida.

**Pavimentos de
diseño creados
específicamente
para el sector
marino.**

Diseños premium, esquemas de montaje inspiradores y libertad para crear algo completamente personalizado: con Amtico Marine ofrecerá una experiencia inolvidable a los clientes, con los más altos estándares de seguridad de la industria.

32 Productos únicos

28 Esquemas de montaje de Marine

3 Formas de especificar

Aventuras llenas de creatividad.

El diseño interior de cualquier embarcación es el pétreo angular de la experiencia a bordo. Y cuando cada espacio, desde la cabina hasta el salón de baile, tiene una apariencia personalizada, la embarcación se convierte en un resort de alta gama, no solo un modo de transporte.

La colección Amtico Marine está dirigida a especificadores que crean experiencias de carácter individual logrando estos toques personales a escala. Dando forma a la experiencia de marca de una embarcación al mismo tiempo que se aporta calidad y servicio arraigados en un profundo conocimiento de las realidades de la construcción naval.

Máxima seguridad.

Con un increíble rendimiento, fabricado para durar. Esta colección, oficialmente acreditada y rigurosamente probada, se creó específicamente para ofrecer un rendimiento y una seguridad óptimos.



Aprobación Wheelmark:
Amtico Marine está aprobado por Lloyds Register Verification para la Directiva de Equipos Marinos y SOLAS.



Tranquilidad entre ciclos de limpieza:
Se ha demostrado que nuestra tecnología antimicrobiana activa reduce las bacterias presentes en más de un 99% durante 24 horas¹.



Resistencia ignífuga efectiva:
superficie de baja inflamabilidad comprobada.

¹Probado con E. coli y MRSA en condiciones de prueba de laboratorio utilizando el método ISO22196.




Antimicrobiana

Cualquier ubicación en alta mar, desde plataformas petrolíferas hasta transatlánticos de lujo, es un terreno perfecto para que las bacterias sobrevivan y se multipliquen, debido a que las personas realizan actividades grupales muy cerca.

Por eso, hemos agregado nuestra protección antimicrobiana de alto rendimiento a la colección Amtico Marine. El aditivo de plata iónica proporciona una superficie higiénica donde las bacterias no pueden multiplicarse ni sobrevivir.

En pruebas independientes, se ha demostrado que este ingrediente activo reduce las bacterias presentes en > 99,99% durante 24 horas.

Esto significa que Amtico Marine proporciona una capa adicional de defensa entre limpiezas y brinda a los clientes una mayor tranquilidad.

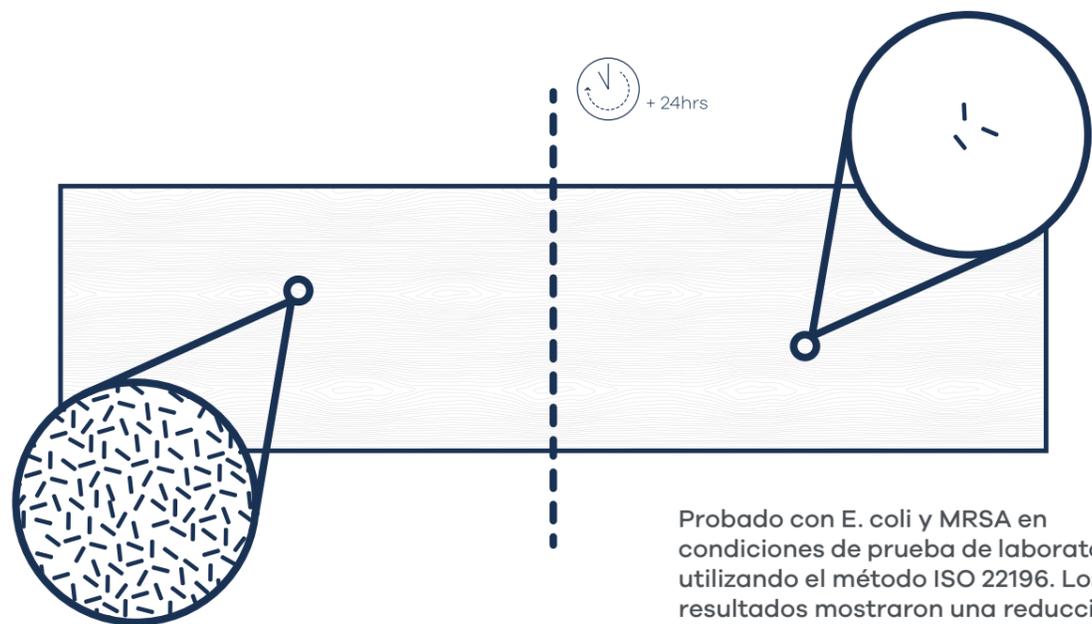

Probado con E. coli y MRSA en condiciones de prueba de laboratorio utilizando el método ISO 22196. Los resultados mostraron una reducción del 99,99% después de 24 horas.



"Si se necesitan niveles adicionales de higiene, es reconfortante saber que con este pavimento se han hecho pruebas y se ha demostrado que los proporciona."

John Baggaley
Especialista Técnico



Producto

Elija cualquiera de nuestras lamas y losas de Marine en un solo color y tamaño para crear un pavimento con una elegancia sencilla, o diseñe sus propias combinaciones de colores y tamaños para crear algo que genere un impacto real.

Lamas



184,2 x 1219,2 mm



76,2 x 914,4 mm



114,3 x 914,4 mm



152,4 x 914,4 mm



304,8 x 609,6 mm



304,8 x 457,2 mm

y Losas



457,2 x 457,2 mm



304,8 x 304,8 mm



Muestras y soporte técnico

Ofrecemos soporte técnico especializado en todo el mundo, con un servicio online de suministro de muestras gratuitas a nivel mundial. Su Gerente de ventas local también estará encantado de proporcionarle muestras de tamaño real.



Producto
Wood



White Ash
AM5W2540



Nordic Oak
AM5W2550



Sash Oak
AM5W3032



Coastal Pine
AM5W3029



Dusky Walnut
AM5W2542



Pale Ash
AM5W2518



Featured Oak
AM5W2533



Honey Oak
AM5W2504



Traditional Oak
AM5W2514



Royal Oak
AM5W2530



Worn Ash
AM5W2539



Sun Bleached Oak
AM5W2531



Manor Oak
AM5W7970



Estuary Pine
AM5W3028




Shibori Sencha
AM5W7780



Warm Teak
AM5W2517



Warm Cherry
AM5W2506

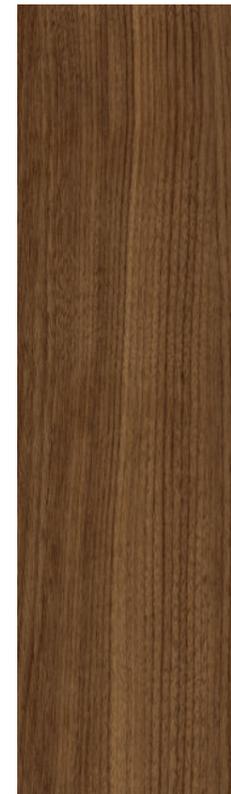

Exotic Walnut
AM5W2541



Black Walnut
AM5W2534



Shibori Lapsang
AM5W7790

Producto
Stone



MP019 - Polygon Key | Motivo de Brújula | Cenefa de lamas | Cenefa "Piping"



Ceramic Frost
AM5S1591




Crema Travertine
AM5S1589



Ceramic Ecrú
AM5S3592



Plaza Concrete
AM5S3070

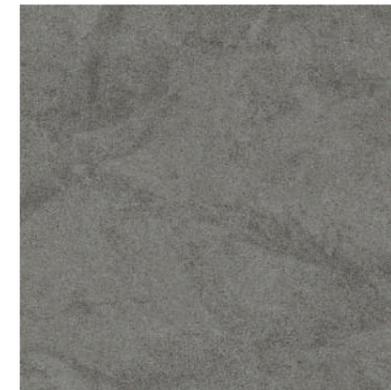


Ceramic Dark
AM5S3566



Dry Stone Cinder
AM5S4433



Ceramic Flint
AM5S2594

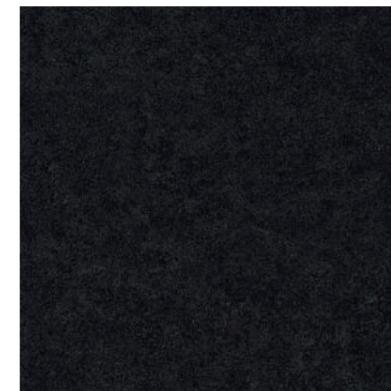

Ceramic Coal
AM5S4422

Producto
Abstract



DRYBACK LVT



ANTIMICROBIANA




Verificación del
registro de Lloyds



Mirus Cotton
AM5A6110



Linen Weave
AM5A3800

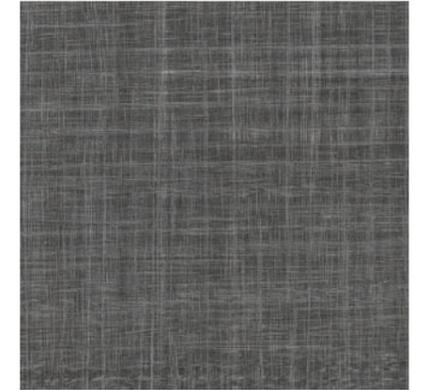

Satin Weave
AM5A3805



Linear Metallic Steel
AM5ALA21

Linen Weave - Broken Bond | Tiras de Satin Weave | Coastal Pine - Stripwood

El poder del patrón

Orientación, zonificación, ambiente e impacto: el poder del diseño de pavimentos es difícil de explicar. Presentamos una selección cuidadosamente equilibrada de esquemas de montaje, cada uno con una combinación de productos predefinidos que cubre cualquier espacio sin esfuerzo, desde áreas de circulación de gran tamaño hasta espacios decorativos más reducidos.



Esquemas de montaje

Small Parquet

Nunca se puede exagerar la sofisticación atemporal de un pavimento de parquet de madera. Los diseños de un solo color celebran la variada belleza de las vetas de la madera, mientras que las combinaciones opuestas introducen un toque más contemporáneo.

Tamaño de lama
76,2 x 228,6 mm



Small Parquet - MP006
Warm Teak



Small Parquet - MP011
Nordic Oak & White Ash



Small Parquet - MP012
White Ash & Nordic Oak




Small Parquet - MP007
Traditional Oak



Small Parquet - MP008
Honey Oak



Small Parquet - MP009
Coastal Pine

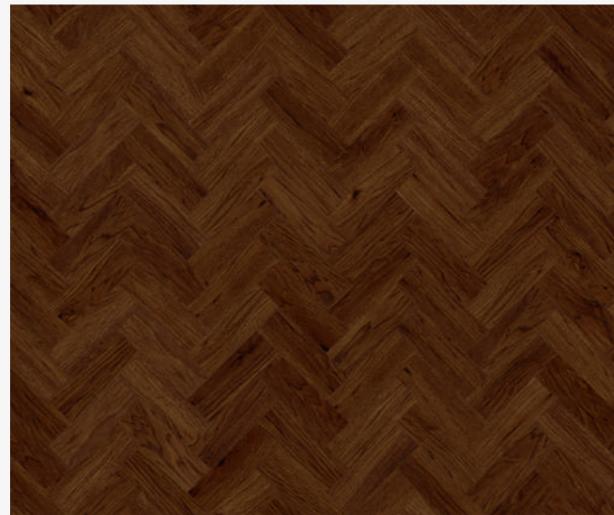

Small Parquet - MP010
Black Walnut



MP011 - Small Parquet

Esquemas de montaje




MP005 - Large Parquet

Large Parquet

Si tiene un espacio más grande pero aún desea la sofisticación atemporal del parquet, estas dos combinaciones de colores altamente utilizables en un tamaño más grande son perfectas para inundar un espacio con un diseño fluido en espiga.

Tamaño de lama
114,3 x 457,2 mm

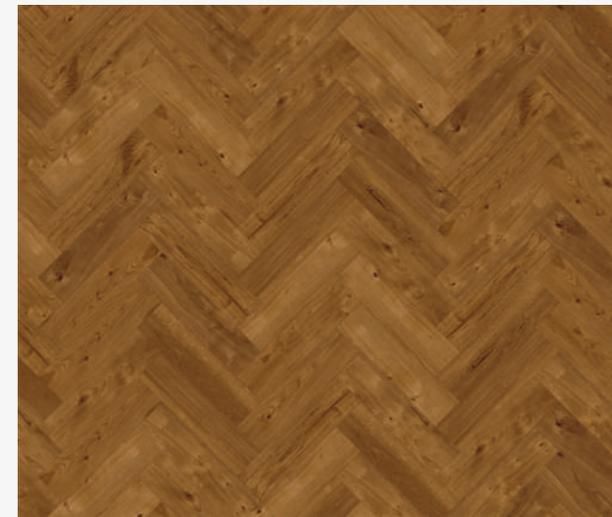

Large Parquet - MP004
Royal Oak



Large Parquet - MP005
Sun Bleached Oak

Esquemas de montaje



MP017 - Pleat | White Ash - Stripwood

Pleat

La precisa geometría de este diseño aparentemente sencillo encaja de manera brillante aportando trayectoria y movimiento al pavimento. Nuestro equipo de diseño ha seleccionado una combinación de elegantes maderas singulares, así como vivaces creaciones multiproducto para demostrar lo realmente versátil que puede ser Pleat.

Tamaño de lama
114,3 x 457,2 mm



Pleat - MP014
Nordic Oak



Pleat - MP015
Estuary Pine



Pleat - MP016
Satin Weave, Ceramic Frost & Plaza Concrete



Pleat - MP017
White Ash, Dusky Walnut, Nordic Oak, Sash Oak & Sun Bleached Oak

↓
Todos los esquemas de montaje se pueden pedir usando el código simple.

Esquemas de montaje

Basket Weave

Las piezas direccionales de corte preciso en este entrelazado clásico son perfectas para mostrar los colores y texturas altamente realistas de las vetas de madera Amtico Marine.

Tamaño de lama

76,2 x 304,8 mm 114,3 x 114,3 mm (key)



Basket Weave - MP002
Honey Oak



Basket Weave - MP003
Warm Cherry

Castel Weave

Castel Weave aporta el dramatismo y la decoración del parqué tradicional pero sin el peso de la madera auténtica. Desde un salón de baile hasta un piano bar, este suelo desgastado es digno de admiración.

Tamaño de lama

304,8 x 457,2 mm 107,7 x 431,0 mm



Castel Weave - MP001
Sash Oak



MP002 - Basket Weave | Cenefa de lama, tira de Black Walnut

Esquemas de montaje



MP027 - Check I Pale Ash - Stripwood, Cenefa de lama

Check

Un patrón atemporal que gira alrededor de las combinaciones de colores. Elija un monocromo atrevido para un bar/comedor clásico o una paleta de colores para un acabado suave y más contemporáneo.

Tamaño de lama
152,4 x 152,4 mm



Check - MP027
Ceramic Frost & Ceramic Cool



Check - MP028
Plaza Concrete & Ceramic Frost

Esquemas de montaje

Polygon Key

Polygon Key ofrece patrones a gran escala. Líneas limpias y formas sencillas combinadas en una paleta de colores que crean una sensación de lujo con un toque de desgaste o mezcle tonos en contraste para lograr un efecto más dramático e impactante.

Tamaño de lama

431,8 x 863,6 mm 304,8 x 304,8 mm



Polygon Key - MP019
Ceramic Frost, Ceramic Ecu & Plaza Concrete




Polygon Key - MP020
Plaza Concrete, Ceramic Flint & Ceramic Coal

Key Stone


Un patrón icónico en dos tamaños versátiles. Key Stone Mini produce un efecto gráfico y atrevido, mientras que Key Stone Small logra un aspecto victoriano más clásico. El equipo de diseño de Amtico ha empleado paletas de colores complementarios y en contraste para crear una selección de diseños de pavimentos desde grandes comedores y vestíbulos hasta pequeños baños elegantes.

Tamaño de lama


Mini: 152,4 x 152,4 mm 50,8 x 50,8 mm (centro)
Small: 304,8 x 304,8 mm 50,8 x 50,8 mm (centro)

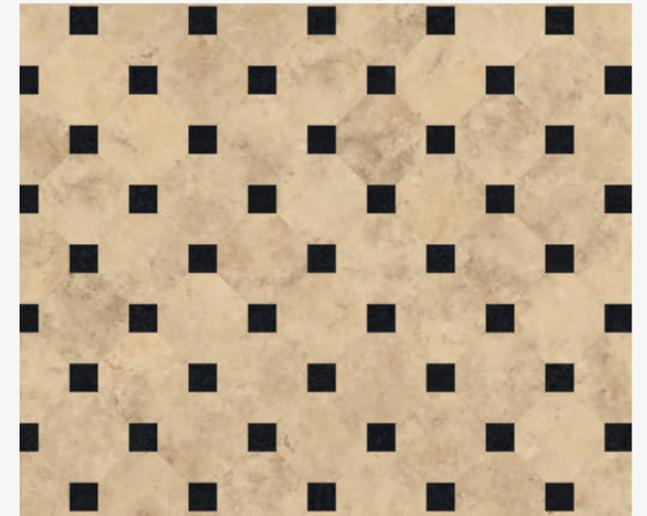

Key Stone Mini - MP022
Crema Travertine & Ceramic Coal (centro)

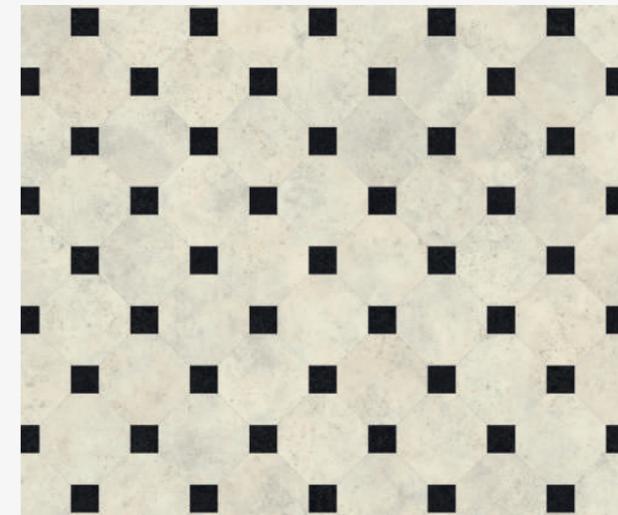

Key Stone Mini - MP023
Ceramic Frost & Ceramic Coal (centro)

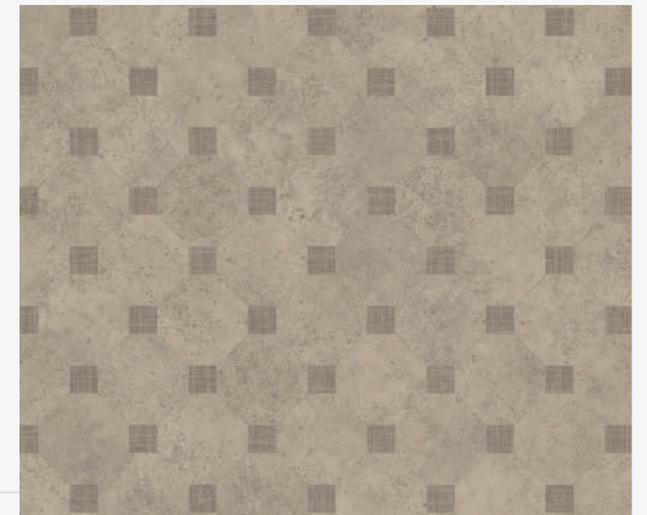

Key Stone Mini - MP024
Ceramic Ecu & Linen Weave (centro)



Key Stone Small - MP025
Ceramic Ecu & Linen Weave (centro)



Key Stone Small - MP026
Plaza Concrete & Linen Weave (centro)

Esquemas de montaje



MP013 - Woven | Ceramic Frost - Cenefa "Uniform Tile" | Cenefa "Piping" | Cenefa "Diamond" | Cenefa "Offset Stripe" | Ceramic Frost - Uniform Tile, tiras de Cirrus Air

Woven

Perfecto para pavimentos caracterizados por detalles, Woven puede crear la sensación de baldosas de cerámica decorativas o parquet tradicional, dependiendo de cómo se combinen los productos. Las piezas de patrones LVT cortadas con precisión de Amtico son más grandes que una loseta de cerámica tradicional y más livianas, por lo que se colocan rápida y fácilmente para obtener un resultado sorprendente.

Tamaño de lama

228,6 x 228,6 mm 107,6 x 323,3 mm



Woven - MP013
Ceramic Coal & Ceramic Frost

Esquemas de montaje



MP018 - Flagstone

Flagstone

Consiga un diseño clásico Flagstone sin los materiales pesados. Dependiendo de la selección del producto, este patrón tradicional puede aportar un encanto suave y rústico o una geometría direccional al espacio.

Tamaño de lama

152,4 x 152,4 mm 152,4 x 304,8 mm 304,8 x 304,8 mm 152,4 x 457,2 mm
304,8 x 457,2 mm 457,2 x 457,2 mm **Tiras:** 4,0 x 914,4 mm




Flagstone Large - MP018
Plaza Concrete & tiras de Satin Weave

Random Stone

Este patrón de bloques desplazados altamente versátil es perfecto para aportar uniformidad a un espacio grande. El decapado en contraste arroja líneas definidas ininterrumpidas, lo que lo hace perfecto para zonificar y marcar caminos en las áreas de tránsito de una embarcación.

Tamaño de lama

152,4 x 457,2 mm 228,6 x 457,2 mm 304,8 x 457,2 mm **Tiras:** 4,0 x 914,4 mm

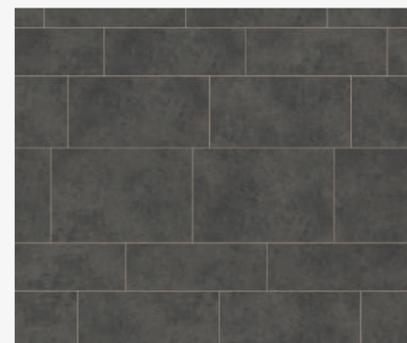

Random Stone - MP021
Ceramic Flint & tiras de Ceramic Ecu



Todos los esquemas de montaje se pueden pedir usando el código simple.

Esquemas de montaje simples

Mejore cada experiencia a bordo

Ya sea para un buque comercial que trabaja duro o para un crucero de lujo, la selección del material es fundamental para la experiencia del usuario.

Nuestros tamaños versátiles de lamias y losas son la base perfecta para cualquier esquema de interior, ya que brindan un alto rendimiento con un impacto de diseño real.


Honey Oak



Coastal Pine

Las nuevas tiras biseladas de 4mm crean un patrón clásico de Deck Block cuando se coloca con cualquiera de las tablas estándar. Aquí se muestra con tiras de Black Walnut.

Deck Block

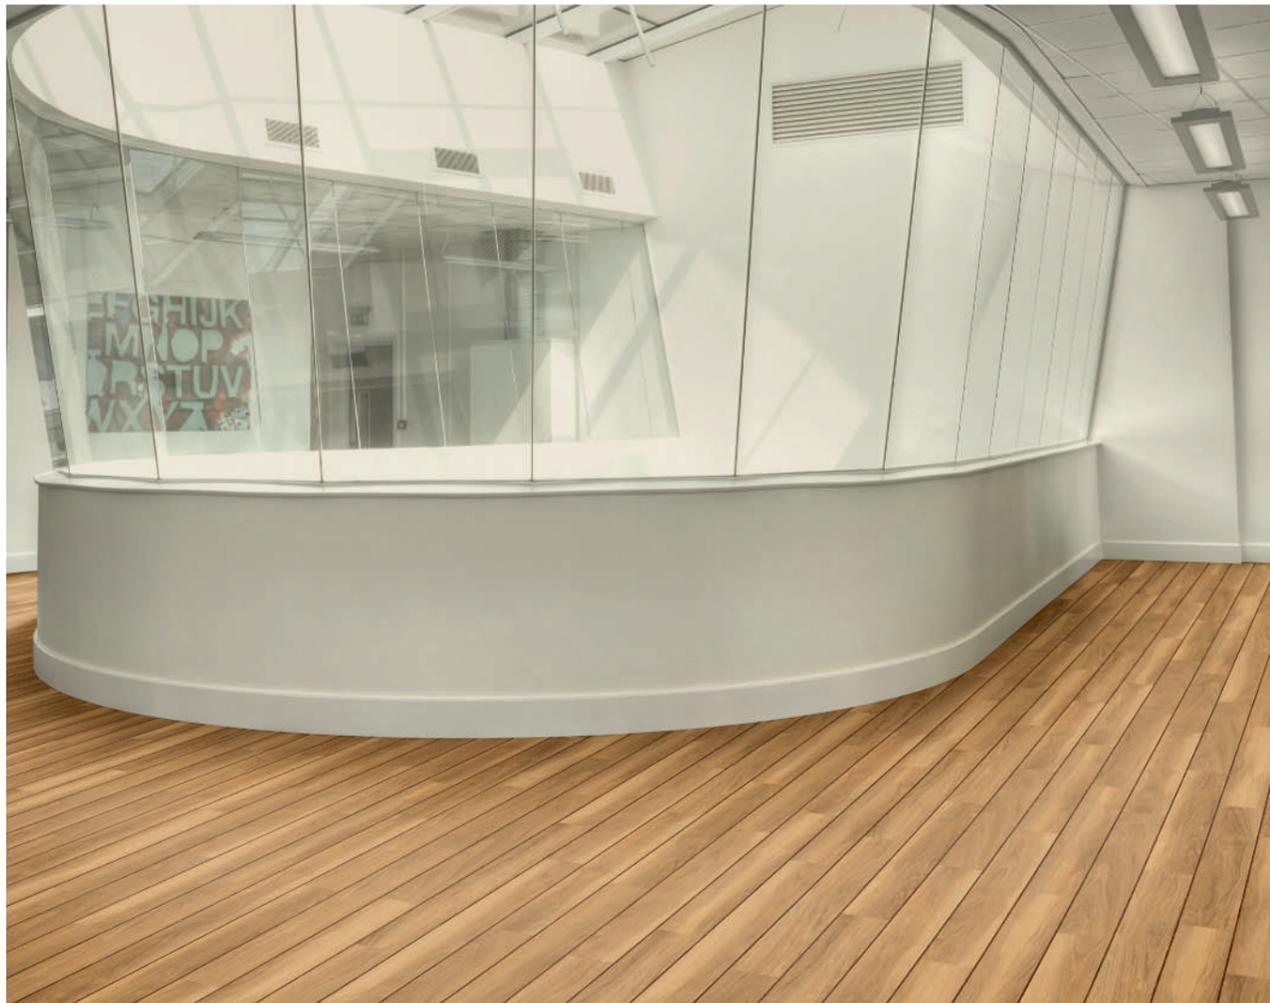

Una veta direccional en losas largas y elegantes crea un flujo encantador.

Stripwood



Uniform Tile



Las losas cuadradas y biseladas colocadas con tiras dan una sensación de cerámica realista y son fáciles de mantener en espacios de alto tráfico. Aquí se muestra con tiras de Ceramic Ecrú.

Ceramic Dark





Proyecto

Spirit of the Wild

Ubicación: Tasmania, Australia
Sector: Ecoturismo

“En Spear Green Design nos resulta muy fácil recomendar Amtico por muchas razones, la principal es que nunca hemos tenido un problema en más de 10 años, habiendo utilizado Amtico en embarcaciones desde 30 pies hasta 30 000 toneladas.

Anteriormente habíamos utilizado Amtico en dos embarcaciones consecutivas para este cliente; por lo tanto, era lógico y seguro utilizar una vez más el mismo producto de efectividad comprobada”.

Jeremy Spear
Fundador y Director de Spear Green Design



Fuente: Spear Green Design www.speargreen.com.au

Con 35 m de longitud y capacidad para 192 pasajeros, el Spirit of the Wild, es un catamarán construido expresamente para el ecoturismo de lujo. A diferencia de las embarcaciones que funcionan con combustibles fósiles, el Spirit of the Wild utiliza un sistema único de propulsión híbrido para ofrecer a los pasajeros una experiencia silenciosa y más sostenible sobre el río Gordon, protegido por la UNESCO. Lujosas pero robustas, todas las áreas del Spirit of the Wild cumplen con la legislatura marítima, incluyendo el Amtico Marine LVT en la cubierta superior premium de la embarcación.

Amtico Marine, sometido a rigurosas pruebas de durabilidad, ha sido diseñado para sobrellevar las demandas cotidianas de una embarcación turística transitada, lo que garantiza un fácil mantenimiento de un pavimento que luce como nuevo cada mañana.

La composición mejorada de Amtico Marine proporciona beneficios esenciales para la salud y la seguridad, incluida la resistencia al deslizamiento y al fuego, así mismo aporta aún más

ventajas debido a su revestimiento antimicrobiano, que ofrece una protección duradera contra bacterias como la SARM e E. coli.

Además de las ventajas técnicas de la colección, los diseños cuidadosamente elaborados de Amtico Marine se pueden utilizar para mejorar la experiencia del cliente mediante la elección de un diseño nítido e inteligente. Las losetas con disposición "Quarter-turned" en un esquema de montaje Uniform Tile, como se ve en los espacios para comer del Spirit of the Wild, generan interés e identifican sutilmente las áreas de servicio.

Las cenefas de Amtico Marine que se encuentran en los pasillos del Spirit of the Wild actúan como una herramienta de zonificación inteligente y sólida, que ayuda a los huéspedes a recorrer los espacios indicados para ello del catamarán, ofreciendo así ayuda tanto a los huéspedes como a la tripulación.

*Tenga en cuenta que los productos utilizados en este Case Study están ahora descatalogados. Para lograr una estética similar, recomendamos utilizar Featured Oak (AM5W2533) y Warm Cherry (AM5W2506) como alternativa.




Dando vida a su inspiración

Venga con todos los requisitos o simplemente con sus ideas creativas e inspiración, y nuestros especialistas en diseño trabajarán con usted para crear un pavimento completamente a su medida. Desde paletas de colores únicas para las marcas hasta logos de marcas y pavimentos con particularidades increíbles, estamos aquí para ayudarle a crear experiencias únicas y memorables.

El proceso de diseño a medida


Desarrollando su diseño

Nuestro equipo de diseño CAD altamente cualificado creará un boceto del pavimento final que nuestros expertos en fabricación harán realidad. El proceso de aprobación del boceto es colaborativo, gestionado por expertos a través de su especialista en proyectos de Amtico Marine para garantizar que el pavimento final cumpla con las especificaciones.

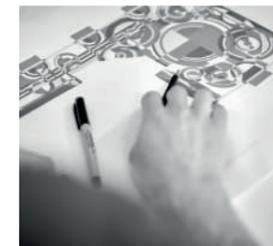

Añadiendo un acabado personal

Con más de 50 años de experiencia en fabricación, tenemos técnicas de acabado avanzadas y podemos incorporar hasta el último detalle, creando formas, tamaños y productos a medida que nadie más puede hacer.

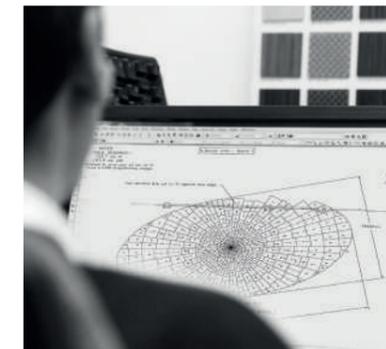

Comprobaciones prácticas

Nuestro equipo de calidad coloca cada pavimento de diseño a medida en nuestra fábrica del Reino Unido antes del envío. Esta parte crucial del proceso significa que usted puede confiar en que los pavimentos de Amtico encajen a la primera y pueda así cumplir con los ajustados plazos de su proyecto, incluso con el diseño más complejo.



Se aplican pedidos mínimos para pedidos hecho a medida. Hable con su representante local de Amtico.


1

2

3

Acabados de primera

Ya esté inspirando en la época dorada de los cruceros o imaginando aventuras en el mar, cree un punto focal y añada un soplo de singularidad con nuestra gama de cenefas y motivos. Simples o elaborados, Art Déco o gótico, defina los pasillos y destaque sus pavimentos con los motivos y cenefas de Amtico.

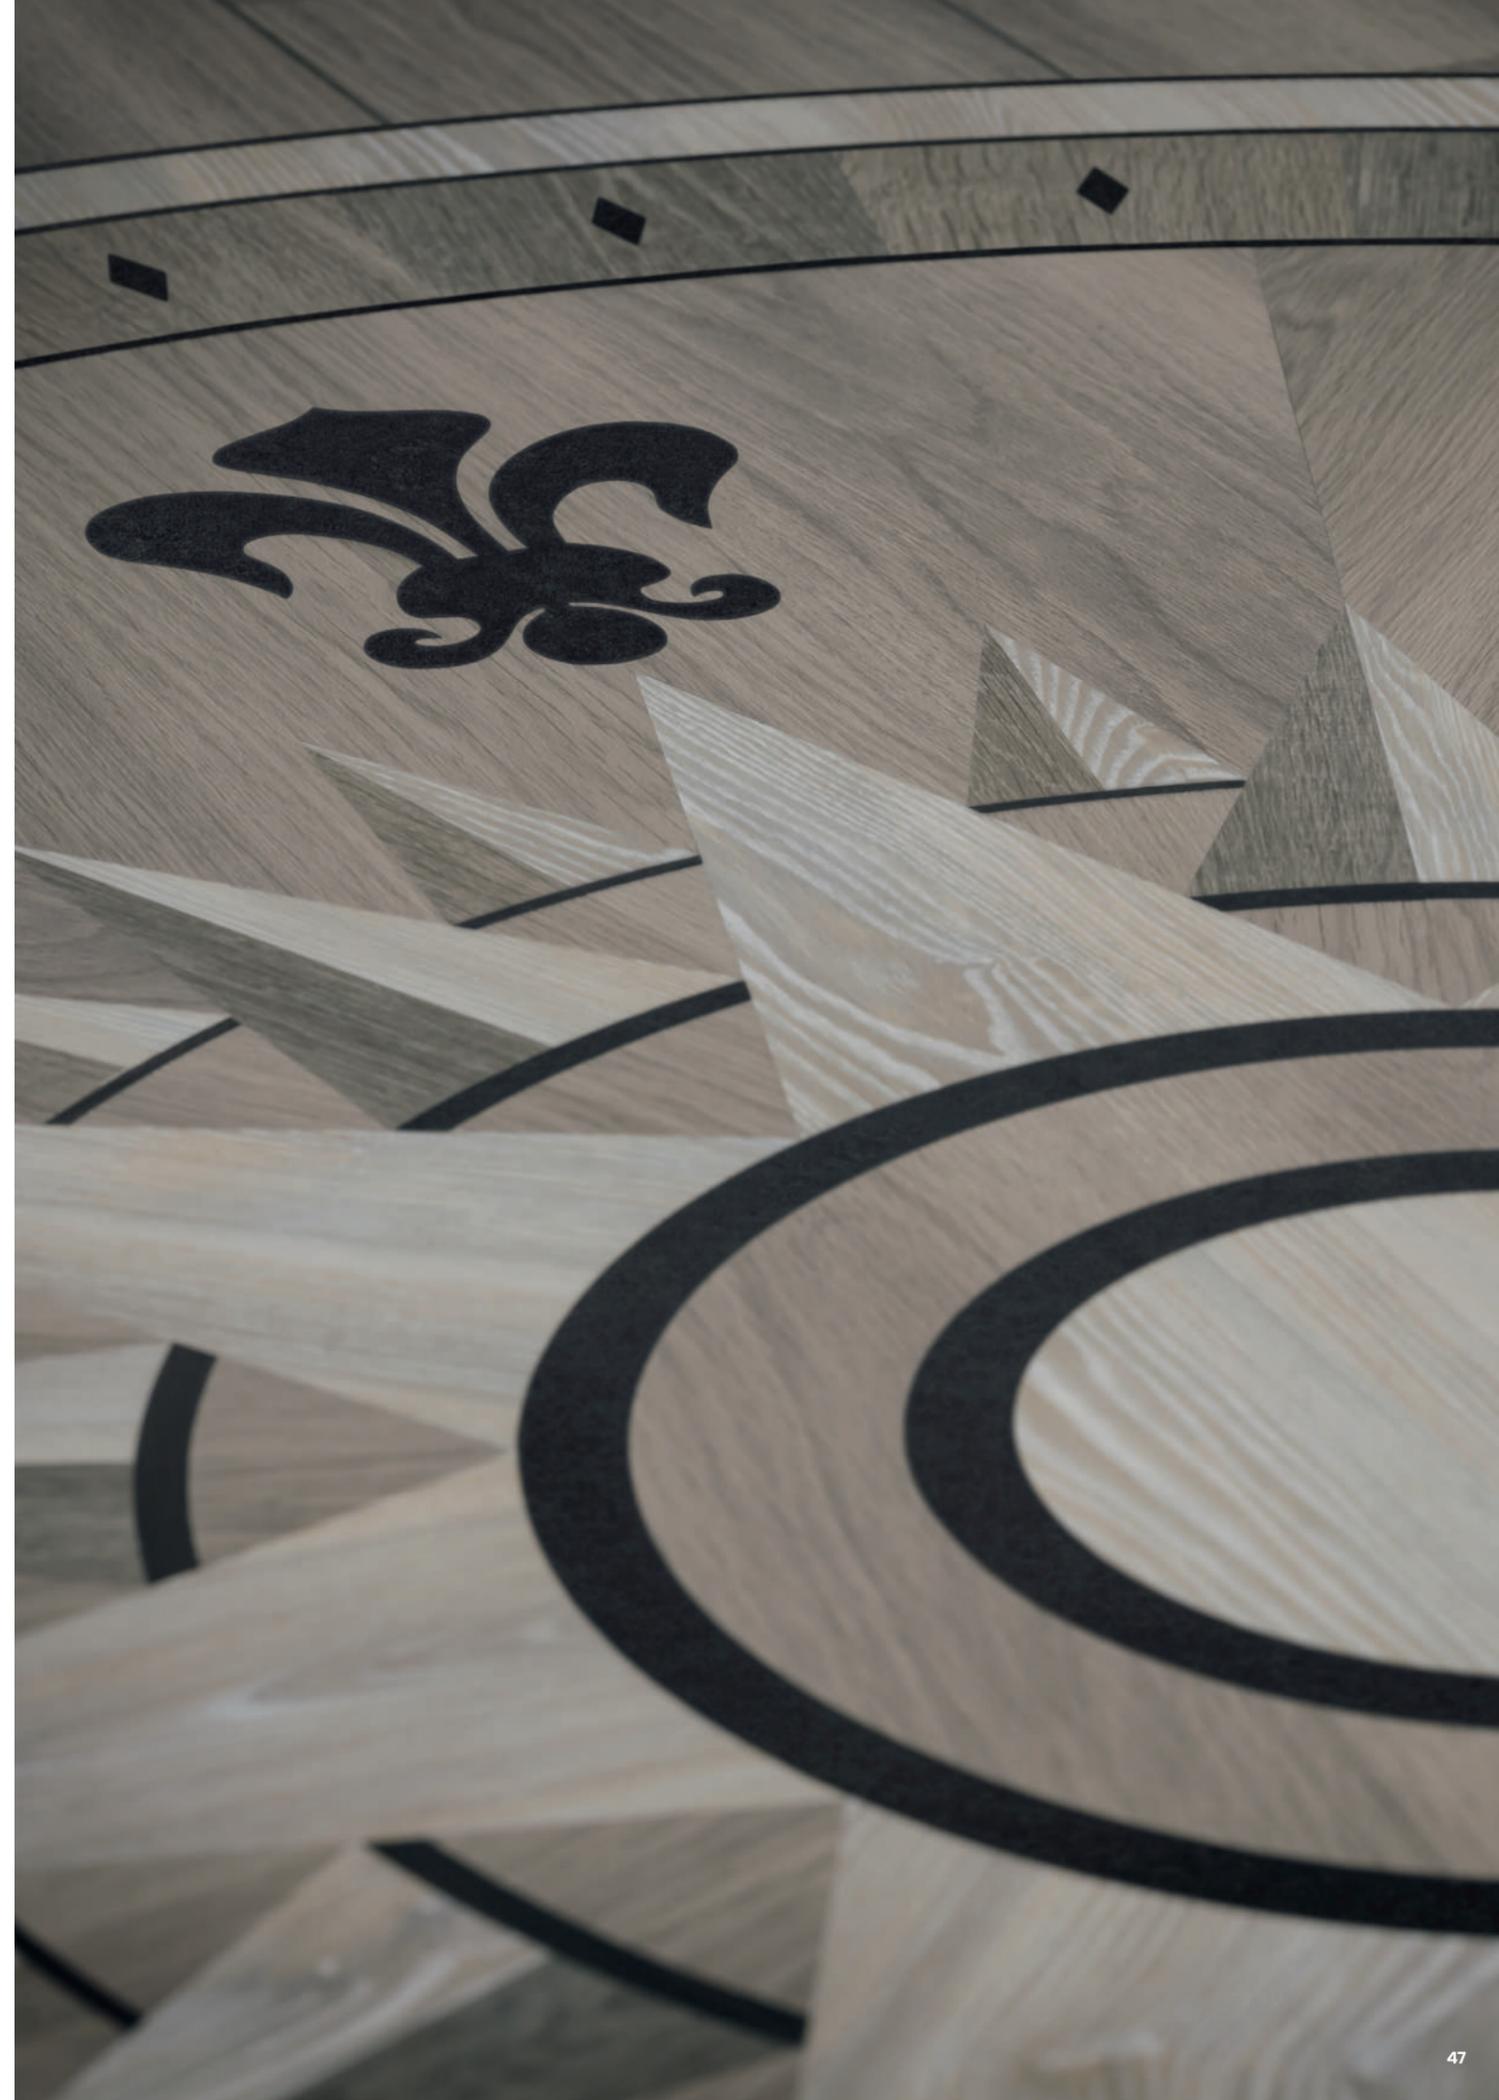

Motivos

▶
Compass
AM5MC801A

Diámetro
1700,0 mm

Productos
Ceramic Coal,
Nordic Oak,
White Ash &
Sash Oak



◀
Compass Small
AM5MC802A

Diámetro
850,9 mm

Productos
Ceramic E cru,
Ceramic Flint,
Ceramic Frost
& Dry Stone
Cinder



▶
Apollo
AM5MC230A

Diámetro
889,0 mm

Productos
White Ash &
Nordic Oak



◀
Myron
AM5MC160A

Diámetro
914,4 mm

Productos
Honey Oak



▶
Constellation
AM5MC210A

Diámetro
889,0 mm



Productos
Pale Ash,
Royal Oak &
Black Walnut



◀
Small Star
AM5MC300A

Diámetro
609,6 mm

Productos
Ceramic Coal,
Plaza Concrete,
Ceramic Flint &
Ceramic Dark

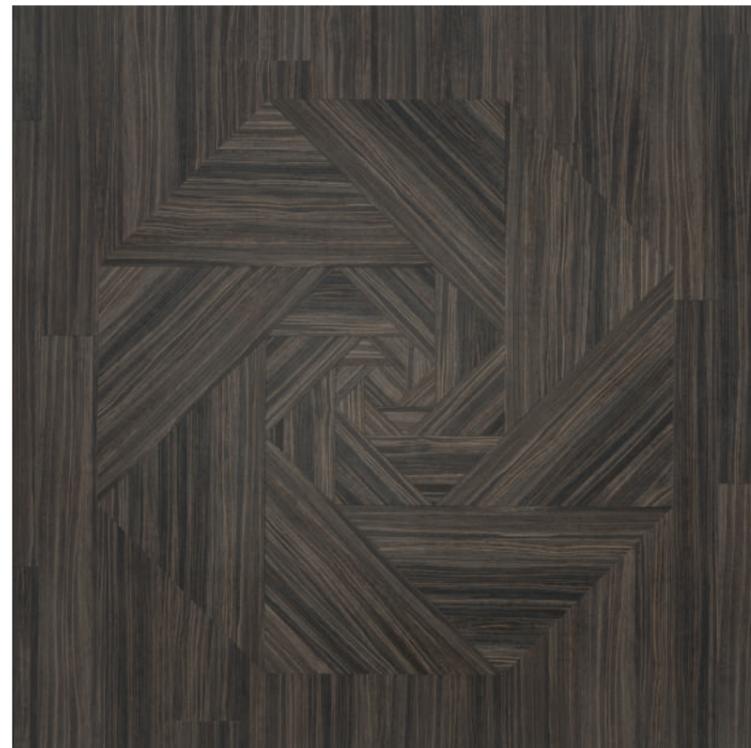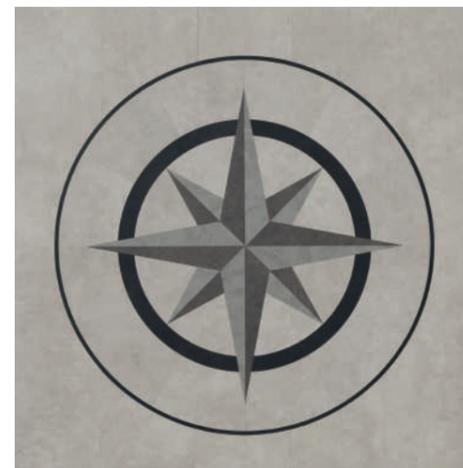

◀
Pavillion
AM5MC9501A

Diámetro
1562,1 mm

Productos
Shibori Sencha

Cenefas & Esquinas

Simple o elaborado, defina un pavimento con un borde Amtico.

Las letras indican un producto de su elección.



Piping

Cenefa AM5B6400A – 12,7 x 914,4 mm

Se muestra aquí en AM5W2518 Pale Ash & AM5W2514 Traditonal Oak



Offset Stripe

Cenefa AM5B7000A – 38,1 x 914,4 mm

Se muestra aquí en AM5S3070 Plaza Concrete & AM5S2594 Ceramic Flint



Bevelled Diamond

Cenefa AM5B270BA – 76,2 x 914,4 mm

*Esquinera AM5C27SBA – 76,2 x 76,2 mm

Se muestra aquí en AM5S4422 Ceramic Coal & AM5S1591 Ceramic Frost

* Esquina en ángulo de 45° también disponible



Etch

Cenefa AM5B8060A – 152,4 x 914,4 mm

*Esquinera AM5C806SA – 152,4 x 152,4 mm

Se muestra aquí en AM5W2504 Honey Oak & AM5W2530 Royal Oak

* Esquina en ángulo de 45° también disponible


Tiras

Agregue contraste, cree un efecto de lechada o defina formas de losa y lama con tiras de Amtico. Disponible en una selección de cinco tamaños.

Las tiras están disponible en los siguientes tamaños, 2 mm de espesor, biselado *



4,0 mm x 914,4 mm



6,4 mm x 914,4 mm



9,5 mm x 914,4 mm



12,7 mm x 914,4 mm



19,1 mm x 914,4 mm



Cirrus Air
AM5W8100



Black Walnut
AM5W2534



Crema Travertine
AM5S1589



Ceramic Ecrú
AM5S3592



Satin Weave
AM5A3805



Honey Oak
AM5W2504



Marine Plain Black
AM5ASC22

Disponibilidad de productos

Tamaño & Especificación:


Código del producto	Nombre del producto	Acabado	Cortado a lo largo de la veta								Cortado a través de la veta							
			76,2 x 914,4 mm	114,3 x 914,4 mm	152,4 x 914,4 mm	Xtra 184 x 1.219,2 mm	304,8 x 304,8 mm	304,8 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm	304,8 x 609,6 mm	76,2 x 914,4 mm	114,3 x 914,4 mm	152,4 x 914,4 mm	304,8 x 457,2 mm				
AM5W2534	Black Walnut	Tick	•	•	•	•												
AM5W3029	Coastal Pine	Tick	•	•	•	•												
AM5W2542	Dusky Walnut	Tick	•	•	•	•												
AM5W3028	Estuary Pine	Tick	•	•	•	•												
AM5W2541	Exotic Walnut	Tick	•	•	•	•												
AM5W2533	Featured Oak	Tick	•	•	•	•												
AM5W2504	Honey Oak	Tick	•	•	•	•												
AM5W7970	Manor Oak	Tick	•	•	•	•												
AM5W2550	Nordic Oak	Tick	•	•	•	•												
AM5W2518	Pale Ash	Tick	•	•	•	•												
AM5W2530	Royal Oak	Tick	•	•	•	•												
AM5W3032	Sash Oak	Tick	•	•	•	•												
AM5W7790	Shibori Lapsang	Tick	•	•	•	•					•	•	•	•				
AM5W7780	Shibori Sencha	Tick	•	•	•	•					•	•	•	•				
AM5W2531	Sun Bleached Oak	Tick	•	•	•	•												
AM5W2514	Traditional Oak	Tick	•	•	•	•												
AM5W2506	Warm Cherry	Tick	•	•	•	•												
AM5W2517	Warm Teak	Tick	•	•	•	•												
AM5W2540	White Ash	Tick	•	•	•	•												
AM5W2539	Worn Ash	Tick	•	•	•	•												
AM5S4422	Ceramic Coal	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5S3566	Ceramic Dark	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5S3592	Ceramic Ecru	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5S2594	Ceramic Flint	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5S1591	Ceramic Frost	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5S1589	Crema Travertine	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5S4433	Dry Stone Cinder	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5S3070	Plaza Concrete	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5A3800	Linen Weave	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5A3805	Satin Weave	Ceramic			•		•	•	•	•								
AM5ALA21	Linear Metallic Steel	Ceramic		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AM5A6110	Mirus Cotton	Ceramic		•	•	•												•

Todos los productos están recubiertos y biselados Quantum Guard Elite como estándar. Tenga en cuenta que todos los tamaños y la disponibilidad son correctos en el momento de la publicación. Comuníquese con su representante de ventas de área para obtener la información más reciente.

Especificación técnica

Nombre	Norma	Símbolo	Resultados
Clasificación al uso	EN ISO 10874		33, 42
Norma de fabricación	EN ISO 10582		Cumple con la normativa
Espesor total	EN ISO 24346		2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340		0,55 mm
Peso	EN ISO 23997		2,850 g/m ²
Resistencia abrasion	EN ISO 10582		Tipo 1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10 Clase DS
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987		Excelente
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6
Reacción al fuego- Euroclase	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Inflamabilidad / Emisiones de humos IMO	IMO MSC FTP Code 2010 (Parts 2 & 5)		Aprobado
Calor de la combustión	EN ISO 1716		14 MJ/kg
Prueba de la silla de ruedas (Tipo W)	EN ISO 4918		Cumple con la normativa
Transmisión de calor	EN ISO 12664		0,012 m ² K/W (compatible con calefacción por suelo radiante)
Resistencia térmica	EN 1815		≤ 2 kV
Emisiones al aire	IAC Gold		Número del certificado IACG-352-01-10-2020
Emisiones	M1		https://cer.rts.fi/en/m1
Ftalato Free			Si Los productos Amtico Marine están fabricados con plasticantes libres de ftalatos y de base biológica.
Acabado de la superficie			Quantum Guard Elite (Uretano)

Fabricado en Gran Bretaña, construido para navegar por el mundo.

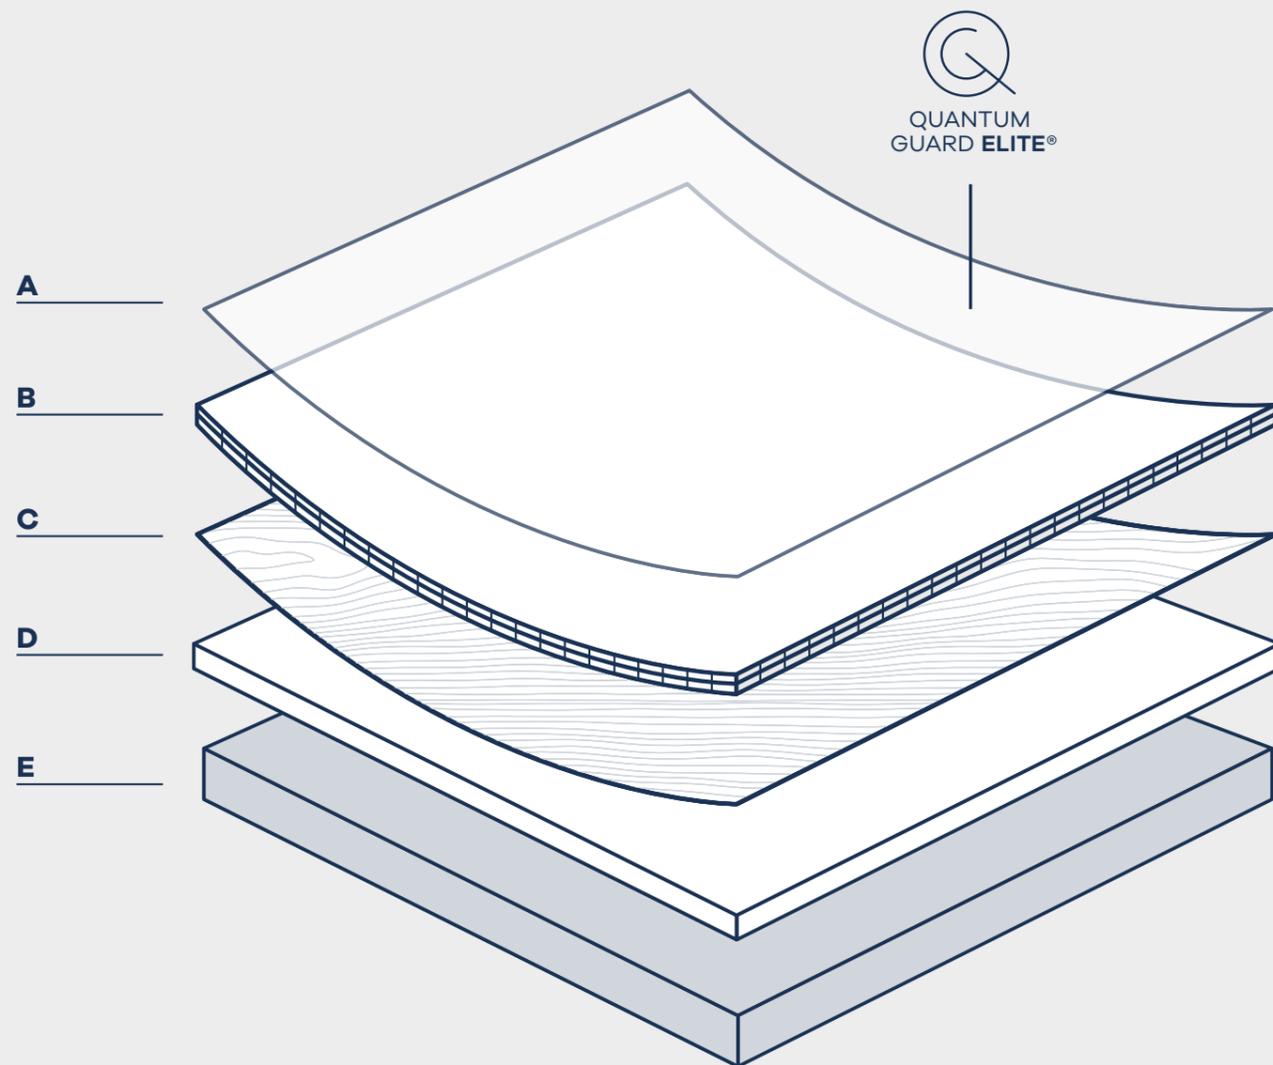

Acreditado mundialmente, rendimiento asegurado

Todos los productos de Amtico Marine cuentan con la aprobación de la Organización Marítima Internacional (OMI), lo que significa que tienen una baja inflamabilidad de la superficie y pasan pruebas estrictas de los niveles de toxicidad del humo.

Cómo funciona

Dado que Amtico Marine utiliza el sistema de capas más avanzado técnicamente de la industria, su proyecto se beneficiará del alto rendimiento que avala nuestra reputación como líderes de la industria. Nuestro sistema de rendimiento múltiple líder en el mundo ayuda a ofrecer mayor seguridad, comodidad en la pisada y alta resistencia al desgaste. El resultado es una durabilidad y resistencia sin igual, incluso después de años de limpieza y tránsito intenso.

A. Quantum Guard Elite

La fórmula de uretano patentada de Amtico proporciona una durabilidad y resistencia superiores contra abrasiones y manchas. El acabado reforzado de bajo brillo es muy realista.

B. Capa de desgaste de alta densidad de 0,55 mm

Capa superior endurecida, que brinda una excelente resistencia al impacto y alta claridad, lo que permite que los diseños de los productos brillen.

C. Capa de diseño

Las películas de impresión cuidadosamente elaboradas crean los distintivos diseños de productos Amtico Wood, Stone y Abstract.

D. Capa central

Características mejoradas de baja emisión de humo e inflamabilidad.

E. Backing

La base del producto que proporciona una estabilidad duradera.

Espesor total del producto: 2,0 mm

Amtico Marine es:

- Ligero y resistente
- Altamente resistente a las llamas y al humo
- Un producto de bajas emisiones
- duradero
- Antimicrobiana

Certificados



Los productos de Amtico Marine están aprobados por Lloyd's Register y cumplen con la Directiva de Equipos Marinos y SOLAS.



Todos los productos LVT de Amtico y Amtico Marine cumplen con la versión 6.0 de Indoor Air Comfort Gold y están certificados como productos de bajas emisiones que contribuyen a un ambiente interior saludable.



Amtico Marine ha sido certificado para lograr la clasificación de emisiones de materiales de construcción M1 para la calidad del aire interior de la Fundación de Información de Finlandia RTS.



Nuestro sistema de calidad cumple con BS EN ISO 9001 y nuestro sistema de gestión de salud y seguridad cumple con BS EN 18001. Ambos están certificados por LRQA.



Reconocida en todo el mundo, nuestra acreditación BSI representa los más altos y recientes estándares de concienciación sobre el impacto ambiental, control operacional y uso de materiales.

Instalación

Amtico Marine es un LVT práctico, dryback diseñado para un fácil manejo y una instalación sencilla. Por favor siga estas pautas de preparación e instalación para garantizar un acabado perfecto.



Áreas de uso

Amtico Marine es adecuado para uso en interiores solo en barcos y en otras instalaciones marinas. Los productos LVT de Amtico Marine están aprobados por Lloyds Register Deutschland GmbH y cumplen con la Directiva de Equipos Marinos y SOLAS.

Recepción de materiales, acondicionamiento y almacenamiento

Antes de colocar el pavimento, se deben verificar todos los materiales para asegurarse de que los lotes sean idénticos y estén libres de defectos.

Las reclamaciones relativas a defectos claramente identificables no pueden aceptarse una vez colocado el pavimento. Las cajas de pavimento deben retirarse de las tarimas y separar las lamas o losas como parte del proceso de aclimatación. Asegúrese de que la calefacción / aire acondicionado esté instalado y en funcionamiento. Alternativamente, se puede usar calentamiento o enfriamiento temporal para mantener una temperatura constante dentro del rango especificado. Se debe permitir que las losas o lamas, el adhesivo y el subsuelo se estabilicen a una temperatura constante entre 18 ° C y 27 ° C durante un período de al menos 24 horas antes, durante y después de la instalación. Si las cajas de pavimento y el adhesivo se almacenaron fuera de este rango de temperatura, se recomienda aumentar la aclimatación a 48 horas. El pavimento debe almacenarse en llano y mantenerse alejadas de la luz solar directa, calentadores o salidas de aire, para un acondicionamiento adecuado. La preparación y la instalación no deben comenzar hasta que se hayan completado todas las demás instrucciones estipuladas.

Subsuelos

Preparación

La idoneidad de los subsuelos y las condiciones del sitio deben evaluarse antes de comenzar una instalación para asegurarse de que estén de acuerdo con Amtico International, las pautas de los fabricantes de subsuelos, las normas nacionales y los requisitos de MED. Estos deben ser de construcción sólida, duros, lisos y limpios (libres de grasa, polvo y otras materias fortuitas), secos y libres de grietas y defectos.

Suelos resilientes existentes:

Se recomienda que Amtico Marine no se aplique directamente sobre suelos flexibles existentes. Generalmente, se debe quitar el pavimento ya instalado anteriormente y preparar la base para que se adapte al tipo de subsuelo descubierto.

Subsuelos absorbentes / compuestos suavizantes:

La mayoría de los subsuelos requerirán la aplicación de un compuesto alisador compatible para proporcionar una superficie dura, lisa y nivelada a la que se puedan aplicar adhesivos y losas o lamas. Generalmente, estos compuestos deben aplicarse con un espesor mínimo de 3 mm. Consulte al fabricante para obtener una guía detallada.

Subsuelos no absorbentes / Sustratos a base de resina:

Los subsuelos no absorbentes deben limpiarse con granallado limado para crear una superficie más absorbente. Entonces es posible unir directamente usando adhesivos de uretano. Alternativamente, y en la mayoría de los casos, se puede aplicar un compuesto alisador, generalmente aplicado con un espesor mínimo de 3 mm.

Metal:

Aplicación directa:

La superficie de metal debe limpiarse / desengrasarse y luego prepararse esmerilando o escarificando para asegurarse de que esté limpia y libre de cualquier contaminación, como óxido u óxido metálico. Debe lijarse mecánicamente para dejar una superficie en condiciones óptimas. Entonces es posible unir directamente usando adhesivos de uretano.

Aplicación indirecta:

La superficie de metal debe limpiarse / desengrasarse y luego prepararse esmerilando o escarificando para asegurarse de que esté limpia y libre de cualquier contaminación, como óxido u óxido metálico. Debe lijarse mecánicamente para dejar una superficie en condiciones óptimas. A continuación, se puede aplicar un compuesto alisador, generalmente aplicado con un espesor mínimo de 3 mm.

Sustratos a base de madera:

Toda la plataforma de madera existente debe cubrirse con un pavimento mínimo de 6 mm o madera contrachapada de grado marino. Se debe utilizar un compuesto alisador reforzado con fibra, adecuado para alisar toda la superficie del pavimento.

Humedad

Los sustratos deben estar lo suficientemente secos, la humedad relativa no debe exceder las recomendaciones o regulaciones de los fabricantes de adhesivos / subsuelos. Las mediciones de humedad deben documentarse antes de la instalación.

Selección y aplicación de adhesivos

Amtico Marine debe instalarse con los adhesivos especificados. Consulte el Módulo B de Amtico Marine para conocer el rango actual. La selección del adhesivo debe basarse en las condiciones del lugar. Para la unión directa a subsuelos no absorbentes, solo se deben considerar los adhesivos con base de uretano. Para subsuelos absorbentes se pueden utilizar todos los adhesivos del Módulo B MED. Tenga en cuenta que en áreas expuestas al sol directo o grandes variaciones de temperatura se debe utilizar un adhesivo de 2 partes de uretano o de alta temperatura.

Siga las instrucciones del paquete. Extienda el adhesivo de manera uniforme con una llana A2. No use paletas gastadas. Extienda sólo suficiente adhesivo que pueda cubrirse dentro del tiempo de trabajo recomendado. Al pavimento de Amtico Marine se le debe aplicar el adhesivo con un rodillo de 45 kg (100 lb) después de la colocación y antes de que fragüe el adhesivo; el tiempo dependerá de las condiciones del lugar y de la selección del adhesivo; consulte las fichas técnicas para obtener más información. Siempre limpie el exceso de adhesivo antes de que se seque; use un paño suave humedecido con agua. No camine sobre pavimentos recién instalados. Los muebles o el equipo se pueden colocar una vez que el adhesivo se haya secado por completo. Consulte las instrucciones del adhesivo utilizado. El pavimento no debe limpiarse durante las 48 horas posteriores a la instalación.

Limpeza y mantenimiento

Para conocer las pautas completas de limpieza y mantenimiento de Amtico, consulte amtico.es

Información de embalaje

	76,2 x 914,4 mm	114,3 x 914,4 mm	152,4 x 914,4 mm	Xtra 184,2 x 1.219,2 mm	304,8 x 304,8 mm	304,8 x 457,2 mm	304,8 x 609,6 mm	457,2 x 457,2 mm
Lama/ losa por caja	60	40	30	19	45	30	23	20
m ² por caja	4,18	4,18	4,18	4,236	4,18	4,18	4,276	4,18
Peso (kg) por caja	11,91	11,91	11,91	12,07	11,91	11,91	12,19	11,91
Cajas por pallet	48	48	48	48	48	48	48	48
m ² por pallet	200,64	200,64	200,64	203,32	200,64	200,64	205,10	200,64
Peso (kg) por pallet	572	572	572	579	572	572	585	572

Los volúmenes indicados son una guía y, ocasionalmente, pueden variar según la cantidad del pedido y los tamaños terminados.



Linear Metallic Steel - Uniform Tile

TRINITY
Club
CLASS
LOUNGE

amtico flooring

Amtico UK & European Sales

Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office

Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany

Im Taubental 11
41468 Neuss, Germany
+49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International France

36 Avenue Hoche
75008 Paris, France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International AB

S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala, Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International HK Ltd

Rm 2003
20/F OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Rd, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India

8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Australia & New Zealand

PO Box 752
Jimboomba
QLD 4280, Australia
+61 (0) 477708418
australia.orders@amtico.com

amtico.es

Visite amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos de instalación y mantenimiento. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este catálogo, sin embargo, las limitaciones de impresión pueden ser engañosas. La selección de productos debe hacerse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeñas piezas cortadas de losas estándar. Dan solo una indicación general del diseño. El tono y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la compañía es de desarrollo y mejora continuos y se reserva el derecho de agregar o eliminar del rango o cambiar patrones sin notificación previa. Todos los tamaños métricos están redondeados. Todos los productos se fabrican de acuerdo con EN ISO 10582 y EN1307. Catálogo correcto en el momento de la impresión.

