



Simplify

Contenido



3



Introducción	4
---------------------	----------



Proyectos	13
------------------	-----------



Colecciones	23
--------------------	-----------



Woods	25
-------	----

Stones	39
--------	----

Abstracts	49
-----------	----

Especificaciones	73
-------------------------	-----------



La historia de Amtico	85
------------------------------	-----------



Todos los excelentes diseños de Amtico tienen como objetivo crear una colección sencilla y resistente. Spacia es nuestra respuesta a las muchas y diversas necesidades de los proyectos comerciales de nuestros clientes.

Amtico makes it possible.

Expresión creativa, solución simple

Spacia, una colección versátil creada a partir de tamaños y modelos estándares, es fácil de instalar y especificar.

Funciona en grandes superficies, lo que permite reducir los plazos

Los 104 diseños de Spacia están en nuestros almacenes listos para enviar* y para que nuestros clientes puedan cumplir sus compromisos de entrega.

Diseñado y fabricado en el Reino Unido, cumpliendo con los estándares mundiales

Disfrute del seguimiento continuo y de la excelencia técnica de una marca británica imperecedera.



Muestras y asistencia

Ofrecemos una asistencia especializada en todo el mundo con un servicio en línea de suministro global de muestras.

El director comercial de su zona puede poner a su disposición muestras en tamaño real.

Escoja Spacia:

29

productos nuevos

UK

Diseñado y fabricado en el

0.55 mm

Capa antidesgaste de

10

años de garantía comercial

104

maderas (Woods), piedras (Stones) y abstractos (Abstracts)

6

nuevos diseños

*Dependiendo del color, de la cantidad y de la fecha de entrega



Hermoso Duradero Sostenible. Así es la LVT de Amtico.


¿Qué es LVT?

Las losetas de vinilo de lujo (LVT, por sus siglas en inglés) están hechas de PVC o policloruro de vinilo, un polímero plástico de gran resistencia y duración. Amtico ha sido pionero en pavimentos LVT durante más de 50 años y uno de sus primeros fabricantes, y goza de una reputación forjada a base de su creatividad colaborativa, un rendimiento duradero y una experiencia inigualable.

¿Por qué escoger LVT?

En resumen, las losetas LVT ofrecen todas las posibilidades de diseño de suelos en imitación piedra, cerámica y madera, pero son más fáciles de manipular, especificar, colocar y mantener.

Las LVT de Spacia también son aptas para suelos radiantes, pueden fabricarse con dorso Amtico Acoustic y se integran perfectamente con otros materiales y diseños.



EXPERT
KNOWLEDGE

The unrivalled knowledge,
expert support and bespoke
service you'd expect from
a market leader with over
50 years experience.

Especifique las LVT de Amtico para lograr:



Aspecto duradero



Menos mantenimiento



Facilidad de limpieza

Las LVT de Amtico son muy resistentes a:



Tráfico intenso



Impactos



Marcas y rayones

Diseño expresivo, construcción robusta.

Como funciona

Spacia, como todas las LVT de Amtico, usa el sistema de disposición más avanzado técnicamente del sector. Este sistema, líder a escala mundial, ofrece confort al caminar y gran resistencia al desgaste, lo que se traduce en una duración inigualable y un aspecto que se mantiene a lo largo del tiempo.

Fabricación sostenible

Fabricado teniendo en cuenta tanto el entorno natural como el edificado, Spacia está certificado para su uso en educación, sanidad, hogares y oficinas porque cumple los requisitos de COV para el bienestar y la calidad del aire, tanto en Europa como en E.E.U.U.

Los materiales creados durante el proceso de fabricación son completamente reciclados. Algunos de ellos vuelven a utilizarse en nuestros productos y el resto lo aprovechan terceros para fabricar otros nuevos.

Para más información sobre especificaciones y sostenibilidad, consulte las páginas 74 y 92.

Las LVT de Amtico:



No contiene Phthalate



De baja emisión



Con la clasificación
A+ BREEAM



Fabricadas con un 30 %
de material reciclado



100 % reciclable



10YR COMMERCIAL
WARRANTY


18dB

Disponibles con Amtico Acoustic,
que consigue una atenuación del
ruido de hasta 18 dB. Más información
en la página 11.

Nuestro diseño es líder del sector

La estrella de nuestro sistema multirrendimiento es nuestra capa de uretano con Quantum Guard. Quantum Guard es el uretano más duradero del mercado; comparado con los suelos de LVT estándares elimina la necesidad de barnizarlo,

mejora la duración, la facilidad de limpieza, la continuidad del dibujo y obtiene mejores resultados en cuanto a la resbaladidad. En Spacia, el acabado con poco brillo mejora el realismo de los productos para que parezcan más naturales.

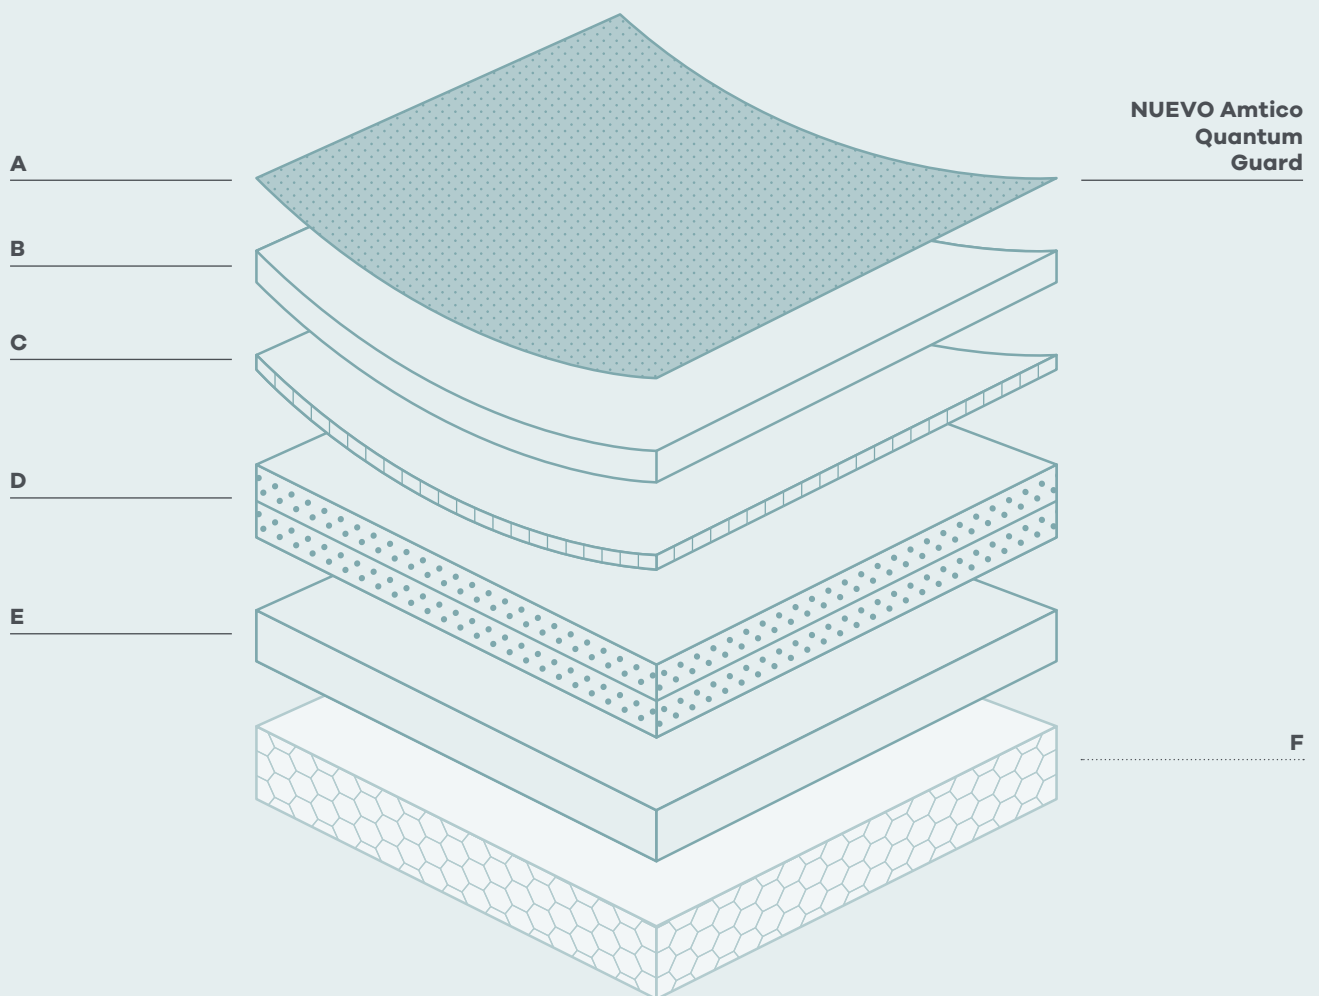

A. NUEVO Quantum Guard

La capa de Amtico que mejora la resistencia a rayones y rasguños.

B. Capa antidesgaste de alta densidad de 0,55 mm

Soporta el uso intenso y resiste el punzonamiento, manteniendo la nitidez.

C. Capa impresa

Diseños de imitación madera (Wood), piedra (Stone) o abstractos (Abstract) cuidadosamente elaborados.

D. Núcleo de doble capa

Ofrece soporte y mejora el confort.

E. Dorso

Incluye un 30 % de material reciclado.

F. Dorso Acoustic opcional

Polímero viscoelástico dentro de una estructura de espuma de celda cerrada que ofrece una atenuación del sonido de 18 dB con un punzonamiento residual < 0,20 mm.

Losetas y lamas

Nuestras lamas y losetas estándares son una solución sencilla a muchas necesidades complejas. Esta colección tan orientada hace que Spacia sea de uso intuitivo, fácil de especificar y de instalar.

Tamaños de nuestras losetas:

Wood

101,6 x 914,4 mm



184 x 1219,2 mm



Stone

304,8 x 304,8 mm




304,8 x 457,2 mm



457,2 x 457,2 mm



609,6 x 914,4 mm



Nuevo, sólo disponible en
diseño Concrete

Abstract

101,6 x 914,4 mm



184 x 1219,2 mm



228,6 x 914,4 mm



Nuevo, sólo disponible en diseños
Stellar y Skye

304,8 x 457,2 mm



457,2 x 457,2 mm



Amtico Acoustic se puede especificar como un dorso opcional con la colección Spacia. La estructura de espuma con celda cerrada especialmente desarrollada ofrece una atenuación del ruido de 18 dB a la vez que ayuda a mitigar la fatiga en zonas de tráfico intenso.



ACOUSTIC

18_{dB}

Amtico Acoustic mejora las propiedades acústicas de las LVT reduciendo la transmisión del sonido hasta 18 dB.

El proyecto The Crown

Oficina
Acústico
Rendimiento
Fácil de limpiar
BRE A

Ubicación:
Francia

Productos:
Warm Cherry y Pale Ash

Diseño:
Stripwood

Fotografía:
Emmanuel Parendet

"Elegimos el pavimento Amtico Acoustic tanto por su estética como por su resistencia a la transmisión del sonido, y también porque ofrece una sensación especialmente confortable."

Fabien Clair
Presidente
Clair Aménagement SAS



El diseño Ember Oak (Woods) no está disponible con el dorso acústico.



**These are
our Projects**



Para un hotel de máximo nivel, el confort de sus huéspedes es primordial. En el hotel "KRONE", tener un suelo excepcional significa no sólo estar al nivel del lujo interior, pero también garantizar un alto grado de confort y bienestar.

Con la elección del diseño Rustic Limed Wood de Spacia con dorso acústico en la disposición Stripwood, mantenemos el ambiente clásico del hotel creando además una atmósfera más tranquila y relajante para nuestros huéspedes.

Hospitalidad

Hotel

Confort al caminar

Alto rendimiento

Menos fatiga

Reducción del sonido

Ubicación:

Alemania

Productos:

**Rustic Limed Wood con
dorso Amtico Acoustic**

Diseño:

Stripwood

Fotografía:

Studio 27 Tobias Burger

18 dB

Reducción de la transmisión del sonido de hasta 18 dB



"Nuestras nuevas y exquisitas habitaciones de lujo y alta calidad se distribuyen en tres plantas. Nunca pensamos que un suelo pudiera ser tan silencioso, pero la reducción de hasta 18 dB del sonido procedente de impactos nos convenció. La facilidad de mantenimiento, su aspecto natural y las propiedades acústicas fueron esenciales para tomar la decisión. Y nuestros huéspedes están tan encantados como nosotros."

Helmut Schafroth
Propietario y director general
Hotel y restaurante "KRONE"



410 m²

de suelos de LVT mejorados acústicamente



Los restaurantes Friska deseaban crear una atmósfera acogedora. La combinación de dos diseños – Weathered Oak y Sun Bleached Oak– en la clásica disposición Stripwood fue fundamental a la hora de crear un ambiente luminoso, espacioso y contemporáneo. Además, Spacia cumple con el compromiso de la empresa respecto a sostenibilidad y suministro ético, algo que no olvidan los fundadores del restaurante al diseñar nuevas instalaciones.

Hospitalidad

Tráfico intenso

Limpieza sencilla

BRE A+

2 diseños coordinados

Ubicación:

Reino Unido

Productos y diseños:

Weathered Oak, Sun Bleached Oak

Diseño:

Stripwood

Fotografía:

Kenton Simons, Story Design

A⁺

Todos los productos son conformes a los estándares BRE y de sostenibilidad del sector



“Empleamos el diseño Stripwood, con el efecto de madera natural que ayuda a que el aspecto y el tacto sean convincentes. Además, desde un punto de vista sostenible, se fabrica en Coventry, así que los requisitos de transporte eran muchísimo menores que otros productos.”

Griff Holland

Fundador, Friska

2

diseños coordinados

FRISKA

FEEL GOOD FOOD



La calidad de un entorno sanitario se mide por su nivel de higiene. Para Uniklinik Köln, como en todos los hospitales, el suelo ideal es aquél fácil de limpiar, capaz de aguantar un tráfico pesado e intenso, y que logra transmitir una sensación de bienestar.

5300 m²

de suelo resistente para instalaciones sanitarias

Sanidad

Habitaciones

Resistencia al deslizamiento R10

Tráfico intenso

Facilidad de limpieza

Durabilidad

Funcionalidad

Ubicación:

Alemania

Productos:

Dusky Walnut

Diseño:

Stripwood

Fotografía:

Jürgen Schmidt, Colonia

"Tras trabajar con Amtico en varios proyectos anteriores, conocía la excelente calidad y diversidad de los productos que ofrece. Por lo tanto, no tenía ninguna duda de que Amtico era la mejor opción para este proyecto."

Stefan Schugt

Ingeniero (FH)

Director de proyectos, Medfacilities GmbH

10

Garantía de uso comercial intenso





Södra Dalarnas Sparbank es el banco más antiguo de Hedemora, ubicado en un viejo edificio de piedra con un espacio residencial en la parte superior. La dirección se enfrentaba al doble reto de encontrar un suelo que presentara un aspecto nuevo y moderno –y que no desentonara con el carácter del edificio– y pudiera a su vez resistir la nieve, la lluvia y la suciedad que procede del tránsito de clientes durante el invierno.

2

Diseños de suelo compatibles con contrastes

Oficina y espacio público Desgaste intenso integrado 3 diseños Alto rendimiento

Ubicación:
Suecia

Productos y diseño:
**Nordic Oak, Silk Weave y
Amtico Bypass Black**

Diseño:
Stripwood y Broken Bond



“Me impresionaron las posibilidades de combinación de Spacia, y por supuesto su practicidad y rendimiento. Sin la ayuda de la experiencia de Amtico no habiéríamos encontrado una solución tan perfecta.”

Eija Söderström Ryman
Diseñador de interiores



Todos los productos son conformes a los estándares BRE y de sostenibilidad del sector





**This is our
Collection**





**These
are our
Woods**

Presentación

Fresh Original Colourful Rustic Grains




Scorched Timber – SS5W3024



Drift Pine – SS5W3027

La variedad de colores realistas que hay en Rustic Grains garantiza que son capaces de soportar una gran diversidad de proyectos comerciales, ocultando las señales dejadas por el tráfico intenso. Como parte de las paletas Cool, Neutral y Dark Wood de Spacia, funcionan perfectamente solas o en combinaciones especialmente diseñadas de disposiciones de suelo.



Para más información sobre las disposiciones, consulte las páginas 64 y 66 o visite **amtico.com**



Estuary Pine – SS5W3028

"Al capturar los colores, las texturas y el veteado que encontramos naturalmente en la madera, Rustic Grains ofrece a los diseñadores una paleta más amplia con la que pueden experimentar."

Kelly Alders
Diseñadora




6

Nuevos colores, disponibles
en laminas de dos tamaños:


101,6 x 914,4 mm



184,2 x 1219,2 mm

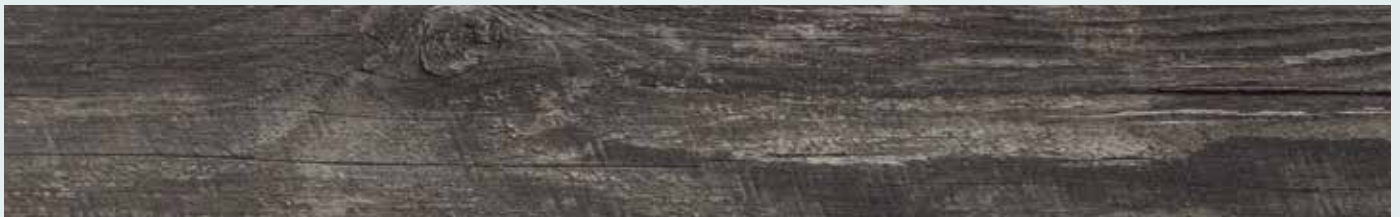

Merchant Wood – SS5W3026

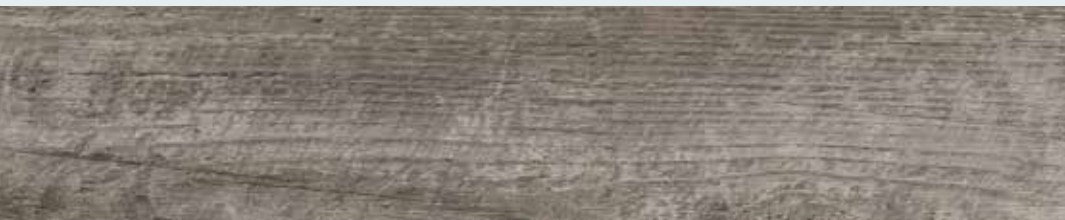

Coastal Pine – SS5W3029



Blackened Spa Wood – SS5W3025





Sash Oak – Herringbone



White Oak

SS5W2548



White Ash

SS5W2540



Weathered Oak

SS5W2524



Nordic Oak

SS5W2550



Sash Oak

SS5W3032



Credenza Oak

SS5W3035



Bruges Oak

SS5W3034



Smoked Timber

SS5W2652



Drift Pine

SS5W3027



Coastal Pine

SS5W3029





Worn Ash

SS5W2539



Bleached Elm

SS5W2516



Featured Oak

SS5W2533



Hampton Oak

SS5W3031



Dry Cedar

SS5W2535



Sun Bleached Oak

SS5W2531



Noble Oak

SS5W3030



Smoked Cedar

SS5W2536



Rustic Limed Wood

SS5W2650



Dusky Walnut

SS5W2542



Canopy Oak – Stripwood



Pale Maple

SS5W2501



Warm Maple

SS5W2502



Eden Oak

SS5W1010



Limed Wood Natural

SS5W2549



White Maple

SS5W2654



Canopy Oak

SS5W1020



Pale Ash

SS5W2518



Honey Oak

SS5W2504



New England Oak

SS5W2527



Traditional Oak

SS5W2514



Classic Cherry – Stripwood



Sherwood Oak SS5W2532



Smoothbark Hickory SS5W2545



Royal Oak SS5W2530



Warm Cherry SS5W2506



Exotic Walnut SS5W2541



Warm Walnut SS5W2543



Black Walnut SS5W2534



Classic Cherry SS5W2510





Estuary Pine

SS5W3028



Haven Oak

SS5W3033



Rustic Barn Wood

SS5W2513



Merchant Wood

SS5W3026



Scorched Timber

SS5W3024



Blackened Spa Wood

SS5W3025




Spiced Timber

SS5W2322



Inked Cedar

SS5W2552

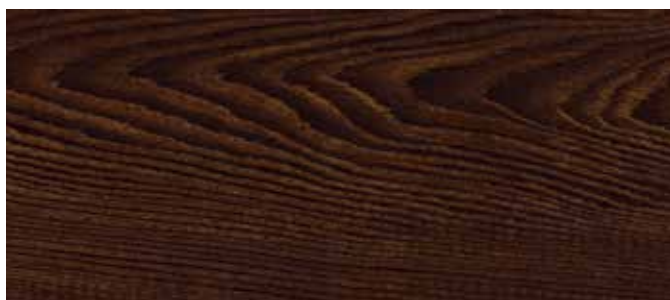

Ember Oak*

SS5W2512



Cellar Oak

SS5W2333





**These
are our
Stones**

Presentación

Modern Industrial Efficient Concrete

Elevando los interiores industriales a un nuevo nivel, nuestra nueva gama Concrete elimina los desafíos impuestos por el hormigón colado, reemplazándolo por una superficie que puede colocarse rápidamente y usarse de inmediato.

Plaza Concrete – SS5S3070
609,6 x 914,4 mm



4

nuevas combinaciones de colores y una nueva loseta de tamaño XL para crear un efecto de suelo de auténtico hormigón.

Nuevo tamaño de loseta

609,6 x 914,4mm
La nueva loseta XL facilita el cubrimiento de zonas más grandes.

Gallery Concrete – SS5S3071
304,8 x 457,2 mm



Century Concrete – SS5S3069
457,2 x 457,2 mm



Monument Concrete – SS5S3072
304,8 x 304,8 mm



"Fuerres, más planas, de textura cerrada y más lustradas que algunos hormigones en crudo, la gama Concrete de Spacia presenta además un espectro más amplio de color, desde los más luminosos y limpios hasta los más oscuros o más cálidos."

Karen Quarterman
Directora de diseño





Dry Stone Alba, Concrete Pale stripping – Bonded Stone



Limestone Cool SS5S1561



Sift Stone Canvas SS5S6133



Dry Stone Alba SS5S4401



Crema Travertine SS5S1589



Botticino Cream SS5S4599



Ceramic Ecu SS5S3592



Jura Stone SS5S7401



Noche Travertine SS5S4590



Desert Sandstone SS5S4607





Ceramic Frost SS5S1591



Ceramic Light SS5S1565



Plaza Concrete SS5S3070



Linear Stone Shale SS5S3606



Gallery Concrete SS5S3071



Pale Grey Slate SS5S3601



Ceramic Dark SS5S3566



Monmouth Slate SS5S7501



Wave Slate Black SS5S2602





Metropolis Ice SS5A2617



Monument Concrete SS5S3072



Century Concrete SS5S3069



Metropolis Smoke SS5A2627



Ceramic Sable SS5S3593



Sift Stone Clay SS5S6123



Ceramic Flint SS5S2594



Sift Stone Graphite SS5S6113



Ceramic Coal SS5S4422






**These
are our
Abstracts**

Presentación

Subtle Woven Geometric Stellar


Una de las dos innovaciones de la colección Abstract, Stellar, está diseñada con una sutil geometría que crea movimiento jugando con luces y sombras, añadiendo la sensación de fluidez y de textura al espacio, con una precisión exacta.



Stellar Ash – SS5A3629
228,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
304,8 x 457,2 mm



Stellar Taupe – SS5A3630
228,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
304,8 x 457,2 mm

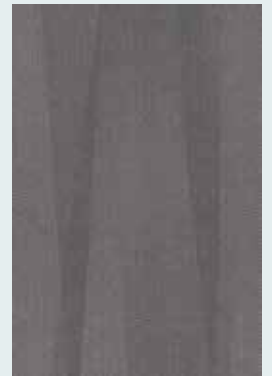

Stellar Bronze – SS5A3625
228,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
304,8 x 457,2 mm



Stellar Grey – SS5A3627
228,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
304,8 x 457,2 mm



Stellar Smoke – SS5A3626
228,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
304,8 x 457,2 mm



Stellar Black – SS5A3628
228,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
304,8 x 457,2 mm

"Amtico atesora una larga historia de desarrollo de diseños abstractos exclusivos. Cuando se trata de aplicaciones comerciales, realmente no tenemos límite. Stellar no es una excepción, porque evoca un sentimiento arquitectónico, como las formas y los reflejos luminosos que se difunden a través de un atrio."

Lorna Williams
Jefa de diseño y Creatividad de productos








Stellar Taupe

SS5A3630




Stellar Ash

SS5A3629

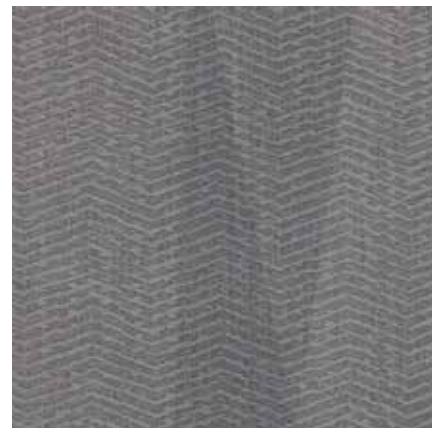

Stellar Grey

SS5A3627

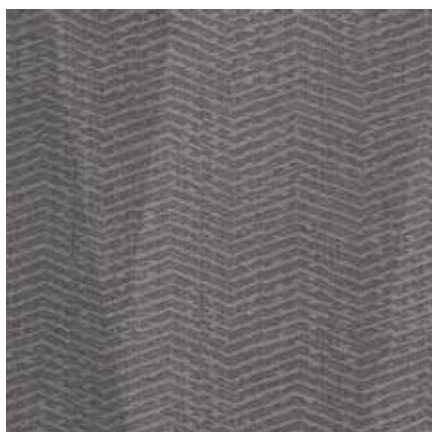

Stellar Bronze

SS5A3625



Stellar Smoke

SS5A3626





Stellar Black

SS5A3628

Presentación

Soft Tonal Metallic Skye


El segundo nuevo modelo de Abstract, Skye tiene una textura y un entretejido de gradiente más suave, en tonos que evocan la cerámica. Combínelo con Stellar para crear un contraste llamativo o úselo de forma independiente para obtener un aspecto simple y equilibrado.

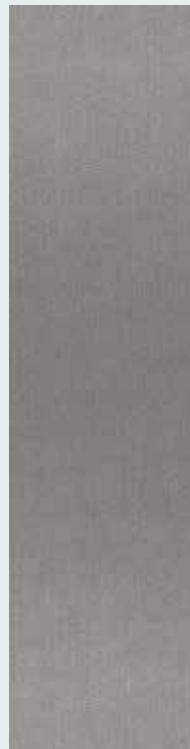


Skye Filter – SS5A3633
228,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
304,8 x 457,2 mm



Skye Shade – SS5A3632
228,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
304,8 x 457,2 mm

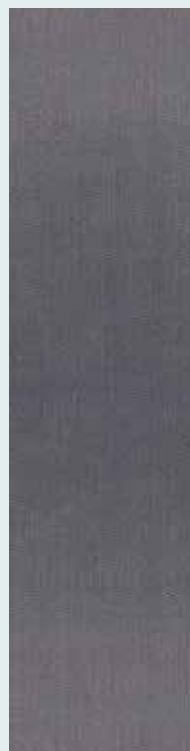

Skye Tint – SS5A3631
228,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
304,8 x 457,2 mm

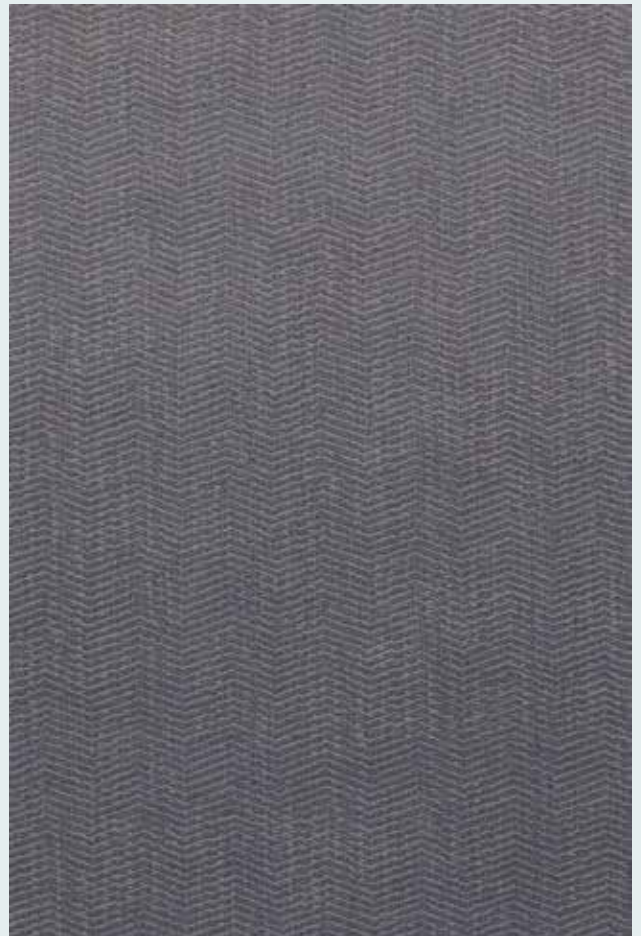


"Skye está inspirado en una imagen que se asemeja al metal. Es delicado, con múltiples tonalidades tenues de grises y marrones que dispersan suavemente la luz, dando profundidad y luminosidad al espacio."

Karen Quarterman
Directora de diseño






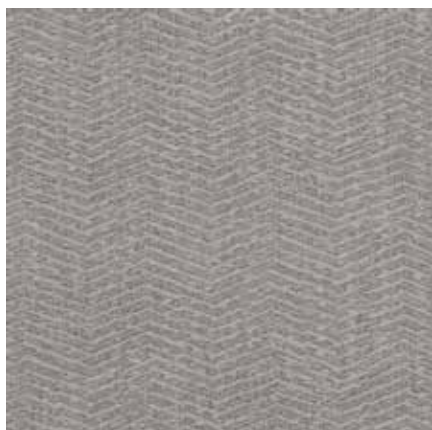

Skye Filter

SS5A3633

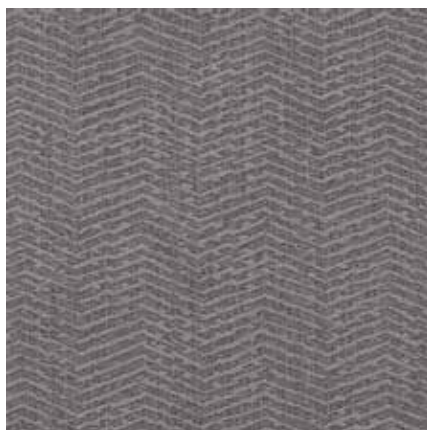

Skye Shade

SS5A3632



Skye Tint

SS5A3631





Ridge Shell

SS5A3621



Platinum

SS5A3610



Linen Weave

SS5A3800



Ridge Slate

SS5A3622



Zinc

SS5A3620



Satin Weave

SS5A3805



Ridge Flint

SS5A3624



Bronze

SS5A4805



Silk Weave

SS5A2801



Ridge Ore

SS5A3623



Steel

SS5A2804



Velvet Weave

SS5A2101





Mirus Cotton

SS5A6110



Mirus Feather

SS5A6120



Mirus Hemp

SS5A6130



Mirus Indigo

SS5A6140



Mirus Henna

SS5A6150



Mirus Ebony

SS5A6160



Softline Pebble

SS5A3802



Softline Charcoal

SS5A2803



Blackened Spa Wood, Drift Pine – Wishbone Plank

These are our Laying Patterns




Laying Patterns

Estos tipos de diseños nuevos han sido creados usando las medidas de las laminas y losetas estándares de la colección Spacia, por lo que son muy fáciles de especificar y de instalar.

Palisade

Palisade, con sus bloques de nueve laminas, es capaz de crear un ambiente llamativo con casi cualquier material, y funciona espectacularmente bien en las grandes superficies con maderas rústicas de veteado natural.

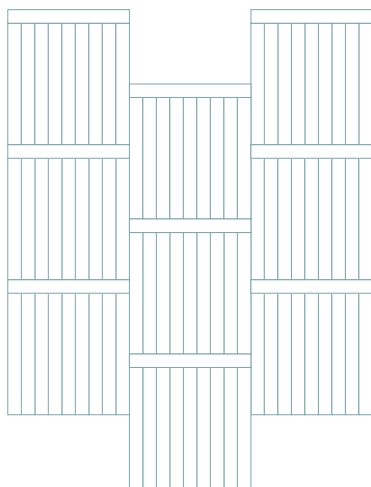


Noble Oak, 101,6 x 914,4 mm



Couplet

Con sus laminas alternativas en pares dobles, Couplet aporta originalidad y profundidad, junto con una calidad duradera para una amplia variedad de entornos.

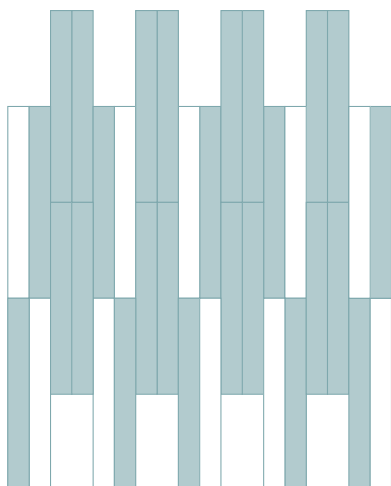


Credenza Oak y Bruges Oak, 101,6 x 914,4 mm





Shifting Stone

La simplicidad constructiva de Shifting Stone abre la puerta a muchas posibilidades. Combine diferentes diseños de laminas y losetas, mejore la definición usando nuestra gama de tiras, y cree zonas modulares y de transición en numerosos espacios

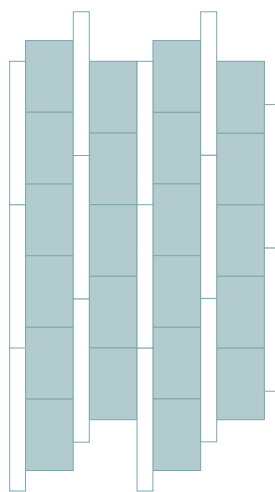


Ceramic Flint, 304,8 x 457,2 mm
Ridge Flint, 101,6 x 914,4 mm



Field Stone

Con un diseño geométrico sutil, Field Stone resulta perfecta para crear una escala variada de estilo contemporáneo y clásico a la vez en zonas de tráfico intenso.

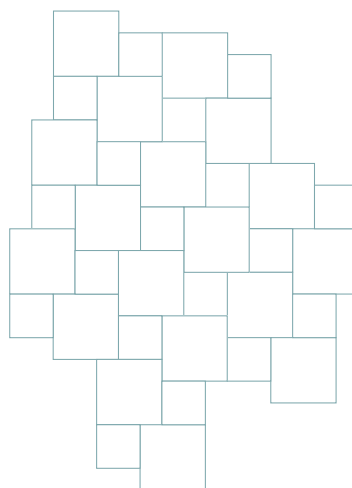

Monument Concrete con tiras Stria Volcanic,
457,2 x 457,2 mm, 304,8 x 304,8 mm

Laying Patterns

Wishbone Plank

Esta interpretación de la clásica "espina de pescado" demuestra su versatilidad en proyectos en grandes superficies y funciona especialmente bien con fuertes contrastes de color o con diseños individuales y sutiles.




Blackened Spa Wood y Drift Pine, 101,6 x 914,4 mm



Offset Tile

La naturaleza geométrica y escalonada de Offset Tile se adapta a la perfección con dos piedras complementarias que crean un estilo fluido y en movimiento capaz de dividir espacios y destacar zonas con diferentes objetivos.

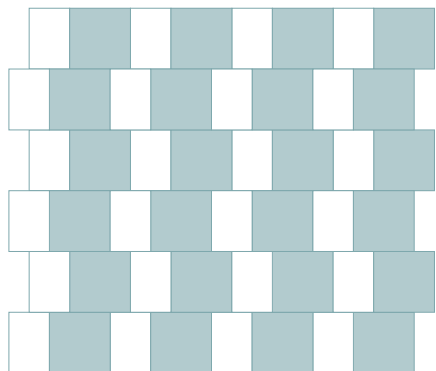

Plaza Concrete, 457,2 x 457,2 mm
Ridge Shell, 304,8 x 457,2 mm



Las tiras tienen 2 mm de grosor y están disponibles en los siguientes tamaños*:

3,2 mm x 914,4 mm

6,4 mm x 914,4 mm

9,5 mm x 914,4 mm

12,7 mm x 914,4 mm

19,1 mm x 914,4 mm



American Oak

AROW7050



Wenge Wood

AROW7490



Cirrus Air

AROW8100



Stria Sediment

AROSMS14



Stria Volcanic

AROSMS42



Shimmer Denim

AROASE39



Bronze

AROAMP18



Pure Plain Black

AROAPN22



Fused Birch

AROW7500




Wild Walnut

AROW7620




Mirabelle Creme

AROSMB14




Stria Basalt

AROSMS43



Concrete Pale

AROSCN30



Silver

AROAMP38



Gold

AROAMP78



Pure Plain White

AROAPN11

*Los tamaños mostrados no son los reales

Activación de espacios

Diseño integrado, construcción robusta.

¿Por qué elegir la moqueta Amtico Carpet?

Fabricadas con el mismo objetivo de rendimiento y diseño que definen a todos los suelos Amtico, nuestra nueva colección de losetas de moqueta combina perfectamente con Spacia para ofrecer aún más posibilidades y soluciones.

La gama Amtico de superficies duras y suaves se combina para crear transiciones fáciles de una superficie a otra, creando zonas y añadiendo color y texturas que activan espacios.

Unify

Zone

Transition

Blend

Coordinate

Activate

Elevate



Capital Collection: Network Steel



10YR COMMERCIAL
WARRANTY



Amtico Spacia: Ridge Ore



Muestras y Atención al Cliente

Para cualquier consulta relacionada con la integración de suelos, disponemos de una asistencia especializada en todo el mundo con un servicio en línea de suministro global de muestras. El director comercial de su zona puede poner a su disposición muestras en tamaño real.

amtico
carpet



Amtico Carpet Capital Network Steel, Installed: Brick (back)
Amtico Spacia Ridge Ore, Laid: Uniform Tile (front)

Entryway


Amtico Entryway es una moqueta resistente, protectora y resiliente para usar en las entradas, con fibras que raspan para eliminar la gravilla y la humedad.

Escoja alguno de los tres estilos de diseño junto a una combinación de colores para complementar y proteger el suelo Amtico. Pida muestras en sales.soe@amtico.com

amtico
entryway



Ruffian Ebony Earth, Installed: Monolithic
Shown with Amtico Spacia Smoked Timber – Stripwood

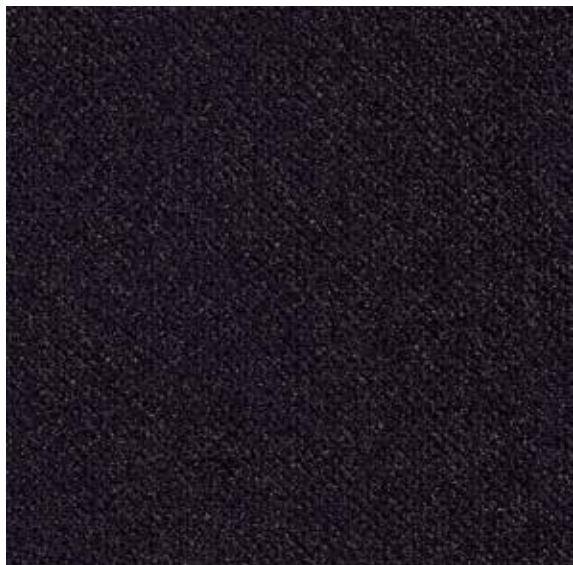


Ruffian Ebony Earth

EERF001506



Ruffian Tan Tetons

EERF008404

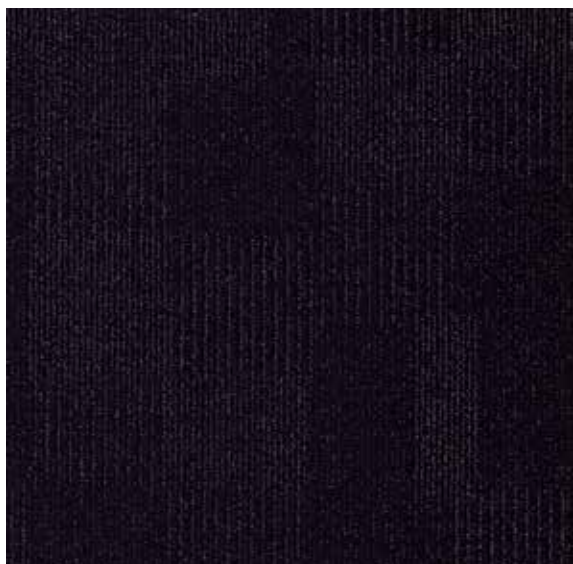


Recoarse Bypass Black

EERC001518




Recoarse Traverse Tan

EERC008413

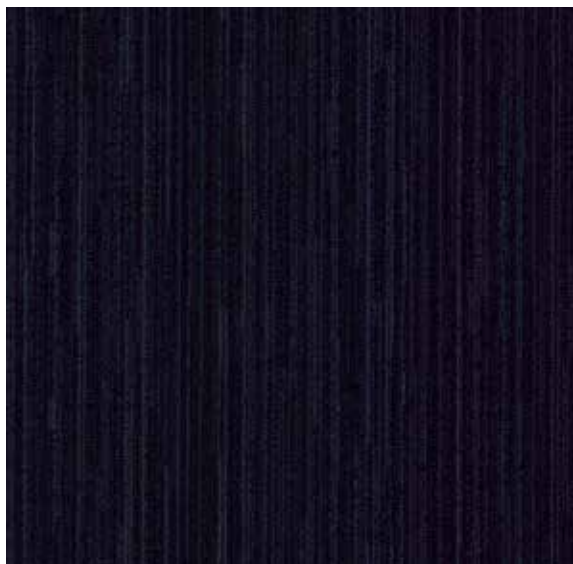

Take Back Redeem

EETB003520

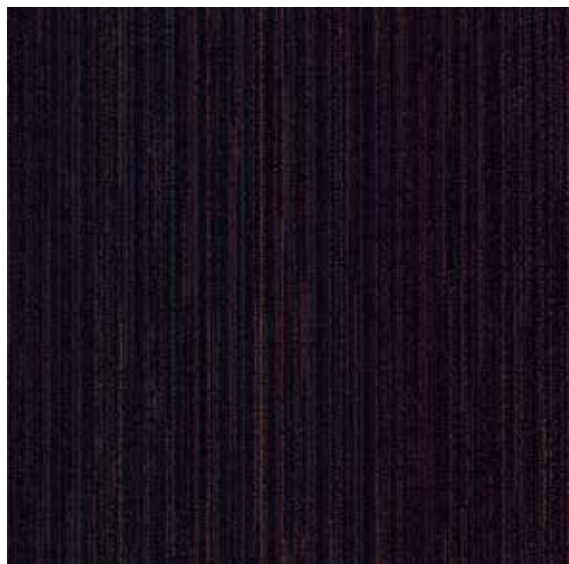

Take Back Convert

EETB001419

**These are
the Specs**

Especificaciones Tecnicas

Nombre	Normativa	Símbolo	Resultados
CE / DOP	EN 14041	CE	CPR/AI/002
Clasificación de uso	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 33, 42
Norma de fabricación	EN ISO 10582 (EN 649)		Cumple con la normativa
Espesor total	EN ISO 24346 (EN 428)		2,5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340 (EN 429)		0,55 mm
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)		3,400 g/m ²
Resistencia a la abrasión	EN ISO 10582 (EN 649)		Tipo 1 Group T
Punzonamiento residual	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999 (EN 434)		≤0,25%
Encurvamiento	EN ISO 23999 (EN 434)		≤2 mm
Flexibilidad	EN ISO 24344 méthode A (EN 435)		Cumple con la normativa
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10* Class DS
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987 (EN 423)		Excelente
Resistencia a la luz	ISO 105-B02		6 o mejor
Reacción al fuego	Normativa		B _f -S1
Resistencia a la rodadura de ruedas	EN 425		Cumple con la normativa
Eficacia acústica	ISO 140-8		3 dB
Resistencia térmica	EN 12664		0,013 m ² K/W
Carga electrostática	EN 1815		≤2
Emisión en el aire – Allemand			AbZ ref no Z-156.603.519
Emisión en el aire – Français		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
UPEC	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂		Certificado NF UPEC 326-002.1
Ambiental	BRE Green Guide		A+ rating**
Phtalate Free		 Amtico Spacia products are manufactured using both phthalate free and bio-based plasticizers except for recycled content.	
Acabado de superficie			Uretano (Quantum Guard)

Para reducción del sonido de hasta 18 decibelios por favor consulte la gama de Amtico Acoustic.

*Para una mayor seguridad con resistencia al deslizamiento del suelo a largo plazo, consulte la gama Amtico Assura.

**Se convierte en clasificación aún cuando se usa conjuntamente con el soporte acústico.

Disponibilidad del producto

Disponibilidad del producto / Wood

				Veta	
				101,6 x 914,4 mm	Xtra 184,2 x 1219,2 mm
Nombre Producto	Tonalidad	Código Producto	Acabado		
Black Walnut	Rich	SS5W2534	Tick	•	•
Blackened Spa Wood	Dark	SS5W3025	Barnwood	•	•
Bleached Elm	Neutral	SS5W2516	Tick	•	•
Bruges Oak	Cool	SS5W3034	Barnwood	•	•
Canopy Oak	Warm	SS5W1020	Tick	•	•
Cellar Oak	Dark	SS5W2333	Barnwood	•	•
Classic Cherry	Rich	SS5W2510	Tick	•	•
Coastal Pine	Cool	SS5W3029	Barnwood	•	•
Credenza Oak	Cool	SS5W3035	Barnwood	•	•
Drift Pine	Cool	SS5W3027	Barnwood	•	•
Dry Cedar	Neutral	SS5W2535	Barnwood	•	•
Dusky Walnut	Neutral	SS5W2542	Tick	•	•
Eden Oak	Warm	SS5W1010	Tick	•	•
Ember Oak	Dark	SS5W2512	Natural Grain		•
Estuary Pine	Dark	SS5W3028	Barnwood	•	•
Exotic Walnut	Rich	SS5W2541	Tick	•	•
Featured Oak	Neutral	SS5W2533	Tick*/Barnwood	•	•
Hampton Oak	Neutral	SS5W3031	Tick	•	•
Haven Oak	Dark	SS5W3033	Tick	•	•
Honey Oak	Warm	SS5W2504	Tick*/Barnwood	•	•
Inked Cedar	Dark	SS5W2552	Tick	•	•
Limed Wood Natural	Warm	SS5W2549	Tick	•	•
Merchant Wood	Dark	SS5W3026	Barnwood	•	•
New England Oak	Warm	SS5W2527	Tick*/Barnwood	•	•
Noble Oak	Neutral	SS5W3030	Tick	•	•
Nordic Oak	Cool	SS5W2550	Tick*/Barnwood	•	•
Pale Ash	Warm	SS5W2518	Tick	•	•
Pale Maple	Warm	SS5W2501	Tick	•	•
Royal Oak	Rich	SS5W2530	Tick*/Barnwood	•	•
Rustic Barn Wood	Dark	SS5W2513	Barnwood	•	•
Rustic Limed Wood	Neutral	SS5W2650	Tick	•	•
Sash Oak	Cool	SS5W3032	Tick	•	•
Scorched Timber	Dark	SS5W3024	Barnwood	•	•
Sherwood Oak	Rich	SS5W2532	Tick*/Barnwood	•	•
Smoked Cedar	Neutral	SS5W2536	Barnwood	•	•
Smoked Timber	Cool	SS5W2652	Barnwood	•	•
Smoothbark Hickory	Rich	SS5W2545	Tick	•	•
Spiced Timber	Dark	SS5W2322	Barnwood	•	•
Sun Bleached Oak	Neutral	SS5W2531	Barnwood	•	•
Traditional Oak	Warm	SS5W2514	Tick*/Barnwood	•	•
Warm Cherry	Rich	SS5W2506	Tick	•	•
Warm Maple	Warm	SS5W2502	Tick	•	•
Warm Walnut	Rich	SS5W2543	Tick	•	•
Weathered Oak	Cool	SS5W2524	Barnwood	•	•
White Ash	Cool	SS5W2540	Barnwood	•	•
White Maple	Warm	SS5W2654	Tick	•	•
White Oak	Cool	SS5W2548	Tick	•	•
Worn Ash	Neutral	SS5W2539	Barnwood	•	•

*Efecto del acabado "lead emboss

De forma estándar, todos los productos tienen un revestimiento de uretano y bordes biselados. Tenga en cuenta que todos los tamaños y disponibilidades hacen referencia al momento de la publicación. Para obtener información actualizada, póngase en contacto con el representante de ventas local de Amtico.

Nombre Producto	Tonalidad	Código Producto	Acabado	Veta				Contraveta
				304,8 x 304,8 mm	304,8 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm	609,6 x 914,4 mm	304,8 x 457,2 mm
Botticino Cream	Pale	SS5S4599	Ceramic	•	•	•		
Century Concrete	Neutral	SS5S3069	Ceramic	•	•	•	•	
Ceramic Coal	Neutral	SS5S4422	Ceramic	•	•	•		
Ceramic Dark	Cool	SS5S3566	Ceramic	•	•	•		
Ceramic Ecru	Pale	SS5S3592	Ceramic	•	•	•		
Ceramic Flint	Neutral	SS5S2594	Ceramic	•	•	•		
Ceramic Frost	Cool	SS5S1591	Ceramic	•	•	•		
Ceramic Light	Cool	SS5S1565	Ceramic	•	•	•		
Ceramic Sable	Neutral	SS5S3593	Ceramic	•	•	•		
Crema Travertine	Pale	SS5S1589	Ceramic	•	•	•		
Desert Sandstone	Pale	SS5S4607	Ceramic	•	•			•
Dry Stone Alba	Pale	SS5S4401	Deep Ceramic	•	•	•		
Gallery Concrete	Cool	SS5S3071	Ceramic	•	•	•	•	
Jura Stone	Pale	SS5S7401	Ceramic	•	•	•		
Limestone Cool	Pale	SS5S1561	Ceramic	•	•	•		
Linear Stone Shale	Cool	SS5S3606	Ceramic	•	•			•
Metropolis Ice	Neutral	SS5A2617	Ceramic	•	•	•		
Metropolis Smoke	Neutral	SS5A2627	Ceramic	•	•	•		
Monmouth Slate	Cool	SS5S7501	Riven	•	•	•		
Monument Concrete	Neutral	SS5S3072	Ceramic	•	•	•	•	
Noche Travertine	Pale	SS5S4590	Ceramic	•	•	•		
Pale Grey Slate	Cool	SS5S3601	Riven	•	•	•		
Plaza Concrete	Cool	SS5S3070	Ceramic	•	•	•	•	
Sift Stone Canvas	Pale	SS5S6133	Deep Ceramic	•		•		•
Sift Stone Clay	Neutral	SS5S6123	Deep Ceramic	•		•		•
Sift Stone Graphite	Neutral	SS5S6113	Deep Ceramic	•		•		•
Wave Slate Black	Cool	SS5S2602	Riven	•	•	•		

De forma estándar, todos los productos tienen un revestimiento de uretano y bordes biselados. Tenga en cuenta que todos los tamaños y disponibilidades hacen referencia al momento de la publicación. Para obtener información actualizada, póngase en contacto con el representante de ventas local de Amtico.

Disponibilidad del producto / Abstract

				Veta				Contraveta			
				101,6 x 914,4 mm	Xtra 184,2 x 1219,2 mm	304,8 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm	101,6 x 914,4 mm	Xtra 184,2 x 1219,2 mm	304,8 x 457,2 mm	228,6 x 914,4 mm
Nombre Producto	Tonalidad	Código Producto	Acabado								
Bronze	Craft	SS5A4805	Ceramic			•					
Linen Weave	Craft	SS5A3800	Ceramic				•				
Mirus Cotton	Thread	SS5A6110	Ceramic	•	•					•	
Mirus Ebony	Thread	SS5A6160	Ceramic	•	•					•	
Mirus Feather	Thread	SS5A6120	Ceramic	•	•					•	
Mirus Hemp	Thread	SS5A6130	Ceramic	•	•					•	
Mirus Henna	Thread	SS5A6150	Ceramic	•	•					•	
Mirus Indigo	Thread	SS5A6140	Ceramic	•	•					•	
Platinum	Craft	SS5A3610	Ceramic			•					
Ridge Flint	Craft	SS5A3624	Ceramic	•		•					
Ridge Ore	Craft	SS5A3623	Ceramic	•		•					
Ridge Shell	Craft	SS5A3621	Ceramic	•		•					
Ridge Slate	Craft	SS5A3622	Ceramic	•		•					
Satin Weave	Craft	SS5A3805	Ceramic				•				
Silk Weave	Craft	SS5A2801	Ceramic				•				
Skye Filter*	Skye	SS5A3633	Ceramic					•		•	•
Skye Shade*	Skye	SS5A3632	Ceramic					•		•	•
Skye Tint*	Skye	SS5A3631	Ceramic					•		•	•
Softline Charcoal	Thread	SS5A2803	Ceramic				•		•		
Softline Pebble	Thread	SS5A3802	Ceramic				•		•		
Steel	Craft	SS5A2804	Ceramic			•					
Stellar Ash	Stellar	SS5A3629	Ceramic					•		•	•
Stellar Black	Stellar	SS5A3628	Ceramic					•		•	•
Stellar Bronze	Stellar	SS5A3625	Ceramic					•		•	•
Stellar Grey	Stellar	SS5A3627	Ceramic					•		•	•
Stellar Smoke	Stellar	SS5A3626	Ceramic					•		•	•
Stellar Taupe	Stellar	SS5A3630	Ceramic					•		•	•
Velvet Weave	Craft	SS5A2101	Ceramic				•				
Zinc	Craft	SS5A3620	Ceramic			•					

*El producto debería ser colocado en Brick o Broken Bond teniendo en cuenta la repetición del diseño, la losa se debe colocar en formato estándar con el diseño fluyendo de más oscuro a más claro (12" x 18" lamas solamente).

De forma estándar, todos los productos tienen un revestimiento de uretano y bordes biselados. Tenga en cuenta que todos los tamaños y disponibilidades hacen referencia al momento de la publicación. Para obtener información actualizada, póngase en contacto con el representante de ventas local de Amtico.

	101,6 x 914,4 mm (4" x 36")	Xtra 184,2 x 1219,2 mm (7,25" x 48")	304,8 x 304,8 mm (12" x 12")	304,8 x 457,2 mm (12" x 18")	457,2 x 457,2 mm (18" x 18")	609,6 x 914,4 mm (24" x 36")	228,6 x 914,4 mm (9" x 36")
Lama/Losa por caja	27	9	27	18	12	5	12
m² por caja	2,50	2,0	2,50	2,5	2,50	2,78	2,51
Peso (kg) por caja	9,5	7,1	9,06	8,8	9,06	11	9,5
Cajas por Pallet	72	90	72	72	72	48	72
m² por Pallet	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	133,4	180,6
Peso (kg) por Pallet	706,75	664,06	675,07	656,35	675,07	549,5	704,0

Instalación & Adhesivos

Introducción y zonas de uso

La instalación de las losetas Amtico no presenta complicaciones y hay que seguir las mismas indicaciones aplicables a todos los suelos de losetas resilientes de calidad. Amtico Spacia es apto para su uso en zonas residenciales y comerciales con tráfico intenso. En ningún caso, los productos de Amtico International son adecuados para su instalación en exteriores ni en instalaciones sin calefacción.

Recepción de material, acondicionamiento y almacenamiento

Antes de colocar el suelo, hay que comprobar que todos los materiales sean del mismo lote y que no tengan ningún defecto. Una vez colocado el suelo no se atenderá ninguna reclamación por defectos claramente identificables.

Como parte del proceso de aclimatación, hay que quitar del “pallet” las cajas de losetas y separarlas entre sí. Asegúrese de que existen equipos de calefacción o de aire acondicionado y que están en funcionamiento. Como alternativa, puede utilizarse un equipo de calefacción o refrigeración temporal para mantener una temperatura constante dentro del rango especificado.

Las losetas, el adhesivo y el sustrato sobre el que se asentarán las losetas deben estar estabilizados a una temperatura constante de entre 18 °C y 27 °C durante al menos 24 horas antes, durante y después de la instalación. Si las losetas y el adhesivo han estado almacenados fuera de dicho rango de temperaturas, se recomienda que el período de aclimatación se aumente a 48 horas. Para acondicionarlas correctamente, las losetas deben almacenarse planas y evitar su exposición directa a la luz solar, radiadores y rendijas de ventilación.

La preparación e instalación no debe comenzar hasta que se hayan seguido las instrucciones previas al pie de la letra.

Preparación del subsuelo

Antes de comenzar la instalación hay que comprobar la idoneidad del subsuelo y de las condiciones del lugar para asegurarse de que cumplen las indicaciones de Amtico International y los estándares nacionales.

Una buena preparación es esencial, ya que el aspecto del suelo una vez colocado será tan bueno como la base sobre la que está instalado. La base debe ser dura, lisa y debe estar limpia, seca y sin defectos. La superficie debe estar perfectamente nivelada para lograr un buen encaje y adherencia. Cualquier irregularidad del sustrato se reflejará en el suelo instalado.

Las indicaciones dadas por Amtico International tienen como objetivo facilitar información general sobre los métodos que se pueden usar para preparar diferentes tipos de subsuelos.

La calidad y la preparación del subsuelo, los tests de contenido de humedad y de humedad relativa, y los procedimientos de instalación deben cumplir las indicaciones técnicas de Amtico International y los estándares específicos del país (BS 8203 y BS 8204 para el RU).

Humedad en los subsuelos

Es esencial realizar tests de humedad de todos los subsuelos antes de empezar la instalación. Esto es válido tanto para edificios nuevos como antiguos. Hay que realizar el test de humedad y anotar los resultados obtenidos. Todos los tests de humedad deben realizarse según la normativa local (BS 8203 para el RU) y utilizando el método adecuado que corresponda al tipo de subsuelo.

El subsuelo puede considerarse seco cuando su humedad relativa es igual o inferior al 75 %. Si la lectura está por encima de este valor, se puede aplicar una membrana antihumedad. Solicite instrucciones a los fabricantes. Como alternativa, puede esperarse a que el subsuelo se seque.

Subsuelos sólidos

Hormigón/arena y cemento

Las losetas sólo deben instalarse sobre subsuelos secos de hormigón o de arena y cemento. El tiempo de secado dependerá de varias condiciones, incluidas el grosor de la losa, la ubicación, el tipo de construcción, la temperatura y la humedad. Las bases de hormigón recién terminadas contienen un alto porcentaje de humedad residual.

Los subsuelos deben limpiarse a fondo y por medios mecánicos para eliminar todos los restos de pintura, agentes de endurecimiento, grasas, ceras y cualquier otro material extraño. No está permitido el uso de solventes para eliminar contaminantes de la superficie. El subsuelo debe ser duro, liso, nivelado y sin grietas. Use un compuesto de reparación adecuado para rellenar ranuras, grietas, agujeros y depresiones.

Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado para subsuelos sólidos.

Hormigón alisado a máquina

El hormigón alisado a máquina tiene una superficie relativamente no absorbente y de baja porosidad que aumenta el tiempo de secado. No es una superficie adecuada para aplicar directamente el adhesivo. El procedimiento de alisado a máquina también puede producir una superficie blanquecina. Por estas razones, para preparar la superficie se recomienda utilizar un método de preparación mecánica adecuado, como el granallado o la escarificación.

Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado para sustratos sólidos.

Anhidrita (sulfato de calcio)

Una capa de revestimiento de anhidrita puede ser difícil de identificar y se puede confundir con productos más tradicionales que contienen cemento.

Suponiendo que las condiciones ambientales sean aceptables, la capa de revestimiento de anhidrita se seca a una velocidad similar a sus contrapartes de cemento. En caso de que la capa de revestimiento del subsuelo no esté suficientemente seca debe consultar al fabricante sobre cómo proceder. En la mayoría de los casos, hay que dejar secar la capa de revestimiento hasta que esté completamente seca.

Cuando el suelo esté suficientemente seco se puede empezar la preparación. Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado para subsuelos.

Asfalto

Por lo general, el hormigón asfáltico u hormigón bituminoso se aplica en capas de entre 15 y 20 mm de grosor. Consiste en una masa dura y densa impermeable a la humedad que, por lo tanto, forma una óptima membrana antihumedad. El hormigón asfáltico suele aplicarse sobre una base de hormigón que carece de una membrana antihumedad convencional. Si el asfalto está agrietado o dañado necesitará una reparación y posiblemente tests de humedad.

Antes de empezar la preparación hay que limpiar el asfalto. Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado para subsuelos sólidos.

Compuestos de nivelación y alisado para subsuelos sólidos

La mayoría de los subsuelos sólidos necesitan la aplicación de un compuesto compatible que endurezca y alise la superficie sobre la que se aplicará el adhesivo y las losetas.

La selección de un compuesto idóneo es crítica para determinar la duración y el aspecto del suelo a largo plazo. Por lo general, estos compuestos deben aplicarse con un grosor de 3 mm como mínimo. El fabricante del compuesto puede darle información sobre el producto que debe emplearse —que depende del uso se le dará al espacio—, junto con la información de qué tipo de imprimación debe realizarse.

Juntas de dilatación

Las juntas de dilatación se colocan entre las losas de hormigón para permitir que se muevan sin agrietarse. Estas juntas no deben rellenarse con un compuesto de alisado, ni hay que recubrir las con los pavimentos de Amtico, no hay que rellenarlas hasta la superficie.

Suelos de madera

Parquets existentes

Hay que clavar firmemente al suelo las tablas de madera flojas y reemplazar las rotas. Si es necesario, es preciso aplanar y nivelar las tablas de madera con un compuesto adecuado antes de cubrirlas con contrachapado. Consulte la sección Cubiertas de contrachapado.

Los subsuelos de madera demasiado deformados, mullidos o que ceden al pisarlos, no son adecuados para instalar las losetas Amtico a menos que se realicen trabajos de reparación.

Aglomerado, tablex y similares

Las losetas no se deben adherir directamente a estos subsuelos, tanto si son flotantes como fijos; hay que cubrirlas con contrachapado antes de instalar las losetas. Consulte la sección Cubiertas de contrachapado.

Suelos de tacos de madera

Los suelos hechos con tacos de madera apoyados sobre una base de hormigón no son aconsejables como soporte de suelos resilientes, ni siquiera si se coloca contrachapado. Este tipo de suelos deben levantarse y es necesario preparar debidamente el subsuelo.

Cubiertas de contrachapado

El contrachapado debe tener como mínimo 6 mm de grosor con una clasificación de tablero contrachapado EN636-2 o 3 y una clasificación de encolado EN314-2 Clase 3 Exterior. El grosor seleccionado debe determinarse por la calidad de la superficie que se quiere cubrir.

Hay que aclimatar los paneles a las condiciones del emplazamiento siguiendo las recomendaciones del proveedor. El tablero de contrachapado debe estar protegido para que no sufra daños ni se moje antes de la aplicación.

Los tableros de contrachapado deben colocarse en hojas que no superen los 2440 x 1220 mm, y fijarse mediante tornillos, vástagos, clavos anillados, grapas serradas o divergentes. La fijación debe empezarse en el centro de cada hoja, con clavos, tornillos o grapas colocadas cada 150 mm en los puntos intermedios y cada 100 mm a lo largo del perímetro, y a unos 12 mm del borde. Todas las fijaciones deben quedar al ras de la superficie.

Las juntas deben estar escalonadas y es importante tratar de que no coincidan con las juntas y la madera. Es recomendable utilizar un compuesto idóneo para asegurar que una vez terminada la instalación no se vea ninguna de las juntas del contrachapado ni ninguna de las fijaciones. El fabricante del compuesto puede darle información sobre el producto que debe emplearse —que depende del uso se le dará al espacio—, junto con la información de qué tipo de imprimación debe realizarse.

Otros tipos de sustrato

Suelos resilientes existentes

Es recomendable no aplicar los productos Amtico directamente sobre suelos resilientes ya existentes. Por lo general, hay que extraer el suelo anterior y preparar la base según el subsuelo que quede al descubierto. Consulte la sección correspondiente.

Algunas de las losetas y adhesivos antiguos pueden contener amianto. En caso de duda, contacte con la autoridad local correspondiente para que le aconseje cómo quitarlo y deshacerse de los residuos.

Terrazo, piedra y baldosas

Algunos suelos hechos con materiales como baldosas, cerámica o terrazo pueden ser adecuados para la instalación de las losetas Amtico, si los prepara correctamente. Estas bases pueden ser lo suficientemente porosas para permitir que la humedad traspase el dorso de la loseta, por lo que, si es necesario, deben realizarse ensayos de humedad. Hay que reparar las zonas desgastadas y dañadas y hay que quitar las que no están fijas.

Hay que limpiar la superficie en profundidad de los restos de masillas y barnices, así como de materiales extraños como aceite, grasa, cera, etc. Para preparar la superficie es recomendable emplear un método mecánico adecuado, que permita conseguir una superficie lista que pueda ser preparada con éxito. Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado para subsuelos sólidos.

Metal

(i) Aplicación directa

Hay que limpiar y desengrasar la superficie metálica y luego prepararla lijando o escurificando para asegurarse de que queda limpia y sin contaminación alguna, como por ejemplo de óxido. Luego hay que pulirla mecánicamente para obtener una superficie idónea. Las losetas Amtico se pueden instalar en la superficie ya preparada, usando Amtico International Universal 2-Part Adhesive.

Tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia debe usar un adhesivo de base acuosa para pegarlos directamente al metal.

(ii) Aplicación indirecta

Hay que limpiar y desengrasar la superficie metálica y luego prepararla lijando o escurificando para asegurarse de que queda limpia y sin contaminación alguna, como por ejemplo de óxido. Luego hay que pulirla mecánicamente para obtener una superficie idónea.

Antes de colocar un compuesto apropiado hay que aplicar a la superficie del metal una imprimación adecuada, que debe aplicarse como lo recomiende el fabricante.

Una vez se ha secado el compuesto nivelador, potencialmente se puede usar cualquier adhesivo de nuestra gama, aunque sujeto a las restricciones descritas en la sección Adhesivo.

Suelos elevados

Las losetas Amtico no se pueden colocar directamente sobre los paneles de suelos elevados. Cuando no haya otra posibilidad, los paneles deben estar nivelados y estables y hay que recubrirlos con contrachapado, usando las fijaciones adecuadas de acuerdo con la superficie de los paneles. Consulte la sección Cubiertas de contrachapado.

Suelo radiante

Hay varios tipos de suelos radiantes, entre ellos las tuberías de agua caliente integradas en el sustrato y sistemas eléctricos apoyados sobre la superficie del subsuelo. En todos los casos las limitaciones de temperatura son las mismas; el sistema de calefacción debe funcionar de forma que la temperatura en la superficie del subsuelo no supere los 27 °C.

El sistema de calefacción debe haber sido puesto en marcha antes de instalar las losetas, para asegurarse de que el sustrato es estable y que el sistema funcione correctamente sin fugas ni cables rotos.

Hay que apagar el suelo radiante durante las 48 horas anteriores a la instalación y no debe encenderse hasta 48 horas después de terminada la instalación. Es recomendable que el calor se aplique lentamente hasta llegar a la temperatura de funcionamiento requerida.

Con los sistemas de suelo radiante, es responsabilidad del fabricante y/o instalador recomendar los procedimientos y los materiales adecuados para crear una superficie idónea para instalar las losetas del suelo. Para los sistemas eléctricos, esto requerirá que los elementos calefactores estén totalmente integrados en un compuesto de nivelación apropiado y que la temperatura esté adecuadamente controlada para mantener la temperatura de la superficie del subsuelo a un máximo de 27 °C.

Debe tenerse cuidado al colocar elementos de aislamiento grandes, como alfombras, almohadones y toallas sobre suelos que tengan suelo radiante, porque pueden crear “puntos calientes” localizados que pueden generar la distorsión y la decoloración de las losetas. En estas circunstancias no se aceptará ningún tipo de reclamación.

Selección y aplicación del adhesivo

Sólo deben usarse los adhesivos Amtico; otros podrían no ofrecer el rendimiento adecuado y podrían no ser efectivos.

Amtico SF Adhesive (UK & Europe)

El SF Adhesive tiene emisiones muy bajas (EC1 Plus), es un adhesivo acrílico de base acuosa con un tiempo limitado para su uso una vez se haya realizado la apertura del adhesivo de 1 hora, cuyo uso se recomienda en todas las zonas excepto aquellas sometidas al calor y la humedad.

Amtico PS Adhesive (UK)

El PS Adhesive es un adhesivo acrílico de base acuosa con un tiempo limitado hasta 3 horas para su uso una vez se haya realizado la apertura del adhesivo, cuyo uso se recomienda en todas las zonas excepto aquellas sujetas a cambios de temperatura o humedad.

Amtico HT Adhesive (UK)

El HT Adhesive tiene emisiones muy bajas (EC1 Plus), es un adhesivo acrílico de un solo componente y de base acuosa con muy buena resistencia a la temperatura y con un tiempo limitado para su uso una vez se haya realizado la apertura del adhesivo de 30 minutos. Es recomendable para zonas expuestas a algunas variaciones de calor, como terrazas interiores y zonas que reciban luz solar directa. También es adecuado cuando hay instalado suelo radiante.

Amtico HT Extra Adhesive (UK & Europe)

Amtico HT Extra adhesivo unilaterial base acuosa con bajas emisiones (EC1 Plus) tiempo de trabajo de 20 minutos.

Es un adhesivo de dispersión altamente resistente, que se utiliza como un adhesivo fijado en húmedo en superficies absorbentes. Tiene un tiempo abierto corto, aplicación fácil y alta adherencia de agarre para instalar el suelo de Amtico.

Amtico Universal 2-Part Adhesive (UK & Europe)

El Universal 2-Part Adhesive es un adhesivo de curado en húmedo que se puede usar para pegar las losetas Amtico es zonas húmedas como los cuartos de baño. También se puede usar en zonas de alta temperatura. El tiempo limitado para su uso es de 1 hora una vez se haya realizado la apertura del adhesivo. Carece de solventes y tiene unas emisiones muy bajas, clasificadas como EC1R Plus.

Aplicación

Siga las instrucciones que hay en el bote. Distribuya el adhesivo de forma uniforme usando una espátula A2. No utilice espátulas desgastadas. Distribuya sólo el adhesivo suficiente que se pueda cubrir en el tiempo de trabajo recomendado.

Tras la instalación, las losetas deben alisarse con un rodillo de 45 kg para aplanar las crestas de adhesivo, y repetir el proceso 20 minutos después para asegurarse de un contacto total.

Limpie siempre el exceso de adhesivo antes de que se seque; use un paño suave y humedecido con Amtico Adhesive Remover. El adhesivo seco puede eliminarse rascando cuidadosamente la loseta o usando un estropajo rojo de 3M humedecido con Amtico Adhesive Remover.

Consejos de uso y cuidados

Limpieza diaria

- Recoja la basura y barra el piso meticulosamente usando una mopa seca
- Quite la basura con un recogedor y un cepillo
- Use la aspiradora para las alfombras y las hendiduras en todas las entradas

Uso de la mopa manual

La mopa manual se usa para eliminar la suciedad en zonas pequeñas o con mucha gente (incluso en suelos grandes) y para eliminar algunas marcas. En zonas con marcas más acentuadas puede ser necesario hacer una limpieza con un spray.

- Coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la limpieza del suelo
- Prepare una solución de Amtico Maintainer diluida de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Usando una mopa de doble cubo, aplique la solución usando una mopa húmeda para eliminar la suciedad
- Pase la mopa usando trazos que se superpongan
- Aclare la mopa frecuentemente y cambie la solución cuando sea necesario
- Deje que toda la zona se seque completamente
- Quite las señales de advertencia
- Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su uso y guárdelo en un sitio seguro

Consejos útiles

- Si hay mucha suciedad, prepare una solución de Amtico Maintainer diluido según las instrucciones del envase y realice un prelavado en esas zonas
- Si con el tiempo la suciedad se ha incrustado, es recomendable realizar una limpieza en profundidad
- Para ayudar a quitar las marcas difíciles, utilice un estropajo rojo de 3M o equivalente
- Cualquier marca en la superficie que no se pueda quitar manualmente con la mopa, se puede eliminar haciendo una limpieza con spray
- Las manchas de vertido de agua, grasa, comida, productos químicos y otros materiales, o el uso de productos de limpieza inadecuados, puede hacer el suelo resbaladizo. Limpie los vertidos inmediatamente con un paño absorbente, luego lávelos bien con una solución diluida de Amtico Maintainer o Spillage Remover hasta que la zona quede completamente limpia. Aclare y deje secar totalmente
- Al menos una vez al año el suelo debe limpiarse a fondo con una máquina fregadora para quitar la suciedad incrustada y el revestimiento en caso de que se haya aplicado

Limpieza con spray

La limpieza con spray se puede usar para eliminar la suciedad en zonas pequeñas y medianas y quitar las marcas de rayones de todos los tamaños. Si hay mucha suciedad, prepare una solución de Amtico Maintainer diluido según las instrucciones del fabricante y realice un prelavado en esas zonas.

- Coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la limpieza del suelo
- Llene un rociador adecuado con una solución diluida de Amtico Maintainer
- Aplique una fina capa de líquido sobre un área de unos 2 metros cuadrados. Use una pulidora rotativa (de aproximadamente 450 rpm) con un estropajo de nailon de 3M (o equivalente). Para pulir no use un estropajo más abrasivo que el estropajo rojo de 3M (o equivalente)
- Trabaje con recorridos en paralelo superponiendo las pasadas hasta que el suelo esté limpio y seco
- Deje que toda la zona se seque completamente
- Quite las señales de advertencia
- Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su uso y guárdelo en un sitio seguro

Consejos útiles

- Si con el tiempo la suciedad se ha incrustado, es recomendable realizar una limpieza en profundidad
- Las manchas de vertido de agua, grasa, comida, productos químicos y otros materiales, o el uso de productos de limpieza inadecuados, puede hacer el suelo resbaladizo. Limpie los vertidos inmediatamente con un paño absorbente, luego lávelos bien con una solución diluida de Amtico Maintainer o Spillage Remover hasta que la zona quede completamente limpia. Enjuague y deje secar totalmente

- Al menos una vez al año el suelo debe limpiarse a fondo con una máquina fregadora para quitar la suciedad incrustada y el revestimiento en caso de que se haya aplicado

Limpieza – Zonas Grandes

En grandes superficies, se puede usar una fregadora aspiradora para eliminar la suciedad y algunas marcas.

- Coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la limpieza del suelo
- Prepare una solución de Amtico Maintainer y llene el depósito dispensador. En la fregadora aspiradora debe colocarse un estropajo de nailon 3M rojo o azul (o equivalente) o un cepillo
- Friegue toda la zona del suelo
- Compruebe que la aspiración funciona eficientemente
- Una vez que todo el suelo de la zona esté seco, quite las señales de advertencia
- Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su uso y guárdelo en un sitio seguro

Consejos útiles

- Las manchas de vertido de agua, grasa, comida, productos químicos y otros materiales puede hacer el suelo resbaladizo. Limpie los vertidos inmediatamente con un paño absorbente, luego lávelos bien con una solución diluida de Amtico Maintainer hasta que la zona quede completamente limpia. Aclare y deje secar totalmente
- Cualquier marca en la superficie que no se pueda quitar con la fregadora aspiradora, se puede eliminar haciendo una limpieza con un spray
- La suciedad en zonas con mucha gente debe realizarse manualmente con la mopa
- Al menos una vez al año el suelo debe limpiarse a fondo con una máquina fregadora para quitar la suciedad incrustada y el revestimiento en caso de que se haya aplicado

Guía para decapado y limpieza en profundidad

- Antes de empezar a trabajar, coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la limpieza del suelo
- Barra el suelo para quitar la basura y aspire las alfombras de la entrada
- Prepare una solución de Amtico Stripper usando agua tibia y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Siga estrictamente todas las instrucciones de seguridad y tenga especialmente en cuenta que el suelo puede ser resbaladizo durante el proceso de decapado
- Aplique la solución sobre una zona manejable usando una mopa y un cubo. Deje actuar la solución durante 10 o 15 minutos
- Mueva la solución usando una fregadora rotativa a baja velocidad con estropajo 3M verde (o equivalente) o con una mopa. Los bordes deberán repasarse manualmente. No deje que la suciedad se seque
- Quite la suciedad con un aspirador de agua o con una mopa y el cubo. Aclare el suelo dos veces con agua limpia y deje secar
- Quite las señales de advertencia
- Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su uso y guárdelo en un sitio seguro

Guía para la aplicación de revestimiento

Si se necesita un acabado de protección o si busca algún producto para restaurar el aspecto de un suelo de losetas Amtico, una opción es la aplicación de Amtico Dressing.

El revestimiento puede aplicarse después del decapado del suelo de losetas Amtico. Asegúrese de que el piso está limpio y completamente seco antes de aplicar el revestimiento. No utilice el mismo equipo para el decapado que el utilizado para la aplicación de Amtico Dressing.

- Eche una cantidad de Amtico Dressing en el cubo
- Cargue una mopa limpia y plana con el revestimiento
- Empiece en el punto más lejano de la salida y aplique una capa fina y uniforme alrededor del perímetro, luego haga el resto con pasadas superpuestas y deje secar (durante aproximadamente 30 minutos con buena ventilación)
- Aplique una segunda capa en ángulo recto respecto a la primera. Deje secar
- Se recomienda no pulir durante 24 horas
- Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su uso y guárdelo en un sitio seguro

Nuestro objetivo es combinar la creatividad y la innovación con los más altos niveles de calidad: calidad de diseño, fabricación, producto y servicio.


	The Amtico Spacia range is verified and certified as A+ on the BRE Global Green Guide Online for use in retail, domestic, education, commercial, healthcare, industrial, hospitality and leisure sectors.		Amtico Spacia products have received the mark of quality issued by the CSTB (French Standards organisation) and have been UPEC classified, therefore conforming to local French legislation.
Z-156.603-519	Amtico Spacia products comply with German building regulations as certified by DIBt.		The CE mark is a confirmation by Amtico that our products are in compliance with European health, safety and environmental requirements (as required by Council Directive 89/106/EEC and detailed in EN 14041).
	Amtico is a member of the professional association for flexible floor covering manufacturers in Germany.		Amtico International GmbH is a member of the DGNB German Sustainable Building Council.
	Our quality system complies with BS EN ISO 9001 and is certified by LRQA.		Recognised around the globe, our BSI accreditation represents the latest and highest standard of environmental impact awareness, operational control and use of materials.
	Amtico Spacia products are third party certified for low-VOC emissions contributing towards good indoor air quality.		SOLS PVC Pro is the French professional organisation of PVC flooring manufacturers; standing for their shared values and commitments related to environment, comfort, regulation and communication.
	Amtico Spacia products are manufactured using both phthalate free and bio-based plasticisers except for recycled content.		Amtico International partenaire de Sols Pvc^{PRO}



10YR COMMERCIAL WARRANTY

Garantía

Todos los productos Spacia de Amtico vienen con una garantía comercial de Amtico contra el desgaste. Para más información visite amtico.com/commercialcollections

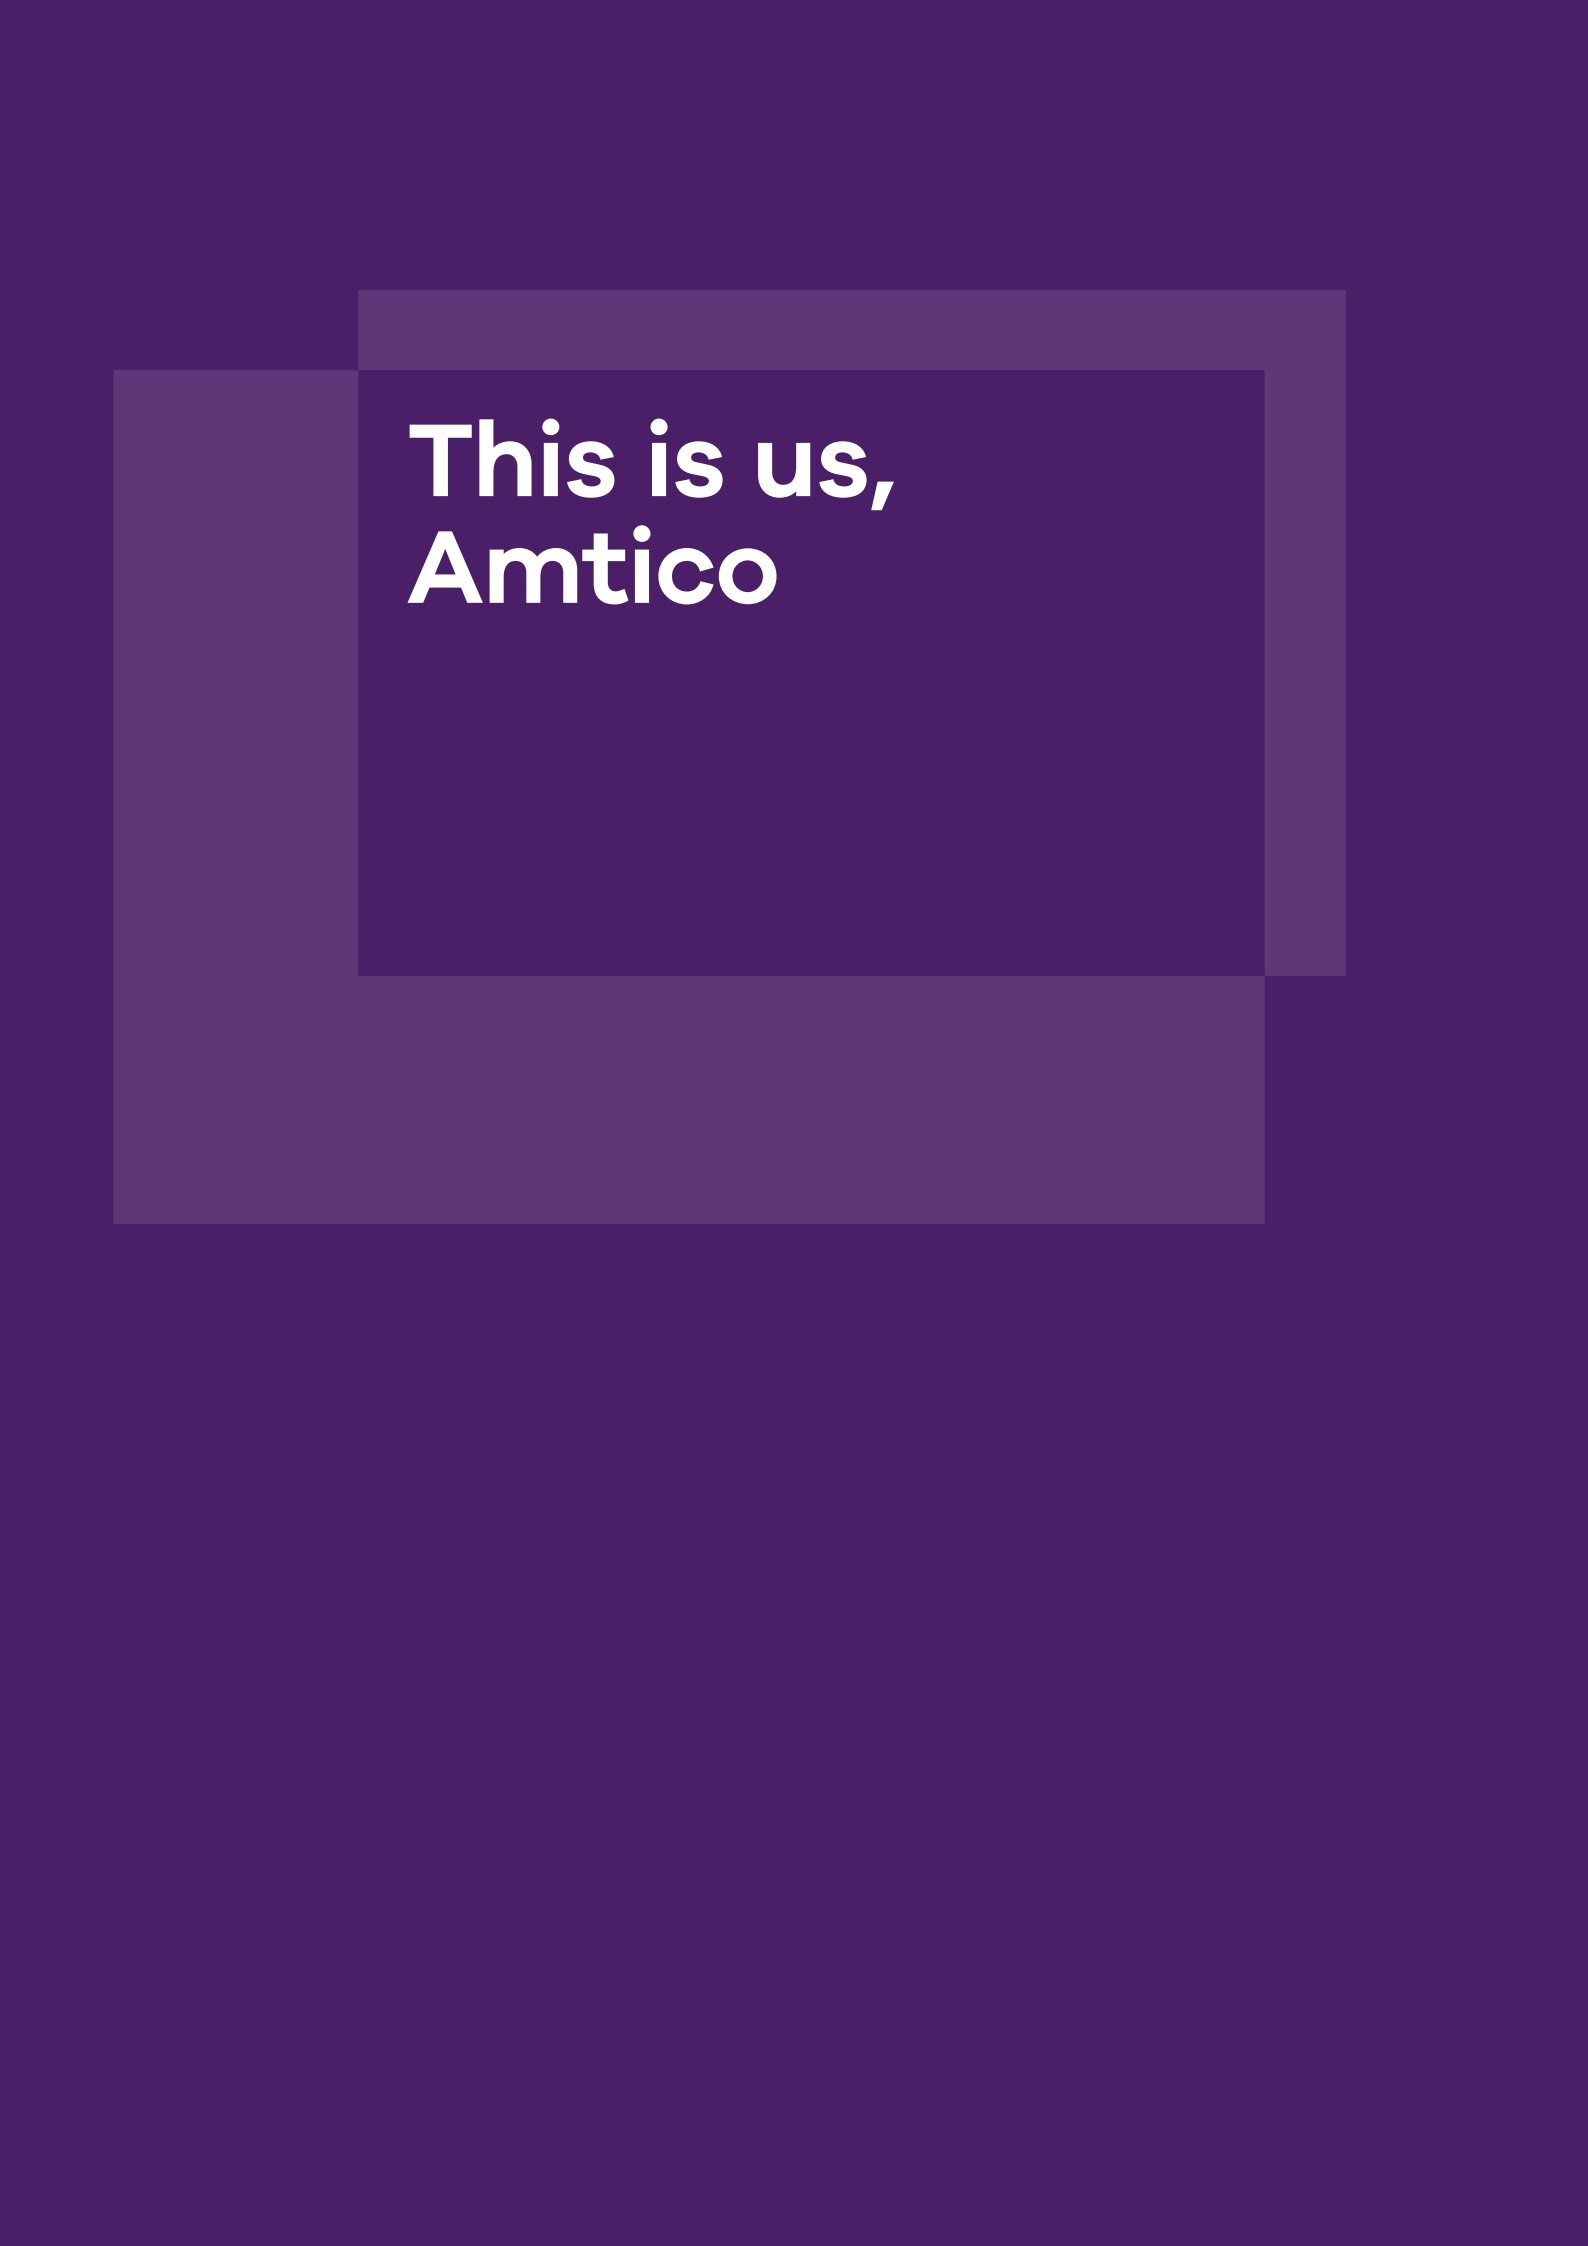The image features a solid dark purple background. Overlaid on this are several rectangular shapes in a lighter shade of purple. One large rectangle is positioned in the upper left, with a smaller one nested inside it. Another rectangle is located to the right of the nested one, and a fourth, wider rectangle is at the bottom. The text 'This is us, Amtico' is written in a bold, white, sans-serif font, positioned in the upper left area of the nested rectangle.

**This is us,
Amtico**



Como diseñadores, fabricantes, amantes de la tecnología y consultores trabajamos codo con codo para impulsar la creatividad del diseño artesanal, la innovación en nuestros productos y el servicio, con los que hemos creado nuestra reputación de líderes del sector.


Impecable, desde el diseño hasta la entrega.

A nuestro diseño lo guía la imaginación, la curiosidad y la creatividad. Tomamos riesgos, viajamos por todo el mundo en busca de inspiración y nos mantenemos a la cabeza de las tendencias.

Le ofrecemos un rendimiento duradero y la calidad que puede esperar de un fabricante británico.

El resultado es una relación leal con el cliente y una confianza en nuestra habilidad de ofrecer los suelos de gran estilo y alta calidad que necesitan nuestros clientes.

Amtico makes it possible.



EXPERT KNOWLEDGE

The unrivalled knowledge, expert support and bespoke service you'd expect from a market leader with over 50 years experience.



"Somos líderes del sector y nos dedicamos a crear suelos que no sólo sean atractivos, sino también duraderos y sostenibles. Trabajamos duro y de forma inteligente para dar una asistencia experta y un servicio sobresaliente."

Jonathan Duck
CEO de Amtico



Siempre innovador, siempre original.




Desde el diseño hasta la entrega, estamos orgullosos de nuestros rigurosos tests y controles de calidad. En Amtico ponemos expertos contrastados en cada etapa del proceso, con conocimientos especializados y experiencia en el sector. Nuestro sistema de control de calidad cumple los requisitos y está certificado por el estándar ISO 9001:2008 reconocido internacionalmente.

Expertos contrastados

Todos los miembros del equipo de Amtico son responsables de la calidad. Nos esforzamos buscando la perfección y en eso se basa nuestra mejora continua y nuestra permanencia como líderes del mercado. A nuestros contrastados expertos los guía la intención de liderar los estándares del sector, tanto del producto como del servicio. Nuestra pasión colectiva por los suelos nos conduce a relaciones a largo plazo con nuestros clientes y a una fuerza de trabajo de largo recorrido y experimentado.

"Suministramos un servicio completo, no sólo un suelo. Partiendo de unas materias primas de la más alta calidad hasta el servicio de entrega al día siguiente, nuestro objetivo es mejorar continuamente nuestros procesos. Nuestra reputación se sustenta sobre un equipo que se siente orgulloso de desarrollar productos extraordinarios de una calidad excepcional."

Gary Wilson
Jefe técnico



PERFORMANCE ASSURED

Thanks to the exceptional quality and durability our manufacturing excellence brings, we're so confident in the performance of our products we offer a 10 year commercial warranty.



13

Controles de fabricación, incluido el color, seguimientos de auditoría y especificación de componentes.

12

Las comprobaciones finales incluyen la medición, el biselado y el empaquetado.

18

Las comprobaciones de post-producción incluyen la capacidad de adhesión, el grosor de la capa de uso y tests de encurvamiento.



Reconocida en todo el mundo, nuestra certificación BSI representa el máximo estándar de concienciación de impacto ambiental, del control operativo y del uso de materiales.

Calidad garantizada, en cada paso.



Durante más de 50 años hemos estado combinando la creatividad en el diseño con los más altos niveles de calidad, fabricación e innovación para ofrecerle continuamente el cuidado y la experiencia técnica de una marca británica duradera.


Estamos orgullosos de diseñar en Gran Bretaña.

Esto significa que nuestro equipo puede trabajar conjuntamente para explorar desarrollando la experimentación con productos y técnicas, compartiendo conocimientos y experiencia. Colaborando para crear productos hermosos y técnicamente excelentes. Productos en los que puede confiar porque están hechos con orgullo.

Confíe en el rendimiento duradero de nuestros productos, nuestra agilidad en el servicio y en una cadena de suministros sostenible asentada en el corazón de nuestras leales relaciones con el cliente. Relaciones gestionadas por nuestro equipo de expertos en servicio al cliente que se interesarán en cada uno de los pasos de su proyecto.

“Trabajamos juntos para crear productos fabricados con total destreza que combinan una estética increíble con un rendimiento técnico excepcional.”

Ian Lloyd
Jefe de fabricación



BRITISH
EXCELLENCE

We're not just made in Britain, we're designed, innovated, and manufactured here. From our proud heritage comes an agile service and sustainable supply chain.



Diseño británico, líder mundial.

Sostenibilidad

Seamos impactantes, pero no en el medioambiente. Estamos comprometidos con la responsabilidad medioambiental y por eso la colección Spacia es un producto con el más bajo nivel de impacto medioambiental.



"La sostenibilidad es un proceso holístico y estamos comprometidos con los más altos estándares, desde las cadenas de suministro éticas hasta nuestra huella de carbono."

Ben Naylor
Director de fabricación y suministros



SOSTENIBILIDAD


Nos tomamos la sostenibilidad bien en serio, por eso la colección Spacia obtiene la máxima calificación A+ BREEAM/BRE¹ Green Guide, que nos pone a la cabeza de los estándares del sector; somos la opción sostenible para todo tipo de sectores.



¹BRE Global Green Guide compara las especificaciones de los suelos y su impacto ambiental en una escala que va de A+ (el impacto medioambiental más bajo) hasta E (el impacto medioambiental más alto).



Reconocida en todo el mundo, nuestra certificación BSI representa el máximo estándar de concienciación de impacto ambiental, del control operativo y del uso de materiales.

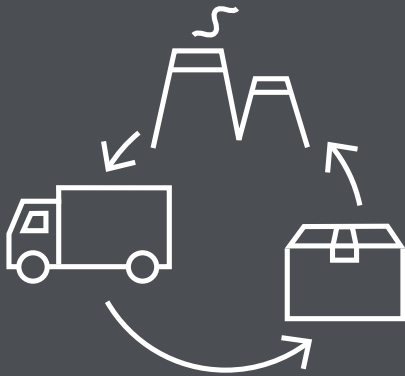

PREPRODUCCIÓN

Disponemos de una cadena de suministros sostenible, una política comercial ética auditada por clientes y el compromiso de utilizar productos sin phthalate, fibra de vidrio recicladas y bioplastificantes.




PRODUCCIÓN

Spacia contiene un 30 % de productos reciclados. Nuestra energía, agua, residuos, ecología y emisiones han sido verificados por entidades independientes y han contribuido a obtener la clasificación A+ de la BRE Global Green Guide. Casi todos los residuos de producción se reciclan y entran nuevamente en nuestro proceso de fabricación; Amtico envía cero residuos al vertedero.




BIENESTAR

Prestamos una atención especial a nuestra salud y condiciones de trabajo, ofrecemos apoyo y servicio a todos nuestros concienciados para mantenernos sanos y conscientes de nuestro bienestar.



POST-PRODUCCIÓN

Todos nuestros embalajes se pueden reciclar y casi el 100 % de nuestro embalaje interno se reutiliza o se recicla. Todos los suelos que no podemos reprocesar se suministran para otros usos del PVC y nuestro servicio de entrega directa reduce nuestra huella de carbono.

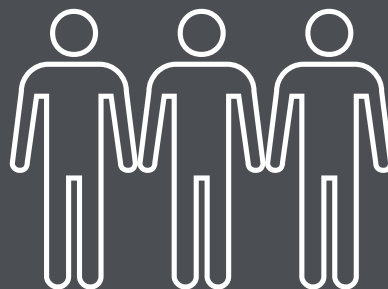

LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS

Nuestro sistema de gestión medioambiental tiene la certificación ISO 14001:2015. Nos responsabilizamos de concienciar a proveedores y contratistas del impacto medioambiental y de dar apoyo a los proyectos medioambientales locales.



POLÍTICA

Cumplimos con nuestros compromisos medioambientales mediante nuestra Política medioambiental, protegiendo el medio ambiente y nuestro entorno.



Amtico UK & European Sales

Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH

UK Sales
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

South European Sales
+44 (0) 121 745 0862
sales.soe@amtico.com

Amtico Head Office

Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany

Im Taubental 11
41468 Neuss
+49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International France

12 Rue Pernelle
75004 Paris
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia

Isafjordsgatan 22
164 40 Kista
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Asia

Unit 1907, 19th Floor
Paul Y. Centre
51 Hung To Road, Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India

8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

amtico.com

Visite amtico.com para más información de nuestra gama de productos, ver ideas inspiradoras y consejos de mantenimiento e instalación. Ponemos todo nuestro esfuerzo en conseguir la reproducción precisa de los productos de este folleto, sin embargo las limitaciones de impresión pueden llevar a confusión. La selección de los productos debe realizarse en base a las muestras reales. Las muestras son piezas pequeñas cortadas de las losetas estándares, y solo dan una idea general del diseño. La tonalidad y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la empresa es el desarrollo y la mejora continua y nos reservamos el derecho a agregar y eliminar productos de la gama o cambiar los modelos sin aviso previo. Todas las dimensiones expresadas en el sistema métrico están redondeadas. Todos los productos se fabrican en conformidad con EN649, EN ISO 10582 y EN1307. El folleto es correcto en el momento de su impresión.