




interior

espesor: 12mm

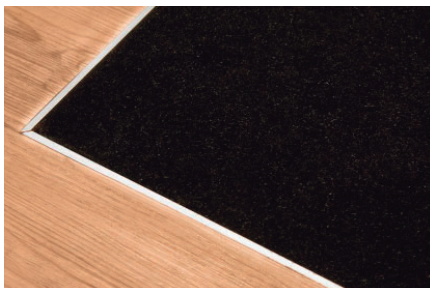

Es válido para uso interior, y ha sido diseñado para ser alojado en foso ( encastrado en el suelo ), no requiere ningún tipo de instalación o ajuste



Para los casos de colocación del felpudo directamente sobre el suelo, es altamente recomendable confeccionar un borde rampa perimetral que salva el desnivel entre el suelo y la parte superior del felpudo



Está compuesto por fibra 100% de polipropileno confeccionada mediante sistema punzonado, y su base compuesta de caucho reciclado



Se fabrica en bobinas de 200 cm. Puede suministrarse tanto en bobinas completas como en piezas cortadas a medida



Existe la posibilidad de reproducir ciertos diseños o logotipos corporativos. Se realiza de manera semi artesanal mediante la técnica de troquelado



Los colores tanto para el logotipo como para el fondo son única y exclusivamente los disponibles en la gama, no es posible reproducir colores concretos

### Descripción

Su composición en fibra 100% polipropileno confeccionada mediante sistema punzonado, y su base compuesta de látex nos permite obtener un producto de apariencia similar a los clásicos felpudos de coco, pero con la gran ventaja de ser mucho más resistente al agua y la humedad, la cuál deteriora sus fibras naturales

El felpudo de coco sintético está compuesto por algo más de 1.100 gr/m2 de fibra punzonada que realiza un efecto raspante en el calzado, además de ofrecer un buen nivel de absorción de la humedad del calzado

Se trata de un producto de alta resistencia, muy versátil y polivalente, válido para interiores o exteriores cubiertos, adecuado para instalar dentro de un foso, o directamente sobre el suelo ( en superficie ) mediante la confección de borde rampa

### Limpieza

Los intervalos de limpieza deben ser establecidos en función del tránsito. No obstante, nuestras recomendaciones generales son:

**Limpieza cada 2-3 días:** aspirar la alfombra para eliminar la suciedad depositada en su superficie. En áreas de tráfico intenso se recomienda este mantenimiento diario. Se recomienda el uso de aspiradoras que además tengan una función raspante de cepillado para una limpieza más efectiva de la suciedad acumulada en las fibras

**Limpieza quincenal:** sacudir la alfombra (si las medidas y peso de la misma lo permiten). En caso de instalación en foso, aspirar la suciedad que se haya podido acumular en el mismo. Limpieza básica con agua a temperatura no superior a 60°. Según el tipo de suciedad, podemos emplear algunos productos como jabones neutros libres de detergente

**Limpieza cada 6 meses:** limpieza realizada por empresa experta en el cuidado y mantenimiento de moquetas y felpudos

### Colores




natural



marrón



negro



gris

### Datos técnicos

Aspecto
Método de fabricación
Composición felpa
Composición base
Peso felpa
Peso total
Altura felpa
Altura total
Clasificación resistencia al fuego

velour
fibra punzonada
100% polipropileno
látex
1800 gramos / m2 ( +/- 7,5% )
2760 gramos / m2 ( +/- 7,5% )
6mm ( +/- 0,5mm )
12,5mm ( +/- 0,5mm )
Efl según EN 13501-1

### Personalización opcional

El proceso es el siguiente:

1. Se corta-troquea el material mediante una máquina de alta tecnología
2. Cada pieza se suelda de forma manual-artesanal mediante adhesivo
3. Se coloca material de refuerzo por el reverso

### ATENCIÓN:

- a) es preciso verificar si es posible su reproducción total o parcial, para ello primero debemos ver el logotipo que se pretende reproducir
- b) debido a que el material no es continuo, ya que está formado por filamentos, no es posible reproducir trazos muy finos
- c) los colores tanto para el logotipo como para el fondo son los disponibles en la gama, no es posible reproducir colores concretos
- d) el plazo de fabricación es de 3-4 semanas

### Formatos y medidas

Puede suministrarse:

- a) en bobinas de 2,00 x 20 metros
- b) cortado a medida