




Es válido para uso interior y exterior, y ha sido diseñado para ser alojado en foso (encastrado en el suelo), no requiere ningún tipo de instalación o ajuste



Para los casos de colocación del felpudo directamente sobre el suelo, es altamente recomendable confeccionar un borde rampa perimetral que salva el desnivel entre el suelo y la parte superior del felpudo

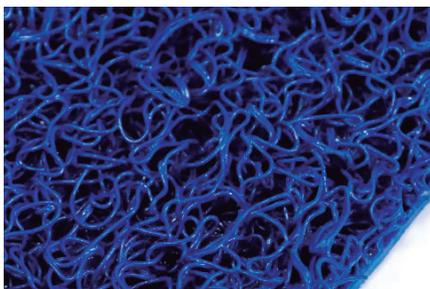

Está compuesto por filamentos de PVC en bucle formando un entramado. Dispone de una base (fondo cerrado), por lo que cada cierto tiempo será necesario sacudirlo



Se fabrica en bobinas de 120 cm. Puede suministrarse tanto en bobinas completas como en piezas cortadas a cualquier medida y forma



Existe la posibilidad de reproducir ciertos diseños o logotipos corporativos. Se realiza de manera semi artesanal mediante la técnica de troquelado



Los colores tanto para el logotipo como para el fondo son única y exclusivamente los disponibles en la gama, no es posible reproducir colores concretos

### Descripción

El felpudo de rizo de vinilo es todo un clásico de su sector. Se trata de un felpudo enrollable de 10mm de espesor, compuesto por filamentos de PVC en bucle formando un entramado que realiza una acción de raspado de la suela del calzado. A diferencia del modelo de 14mm, dispone de una base (fondo cerrado), por lo que cada cierto tiempo será necesario sacudirlo o limpiarlo con agua a presión para retirar la suciedad acumulada

Es válido para uso interior y exterior, y ha sido diseñado para ser alojado en foso (encastrado en el suelo), no requiere ningún tipo de instalación o ajuste

También puede ser colocado en superficie, en cuyo caso se suministra con un borde rampa perimetral confeccionado de forma manual-artesanal

### Limpieza

Los intervalos de limpieza deben ser establecidos en función del tránsito. No obstante, nuestras recomendaciones generales son:

**Limpieza cada dos-tres días:** aspirar la alfombra para eliminar la suciedad depositada en su superficie

**Limpieza semanal:** sacudir la alfombra (si las medidas y peso de la misma lo permite). En caso de instalación en foso, aspirar la suciedad que se haya podido acumular en el mismo

**Limpieza mensual:** limpieza con agua a presión para retirar suciedad atrapada entre los filamentos de la alfombra

### Personalización opcional

El proceso es el siguiente:

1. Se corta-troquela el material mediante una máquina de alta tecnología
2. Cada pieza se suelda térmicamente de forma manual-artesanal
3. Se coloca material de refuerzo por el reverso

#### ATENCIÓN:


- a) Es preciso verificar si es posible su reproducción total o parcial, para ello primero debemos ver el logotipo que se pretende reproducir
- b) Debido a que el material no es continuo, ya que está formado por filamentos, no es posible reproducir trazos muy finos
- c) Los colores tanto para el logotipo como para el fondo son los disponibles en la gama, no es posible reproducir colores concretos
- d) El plazo de fabricación es de 3-4 semanas

### Formatos y medidas

Puede suministrarse:

- a) en bobinas de 1,20 x 12 metros (+/-3%) de tolerancia
- b) en piezas de cualquier forma y medida. Es posible unir distintas piezas entre sí mediante soldadura térmica

### Colores



azul



gris



marrón



negro



rojo

### Datos técnicos

Composición	100% PVC
Espesor	10mm +/- 10%
Peso	3100 gramos / m2 +/- 10%
Espesor del filamento	0,45mm +/- 5%
Estabilidad dimensional	+/- 2,5 %
Estabilidad relativa al peso	+/- 2,5 %
Resistencia a la abrasión	+/- 1 gr
Resistencia al fuego	autoextinguible (según ASTM D2859)