

Descripción

SUMIGRAN fue una de las empresas pioneras en Europa y la primera de España en desarrollar un césped artificial específico para fútbol indoor que no requiere lastrado de arena de sílice

El fútbol indoor es un deporte muy popular en Francia (como lo es el pádel en España), con centenares de instalaciones dedicadas a la práctica del mismo. Es en el país vecino donde SUMIGRAN ha realizado multitud de instalaciones. Poco a poco se va dando a conocer más este deporte en España, apareciendo cada año nuevas instalaciones deportivas orientadas exclusivamente al mismo, o algunas que incorporan al menos un campo de este tipo

El césped artificial para fútbol indoor de SUMIGRAN está fabricado con fibras de 17500 DTEX tejidas a la mayor densidad posible para este hilo (25.200 puntadas / m2)


Desde un punto de vista técnico, y para una mayor durabilidad y resistencia, se recomienda su instalación con lastrado de arena de sílice, pero el producto puede ser perfectamente instalado sin lastrado alguno. Para su instalación se recomienda la colocación previa de una base elástica inferior que amortigüe el impacto de la pisada

DTEX
17200



PRESENTACIÓN

ESPESOR DEL HILO
310 - 350 µm

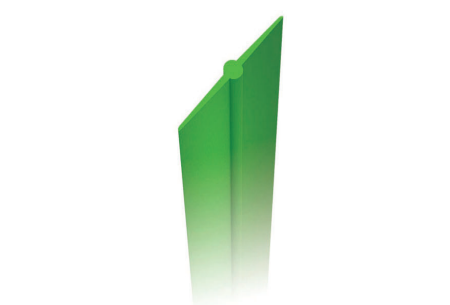

SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
25 mm



DETALLE

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX hilo principal	17200
DTEX fibra complementaria	6250
Configuración filamentos	6 cabos
Estructura	Monofilamento + fibra complementaria
Sección hilo	Nervio central
Espesor hilo principal	310 - 350 µm
Espesor fibra complementaria	130 µm
Anchura hilo principal	1,20 - 1,60 mm
Anchura fibra complementaria	0,80 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Monofilamento verde bitono y fibra verde bitono
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada
Capas soporte primario	3
Peso soporte primario	250 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1176 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	3/8"
Puntadas por m2	25200 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	24 (+/- 1)
Altura del hilado	25 mm (+/- 5%)
Altura total	27 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2502 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3928 gr / m2 (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Instalación	Flotante, no requiere lastrado de ningún tipo

FORMATOS Y MEDIDAS	
Bobinas	
ancho: 200 centímetros longitud: según tamaño campo de juego	

Bobinas	
ancho: 400 centímetros longitud: según tamaño campo de juego	

