




foso



interior



superficie

espesor: 11mm




CE



Es válido para uso interior, y ha sido diseñado para ser alojado en foso (encastrado en el suelo), no requiere ningún tipo de instalación o ajuste



Para los casos de colocación del felpudo directamente sobre el suelo, es muy conveniente confeccionar un borde rampa perimetral que salva el desnivel entre el suelo y la parte superior del felpudo

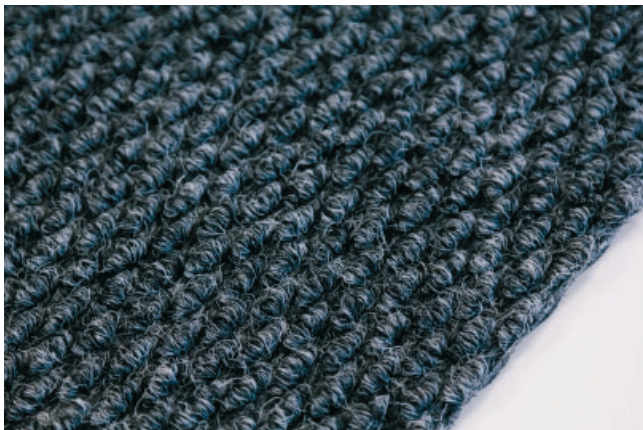

El felpudo masternop está compuesto de fibra 100% polipropileno y se fabrica mediante sistema punzonado. Esta combinación otorga al producto una alta resistencia al desgaste



Se fabrica en bobinas de 200 cm. Puede suministrarse tanto en bobinas completas como en piezas cortadas a medida



Existe la posibilidad de reproducir ciertos diseños o logotipos corporativos. Se realiza de manera semi artesanal mediante la técnica de troquelado



Los colores tanto para el logotipo como para el fondo son única y exclusivamente los disponibles en la gama, no es posible reproducir colores concretos

Descripción

El felpudo masternop está compuesto de fibra 100% polipropileno y se fabrica mediante sistema punzonado. Esta combinación otorga al producto una alta resistencia al desgaste, y una elevada capacidad de absorción de humedad, al tratarse de una composición textil. Su textura raspante formada por un moteado de bucles le convierten en una eficaz barrera antisuciedad

Es un producto a priori orientado a su instalación en espacios interiores, pero su composición y estructura lo pueden hacer resistente a espacios exteriores, si bien se recomienda que al menos sea una zona cubierta no expuesta directamente a la intemperie

Limpieza


Los intervalos de limpieza deben ser establecidos en función del tránsito. No obstante, nuestras recomendaciones generales son:

Limpieza cada 2-3 días: aspirar la alfombra para eliminar la suciedad depositada en su superficie. En áreas de tráfico intenso se recomienda este mantenimiento diario. Se recomienda el uso de aspiradoras que además tengan una función raspante de cepillado para una limpieza más efectiva de la suciedad acumulada en las fibras


Limpieza quincenal: sacudir la alfombra (si las medidas y peso de la misma lo permiten). En caso de instalación en foso, aspirar la suciedad que se haya podido acumular en el mismo. Limpieza básica con agua a temperatura no superior a 60°. Según el tipo de suciedad, podemos emplear algunos productos como jabones neutros libres de detergente

Limpieza cada 3-6 meses: limpieza realizada por empresa experta en el cuidado y mantenimiento de moquetas y felpudos

Colores




gris



marrón




negro




azul




blanco



oro



rojo



verde



azul marino

Datos técnicos

Composición felpa
Composición base
Altura felpa
Altura total
Peso felpa
Peso total
Resistencia al fuego

Personalización opcional

El proceso es el siguiente:

1. Se corta el material mediante una máquina de alta tecnología
2. Se compone el logotipo en el felpudo
3. Se coloca material de refuerzo por el reverso

ATENCIÓN:

- a) es preciso verificar si es posible su reproducción total o parcial, para ello primero debemos ver el logotipo que se pretende reproducir
- b) los colores tanto para el logotipo como para el fondo son los disponibles en la gama, no es posible reproducir colores concretos
- c) el plazo de fabricación es de 3-4 semanas

Formatos y medidas

Puede suministrarse:

- a) en bobinas de 2,00 x 25 metros
- b) cortado a medida

100% polipropileno
latex
5,5mm
11mm
1750 gramos / m2
2780 gramos / m2
Efl según EN 13501