

# REXMAT 13 moqueta

## Recomendado para...

### NIVEL DE TRÁNSITO medio

- comunidades de vecinos
- pequeña empresa

### TRÁFICO

- peatonal
- sillas de ruedas

### ZONA

- exterior cubierta
- interior

### TIPO DE SUCIEDAD

- gruesa ★★★
- fina ★★★★★
- humedad ★★★★★

La inserción superior de moqueta está disponible en dos versiones: una estándar, y otra “heavy duty”, cuyo espesor es 1,8 mm mayor que el de la estándar, lo que aumenta su durabilidad

## Colores moqueta estándar



gris



antracita



beige



tabaco



rojo

## Colores moqueta “heavy duty”



gris



negro



marrón



azul



rojo



oro



verde




blanco

# Lo más destacado




REXMAT es un felpudo de entrada de larga durabilidad y gran elegancia, lo cuál dota de gran prestancia a las entradas de los edificios. Se compone de perfiles de aluminio en los que se ha insertado un elemento limpiador

Su principio de acción es el siguiente: la acción raspante y secante de la superficie del felpudo hace que las partículas de polvo, las pequeñas piedras, y la humedad se desprendan del calzado, depositándose en el espacio existente entre sus perfiles quedando así atrapadas de modo que el siguiente visitante no las arrastrará al interior. Cada cierto tiempo bastará con enrollar el felpudo y retirar la suciedad que se ha ido acumulando en el foso en el que se aloja

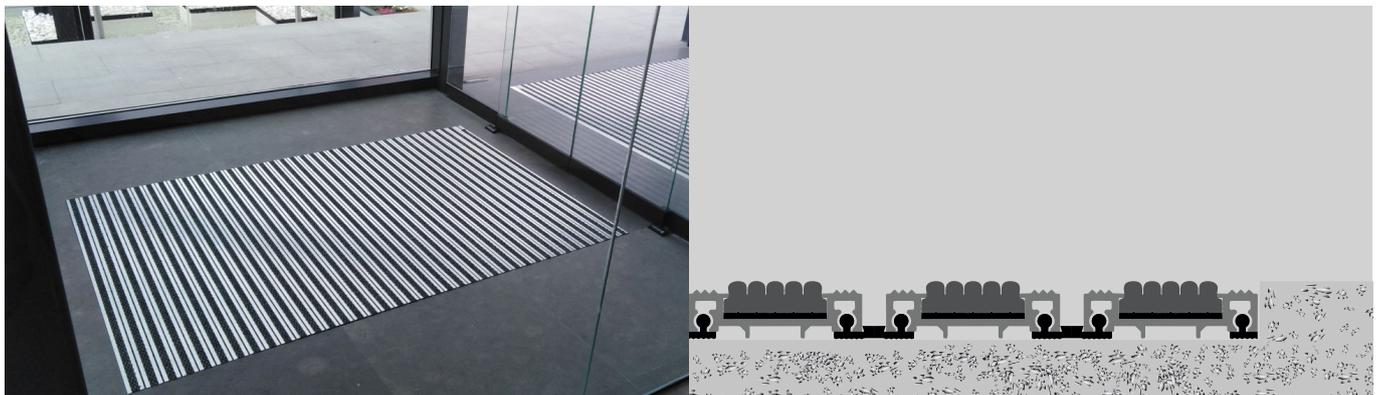

REXMAT se suministra totalmente terminado, no requiere ningún tipo de instalación o ajuste, todo lo que hay que hacer es alojarlo en un foso

- Para que la suciedad retenida por el felpudo vaya acumulándose en el foso y pueda ser fácilmente retirada, el foso hace de depósito recolector
- Para que se mantenga inmóvil impidiendo que el tráfico de personas pueda desplazarlo
- Para que su superficie quede al mismo nivel que el resto del suelo, evitando así posibles tropiezos

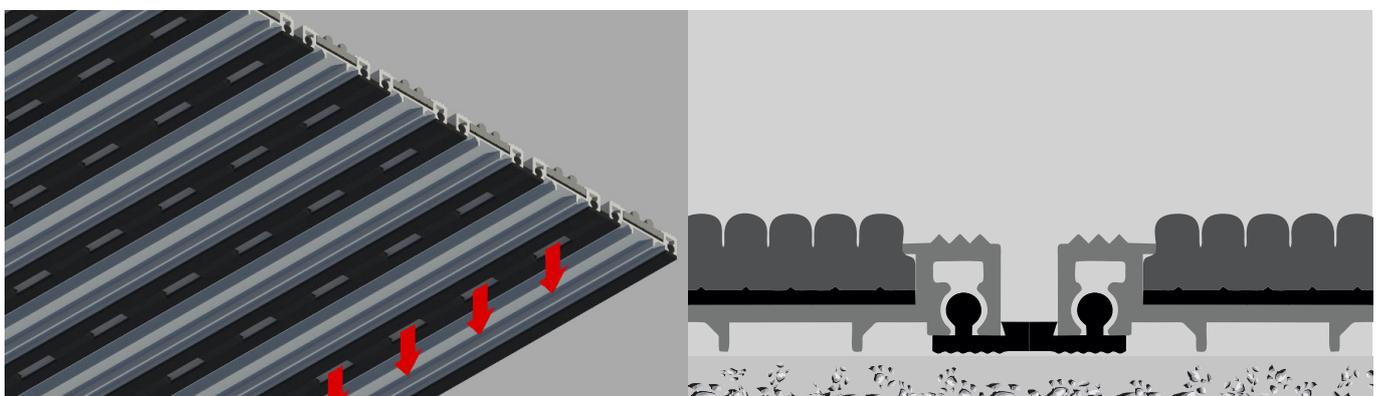


Se caracteriza por su sistema de unión entre perfiles mediante junta de PVC plastificado de alta resistencia, que permite que el felpudo sea fácilmente enrollable, para facilitar tanto su manipulación, como la recogida de la suciedad capturada, acumulada en el foso en el que se aloja. Además, está perforada, para permitir la evacuación de polvo y humedad

El mismo sistema de unión es también el sistema de aislamiento acústico que impide que se generen ruidos metálicos al transitar sobre el felpudo, lo que reduce el coste de fabricación

# Posición del modelo en la gama

NIVEL DE TRÁNSITO	ZONA	EXTERIOR	EXTERIOR CUBIERTA	INTERIOR
<b>EXTREMO</b> Ejemplos típicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>aeropuertos, estaciones</li> <li>centros comerciales</li> <li>hospitales</li> </ul>		EXPERT 27 caucho	EXPERT 27 caucho	
		EXPERT 27 cepillos	EXPERT 27 moqueta	EXPERT 27 moqueta
		HÉRCULES 27 caucho	EXPERT 27 cepillos	
		HÉRCULES 27 cepillos	HÉRCULES 27 caucho	HÉRCULES 22 moqueta
		HÉRCULES 27 moqueta	HÉRCULES 27 cepillos	
<b>INTENSO</b> Ejemplos típicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>grandes empresas</li> <li>supermercados</li> <li>edificios de oficinas</li> </ul>		REXMAT 22 caucho	REXMAT 22 caucho	
		REXMAT 22 cepillos	REXMAT 22 moqueta	REXMAT 22 moqueta
		EXPERT 22 caucho	REXMAT 22 cepillos	
		EXPERT 22 cepillos	EXPERT 22 caucho	EXPERT 22 moqueta
		EXPERT 22 moqueta	EXPERT 22 cepillos	EXPERT 22 moqueta
<b>ALTO</b> Ejemplos típicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>mediana empresa</li> <li>supermercados pequeños</li> </ul>		REXMAT 17 caucho	REXMAT 17 caucho	
		REXMAT 17 cepillos	REXMAT 17 moqueta	REXMAT 17 moqueta
		EXPERT 17 caucho	REXMAT 17 cepillos	
		EXPERT 17 cepillos	EXPERT 17 caucho	EXPERT 17 moqueta
		EXPERT 17 moqueta	EXPERT 17 cepillos	EXPERT 17 moqueta
<b>MEDIO</b> Ejemplos típicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>pequeña empresa</li> <li>comunidades de vecinos</li> </ul>		REXMAT 13 caucho	REXMAT 13 caucho	
		REXMAT 13 cepillos	<b>REXMAT 13 moqueta</b>	<b>REXMAT 13 moqueta</b>
			REXMAT 13 cepillos	
<b>LIGERO</b> Ejemplos típicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>domicilio particular</li> <li>pequeño comercio</li> </ul>		REXMAT 10 caucho	REXMAT 10 caucho	
		REXMAT 10 cepillos	REXMAT 10 moqueta	REXMAT 10 moqueta
			REXMAT 10 cepillos	

# Especificaciones técnicas

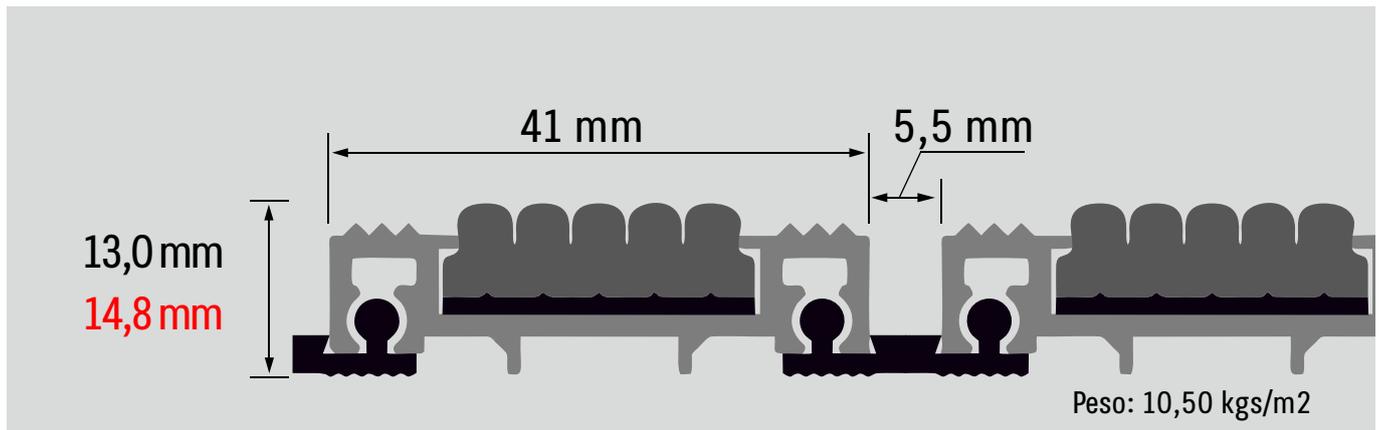


## Perfil de aluminio



Composición: Aleación de aluminio 6063 con tratamiento T.5

Peso: 354 gramos / metro lineal

## Junta de unión entre perfiles

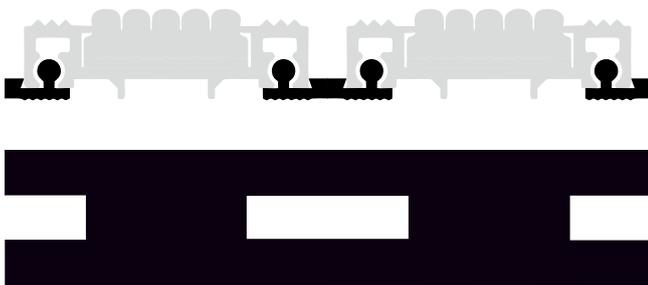

Composición: PVC plastificado de dureza SHORE A95

Peso: 80 gramos / metro lineal

Perforaciones de drenaje: 6x22 mm por cada 44 mm de largo

## Inserción superior de moqueta



Método de fabricación: "Needled pile floorcovering" ISO 2424

Aspecto: Moteado

Composición de la fibra: 100 % PP ( polipropileno )

Soporte: Látex con relieve en "gofre" ISO 2424

Peso de la fibra: 1150 gramos / m<sup>2</sup>  
1750 gramos / m<sup>2</sup>

Peso total: 2170 gramos / m<sup>2</sup> ( +/- 7,5 % ) ISO 8543  
2780 gramos / m<sup>2</sup> ( +/- 7,5 % ) ISO 8543

Altura de la fibra: 3,6 mm ( < 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 % )  
5,5 mm ( +/- 0,5 % )

Altura total: 9,2 mm ( < 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 % ) ISO 1766  
11 mm ( +/- 0,5 % ) ISO 1766

(\* ) Versión "heavy duty"

