


**GAMA DE MODELOS**

REXMAT 13 mm moqueta

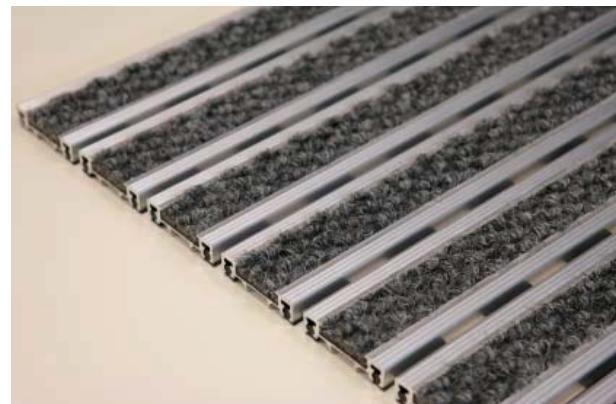

Adecuado para nivel de tránsito medio

Válido exclusivamente para uso interior

Usos típicos: pequeña empresa, comunidades de vecinos, etc...

**Descripción:** Felpudo enrollable de alta durabilidad, de 13 mm de altura total, compuesto por perfiles de aluminio con inserción superior de moqueta, cuyo principio de acción es el siguiente: las partículas de polvo, las pequeñas piedras, y la humedad se desprenden del calzado, depositándose entre los perfiles del felpudo, quedando así atrapadas. Cada cierto tiempo bastará con enrollar el felpudo y retirar la suciedad capturada, acumulada en el foso en el que se aloja. Puede fabricarse a cualquier medida y con cualquier forma. Se suministra totalmente terminado, no requiere ningún tipo de instalación o ajuste. Proporciona gran prestancia a las entradas de los edificios

**Sistema de unión entre perfiles:** Junta de PVC plastificado de alta resistencia, que permite que el felpudo sea fácilmente enrollable, para facilitar tanto su manipulación, como la recogida de la suciedad capturada, acumulada en el foso en el que se aloja. Además, esta perforada, para permitir la evacuación de polvo y humedad

**Inserción superior:** Moqueta de gran resistencia y alta capacidad de absorción de humedad. La suciedad no afecta al color. Está disponible en versión estándar y "heavy duty"

**Colores** Estándar: gris, antracita, beige, tabaco y rojo  
"Heavy duty": gris, negro, marrón, azul, rojo, oro, verde y blanco [página 17](#)

**Limpieza:** Los intervalos de limpieza deben ser establecidos en función del tránsito. No obstante, nuestras recomendaciones generales son:

Limpieza cada tres días: aspirar o barrer la superficie de la alfombra, para eliminar la suciedad depositada entre los nudos


Limpieza quincenal: enrollar la alfombra y recoger la suciedad acumulada en el foso

Limpieza mensual: limpieza con agua a presión

**Aislamiento acústico:** La junta de unión entre perfiles tiene también el cometido de evitar todos aquellos ruidos metálicos que se producirían cada vez que el felpudo fuera pisado, de no existir este aislamiento entre cada perfil y el lecho del foso en el que se aloja el felpudo

**Perfiles terminales:** Los perfiles terminales al inicio y al final del felpudo se diferencian del resto en que cuentan con un añadido en forma de pleatina estriada, que es cortada hasta conseguir la medida exacta deseada, salvo para aquellos felpudos que casualmente cumplen dicha medida componiéndose solamente de perfiles normales

**Diseño sanitario:** El diseño del perfil de aluminio es de tipo sanitario (abierto, en lugar de tubular), lo que impide su colonización por bacterias o gérmenes, como ocurre con los diseños tubulares cerrados

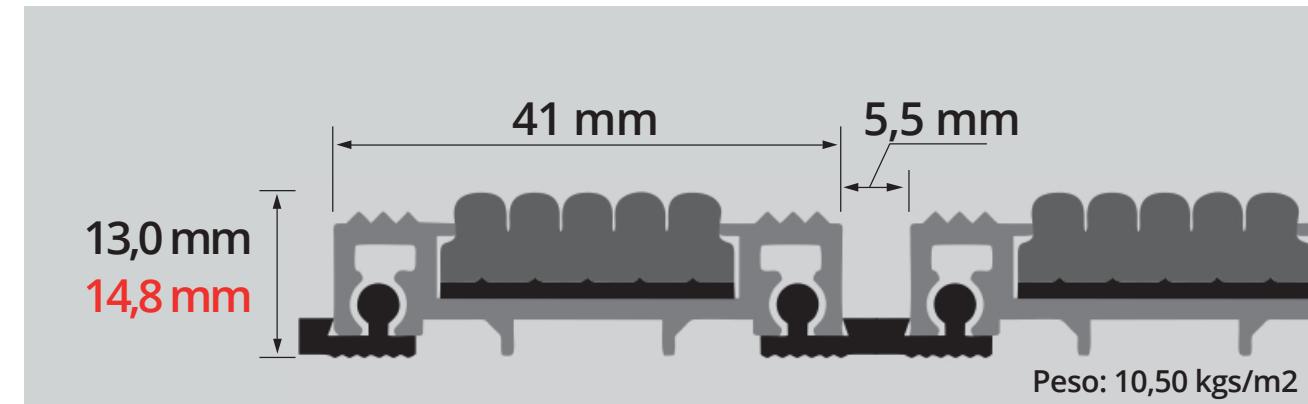**Perfil de aluminio**

**Composición:** Aleación de aluminio 6063 con tratamiento T.5

**Peso:** 354 gramos / metro lineal

**Junta de unión entre perfiles**

**Composición:** PVC plastificado de dureza SHORE A95

**Peso:** 80 gramos / metro lineal

**Perforaciones de drenaje:** 6x22 mm por cada 44 mm de largo

**Inserción superior de moqueta**

**Método de fabricación:** "Needled pile floorcovering"

ISO 2424

**Aspecto:** Moteado

**Composición de la felpa:** 100 % PP (polipropileno)

ISO 2424

**Soporte:** "Gofre"

ISO 2424

**Peso de la felpa:** 1150 gramos / m<sup>2</sup>  
1750 gramos / m<sup>2</sup>

ISO 8543

**Peso total:** 2170 gramos / m<sup>2</sup> (+/- 7,5 %)  
2780 gramos / m<sup>2</sup> (+/- 7,5 %)


ISO 8543

**Altura de la felpa:** 3,6 mm (< 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 %)  
5,5 mm (+/- 0,5 %)

ISO 1766

**Altura total:** 9,2 mm (< 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 %)  
11 mm (+/- 0,5 %)

ISO 1766

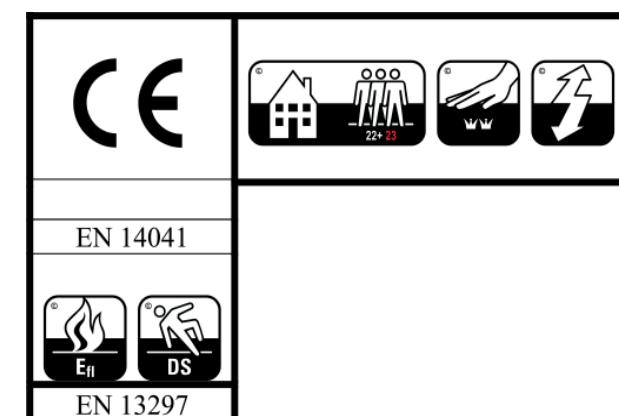

(\*) Versión "heavy duty"

**GAMA DE MODELOS**

REXMAT 13 mm moqueta