



### Profilé d'aluminium



**Composition:** Alliage en aluminium 6063 avec traitement T.5

**Poids:** 329 grammes / mètre linéaire

### Joint abouté entre profilés

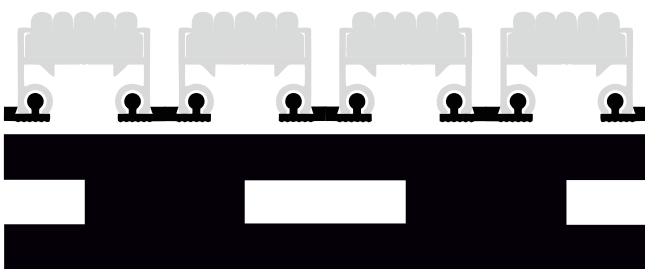


**Composition:** PVC plastifié de dureté SHORE A95

**Poids:** 80 grammes / mètre linéaire

**Forage de drainage:** 6x22 mm pour chaque 44 mm de long

### Insert supérieur en moquette

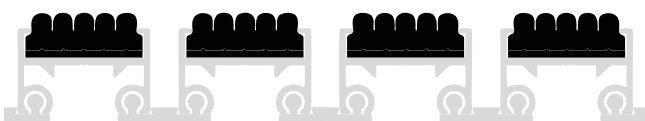

**Méthode de fabrication:** "Needled pile floorcovering" ISO 2424

**Aspect:** Moucheté

**Composition du velours:** 100 % PP (polypropylène)

**Base:** "Gaufre" ISO 2424

**Poids du velours:** 1150 grammes / m<sup>2</sup>  
1750 grammes / m<sup>2</sup>

**Poids total:** 2170 grammes / m<sup>2</sup> (+/- 7,5 %) ISO 8543  
2780 grammes / m<sup>2</sup> (+/- 7,5 %) ISO 8543

**Hauteur du poil:** 3,6 mm (< 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 %)  
5,5 mm (+/- 0,5 %)

**Hauteur totale:** 9,2 mm (< 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 %) ISO 1766  
11 mm (+/- 0,5 %) ISO 1766

(\* ) "heavy duty"

