



Perfil de aluminio

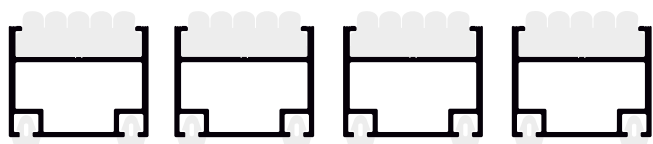


**Composición:** Aleación de aluminio 6063 con tratamiento T.5  
**Peso:** 319 gramos / metro lineal

Bisagra de unión entre perfiles

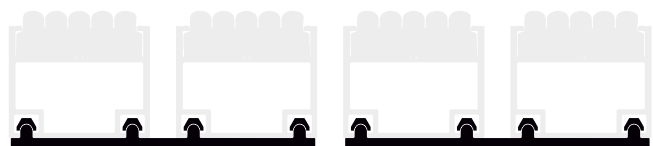


**Composición:** Poliamida de alta resistencia

Aislamiento acústico

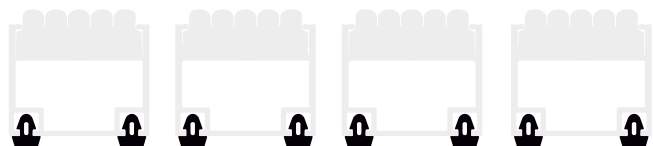

**Composición:** Policloruro de vinilo

Inserción superior de moqueta

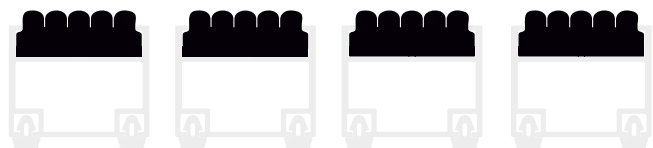

**Método de fabricación:** "Needled pile floorcovering" ISO 2424

**Aspecto:** Moteado

**Composición de la felpa:** 100 % PP ( polipropileno )


**Soporte:** "Gofre" ISO 2424

**Peso de la felpa:** 1150 gramos / m<sup>2</sup>  
1750 gramos / m<sup>2</sup>

**Peso total:** 2170 gramos / m<sup>2</sup> (+/- 7,5 %) ISO 8543  
2780 gramos / m<sup>2</sup> (+/- 7,5 %) ISO 8543

**Altura de la felpa:** 3,6 mm (< 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 %)   
5,5 mm (+/- 0,5 %)

**Altura total:** 9,2 mm (< 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 %) ISO 1766  
11 mm (+/- 0,5 %) ISO 1766

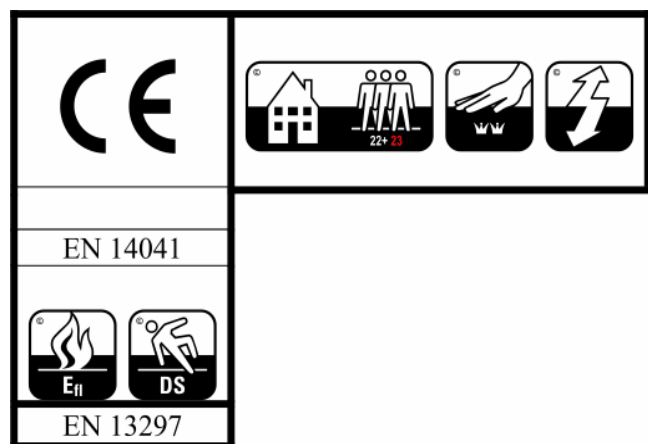

( \* ) Versión "heavy duty"