

Descripción

El césped artificial para tee de golf de SUMIGRAN está compuesto por fibras 100% nylon con una configuración en densidad y altura mediante las que se obtiene un producto de casi 3,4 Kg / m2 de fibra

Sus características técnicas le aportan una gran rigidez y estabilidad. Una buena estabilidad mejora la postura, y una buena postura mejora el swing

Mejora el "swing" con el mejor césped artificial

DTEX

5200



PRESENTACIÓN

DENSIDAD


79800



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO

36 mm

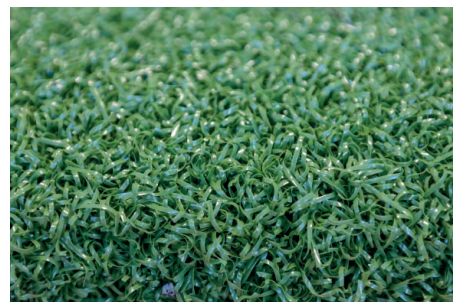



DETALLE

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	5200
Configuración filamentos	8 cabos
Estructura	Monofilamento
Sección	Rizada
Composición	Poliamida
Tonalidad	Verde
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas		ancho: 2 metros longitud: 10 metros
Bobinas		ancho: 4 metros longitud: 10 metros

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno tejido con membrana "cabello de ángel" y fibra de vidrio
Capas soporte primario	1
Peso soporte primario	303 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1140 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting
Galga	3/16"
Puntadas por m2	79800 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	38 (+/- 1)
Altura del hilado	36 mm (+/- 5%)
Altura total	38 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	3385 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	4828 gr / m2 (+/- 10%)
Instalación	Flotante. No requiere relleno / lastrado

